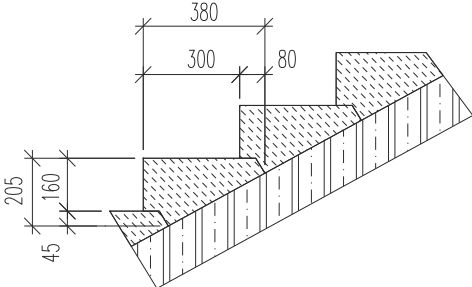
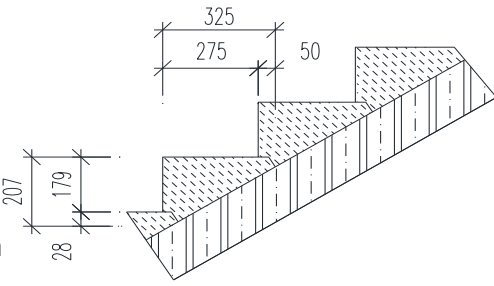


KAMENICKÉ PRVKY

NOVÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
SN 1 S.01	 <p>mezipodesty: 2,8 m² 2,4 m²</p> <p>stupně: 8x 160,2/300/1450 mm 7x 160,2/300/1400 mm 8x 160,2/300/1450 mm</p>	kamenné stupně a kamenná dlažba mezipodest stupně: hladké, bez profilace pokládka do malty vápenné trasové povrch hydrofobizovat silikonovým nátěrem a navoskovat dlažba: rozměr 900/500, tloušťka 40 mm vyspárovat vápennou maltou povrch hydrofobizovat silikonovým nátěrem a navoskovat materiál: pískovec	23 stupňů mezipodesty 5,2 m²
SN 2 S.03	 <p>stupně: 13x 179/275/1950-2030 mm</p>	kamenné stupně stupně: hladké, bez profilace pokládka do malty vápenné trasové povrch hydrofobizovat silikonovým nátěrem a navoskovat materiál: pískovec	13 stupňů
SN 3	<p><i>umístění: 0.01, 0.02, 0.09, 1.01. 2.01</i></p> <p>plochy:</p> <p>0.01 4,81 m² 0.02 48,60 m² 0.09 67,97 m² 1.01 96,69 m² 2.01 125,83 m²</p>	kamenná dlažba tloušťka 40 mm, rozměr 900/500 mm, atypické okrajové kusy 20% pokládka do lepidla či malty dle skladeb vyspárovat vápennou maltou barevně sjednotit v plochách s přilehlou kamennou dlažbou stávající povrch hydrofobizovat silikonovým nátěrem a navoskovat materiál: pískovec arkoza	344 m²

U stávajících prvků nutno počítat s demontáží a opětovným osazením.
Do ceny nutno zahrnout i případné ošetření kamene po osazení - penetrace, napuštění voskem, vyleštění apod.
Na nové kamenné prvky použít - kámen jemnozrný, mrazuvzdorný, bez výrazných barevných ložisek.
Jednotlivé prvky - nutno odsouhlasit vzorek
Veškeré rozměry nutno ověřit na místě !