


Razítko

Paré




Stavba

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1




č. parc. 152, 153, K. Ú. NOVÉ MĚSTO

± 0,000 = 196,39 m n.m. Bpv

Investor	 FILOZOFICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova	Filozofická fakulta, UK nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: 221 619 437	Bc. Tomáš Šedivý
Hlavní projektant, autor architektonického návrhu	ŠKARDA ARCHITEKTI	Škarda architekti - ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8 140 00 Praha 4 tel.: 261 222 339	Ing. arch. Václav Škarda Ing. arch. Miloš Hlaváček MgA. Lukáš Koubek Ing. arch. Anna Kružíková Ing. arch. Jiří Švehla Bc. Viktor Kirschner
Stavební část, koordinace projektu		m3m s. r. o. Korunovační 982/27 170 00 Praha 7 tel.: 257 315 884	Ing. Michal Pokorný Ing. Jan Lakosil Ing. Michal Nastoupil Michael Krkavec
Statika		NĚMEC POLÁK spol. s r. o. Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 tel.: 603 578 475	Ing. Ivan Němec Ing. Milan Polák
Požárně-bezpečnostní řešení		Ing. Zdeňka Kubištová Javorová 2097 252 28 Černošice	Ing. Zdeňka Kubištová
Domovní technologie		TechOrg s. r. o. Havlovská 1113/12 160 00 Praha 6 tel.: 725 349 334	Ing. Ondřej Hlaváček

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Zpracovatel části		m3m s. r. o. Korunovační 982/27 170 00 Praha 7 tel.: 257 315 884	Ing. Michal Pokorný
Vypracoval Ing. Jan Lakosil		Kontroloval Ing. Michal Pokorný	Datum 03. 2021
Stupeň PD DPS		Oddíl dokumentace D.1.1	Kód části AST
Formát 143x A4; 4x A3		Měřítko -	Číslo přílohy OPL_DPS_AST - 401

Příloha

TABULKA DVEŘÍ

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

PZ 01 - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ S FIXACÍ

OBROUŠENÍ - OČIŠTĚNÍ - ODMAŠTĚNÍ POVRCHU - ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ V TL.85 MIKROMETRŮ, PŘÍRODNÍ POVRCH - JEDNOVRSTVÝ PRÁŠKOVÝ VYPALOVANÝ LAK MATNÝ/POLOMATNÝ/LESKLÝ BEZBARVÝ/KRYCÍ DLE VZORKŮ A BAREVNÉHO LIBRETA

PT 01 - REPASE NÁTĚRU DVEŘÍ

DEMONTÁŽ KOVÁNÍ - ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH LAKŮ OPALOVÁNÍM, POUŽIT VHDNÉ NÁSTROJE, ABY SE PŘI OPALOVÁNÍ NEPOŠKODILA PŮVODNÍ PROFILACE RÁMŮ (PŘÍPADNĚ CHEMIÍ) - TMELENÍ - BROUŠENÍ - ODMAŠTĚNÍ POVRCHU - DVOJNÁSOBNÝ VNĚJŠÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR ODOLNÝ UV ZÁŘENÍ NANÁŠENÝ ŠTĚTCEM S MEZIBRUSEM - DVOJNÁSOBNÝ VNĚJŠÍ POLOMATNÝ KRYCÍ AKRYLÁTOVÝ LAK ODOLNÝ PROTI UV ZÁŘENÍ NANÁŠENÝ ŠTĚTCEM

PT 02 - POLOMATNÝ AKRYLÁTOVÝ KRYCÍ LAK NA IZOLAČNÍ ZÁKLAD

TMELENÍ - BROUŠENÍ - DVOJNÁSOBNÝ IZOLAČNÍ ZÁKLAD NA SYNTETICKÉ BÁZI S MEZIBRUSEM PRO ZAKRYTÍ BAREVNÝCH NEROVNOSTÍ VE DŘEVĚ OBSAŽENÝCH LÁTEK NANÁŠENÝ ŠTĚTCEM - DVOJNÁSOBNÝ VNĚJŠÍ POLOMATNÝ KRYCÍ AKRYLÁTOVÝ LAK ODOLNÝ PROTI UV ZÁŘENÍ NANÁŠENÝ ŠTĚTCEM

PT 03 - MATNÝ BEZBARVÝ LAK

TMELENÍ - BROUŠENÍ - DVOJNÁSOBNÝ BEZBARVÝ VNITŘNÍ PODLAHOVÝ MATNÝ (0% LESKU) LAK

PT 06 - REPASE FLÁDROVÉHO NÁTĚRU VĚRNĚ IMITUJÍCÍ SVĚTLÝ DUB DLE STÁVAJÍCÍHO

DEMONTÁŽ KOVÁNÍ - ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH LAKŮ OPALOVÁNÍM, POUŽIT VHDNÉ NÁSTROJE, ABY SE PŘI OPALOVÁNÍ NEPOŠKODILA PŮVODNÍ PROFILACE RÁMŮ (PŘÍPADNĚ CHEMIÍ) - TMELENÍ - BROUŠENÍ - ODMAŠTĚNÍ POVRCHU - ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR - BROUŠENÍ - PODKLADOVÁ SVĚTLÁ BARVA - VRCHNÍ VRSTVY TMAVŠÍHO NÁTĚRU VĚRNĚ IMITUJÍCÍ SVĚTLÝ DUB (BAREVNÁ SMĚS DLE HISTORICKÉ TECHNOLOGIE - PRÁŠKOVÉ PIGMENTY, LNĚNÁ FERMEŽ, VČELÍ VOSK) - FIXAČNÍ BEZBARVÝ MATNÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR ODOLNÝ PROTI UV ZÁŘENÍ NANÁŠENÝ ŠTĚTCEM
(U TĚTO TECHNOLOGIE BUDOU ODSOUHLASENY NEJEN VZORKY ALE PRVNÍ PROVEDENÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ JAKO CELEK, TEPRVE PO ODSOUHLASENÍ BUDOU PROVEDENY OSTATNÍ)

TABULKY DVEŘÍ - POVRCHOVÉ ÚPRAVY

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

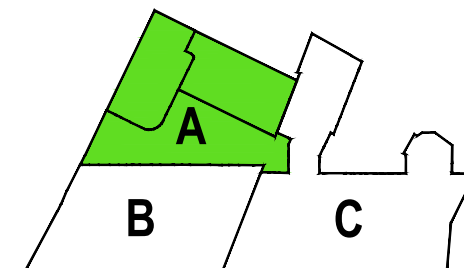


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT A, DVEŘE NOVÉ - "A.DN"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCI PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

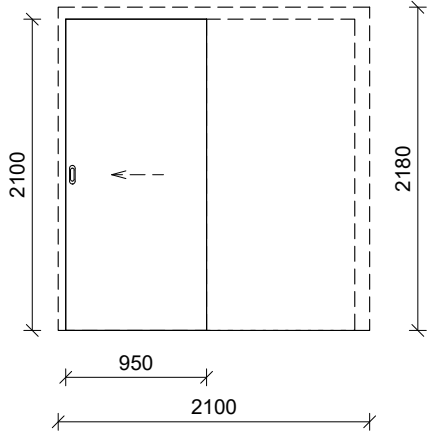
POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.

VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky *požární*

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT A, DVEŘE NOVÉ - "A.DN"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "A.DN"	POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
01	<p>Schéma pohledových rozměrů zárubně</p>	Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový pro bezfalcové dveře výplň - minerální desky dle akustických požadavků plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubni Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: mechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 3, GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiér	L	1									1	
		P												
		CELKEM												1
		tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
		300 L	1											1
		300 P												
CELKEM												1		
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.											
02	<p>Schéma pohledových rozměrů zárubně</p>	Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový pro bezfalcové dveře výplň - minerální desky dle akustických požadavků plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Zárubeň: ocelová pro SDK příčky, bezfalcová, těsnění v barvě zárubni Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2b), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiér	L											
		P		1									1	
		CELKEM												1
		tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro SDK příčky											
		100 L												
		100 P		1										1
CELKEM												1		
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.											

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "A.DN"	POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
03		<p>Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dřevěné posuvné jednokřídlé dveře do ocelového stavebního pouzdra, plné, hladké, neuzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - DDT desky s hranami MDF výplň - papírové voštinové desky povrch - Superlak EPC tl. dveřního křídla 40 mm</p> <p>Zárubeň: ocelové stavební pouzdro pro posuvné dveře - atyp dle typu "dvoudílná posuvná zárubeň", těsnění v barvě zárubní</p> <p>Povrchová úprava: křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: vodící element, koncový doraz, vodítko na zem, kování MUŠLE-MUŠLE oválná; typ kování - klika 04; povrchová úprava: nerez ocel broušená</p> <p>Zámek: - Práh: - Doplňky: -</p> <p>Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 2100 / 2180 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 950 / 2100 mm</p>	L												
			P					2						2	
			CELKEM												2
			tl. ZDI mm	ocelové stavební pouzdro pro posuvné dveře											
			150 L												
			150 P						2						2
			CELKEM												2
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

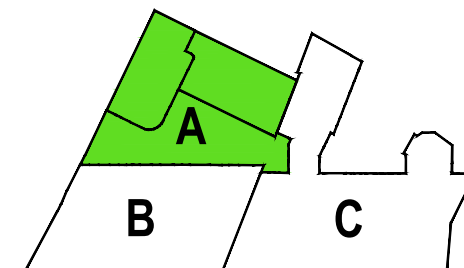


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT A, DVEŘE NOVÉ - POŽÁRNÍ - "A.DN"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCI PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

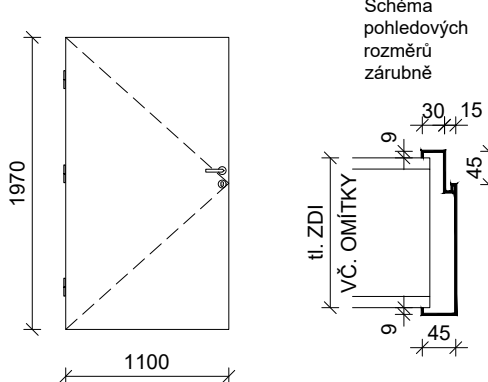
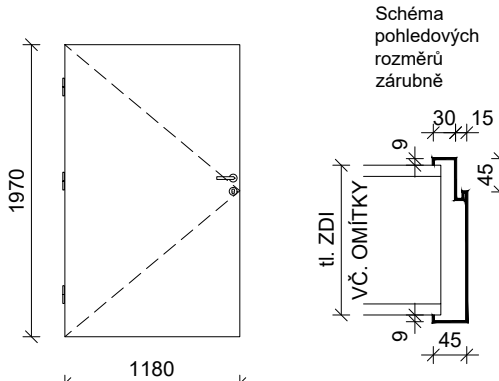
U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

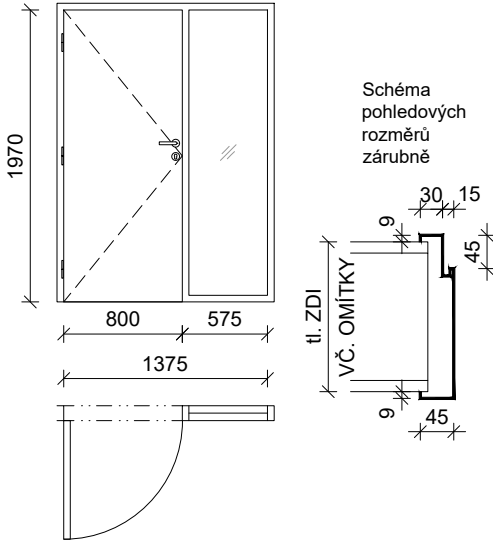
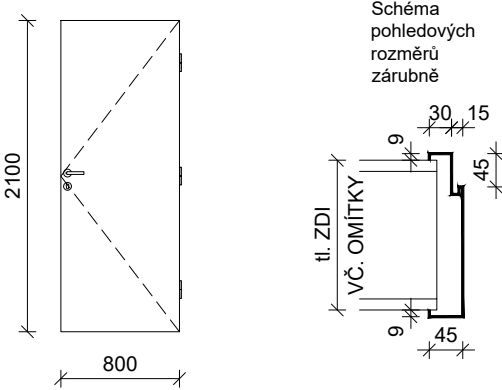
POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.

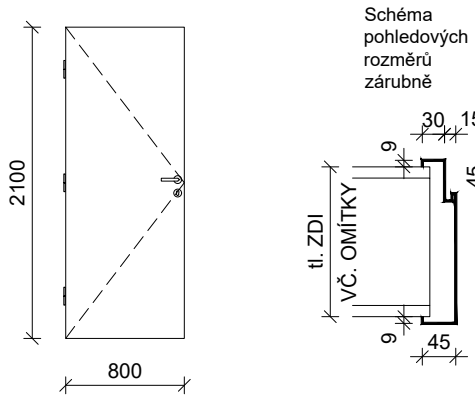
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky **požární**

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT A, DVEŘE NOVÉ - POŽÁRNÍ - "A.DN"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "A.DN"	POČET PRVKŮ										
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
51		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový pro bezfalcové dveře výplň - minerální desky dle akustických požadavků plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou</p> <p>Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání (osazeno dodatečně do betonové stěny), bezfalcová, těsnění v barvě zárubní; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená</p> <p>Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x horní dveřní samozavírač s aretací</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 37dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP1-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 1170 / 2005 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1100 / 1970 mm</p>	L	1									1
			P										
			CELKEM										1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání									
			300 L	1									1
52		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, atypický rozměr, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků</p> <p>Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání (osazeno dodatečně do betonové stěny), bezfalcová, těsnění v barvě zárubní; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená</p> <p>Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x horní dveřní samozavírač s aretací</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP1-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 1250 / 2005 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1180 / 1970 mm</p>	L	1									1
			P										
			CELKEM										1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání									
			100 L	1									1
			100 P										
			CELKEM										1
			<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>										
			<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>										

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "A.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
53		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídle otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, atypický rozměr, neuzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání s bočním světlíkem (osazeno dodatečně do betonové stěny), bezfalcová, těsnění v barvě zárubní, prosklení bočního světlíku - požární bezpečnostní sklo; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku); typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: mechanický zadlabací zámek široký bez možnosti uzamčení, t.j. bez vložky a generálního klíče Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří;</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 60 DP1-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 870 / 2005 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 1970 mm</p>	L	1										1		
			P													
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání s bočním světlíkem												
			100 L	1												1
			100 P													
CELKEM														1		
54		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídle otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání (osazeno dodatečně do betonové stěny), bezfalcová, těsnění v barvě zárubní; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x horní dveřní samozavírač s aretací</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 60 DP1-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 870 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2100 mm</p>	L													
			P		1										1	
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			150 L													
			150 P		1											1
CELKEM														1		
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>																
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>																

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "A.DN"	POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
55	<div></div>	Popis: <u>dveře interiérové - požární</u> vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné	L		1								1		
		Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků	P												
		Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání (osazeno dodatečně do betonové stěny), bezfalcová, těsnění v barvě zárubní; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří	CELKEM												1
		Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
		Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená	300 L		1									1	
		Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U	300 P												
		Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez)	CELKEM												1
		Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x horní dveřní samozavírač s aretací													
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: magnetický kontakt, napojeno na EZS STAVEBNÍ OTVOR: 870 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2100 mm													

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

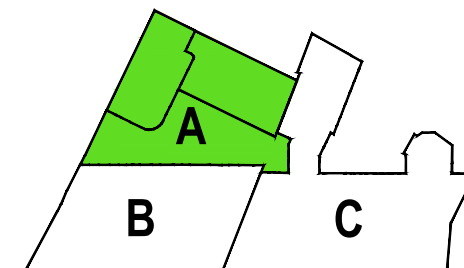


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT A, REPLIKY - "A.DK"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍČÍ PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

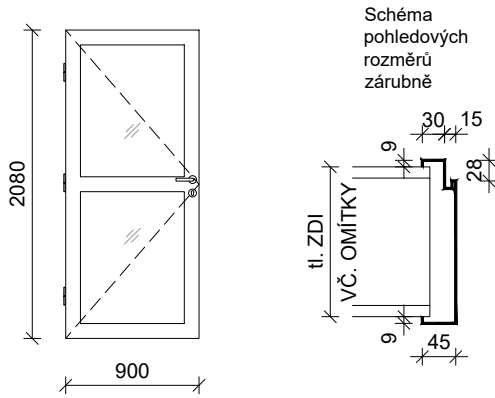
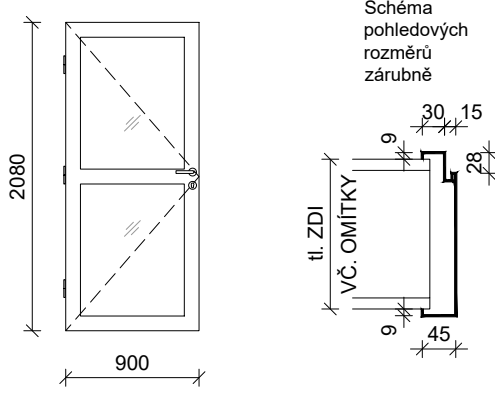
POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.

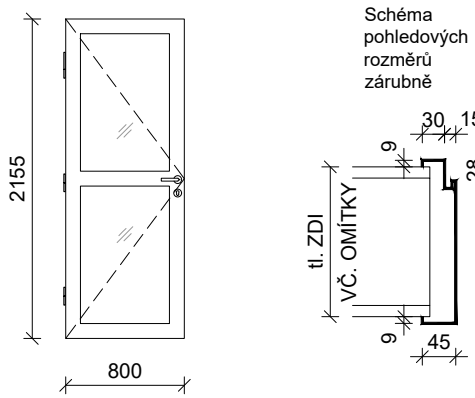
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky *požární*

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT A, REPLIKY - "A.DK"

[illegible]

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "A.DK"		POČET PRVKŮ													
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
03		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, horizontálně dělené, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) 45x100 mm pro falcové dveře prosklení - bezpečnostní sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru Zárubeň: ocelová pro SDK příčky, falcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: mechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka Práh: padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interier (AST 773)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 970 / 2115 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2080 mm</p>	L					1						1			
			P														
			CELKEM													1	
			tl. ZDI	mm													ocelová zárubeň falcová pro SDK příčky
			150							1						1	
			150														
CELKEM													1				
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																	
04		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, horizontálně dělené, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) 45x100 mm pro falcové dveře prosklení - bezpečnostní sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru Zárubeň: ocelová pro SDK příčky, falcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektrický zadlabací zámek (úzký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interier (AST 773)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 27dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 970 / 2115 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2080 mm</p>	L							1				1			
			P														
			CELKEM													1	
			tl. ZDI	mm													ocelová zárubeň falcová pro SDK příčky
			150										1			1	
			150														
CELKEM													1				
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																	

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "A.DK"	POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
05	<div></div>	Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, horizontálně dělené, prosklené, uzamykatelné;	L			1							1		
		Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) 45x100 mm, falcový, prosklení - bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru	P												
		Zárubeň: ocelová pro SDK příčky, falcová, těsnění v barvě zárubní; Povrchová úprava: křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	CELKEM											1	
		Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená	tl. ZDI mm	ocelová zárubeň falcová pro SDK příčky											
		Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U	100 L			1								1	
		Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru (AST 773)	100 P												
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 870 / 2190 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2155 mm	CELKEM											1	
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

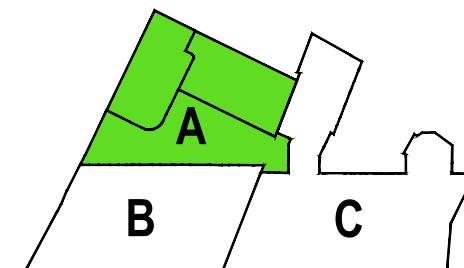


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT A, REPLIKY - POŽÁRNÍ - "A.DK"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCI PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLIVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

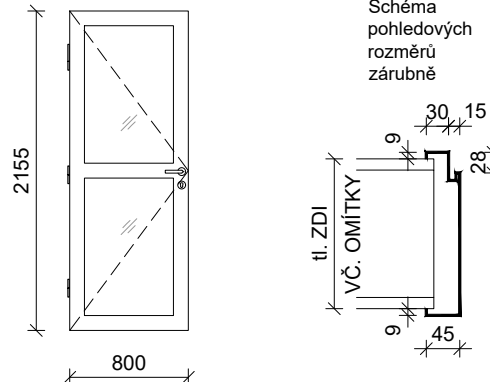
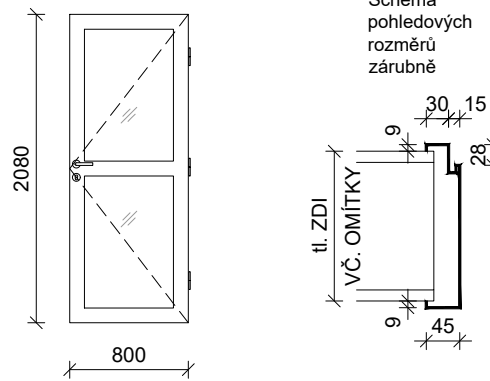
U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

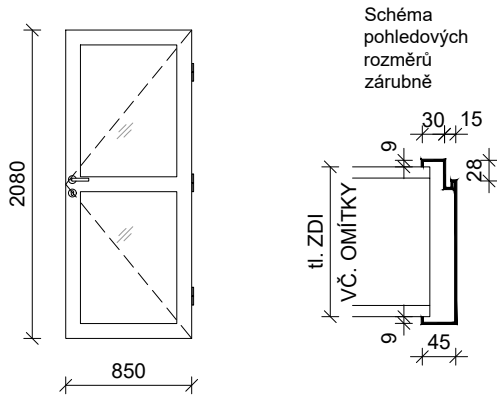
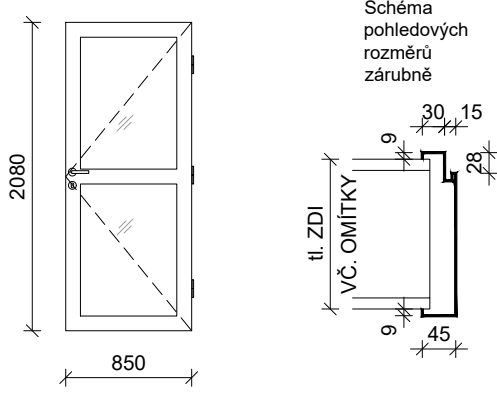
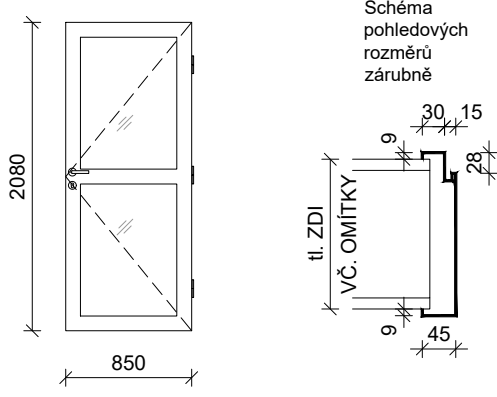
POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.

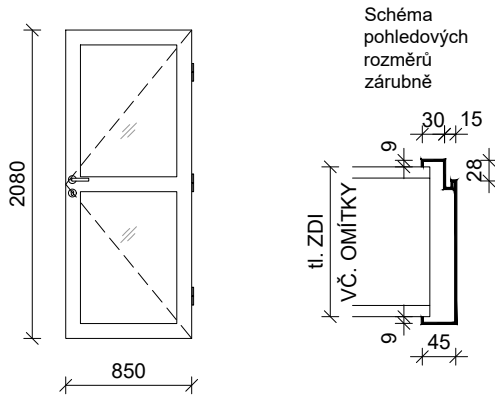
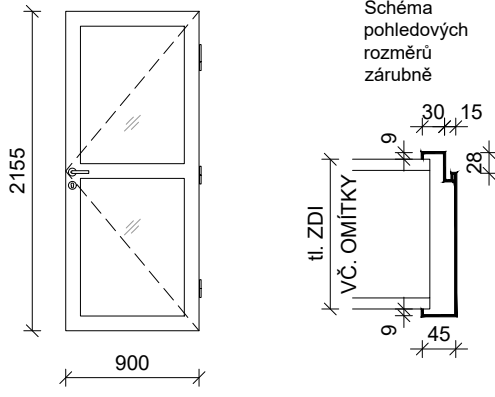
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

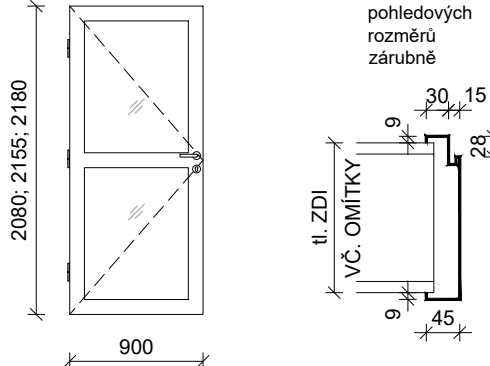
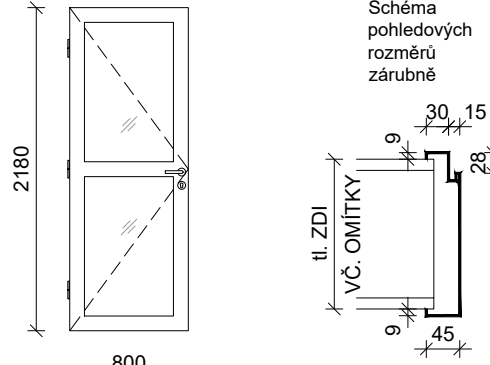
00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky **požární**

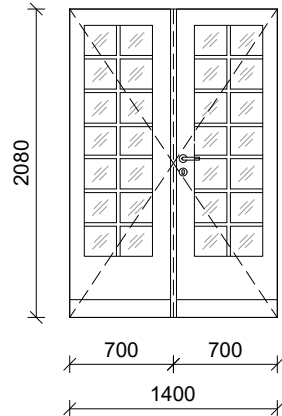
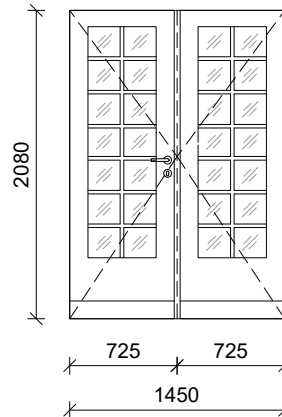
TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT A, REPLIKY - POŽÁRNÍ - "A.DK"

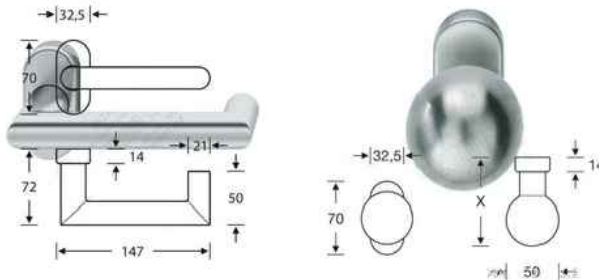
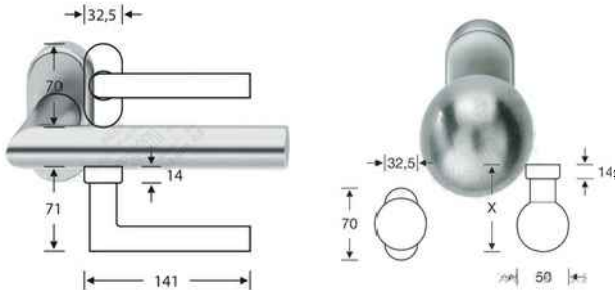
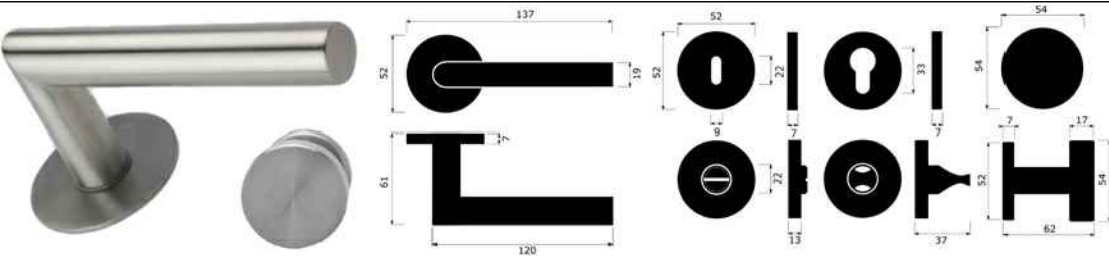
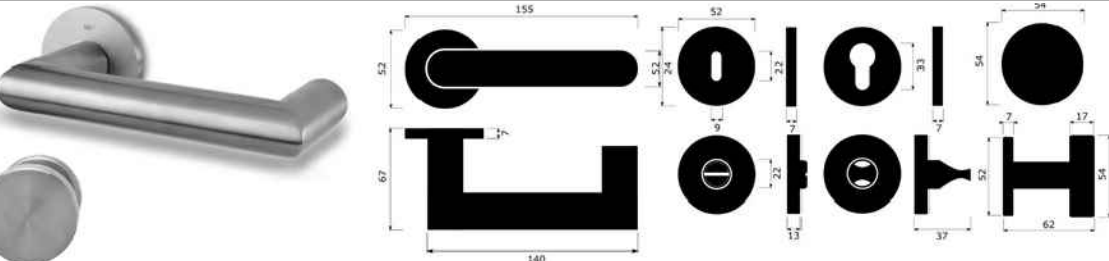
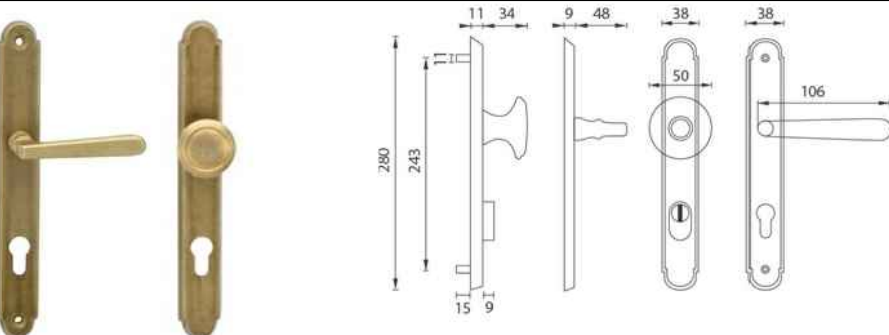



REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "A.DK"		POČET PRVKŮ														
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM				
51		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, horizontálně dělené, prosklené, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) 45x100 mm, falcový, výplň - požární bezpečnostní sklo dle požadavků požárních a akustických</p> <p>Prosklení: bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru</p> <p>Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, falcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požad. stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená elektromechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s funkcí magnetické kotvy</p> <p>Poznámka: viz část PD interier (AST 772)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému, deblokační tlačítko přídržných magnetů, odchodové tlačítko, napojeno na EPS</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 870 / 2190 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2155 mm</p>		L			1								1			
				P														
				CELKEM													1	
				tl. ZDI mm	ocelová zárubeň falcová pro přímé zazdívání													
				100 L			1										1	
				100 P														
				CELKEM													1	
				UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														
52		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, horizontálně dělené, prosklené, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) 45x100 mm, falcový, výplň - požární bezpečnostní sklo dle požadavků požárních a akustických</p> <p>Prosklení: bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru</p> <p>Zárubeň: kovová, pro přímé zazdívání, falcová, těsnění v barvě zárubně požární odolnost dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požad. stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená elektromechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s funkcí magnetické kotvy</p> <p>Poznámka: viz část PD interier (AST 772)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému, deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 870 / 2115 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2080 mm</p>		L														
				P						1	1	1				3		
				CELKEM													3	
				tl. ZDI mm	ocelová zárubeň falcová pro přímé zazdívání													
				100 L														
				100 P								1	1	1			3	
				CELKEM													3	
				UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "A.DK"		POČET PRVKŮ													
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
53		Popis:	dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídle otočné dřevěné, falcové, horizontálně dělené, prosklené, atypický rozměr, uzamykatelné;	L													
		Skladba dveřního křídla:	rám - měkké dřevo (masiv) 45x100 mm, falcový, výplň - požární bezpečnostní sklo dle požadavků požárních a akustických	P					1						1		
		Prosklení:	bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru	CELKEM												1	
		Zárubeň:	kovová, pro přímé zazdívání, falcová, těsnění v barvě zárubní požární odolnost dle požární odolnosti dveří	ocelová zárubeň falcová pro přímé zazdívání													
		Povrchová úprava:	křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	tl. ZDI mm													
		Kování:	3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku - 2 ks), paniková funkce kování; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená	100 L													
		Zámek:	elektromechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U	100 P					1						1		
		Prah:	přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta	CELKEM												1	
		Doplňky:	dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s funkcí magnetické kotvy														
		Poznámka:	viz část PD interiéru (AST 772)														
54		Popis:	dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídle otočné dřevěné, falcové, horizontálně dělené, prosklené, atypický rozměr, uzamykatelné;	L													
		Skladba dveřního křídla:	rám - měkké dřevo (masiv) 45x100 mm, falcový, výplň - požární bezpečnostní sklo dle požadavků požárních a akustických	P						1					1		
		Prosklení:	bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru	CELKEM												1	
		Zárubeň:	kovová, pro přímé zazdívání, falcová, těsnění v barvě zárubní požární odolnost dle požární odolnosti dveří	ocelová zárubeň falcová pro přímé zazdívání													
		Povrchová úprava:	křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	tl. ZDI mm													
		Kování:	3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená	100 L													
		Zámek:	elektromechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U	100 P						1					1		
		Prah:	přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta	CELKEM												1	
		Doplňky:	dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s funkcí magnetické kotvy														
		Poznámka:	viz část PD interiéru (AST 772)														
		AKUSTICKÝ ÚTLUM:	Rw' = 32dB	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EWSm 30 DP3-C5												
		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:	Čtečka přístupového systému, deblokační tlačítko přídržných magnetů, odchodové tlačítko, napojeno na EPS														
		STAVEBNÍ OTVOR:	920 / 2115 mm														
		PRŮCHOZÍ OTVOR:	850 / 2080 mm														
		UPOZORNĚNÍ:	PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.														
		UPOZORNĚNÍ:	VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														
		UPOZORNĚNÍ:	PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.														
		UPOZORNĚNÍ:	VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "A.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
55		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídle otočné dřevěné, falcové, horizontálně dělené, prosklené, atypický rozměr, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) 45x100 mm, falcový, výplň - požární bezpečnostní sklo dle požadavků požárních a akustických</p> <p>Prosklení: bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru</p> <p>Zárubeň: kovová, pro přímé zazdívání, falcová, těsnění v barvě zárubní požární odolnost dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená</p> <p>Zámek: elektromechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací</p> <p>Poznámka: viz část PD interiéru (AST 772)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EWSm 30 DP3-C BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému, odchodové tlačítko STAVEBNÍ OTVOR: 920 / 2115 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 850 / 2080 mm</p>	L													
			P								1				1	
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň falcová pro přímé zazdívání												
			100 L													
			100 P										1			1
CELKEM													1			
56		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídle otočné dřevěné, falcové, horizontálně dělené, prosklené, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) 45x100 mm, falcový, výplň - požární bezpečnostní sklo dle požadavků požárních a akustických</p> <p>Prosklení: bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru</p> <p>Zárubeň: kovová, pro přímé zazdívání, falcová, těsnění v barvě zárubní požární odolnost dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená</p> <p>Zámek: elektromechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s funkcí magnetické kotvy</p> <p>Poznámka: viz část PD interiéru (AST 772)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému, deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS STAVEBNÍ OTVOR: 970 / 2190 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2155 mm</p>	L													
			P			1									1	
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň falcová pro přímé zazdívání												
			100 L													
			100 P			1										1
CELKEM													1			
				<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>												
				<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "A.DK"		POČET PRVKŮ													
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
57		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, horizontálně dělené, prosklené, neuzamykatelné;		L					1	1				2			
		Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) 45x100 mm, falcový, výplň - požární bezpečnostní sklo dle požadavků požárních a akustických		P			1	1			1			3			
		Prosklení: bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru		CELKEM												5	
		Zárubeň: kovová, pro přímé zazdívání, falcová, těsnění v barvě zárubní požární odolnost dle požární odolnosti dveří		tl. ZDI mm	ocelová zárubeň falcová pro přímé zazdívání												
		Povrchová úprava: křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru		100 L					1	1					2		
		Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená		100 P			1	1			1				3		
58		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, horizontálně dělené, prosklené, atypický rozměr, uzamykatelné;		CELKEM												5	
		Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) 45x100 mm, falcový, výplň - požární bezpečnostní sklo dle požadavků požárních a akustických		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.													
		Prosklení: bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru		tl. ZDI mm	ocelová zárubeň falcová pro přímé zazdívání												
		Zárubeň: kovová, pro přímé zazdívání, falcová, těsnění v barvě zárubní požární odolnost dle požární odolnosti dveří		100 L				1							1		
		Povrchová úprava: křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru		100 P													
		Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená		CELKEM												1	
Zámek: mechanický zadlabací zámek úzký, bez cylindrické vložky		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															
Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta																	
Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s funkcí magnetické kotvy																	
Poznámka: viz část PD interiéru (AST 773)																	
AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB																	
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EWSm 30 DP3-C																	
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS																	
STAVEBNÍ OTVOR: 970 / 2115 (2-4.NP); 2190 (1.NP); 2215 (1.NPm) mm																	
PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2080 (2-4.NP); 2155 (1.NP); 2180 (1.NPm) mm																	

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "A.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
59		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídlé otočné dřevěné, falcové, horizontálně i vertikálně dělené, prosklené, dřevěný okop, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) 68x80 mm, falcový, prosklení - bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru Zárubeň: dřevěná rámová, falcová, těsnění v barvě zárubní, požární odolnost dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika pro dvoukřídlé dveře s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování, samočinná rozvora na pasivním křídle; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) - 2 ks, 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křídel Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru (AST 771), AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému, deblokační tlačítko přídržných magnetů, odchodové tlačítko, napojeno na EPS STAVEBNÍ OTVOR: 1600 / 2200 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1400 / 2080 mm		L												
		P			1									1		
		CELKEM													1	
		tl. ZDI mm	dřevěná rámová falcová													
		68 L														
		68 P			1										1	
		CELKEM													1	
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																
60		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídlé otočné dřevěné, falcové, horizontálně i vertikálně dělené, prosklené, dřevěný okop, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) 68x80 mm, falcový, prosklení - bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru Zárubeň: dřevěná rámová, falcová, těsnění v barvě zárubní, požární odolnost dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule pro dvoukřídlé dveře s požadovaným stupněm požární bezpečnosti, dolní a horní zástrč na pasivním křídle; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2b) pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) - 2 ks, 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří Poznámka: viz část PD ARCH., více viz příloha č. AST 771 AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 1610 / 2200 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1450 / 2080 mm		L			1									1
		P														
		CELKEM													1	
		tl. ZDI mm	dřevěná rámová falcová													
		68 L			1											1
		68 P														
		CELKEM													1	
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TYPY KOVÁNÍ - "A.D"			TYP KLIKY	POČET PRVKŮ - objekt A									
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]		POPIS PRVKU				2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
-	Klika 01	Dveře ocelové prosklené vnitřní/vnější - únikový tvar kliky	Štítové nerezové kování broušená nerezová ocel klika dl. 170, hl. 72mm oválná rozeta, 70x33mm, hl. 13mm		01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					02	4	3	6	2	8	6	5	-	-	34	
					03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					04	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
					05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dveře ocelové prosklené vnitřní/vnější	Štítové nerezové kování broušená nerezová ocel klika dl. 170, hl. 72mm oválná rozeta, 70x33mm, hl. 13mm													
	Klika 02	Ocelové pozinkové typové dveře	Dělené rozetové kování broušená nerezová ocel kruhová rozeta, klika - nerezová kruhová tyč tvar a rozměry viz schéma systém klika/koule, klika/klika													
		Repliky - únikový tvar kliky	Dělené rozetové kování broušená nerezová ocel kruhová rozeta, klika - nerezová kruhová tyč tvar a rozměry viz schéma systém klika/koule/úniková klika													
	Klika 03	repliky	Štítové kování historického tvaru oxidovaná mosaz profilovaný štít - tvar viz schéma klika, koule - plný profil, tvar viz schéma systém klika/koule													
	Klika 04	Posuvné dveře	mušle, nerez rozměry: 125 x 38 x 10 mm (výška x šířka x hloubka)													
	Klika 05		Štítové kování mosaz systém úniková klika/koule klika kruhová tyč, zaoblené rohy													
	Klika 06		štítové kování materiál dle klíček u oken na pavlač systém úniková klika/koule klika kruhová tyč, ostré rohy! (viz klika 01,02)													
					<div><div>POZNÁMKA:</div><div>Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</div></div> <div><div>UPOZORNĚNÍ:</div><div>Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</div></div>											

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

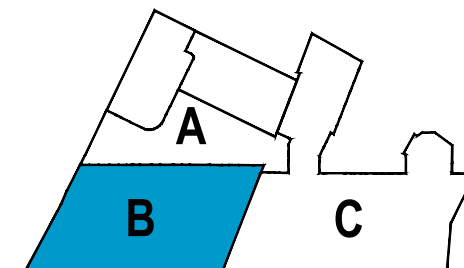


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT B, DVEŘE NOVÉ - "B.DN"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCI PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

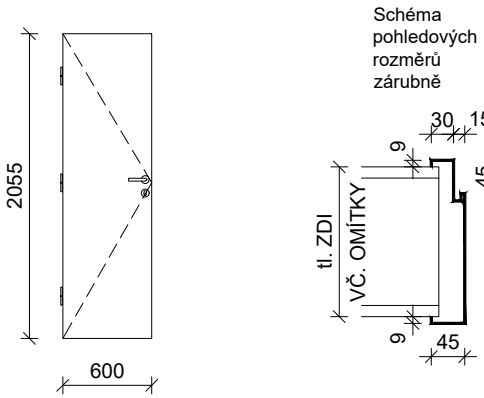
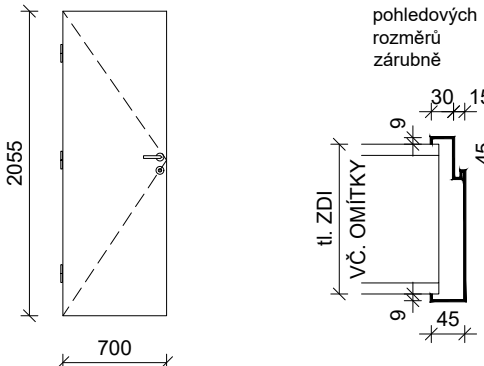
U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

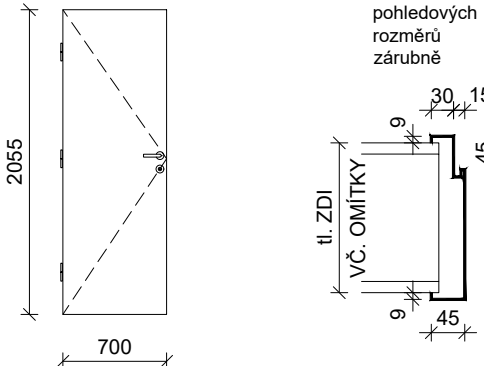
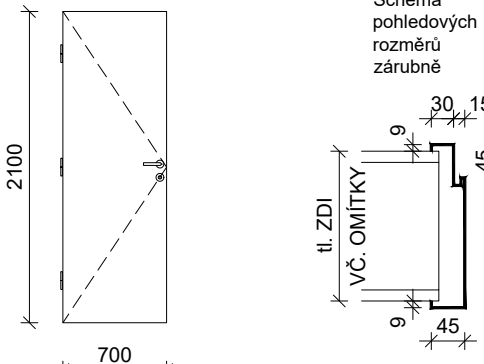
POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.

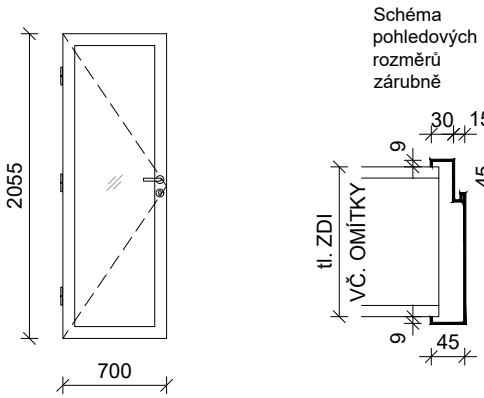
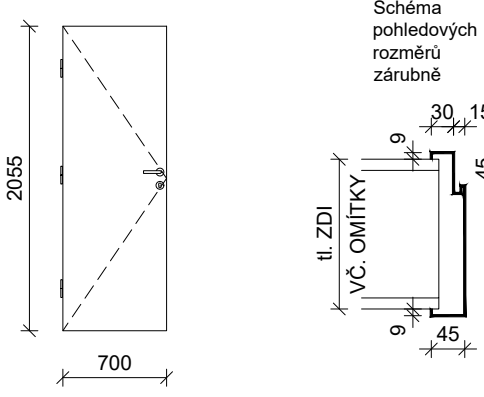
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

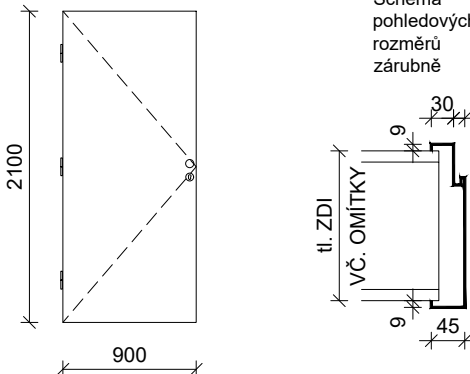
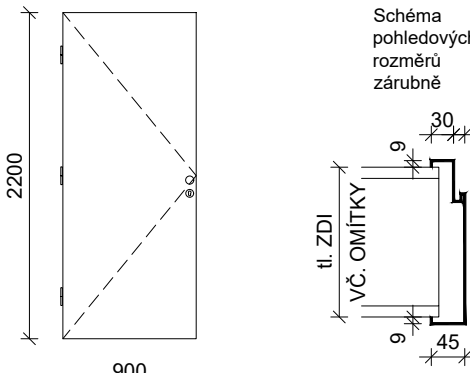
00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky **požární**

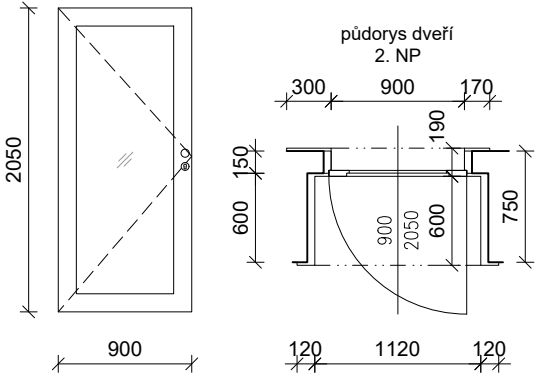
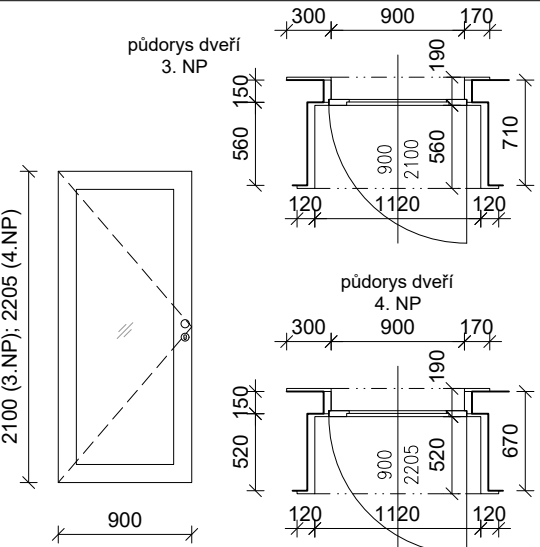
TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT B, DVEŘE NOVÉ - "B.DN"

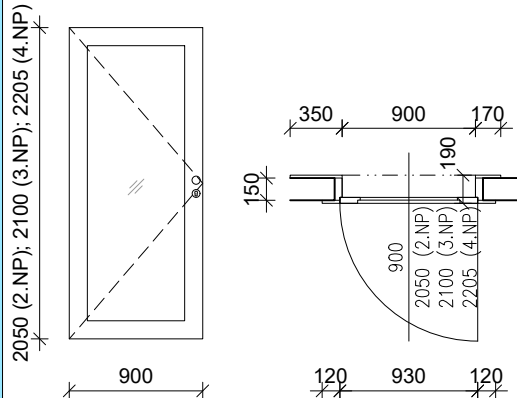
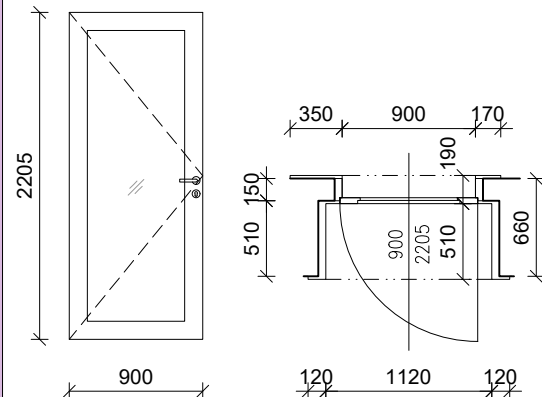
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"	POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
01	<div></div>	Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné;	L												
		Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků	P			1		1	1	1	1			5	
		Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní	CELKEM 5												
		Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
		Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku;	100 L												
		Zámek: mechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 3, GK U	100 P			1		1	1	1				4	
		Práh: -	CELKEM 4												
		Doplňky: -	tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro SDK příčky											
		Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru	100 L												
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: -	100 P									1		1	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -	CELKEM 1												
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -	CELKEM 1														
STAVEBNÍ OTVOR: 670 / 2090 mm	CELKEM 1														
PRŮCHOZÍ OTVOR: 600 / 2055 mm	CELKEM 1														
02	<div></div>	Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné;	L			1		1	1	1	1		5		
		Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků	P			2		2	2	2	2			10	
		Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní	CELKEM 15												
		Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
		Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta WC zámku s ukazatelem;	100 L			1		1	1	1				4	
		Zámek: WC zámek s ukazatelem (nerez)	100 P			2		2	2	2				8	
		Práh: -	CELKEM 12												
		Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)	tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro SDK příčky											
		Poznámka: zkrácení výšky křídla na spodním okraji o min. 13 mm, podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 730)	100 L									1		1	
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: -	100 P									2		2	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -	CELKEM 3												
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -	CELKEM 3														
STAVEBNÍ OTVOR: 770 / 2090 mm	CELKEM 3														
PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2055mm	CELKEM 3														

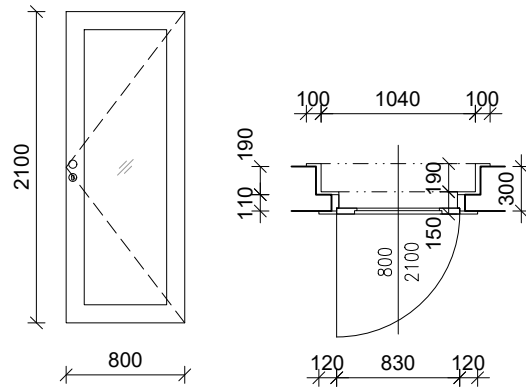
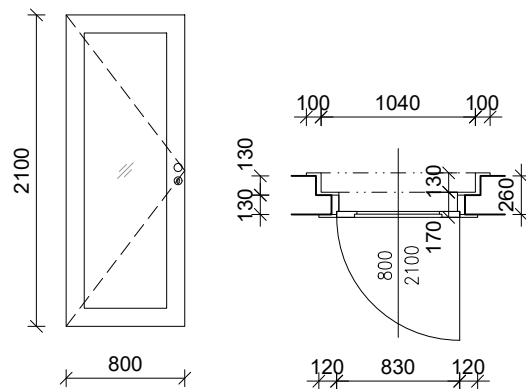
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
03		Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta WC zámku s ukazatelem; povrchová úprava: nerez ocel broušená WC zámek s ukazatelem (nerez) Zámek: Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: zkrácení výšky křídla na spodním okraji o min. 13 mm, podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 730)		L		2									2	
				P												
				CELKEM												2
				ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
				100 L		2										2
04		Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta WC zámku s ukazatelem; povrchová úprava: nerez ocel broušená WC zámek s ukazatelem (nerez) Zámek: Práh: - Doplňky: větrací mřížka 500x100mm, dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru		L		1									1	
				P												
				CELKEM												1
				ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
				100 L		1										1
		100 P														
		CELKEM												1		
		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														
		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														

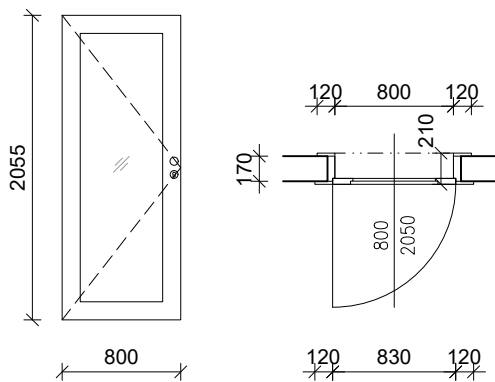
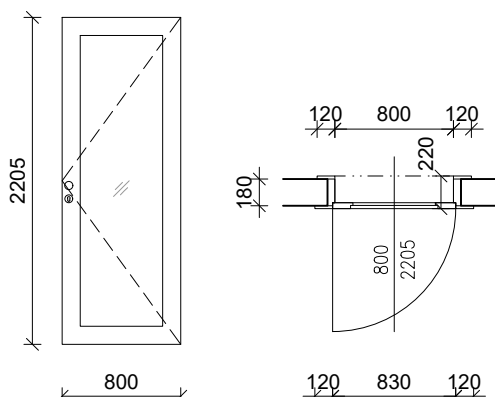
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
05		Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou prosklení - pískované sklo, specifikace skla viz PD interiéru Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: mechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 731)		L			2		2	2	2				8
		P													
		CELKEM													8
		tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
		100 L			2		2	2	2						8
		100 P													
		CELKEM													8
		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.													
06		Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: mechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U Práh: - Doplňky: větrací mřížka 500x80mm, dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru		L		1									1
		P		1										1	
		CELKEM													2
		tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
		100 L		1											1
		100 P		1											1
		CELKEM													2
		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.													

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"	POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
07	<div></div>	<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků</p> <p>Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená</p> <p>Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)</p> <p>Poznámka: -</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 770 / 2135 mm</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2100 mm</p>	L		1								1		
			P												
			CELKEM												1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
			100 L		1										1
			100 P												
08	<div></div>	<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků</p> <p>Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená</p> <p>Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: větrací mřížka 500x80mm, dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)</p> <p>Poznámka: -</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 770 / 2235 mm</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2200mm</p>	L								1		1		
			P												
			CELKEM												1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
			250 L											1	1
			250 P												
CELKEM												1			
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"		POČET PRVKŮ													
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
09		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, bezfalcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (lepený hranol 137x40 mm) prosklení - bezpečnostní čiré sklo s akustickou folií dle akustických požadavků, specifikace skla viz PD interiéru Zárubeň: truhlářská rámová průřezu 50x150 mm s obkladem tl. 20 mm, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Děštění: dřevěné hladké (š. 600 mm - 2.NP) Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: padací práh dle akustických požadavků Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 750)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: bezpečnostní sklo STAVEBNÍ OTVOR: 1000 / 2100 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2050 mm</p>		L													
				P					3							3	
				CELKEM													3
				tl. ZDI mm	dřevěná truhlářská bezfalcová zárubeň s obložkou												
				150 L													
				150 P							3						3
CELKEM														3			
10		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, bezfalcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (lepený hranol 137x40 mm) prosklení - bezpečnostní čiré sklo s akustickou folií dle akustických požadavků, specifikace skla viz PD interiéru Zárubeň: truhlářská rámová průřezu 50x150 mm s obkladem tl. 20 mm, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Děštění: dřevěné hladké (š. 560 mm - 3.NP, š. 520 - 4.NP) Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: padací práh dle akustických požadavků Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 752)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: bezpečnostní sklo STAVEBNÍ OTVOR: 1000 / 2150 (3.NP); 2255 (4.NP) mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2100 (3.NP); 2205 (4.NP) mm</p>		L													
				P							3	2				5	
				CELKEM													5
				tl. ZDI mm	dřevěná truhlářská bezfalcová zárubeň s obložkou												
				150 L													
				150 P									3	2			5
CELKEM														5			
				<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>													
				<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>													

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
11		Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, bezfalcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (lepený hranol 137x40 mm) prosklení - bezpečnostní čiré sklo s akustickou folií dle akustických požadavků, specifikace skla viz PD interiéru Zárubeň: truhlářská rámová průřezu 50x150 mm s obkladem tl. 20 mm, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektrický zadlabací zámek (šíroký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: padací práh dle akustických požadavků Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 751)		L											
		P					1	1	1				3		
		CELKEM													3
		tl. ZDI mm	dřevěná truhlářská bezfalcová zárubeň s obložkou												
		150 L													
150 P								1	1	1			3		
CELKEM													3		
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															
12		Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, bezfalcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (lepený hranol 137x40 mm) prosklení - bezpečnostní čiré sklo s akustickou folií dle akustických požadavků, specifikace skla viz PD interiéru Zárubeň: truhlářská rámová průřezu 50x100 mm s obkladem tl. 20 mm, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Děštění: dřevěné hladké š. 510 mm Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektromechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: padací práh dle akustických požadavků Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 752)		L											
		P								1				1	
		CELKEM													1
		tl. ZDI mm	dřevěná truhlářská bezfalcová zárubeň s obložkou												
		150 L													
150 P											1		1		
CELKEM													1		
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"	POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
13		Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, bezfalcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (lepený hranol 137x40 mm) prosklení - bezpečnostní čiré sklo s akustickou folií dle akustických požadavků, specifikace skla viz PD interiéru Zárubeň: truhlářská rámová průřezu 50x110 mm s obkladem tl. 20 mm, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Děštění: dřevěné hladké (š. 190 mm) Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: padací práh dle akustických požadavků Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru	L						1				1		
		P													
		CELKEM												1	
		tl. ZDI mm	dřevěná truhlářská bezfalcová zárubeň s obložkou												
		150 L								1				1	
150 P															
CELKEM												1			
14		Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, bezfalcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (lepený hranol 137x40 mm) prosklení - bezpečnostní čiré sklo s akustickou folií dle akustických požadavků, specifikace skla viz PD interiéru Zárubeň: truhlářská rámová průřezu 50x130 mm s obkladem tl. 20 mm, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Děštění: dřevěné hladké š. 110 mm Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: padací práh dle akustických požadavků Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru	L												
		P							1				1		
		CELKEM												1	
		tl. ZDI mm	dřevěná truhlářská bezfalcová zárubeň s obložkou												
		150 L													
150 P								1				1			
CELKEM												1			
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"	POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
15		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, bezfalcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (lepený hranol 137x40 mm) prosklení - bezpečnostní čiré sklo s akustickou folií dle akustických požadavků, specifikace skla viz PD interiéru Zárubeň: truhlářská rámová průřezu 50x170 mm s obkladem tl. 20 mm, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: padací práh dle akustických požadavků Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: bezpečnostní sklo STAVEBNÍ OTVOR: 900 / 2090 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2055 mm</p>	L												
			P					1						1	
			CELKEM												1
			tl. ZDI mm	dřevěná truhlářská bezfalcová zárubeň s obložkou											
			170 L												
170 P							1						1		
CELKEM												1			
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															
16		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, bezfalcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (lepený hranol 137x40 mm) prosklení - bezpečnostní čiré sklo s akustickou folií dle akustických požadavků, specifikace skla viz PD interiéru Zárubeň: truhlářská rámová průřezu 50x180 mm s obkladem tl. 20 mm, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: padací práh dle akustických požadavků Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: bezpečnostní sklo STAVEBNÍ OTVOR: 900 / 2255 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2205 mm</p>	L								1			1	
			P												
			CELKEM												1
			tl. ZDI mm	dřevěná truhlářská bezfalcová zárubeň s obložkou											
			180 L										1		
180 P															
CELKEM												1			
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

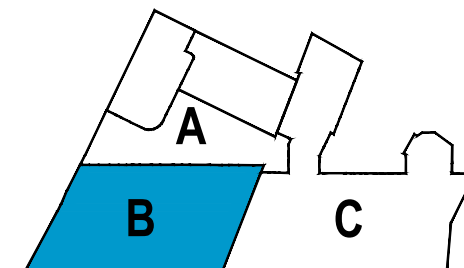


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT B, DVEŘE NOVÉ - POŽÁRNÍ - "B.DN"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCI PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

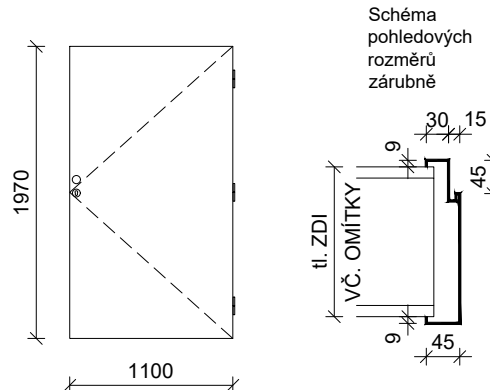
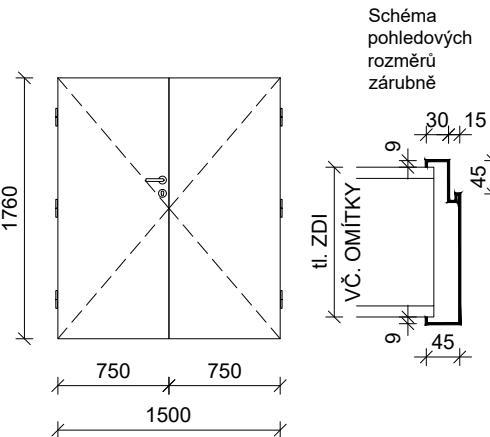
U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.

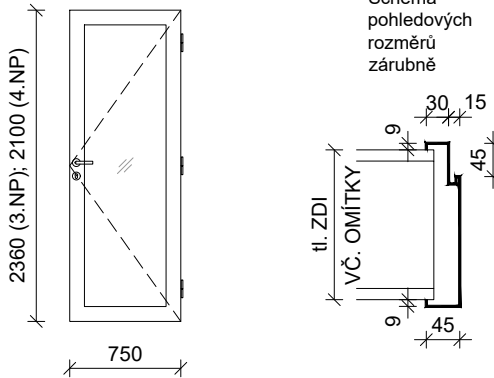
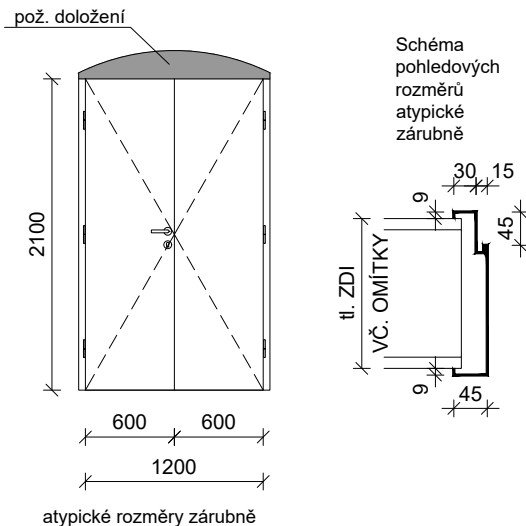
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

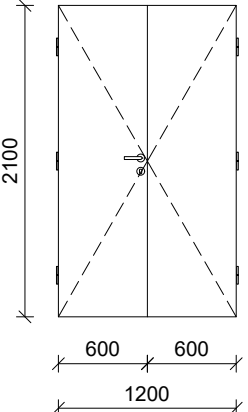
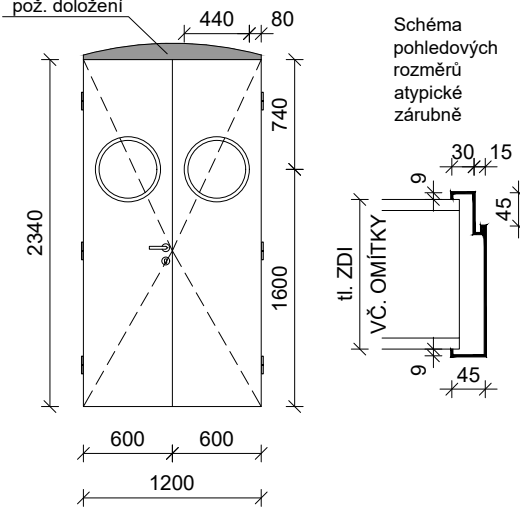
00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky **požární**

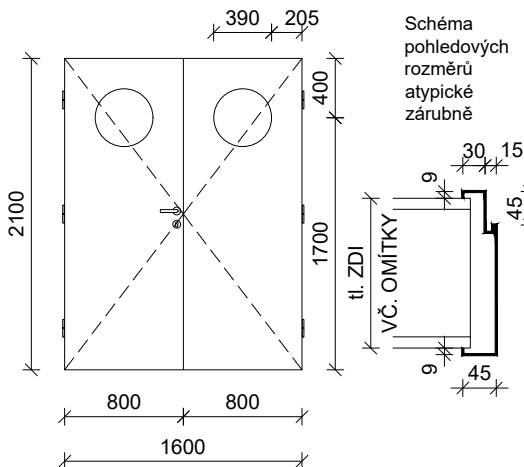
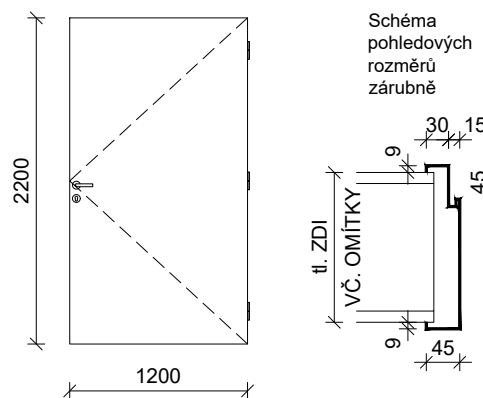
TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT B, DVEŘE NOVÉ - POŽÁRNÍ - "B.DN"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
51		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2b), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interier</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP1-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 1170 / 2005 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1100 / 1970 mm</p>	L													
			P	1											1	
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			100 L 100 P													1
			CELKEM													1
52		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, atypický rozměr, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů V 7729/100, rozetové kování (kruhová rozeta) kování klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti pro dvoukřídlé dveře, horní a dolní zástrč na pasivním křídle; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří, deblokační tlačítko Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interier</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 45 DP1-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 1570 / 1795 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1500 / 1760 mm</p>	L	1											1	
			P													
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			150 L 150 P	1												1
			CELKEM													1
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>																

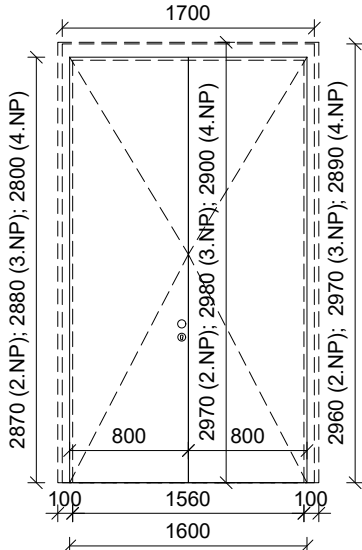
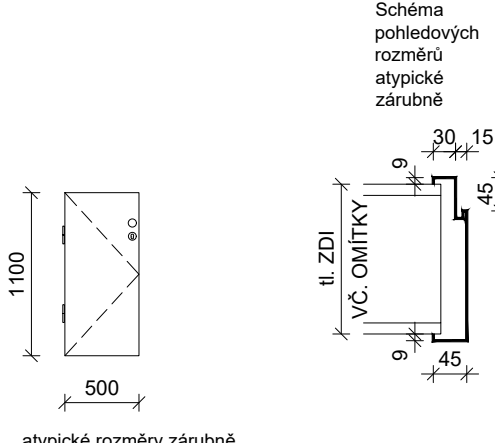
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
53		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídle otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, atypický rozměr, uzamykatelné;		L												
		Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků		P	1									1		
		Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří		CELKEM												1
		Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru		tl. ZDI mm		ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání										
		Kování: 6 viditelných dveřních závěsů V 7729/100, rozetové kování (kruhová rozeta) kování klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti pro dvoukřídle dveře, 2x zástrč na pasivním křídle; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená		150 L												
		Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U		150 P	1									1		
		Práh: padací prahová těsnící lišta		CELKEM												1
		Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří;														
Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 726) součástí dodávky dveří je požární doložení nadpraží otvoru ze systémových protipožárních desek s vloženou akustickou izolací																
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 45 DP1-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 2410 / 2095 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 2340 / 2060 mm		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												
54		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídle otočné ocelové, bezfalcové, prosklené, atypický rozměr, uzamykatelné;		L												
		Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou prosklení - bezpečnostní požární sklo, čiré		P					1					1		
		Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří		CELKEM												1
		Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru		tl. ZDI mm		ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání										
		Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená		100 L												
		Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U		100 P					1					1		
		Práh: padací prahová těsnící lišta		CELKEM												1
		Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací, deblokační tlačítko														
Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru (AST 715)																
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP1-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 820 / 2385 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 750 / 2350 mm		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
55		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídle otočné ocelové, bezfalcové, prosklené, atypický rozměr, uzamykatelné;		L												
		Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou prosklení - bezpečnostní požární sklo, čiré		P						1	1			2		
		Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří		CELKEM												2
		Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru		tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
		Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku;		100 L												
		Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U		100 P						1	1			2		
		Práh: padací prahová těsnící lišta požární zvukotěsná (akustický útlum 51dB) Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru (AST 715)		CELKEM												2
AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 820 / 2395 (3.NP); 2135 (4.NP) mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 750 / 2360 (3.NP); 2100 (4.NP) mm		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														
56		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídle otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, atypický rozměr, uzamykatelné		L		1								1		
		Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických		P												
		Zárubeň: ocelová (atypických rozměrů) pro pro přímé zazdívání, bezfalcová pro dvoukřídle dveře, těsnění v barvě zárubní; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří		CELKEM												1
		Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru		tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
		Kování: 6 viditelných dveřních závěsů V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti pro dvoukřídle dveře (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená		100 L		1								1		
		Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U		100 P												
		Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) - 2 ks, 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru (AST 723), ale bez prosklených kruhových okének a výška dveří 2100 mm! Součástí dodávky dveří je požární doložení nadpraží otvoru ze systémových protipožárních desek s vloženou akustickou izolací!		CELKEM												1
AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 1270 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2100 mm		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
57		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, atypický rozměr, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků</p> <p>Zárubeň: ocelová pro přímé zazdivání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 6 viditelných dveřních závěsů V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená mechanický zadlabací zámek, bez cylindrické vložky</p> <p>Zámek: Práh: -</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří</p> <p>Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interier</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 1270 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2100 mm</p>	L		1								1			
			P													
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdivání												
			150 L		1											1
150 P																
CELKEM													1			
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																
58		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídlé otočné ocelové, bezfalcové, hladké s prosklenými kruhovými okénky, atypický rozměr, uzamykatelné,</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických, prosklené kruhové okénko Ø310mm, zasklení bezpečnostním požárním sklem</p> <p>Zárubeň: ocelová (atypických rozměrů) pro přímé zazdivání, bezfalcová pro dvoukřídlé dveře, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 6 skrytých dveřních závěsů, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti pro dvoukřídlé dveře (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená</p> <p>Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) - 2 ks, 1x samozavírač s aretcí na aktivním křídle dveří</p> <p>Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interier (AST 723) Součástí dodávky dveří je požární doložení nadpraží otvoru ze systémových protipožárních desek s vloženou akustickou izolací!</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 1270 / 2375 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2340 mm</p>	L		1								1			
			P													
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdivání												
			100 L		1											1
100 P																
CELKEM													1			
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
59	 <p>atypické rozměry zárubně</p>	<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídlé otočné ocelové, bezfalcové, hladké s prosklenými kruhovými okénky, atypický rozměr, uzamykatelné,</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických, prosklené kruhové okénko Ø310mm, zasklení bezpečnostním požárním sklem ocelová (atypických rozměrů) pro pro přímé zazdívání, bezfalcová pro dvoukřídlé dveře, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Zárubeň: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Povrchová úprava: 6 skrytých dveřních závěsů, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti pro dvoukřídlé dveře (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Kování: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta</p> <p>Zámek: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) - 2 ks, 1x samozavírač s aretcí na aktivním křídle dveří</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: -</p> <p>Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru (AST 723), ale výška 2100 mm</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP3-C5</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1670 / 2135 mm</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1600 / 2100 mm</p>	L		1									1		
			P													
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			100 L		1											1
			100 P													
			CELKEM													1
60	 <p>atypické rozměry zárubně</p>	<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, atypický rozměr, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků</p> <p>Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Zámek: -</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretcí na aktivním křídle dveří</p> <p>Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru (AST 728)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1270 / 2235 mm</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2200 mm</p>	L													
			P										1		1	
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			100 L													
			100 P												1	1
			CELKEM													1
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.</p> <p>VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>																

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"		POČET PRVKŮ													
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
61		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou prosklení - bezpečnostní pískované sklo dle požárních a akustických požadavků, specifikace skla dle barevného libreta PD interiéru Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta WC zámku s ukazatelem, povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: WC zámek s ukazatelem (nerez) Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru (AST 731)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EWSm 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 870 / 2090 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2055 mm</p>	L									1		1			
			P										1		1		
			CELKEM													2	
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání													
			100 L												1		1
			100 P												1		1
CELKEM														2			
62		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti, typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta WC zámku s ukazatelem, madlo pro imobilní WC; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: WC zámek s ukazatelem (nerez) Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru (AST 715)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EWSm 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 870 / 2090 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2055 mm</p>	L														
			P											1		1	
			CELKEM													1	
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání													
			100 L														
			100 P												1		1
CELKEM														1			
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																	
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																	

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DN"		POČET PRVKŮ													
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVŘÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
63		<p>Popis: <u>dveře interiérové - požární</u> vnitřní požární dveře dvoukřídle otočné ocelové, bezfalcové, hladké s plechovým deštěním, atypický rozměr, neuzamykatelné,</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických,</p> <p>Zárubeň: speciální (atypická) ocelová obložková zárubeň - viz příloha č. 722 a,b těsnění v barvě zárubní; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Deštění: rám - ocelový, plášť - ocelový plech s tvarovým prvkem kryjícím křídla dveří v otevřeném stavu</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 8 skrytých dveřních závěsů, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule s požadovaným stupněm požární bezpečnosti pro dvoukřídle dveře (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování, samočinná rozvora na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená</p> <p>Zámek: mechanický zadlabací zámek pro dvoukřídle dveře, bez cylindrické vložky</p> <p>Práh: padací prahová těsnící lišta</p> <p>Doplňky: 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křídel dveří</p> <p>Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru (AST 722 a,b)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS STAVEBNÍ OTVOR: 1700 / 2960 (2.NP); 2970 (3.NP); 2890 (4.NP) mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1600 / 2870 (2.NP); 2880 (3.NP); 2800 (4.NP) mm</p>		L					1	1	1			3			
				P													
				CELKEM													3
				tl. ZDI mm	speciální (atypická) ocelová zárubeň												
				100 L							1	1	1			3	
				100 P													
CELKEM													3				
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																	
64		<p>Popis: <u>dveře interiérové - požární</u> vnitřní požární dveře jednokřídle otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné, atypický rozměr</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických</p> <p>Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 2 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená</p> <p>Zámek: mechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 3, GK U</p> <p>Práh: padací prahová těsnící lišta + přechodová podlahová lišta š.25mm - nerez</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 570 / 1135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 500 / 1100 mm</p>		L								1		1			
				P													
				CELKEM													1
				tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
				300 L											1	1	
				300 P													
CELKEM													1				
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																	

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

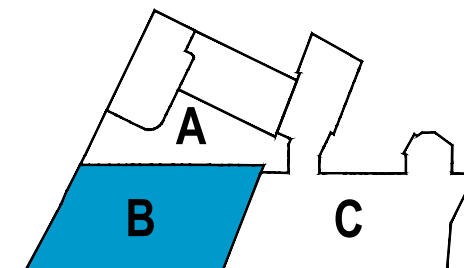


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT B, REPLIKY - "B.DK"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍČÍ PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

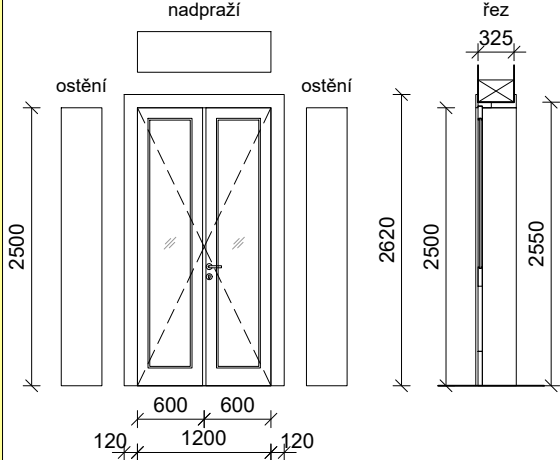
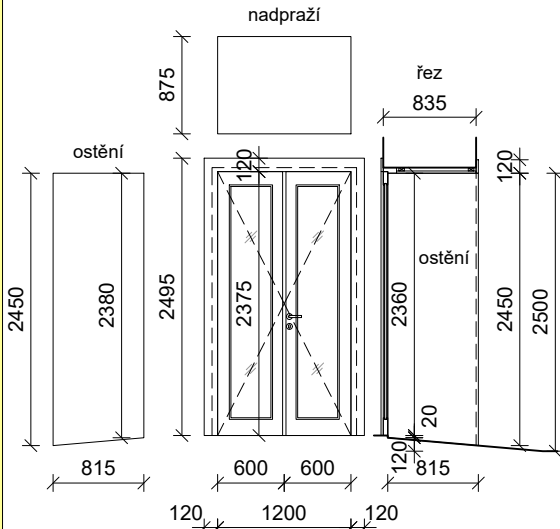
U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

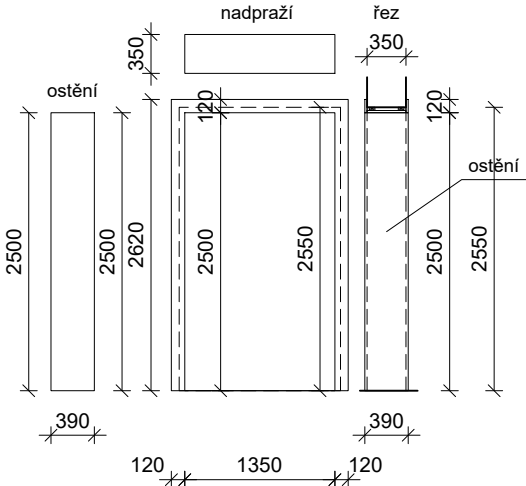
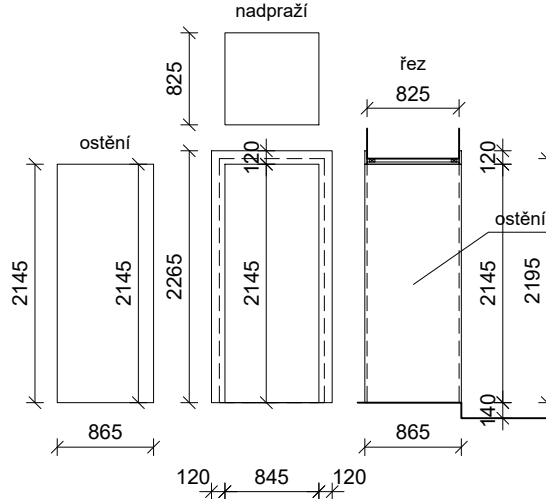
POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.

VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky **požární**

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT B, REPLIKY - "B.DK"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
01		Popis: REPLIKA - dveře interiérové vnitřní dveře dvoukřídle otočné dřevěné, bezfalcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (lepený hranol) prosklení - obyčejné čiré sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru Zárubeň: dřevěná truhlářská rámová bezfalcová - měkké dřevo (masiv), těsnění v barvě zárubní Deštění: obložkové deštění (š. obl. 120 mm), DTD desky Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 skrytých dveřních závěsů; dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika (tvar únikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování, dolní a horní zástrč na pasivním křídle; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená mechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U Zámek: padací prahová lišta Práh: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří, dřevěný věšák napravo od závěsů pravého křídla Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru		L											
		P			1								1		
		CELKEM													1
		tl. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 140 mm)												
		325 L													
		325 P			1									1	
CELKEM													1		
02		Popis: REPLIKA - dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídle otočné dřevěné, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (lepený hranol) prosklení - obyčejné čiré sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru Zárubeň: dřevěná obložková bezfalcová (š. obl. 120 mm), těsnění v barvě zárubní Deštění: rošt - měkké dřevo (masiv) deštění - MDF deska tl. 20 mm Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 skrytých dveřních závěsů; dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika, dolní a horní zástrč na pasivním křídle; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená mechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U Zámek: padací prahová lišta Práh: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří Doplňky: dřevěný věšák napravo od závěsů pravého křídla Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 753)		L											
		P			1								1		
		CELKEM													1
		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 120 mm)												
		835 L													
		835 P			1									1	
CELKEM													1		
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - STAVEBNÍ OTVOR: 1300 / 2410 - 2500 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2360 mm (průchod dveřmi); 1200 / 2360 - 2450 mm (průchod ostěním)		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.											

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
03		Popis: <u>REPLIKA - dřevěné deštění</u> vnitřní dřevěné obložkové deštění, plné, hladké; Deštění: rošt - měkké dřevo (masiv) deštění - MDF deska tl. 20 mm obložka - MDF deska tl. 20 mm Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Práh: - Doplňky: - Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu deštění - viz PD interiéru (AST 756)		-			2							2		
				CELKEM												2
				tl. ZDI mm	dřevěné deštění s obložkou (šířka obložky 120 mm)											
				350			2								2	
				CELKEM												2
04		Popis: <u>REPLIKA - dřevěné deštění</u> vnitřní dřevěné obložkové deštění, plné, hladké; Deštění: rošt - měkké dřevo (masiv) deštění - MDF deska tl. 20 mm obložka - MDF deska tl. 20 mm Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Práh: - Doplňky: obklad stupně z dubové spárovky (rozměr: š. 250 mm, v. 120 mm a dl. 850 mm) - viz PD interiéru, povrchová úprava: PT 03 - matný bezbarvý podlahový lak Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu deštění - viz PD interiéru		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLESENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												
				-			1							1		
				CELKEM												1
				tl. ZDI mm	dřevěné deštění s obložkou (šířka obložky 120 mm)											
				825			1								1	
		CELKEM												1		
		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLESENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 945 / 2195 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 845 / 2145mm														

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DK"		POČET PRVKŮ													
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
05		<p>Popis: <u>REPLIKA - dřevěné deštění</u> vnitřní dřevěné obložkové deštění, plné, hladké; Deštění: rošt - měkké dřevo (masiv) deštění - MDF deska tl. 20 mm obložka - MDF deska tl. 20 mm deska věšáku - MDF deska tl. 20 mm Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Práh: - Doplňky: kovové věšáky (3ks) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu deštění - viz PD interiéru (AST 757)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 970 / 2195 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 870 / 2145 mm</p>		-			1							1			
				CELKEM													1
				tl. ZDI mm	dřevěné deštění s obložkou (šířka obložky 120 mm)												
				825			1										1
				CELKEM													1
				<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>													

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

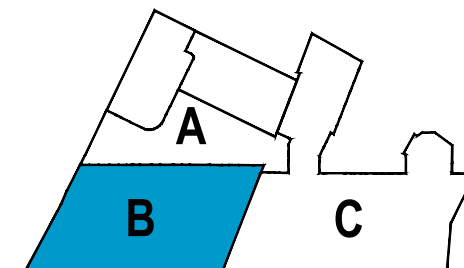


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT B, REPLIKY - POŽÁRNÍ - "B.DK"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCI PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLIVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.

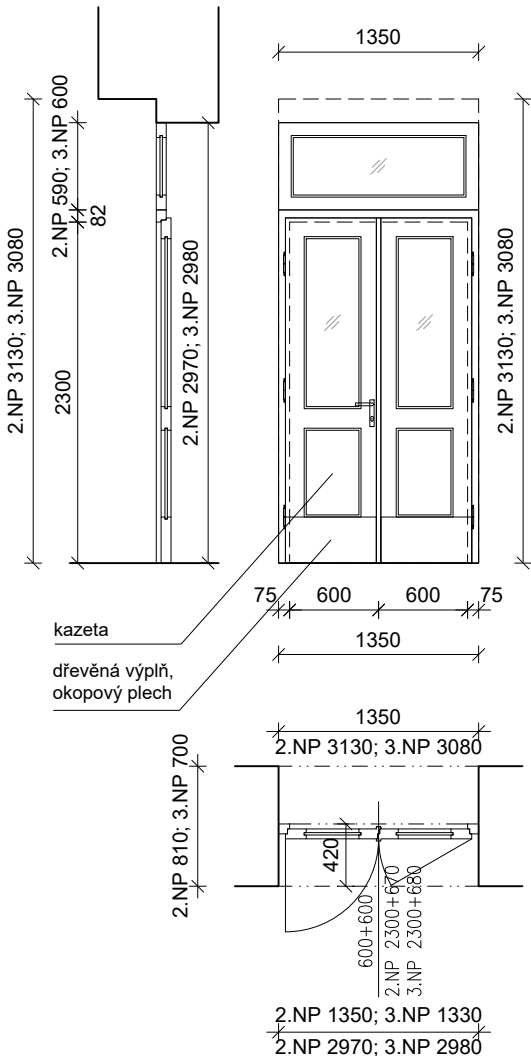
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky **požární**

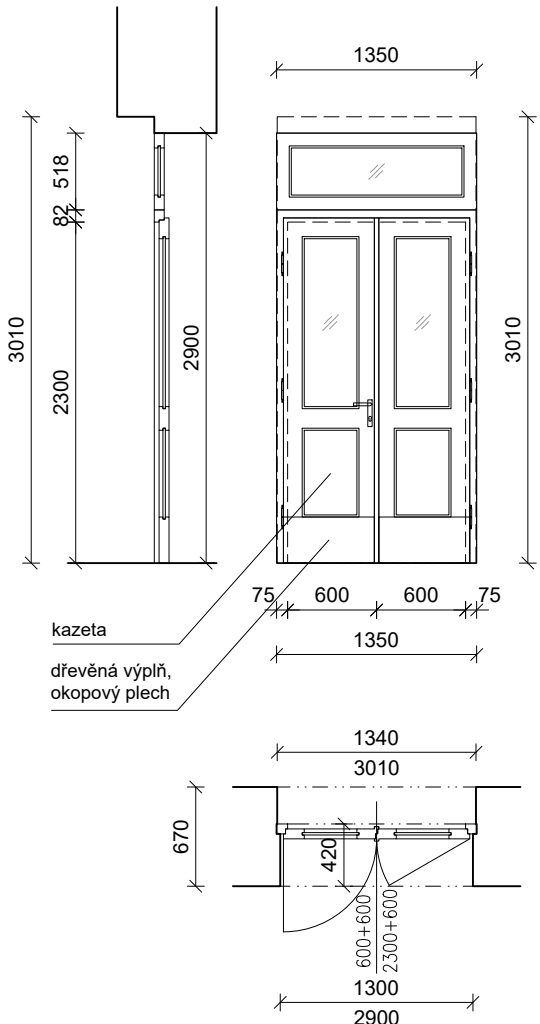
TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT B, REPLIKY - POŽÁRNÍ - "B.DK"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
51		Popis: <u>REPLIKA - dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídle otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, okop krytý měděným plechem, uzamykatelné, neotvíravý prosklený nadsvětlík; Skladba dveřního křídla: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) výplň - plná kazeta tl.18mm lisována pomocí etážového lisu za studena, výplň s požadovanou požární odolností; 2 x MDF deska nebo překližka tl. 8mm, lepeno lepidlem, výplň s požadovanou požární odolností; prosklení - bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru okop - okopový měděný plech tl. 1 mm Zárubeň: dřevěná falcová rámová zárubeň z lepeného třívrstvého hranolu, těsnění v barvě zárubní Nadsvětlík: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) prosklení - bezpečnostní požární sklo Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štítové kování klika-klika pro dvoukřídle dveře s požadovaným stupněm požární bezpečnosti, štít pro cylindrickou vložku, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 06 (štít), tvar klik dle typu 02; povrchová úprava: leštěný kov materiálu dle kliček oken na pavlač Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: 2x padací prahová lišta Doplňky: 2x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 774)		L			1									1
		P														
				CELKEM												1
				tl. ZDI mm	dřevěná rámová falcová zárubeň											
		67 L					1									1
		67 P														
				CELKEM												1
				</												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
52		Popis: REPLIKA - dveře interiérové vnitřní dveře dvoukřídlé otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, okop krytý měděným plechem, uzamykatelné, neotvíravý prosklený nadsvětlík; Skladba dveřního křídla: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) výplň - plná kazeta tl.18mm lisována pomocí etážového lisu za studena, výplň s požadovanou požární odolností; 2 x MDF deska nebo překližka tl. 8mm, lepeno lepidlem, výplň s požadovanou požární odolností; prosklení - bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru okop - okopový měděný plech tl. 1 mm Zárubeň: dřevěná falcová rámová zárubeň z lepeného třívrstvého hranolu, těsnění v barvě zárubní Nadsvětlík: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) prosklení - bezpečnostní požární sklo Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štítkové kování klika-klika pro dvoukřídlé dveře s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování, štít pro cylindrickou vložku, samočinná rozvora pro zajištění pasivního křídla při uzavření dveří; typ kování - klika 06 (úniková klika), tvar protější kliky dle typu 02; povrchová úprava: leštěný kov materiálu dle klíček oken na pavlač elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Zámek: Práh: 2x padací prahová lišta, přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Doplňky: 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křídel dveří Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 774)		L			1								1	
		P														
				CELKEM												1
		tl. ZDI mm		dřevěná rámová falcová zárubeň												
		67 L					1								1	
		67 P														
				CELKEM												1
		AKUSTICKÝ ÚTLUM:												UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:		-												
		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:		čtečka přístupového systému na straně koule, bezpečnostní požární sklo, deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS												
		STAVEBNÍ OTVOR:		1350 / 3110 mm												
		PRŮCHOZÍ OTVOR:		1200 / 2300 mm (dveře); 1350 / 810 mm (nadsvětlík)												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
53		<p>Popis: <u>REPLIKA - dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídlé otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, okop krytý měděným plechem, uzamykatelné, neotvíravý prosklený nadsvětlík;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) výplň - plná kazeta tl.18mm lisována pomocí etážového lisu za studena, výplň s požadovanou požární odolností; 2 x MDF deska nebo překližka tl. 8mm, lepeno lepidlem, výplň s požadovanou požární odolností; prosklení - bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru okop - okopový měděný plech tl. 1 mm</p> <p>Zárubeň: dřevěná falcová rámová zárubeň z lepeného třívrstvého hranolu, těsnění v barvě zárubní</p> <p>Nadsvětlík: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) prosklení - bezpečnostní požární sklo</p> <p>Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štíťové kování klika-klika pro dvoukřídlé dveře s požadovaným stupněm požární bezpečnosti, štít pro cylindrickou vložku, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 06 (štíť), tvar klik dle typu 02; povrchová úprava: leštěný kov materiálu dle kliček oken na pavlač</p> <p>Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: 2x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří</p> <p>Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 774)</p>		L					1	1					2
		P													
		CELKEM													2
		tl. ZDI mm	dřevěná rámová falcová zárubeň												
		67 L						1	1						2
		67 P													
		CELKEM													2
				<p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule, bezpečnostní požární sklo</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1350 / 2970 mm</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2300 mm (dveře); 1350 / 670 mm (nadsvětlík)</p>											
		<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>													

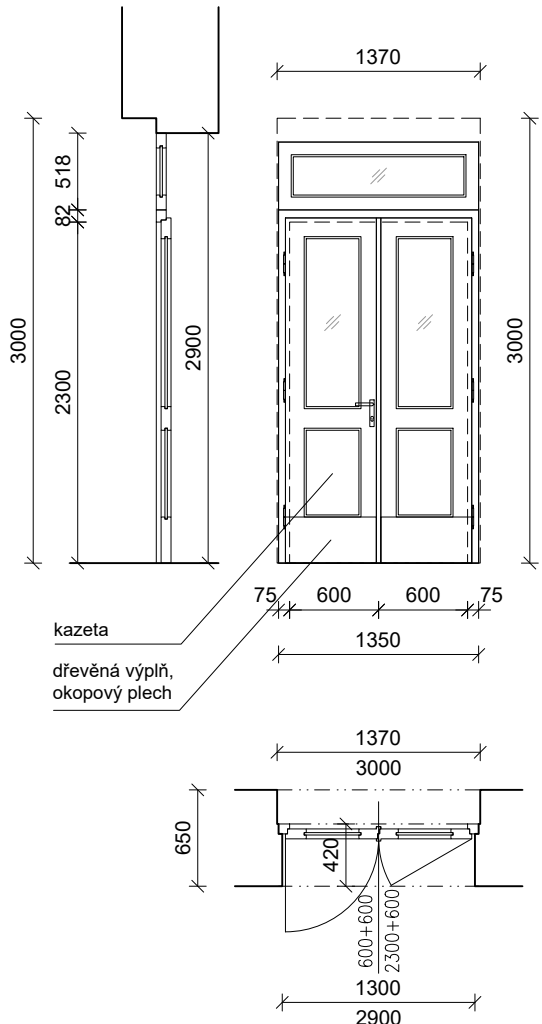
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DK"	POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
54	<p>2.NP 3130; 3.NP 3080</p> <p>2300</p> <p>2.NP 590; 3.NP 600</p> <p>82</p> <p>2.NP 2970; 3.NP 2980</p> <p>1350</p> <p>2.NP 3130; 3.NP 3080</p> <p>75 600 600 75</p> <p>1350</p> <p>kazeta</p> <p>dřevěná výplň, okopový plech</p> <p>2.NP 810; 3.NP 700</p> <p>1350</p> <p>2.NP 3130; 3.NP 3080</p> <p>420</p> <p>600+600</p> <p>2.NP 2300+670</p> <p>3.NP 2300+680</p> <p>2.NP 1350; 3.NP 1330</p> <p>2.NP 2970; 3.NP 2980</p>	Popis: REPLIKA - dveře interiérové vnitřní dveře dvoukřídlé otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, okop krytý měděným plechem, uzamykatelné, neotvíravý prosklený nadsvětlík; Skladba dveřního křídla: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) výplň - plná kazeta tl.18mm lisována pomocí etážového lisu za studena, výplň s požadovanou požární odolností; 2 x MDF deska nebo překližka tl. 8mm, lepeno lepidlem, výplň s požadovanou požární odolností; prosklení - bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru okop - okopový měděný plech tl. 1 mm Zárubeň: dřevěná falcová rámová zárubeň z lepeného třívrstvého hranolu, těsnění v barvě zárubní Nadsvětlík: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) prosklení - bezpečnostní požární sklo Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štítkové kování klika-klika pro dvoukřídlé dveře s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování, štít pro cylindrickou vložku, samočinná rozvora pro zajištění pasivního křídla při uzavření dveří; typ kování - klika 06 (úniková klika), tvar protější kliky dle typu 02; povrchová úprava: leštěný kov materiálu dle klíček oken na pavlač elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Zámek: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Práh: 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křídel dveří Doplňky: 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křídel dveří Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 774)	L					1	1				2	
		P												
		CELKEM												2
		tl. ZDI mm	dřevěná rámová falcová zárubeň											
		67 L							1	1				2
		67 P												
		CELKEM												2
		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												

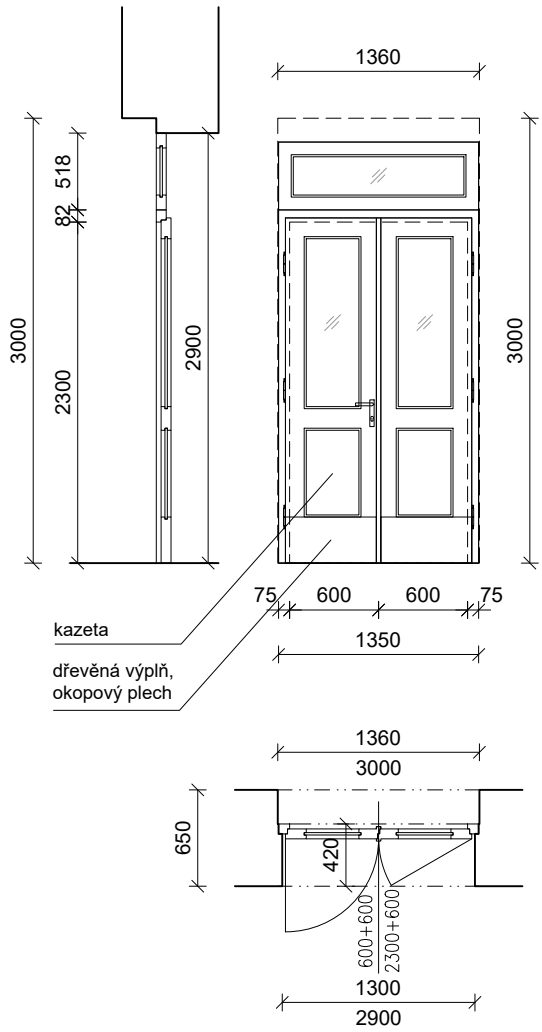
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DK"	POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
55		Popis: REPLIKA - dveře interiérové vnitřní dveře dvoukřídlé otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, okop krytý měděným plechem, uzamykatelné, neotvíravý prosklený nadsvětlík; Skladba dveřního křídla: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) výplň - plná kazeta tl.18mm lisována pomocí etážového lisu za studena, výplň s požadovanou požární odolností; 2 x MDF deska nebo překližka tl. 8mm, lepeno lepidlem, výplň s požadovanou požární odolností; prosklení - bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru okop - okopový měděný plech tl. 1 mm Zárubeň: dřevěná falcová rámová zárubeň z lepeného třívrstvého hranolu, těsnění v barvě zárubní Nadsvětlík: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) prosklení - bezpečnostní požární sklo Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štíťové kování klika-klika pro dvoukřídlé dveře s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování, štít pro cylindrickou vložku, samočinná rozvora pro zajištění pasivního křídla při uzavření dveří; typ kování - klika 06 (úniková klika), tvar protější kliky dle typu 02; povrchová úprava: leštěný kov materiálu dle klíček oken na pavlač elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Doplňky: 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křídel dveří Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 774)	L							1			1	
		P												
		CELKEM												1
		tl. ZDI mm	dřevěná rámová falcová zárubeň											
		67 L								1				1
		67 P												
		CELKEM												1
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule, bezpečnostní požární sklo, deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS STAVEBNÍ OTVOR: 1350 / 2900 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2300 mm (dveře); 1350 / 600 mm (nadsvětlík)												

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
56		Popis: <u>REPLIKA - dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídlé otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, okop krytý měděným plechem, uzamykatelné, neotvíravý prosklený nadsvětlík; Skladba dveřního křídla: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) výplň - plná kazeta tl.18mm lisována pomocí etážového lisu za studena, výplň s požadovanou požární odolností; 2 x MDF deska nebo překližka tl. 8mm, lepeno lepidlem, výplň s požadovanou požární odolností; prosklení - bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru okop - okopový měděný plech tl. 1 mm Zárubeň: dřevěná falcová rámová zárubeň z lepeného třívrstvého hranolu, těsnění v barvě zárubní Nadsvětlík: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) prosklení - bezpečnostní požární sklo Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štíťové kování klika-klika pro dvoukřídlé dveře s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování, štít pro cylindrickou vložku, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 06 (úniková klika), tvar protější kliky dle typu 02; povrchová úprava: leštěný kov materiálu dle klíček oken na pavlač Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Doplňky: 2x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 774)		L					1	1					2
		P													
		CELKEM													2
		tl. ZDI mm	dřevěná rámová falcová zárubeň												
		67 L						1	1						2
		67 P													
		CELKEM													2
				AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32 dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule, bezpečnostní požární sklo STAVEBNÍ OTVOR: 1350 / 2970 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2300 mm (dveře); 1350 / 670 mm (nadsvětlík)											
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DK"	POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
57		Popis: <u>REPLIKA - dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídle otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, okop krytý měděným plechem, uzamykatelné, neotvíravý prosklený nadsvětlík; Skladba dveřního křídla: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) výplň - plná kazeta tl.18mm lisována pomocí etážového lisu za studena, výplň s požadovanou požární odolností; 2 x MDF deska nebo překližka tl. 8mm, lepeno lepidlem, výplň s požadovanou požární odolností; prosklení - bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru okop - okopový měděný plech tl. 1 mm Zárubeň: dřevěná falcová rámová zárubeň z lepeného třívrstvého hranolu, těsnění v barvě zárubní Nadsvětlík: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) prosklení - bezpečnostní požární sklo Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štítkové kování klika-klika pro dvoukřídle dveře s požadovaným stupněm požární bezpečnosti, štít pro cylindrickou vložku, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 06 (štítk), tvar klik dle typu 02; povrchová úprava: leštěný kov materiálu dle kliček oken na pavlač Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: - Doplňky: 2x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 774)	L								1			1	
		P													
		CELKEM												1	
		tl. ZDI mm	dřevěná rámová falcová zárubeň												
		67 L										1			1
		67 P													
		CELKEM												1	
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule, bezpečnostní požární sklo STAVEBNÍ OTVOR: 1350 / 2900 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2300 mm (dveře); 1350 / 600 mm (nadsvětlík)													
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "B.DK"		POČET PRVKŮ														
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM					
				L							1			1				
				P														
				CELKEM												1		
				t. ZDI mm	dřevěná rámová falcová zárubeň													
67									1			1						
67																		
P																		
CELKEM													1					
58		<p>Popis: <u>REPLIKA - dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídlé otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, okop krytý měděným plechem, uzamykatelné, neotvíravý prosklený nadsvětlík;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) výplň - plná kazeta tl.18mm lisována pomocí etážového lisu za studena, výplň s požadovanou požární odolností; 2 x MDF deska nebo překližka tl. 8mm, lepeno lepidlem, výplň s požadovanou požární odolností; prosklení - bezpečnostní požární sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru okop - okopový měděný plech tl. 1 mm</p> <p>Zárubeň: dřevěná falcová rámová zárubeň z lepeného třívrstvého hranolu, těsnění v barvě zárubní</p> <p>Nadsvětlík: rám - dřevěný masiv (třívrstvý lepený hranol) prosklení - bezpečnostní požární sklo</p> <p>Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štíťové kování klika-klika pro dvoukřídlé dveře s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování, štít pro cylindrickou vložku, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 06 (úniková klika), tvar protější kliky dle typu 02; povrchová úprava: leštěný kov materiálu dle klíček oken na pavlač elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez)</p> <p>Doplňky: 2x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří</p> <p>Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 774)</p>		67	L							1			1			
						67	P											
						CELKEM												1
						CELKEM												
						CELKEM												
				UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TYPY KOVÁNÍ - "B.D"		TYP KLIKY	POČET PRVKŮ - objekt B										
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]		POPIS PRVKU			2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
-	Klika 01	Dveře ocelové prosklené vnitřní/vnější - únikový tvar kliky	Štítové nerezové kování broušená nerezová ocel klika dl. 170, hl. 72mm oválná rozeta, 70x33mm, hl. 13mm		01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					02	3	10	8	-	13	14	13	10	-	71	
					03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					06	-	-	2	-	3	3	3	-	-	-	11
		Dveře ocelové prosklené vnitřní/vnější	Štítové nerezové kování broušená nerezová ocel klika dl. 170, hl. 72mm oválná rozeta, 70x33mm, hl. 13mm													
	Klika 02	Ocelové pozinkové typové dveře	Dělené rozetové kování broušená nerezová ocel kruhová rozeta, klika - nerezová kruhová tyč tvar a rozměry viz schéma systém klika/koule, klika/klika													
		Repliky - únikový tvar kliky	Dělené rozetové kování broušená nerezová ocel kruhová rozeta, klika - nerezová kruhová tyč tvar a rozměry viz schéma systém klika/koule/úniková klika													
	Klika 03	repliky	Štítové kování historického tvaru oxidovaná mosaz profilovaný štít - tvar viz schéma klika, koule - plný profil, tvar viz schéma systém klika/koule													
	Klika 04	Posuvné dveře	mušle, nerez rozměry: 125 x 38 x 10 mm (výška x šířka x hloubka)													
	Klika 05		Štítové kování mosaz systém úniková klika/koule klika kruhová tyč, zaoblené rohy													
	Klika 06		štítové kování materiál dle klíčků u oken na pavlač systém úniková klika/koule klika kruhová tyč, ostré rohy! (viz klika 01,02)													
					POZNÁMKA:		UPOZORNĚNÍ:									
					Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.		Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.									

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

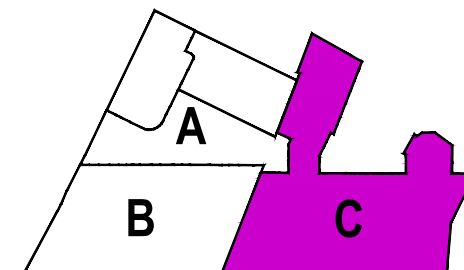


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT C, DVEŘE NOVÉ - "C.DN"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCI PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLIVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

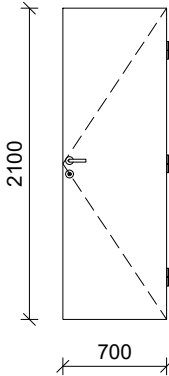
U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

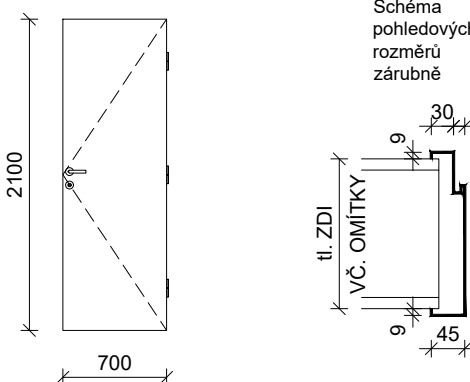
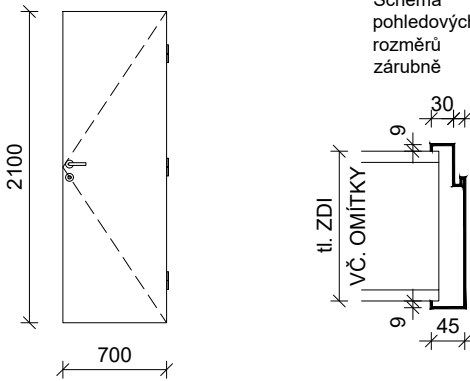
POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.

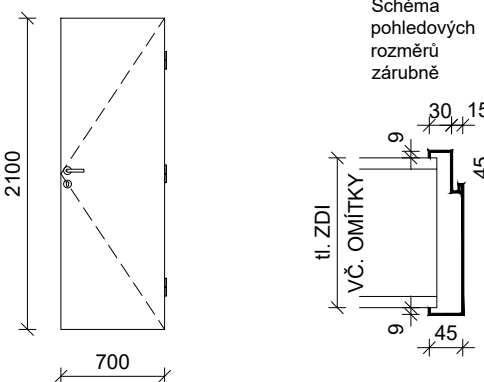
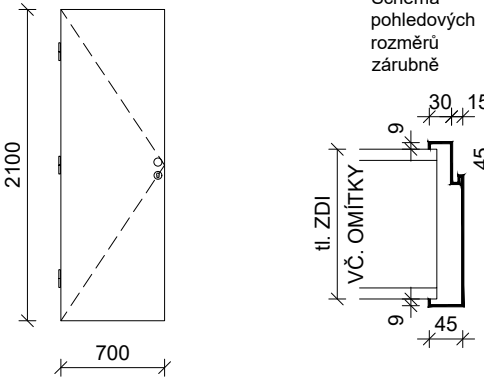
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

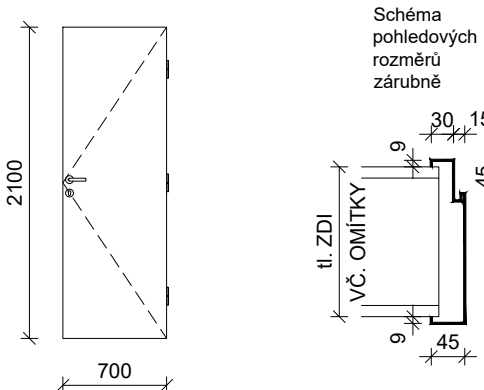
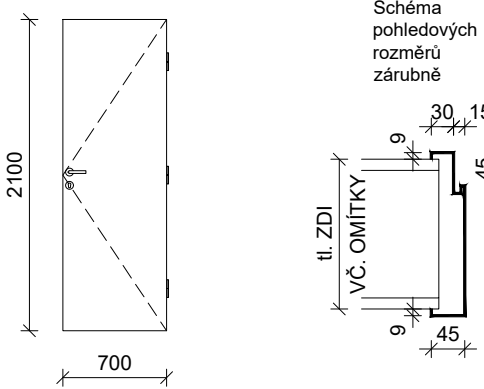
00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky **požární**

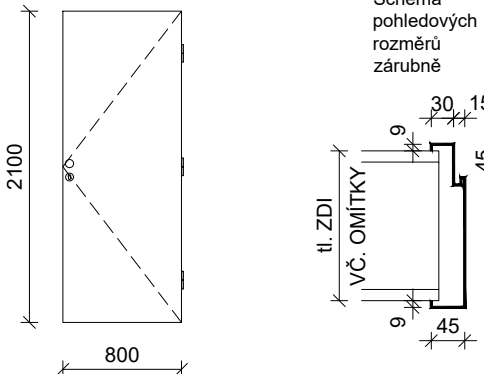
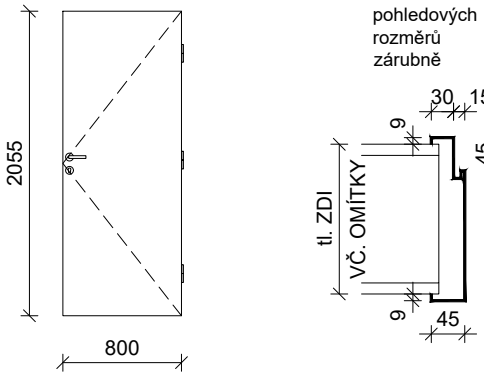
TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT C, DVEŘE NOVÉ - "C.DN"

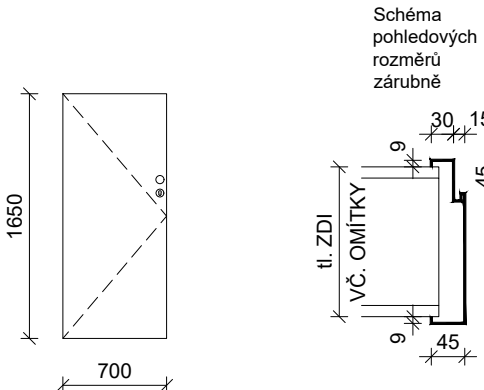
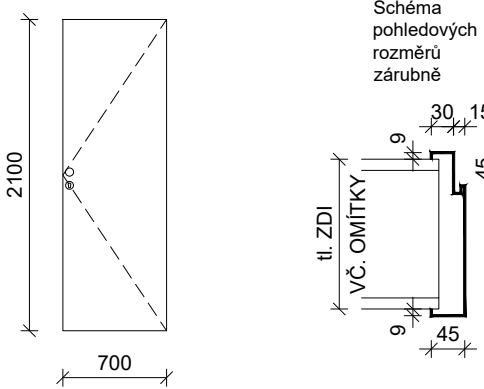
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
01	<div></div>														

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"		POČET PRVKŮ													
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
03		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta WC zámku s ukazatelem; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: WC zámek s ukazatelem (nerez) Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: zkrácení výšky křídla na spodním okraji o min. 22 mm</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 770 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2100 mm</p>	L			1								1			
			P			1									1		
			CELKEM													2	
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání													
			150 L			1										1	
			150 P			1										1	
			CELKEM													2	
04		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro SDK příčky, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta WC zámku s ukazatelem; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: WC zámek s ukazatelem (nerez) Práh: - Doplňky: větrací mřížka 500x100mm, dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: -</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 770 / 2090 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2055mm</p>	L								2				2		
			P									1				1	
			CELKEM													3	
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro SDK příčky													
			100 L										2				2
			100 P										1				1
			CELKEM													3	
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"	POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
05		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: mechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: -</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 770 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2100 mm</p>	L		2									2
			P		1								1	
			CELKEM											
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání										
			150 L		1								1	
			150 P		1								1	
			300 L		1								1	
			300 P											
			CELKEM											
			CELKEM										3	
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.											
06		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: mechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 3, GK U Práh: - Doplňky: - Poznámka: zkrácení výšky křídla na spodním okraji o min. 9 mm</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 770 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2100 mm</p>	L			1								1
			P											
			CELKEM											
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání										
			100 L			1							1	
			100 P											
			CELKEM											
			CELKEM										1	
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.											

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
07		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: mechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: zkrácení výšky křídla na spodním okraji o min. 22 mm</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 770 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2100 mm</p>	L													
			P			1									1	
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			100 L													
			100 P			1										1
CELKEM														1		
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>																
08		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: mechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U Práh: - Doplňky: větrací mřížka 500x100mm, dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: -</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 770 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2100 mm</p>	L													
			P			1									1	
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			100 L													
			100 P			1										1
CELKEM														1		
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>																

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
09		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: -</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 870 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2100 mm</p>	L													
			P		1									1		
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			150 L													
150 P		1											1			
CELKEM													1			
10		<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků Zárubeň: ocelová pro SDK příčky, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 skryté dveřní závěsy, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: mechanický zadlabací zámek úzký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: -</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 27dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 870 / 2090 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2055 mm</p>	L													
			P								2			2		
			CELKEM													2
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro SDK příčky												
			150 L													
150 P										2			2			
CELKEM													2			
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"	POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
11	<div></div>	Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné;	L		1								1		
		Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle akustických požadavků	P												
		Zárubeň: ocelová pro pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní	CELKEM												1
		Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
		Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku;	100 L		1									1	
12	<div></div>	Kování: povrchová úprava: nerez ocel broušená	100 P												
		Zámek: mechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 3, GK U	CELKEM												1
		Práh: -	UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												
		Doplňky: -													
		Poznámka: -													
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 770 / 1685 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 1650 mm	L												
			P			1							1		
			CELKEM												1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
			100 L												
			100 P			1							1		
			CELKEM												1
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

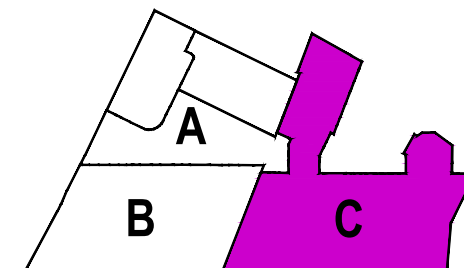


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT C, DVEŘE NOVÉ - POŽÁRNÍ - "C.DN"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCI PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLIVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

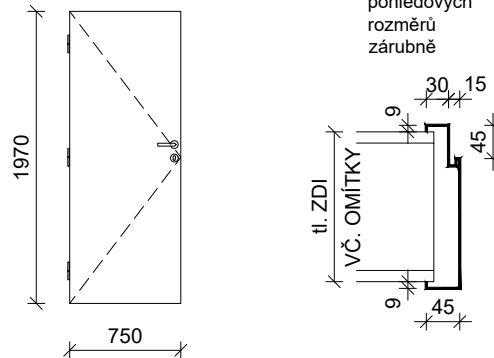
U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

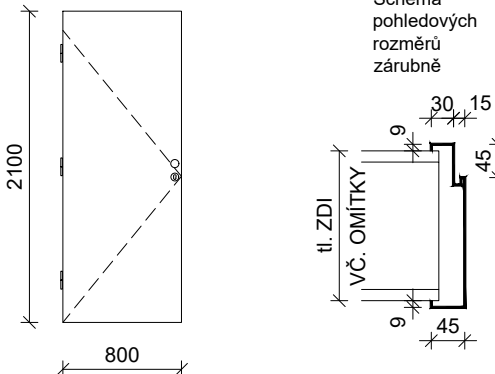
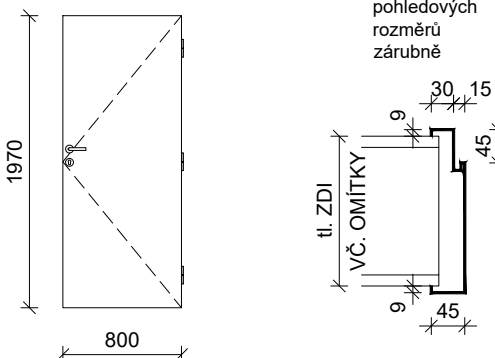
POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.

VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky **požární**

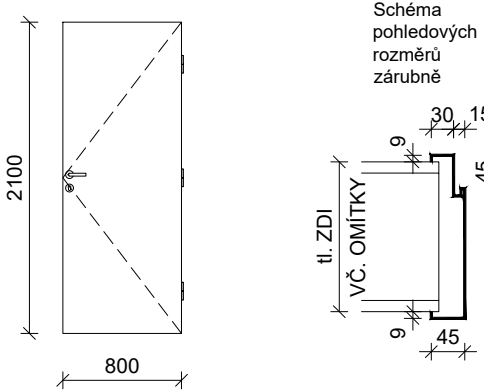
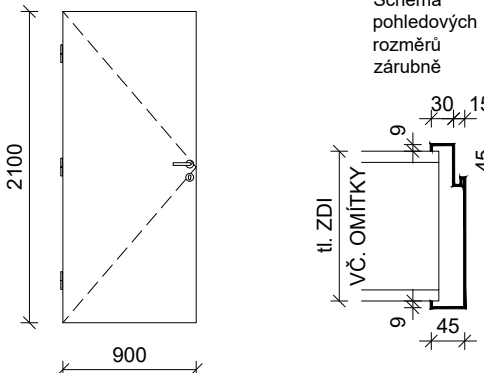
TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT C, DVEŘE NOVÉ - POŽÁRNÍ - "C.DN"

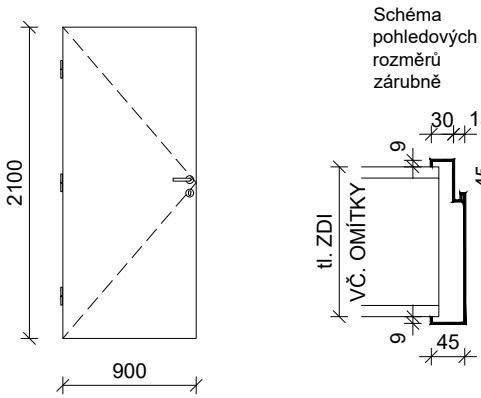
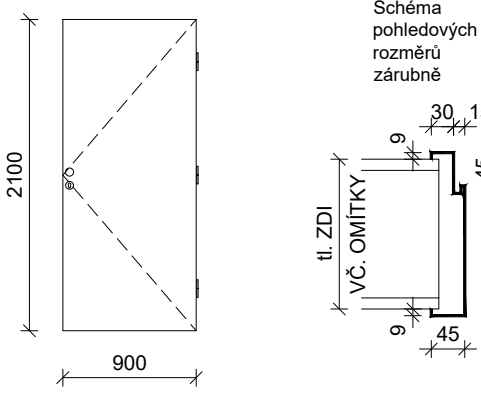
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
51	<div></div> <div>atypické rozměry zárubně</div>	<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, atypický rozměr, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických</p> <p>Zárubeň: ocelová (atypických rozměrů) pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku); typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená</p> <p>Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Práh: padací prahová těsnicí lišta</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 45 DP1-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému, odchodové tlačítko, napojeno na EPS STAVEBNÍ OTVOR: 820 / 2005 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 750 / 1970 mm</p>	L		1									1		
			P													
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			150 L		1											1
			150 P													
			CELKEM													1
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.													
			L		1											1
			P													
CELKEM													1			
tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání															
100 L		1											1			
100 P																
CELKEM													1			
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																

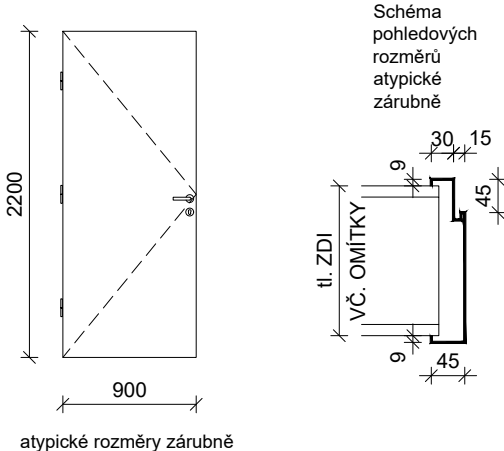
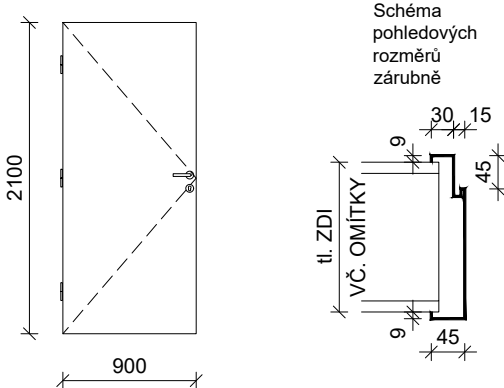
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
53		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických Zárubeň: ocelová pro přímé zazdivání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubni; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: mechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 3, GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací		L		1								1	
		P													
		CELKEM		1											
		tl. ZDI mm		ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdivání											
		150 L			1										1
		150 P													
		CELKEM		1											
54		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických Zárubeň: ocelová pro SDK příčky, bezfalcová, těsnění v barvě zárubni; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací		L											
		P									1			1	
		CELKEM		1											
		tl. ZDI mm		ocelová zárubeň bezfalcová pro SDK příčky											
		100 L													
		100 P									1				1
		CELKEM		1											

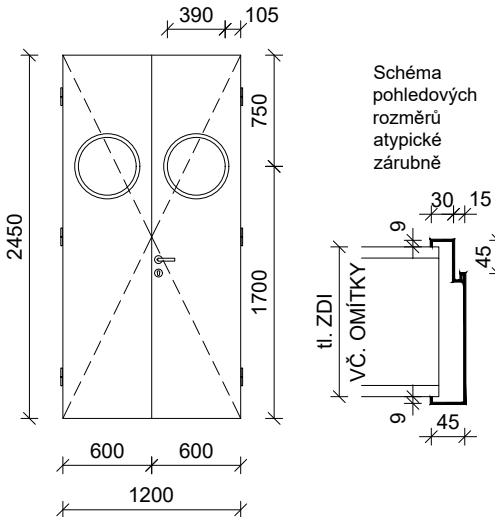
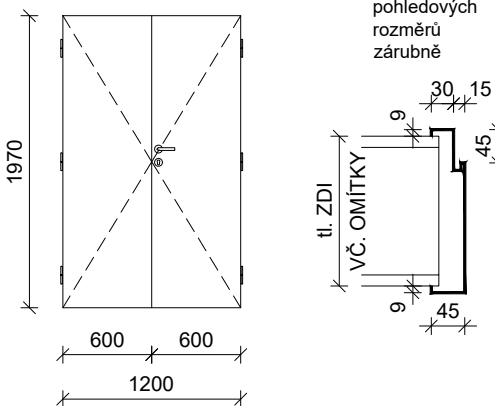
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.

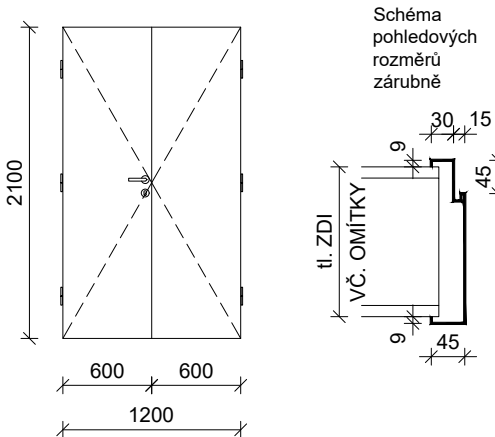
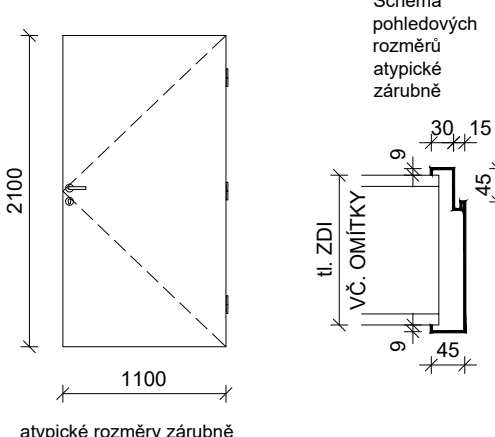
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.

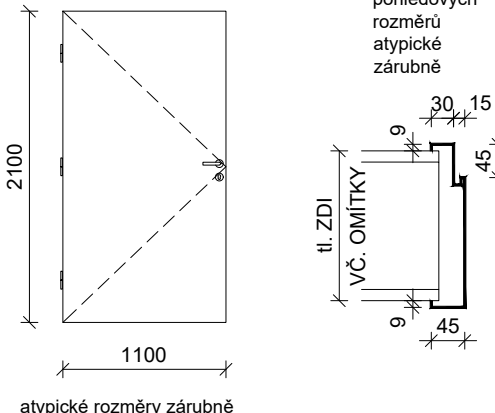
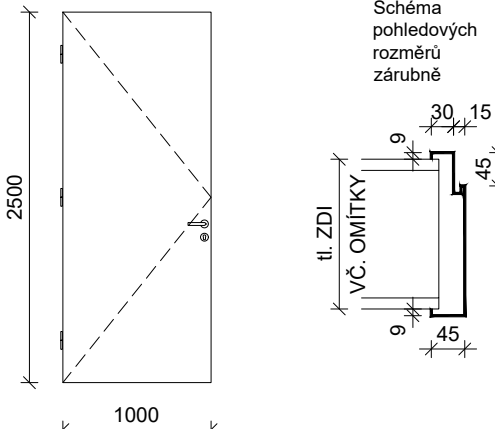
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"	POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
55		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné;	L												
		Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických	P		1									1	
		Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří	CELKEM												1
		Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
		Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená	150 L												
		Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U	150 P		1									1	
		Práh: padací prahová těsnící lišta	CELKEM												1
		Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací, deblokační tlačítko													
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 870 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2100 mm	UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												
56		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné;	L			1							1		
		Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických	P												
		Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří	CELKEM												1
		Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
		Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená	100 L			1								1	
		Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U	100 P												
		Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta	CELKEM												1
		Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací													
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 970 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2100 mm	UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												

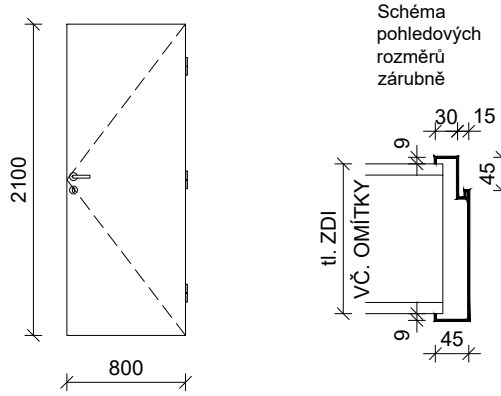
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"	POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
57		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné;	L		1								1	
		Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických	P											
		Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří	CELKEM 1											
		Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání										
		Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku;	100 L		1									1
		Zámek: povrchová úprava: nerez ocel broušená elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U	100 P											
		Práh: padací prahová těsnicí lišta	CELKEM 1											
		Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací												
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: -												
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP3-C5												
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému														
STAVEBNÍ OTVOR: 970 / 2135 mm														
PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2100 mm														
58		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné	L											
		Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických	P			1								1
		Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří	CELKEM 1											
		Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání										
		Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-koule s požadovaným stupněm požární bezpečnosti;	150 L											
		Zámek: typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku;	150 P			1								1
		Povrchová úprava: nerez ocel broušená	CELKEM 1											
		Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2b), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U												
		Práh: -												
		Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s funkcí magnetické kotvy												
AKUSTICKÝ ÚTLUM: -														
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5														
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému, deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS														
STAVEBNÍ OTVOR: 970 / 2135 mm														
PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2100 mm														
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.											

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
59		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, atypický rozměr, neuzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických</p> <p>Zárubeň: ocelová (atypických rozměrů), pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená mechanický zadlabací zámek, bez cylindrické vložky</p> <p>Zámek: Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s funkcí magnetické kotvy</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS STAVEBNÍ OTVOR: 970 / 2235 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2200 mm</p>	L			1								1		
			P													
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			100 L			1										1
			100 P													
CELKEM													1			
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>																
60		<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických</p> <p>Zárubeň: ocelová, pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Zámek: Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 60 DP1-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 970 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2100 mm</p>	L		1									1		
			P													
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			150 L		1											1
			150 P													
CELKEM													1			
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>																

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
61	 <p>atypické rozměry zárubně, podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interier (AST 724)</p>	<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídle otočné ocelové, bezfalcové, hladké s prosklenými kruhovými okénky, atypický rozměr, uzamykatelné, Skladba dveřního křídla: rám - ocelový, plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických, prosklené kruhové okénko Ø310mm, zasklení bezpečnostním požárním čirým sklem Zárubeň: ocelová (atypických rozměrů) pro přímé zazdívání, bezfalcová pro dvoukřídle dveře, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 skrytých dveřních závěsů, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti, pro dvoukřídle dveře (tvar únikové kliky ve směru úniku), paniková funkce kování, samočinná rozvora pro zajištění pasivního křídla při uzavření dveří; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), 2x padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) - 2 ks, 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy, koordinace zavírání křídel Poznámka: tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI2Sm 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému, deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS STAVEBNÍ OTVOR: 1270 / 2485 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2450 mm</p>	L													
			P			1									1	
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			100 L													
			100 P			1										1
CELKEM													1			
62	 <p>Schéma pohledových rozměrů zárubně</p>	<p>Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídle otočné ocelové, bezfalcové, hladké, atypický rozměr, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických Zárubeň: ocelová (atypických rozměrů) pro přímé zazdívání, bezfalcová pro dvoukřídle dveře, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 1270 / 2005 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 1970 mm</p>	L													
			P		1										1	
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání												
			150 L													
			150 P		1											1
CELKEM													1			
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>																

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
63		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře dvoukřídle otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických Zárubeň: ocelová (atypických rozměrů) pro přímé zazdívání, bezfalcová pro dvoukřídle dveře, těsnění v barvě zárubní; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle		L		1									1	
		P														
				CELKEM												1
				tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
				150 L		1										1
				150 P												
				CELKEM												1
				UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												
64		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídle otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, atypický rozměr, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických Zárubeň: ocelová (atypických rozměrů) pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací		L												
		P				1									1	
				CELKEM												1
				tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
				150 L												
				150 P		1									1	
				CELKEM												1
				UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
65		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, atypický rozměr, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubni; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 45 DP1-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 1170 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1100 / 2100 mm		L		1								1	
		P													
		CELKEM												1	
		tl. ZDI mm		ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
		150 L			1										1
		150 P													
CELKEM													1		
				UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.											
66		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, atypický rozměr, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických Zárubeň: ocelová (atypických rozměrů) pro SDK příčky, bezfalcová, těsnění v barvě zárubni; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 37dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 1070 / 2535 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1000 / 2500 mm		L							1			1	
		P													
		CELKEM												1	
		tl. ZDI mm		ocelová zárubeň bezfalcová pro SDK příčky											
		150 L										1			1
		150 P													
CELKEM													1		
				UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.											

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DN"	POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
67	<div></div>	<p>Popis: <u>dveře interiérové - požární</u> vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné ocelové, bezfalcové, plné, hladké, uzamykatelné</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - ocelový plášť - ocelový korpus z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výplň - minerální desky dle požadavků požárních a akustických</p> <p>Zárubeň: ocelová pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubně; požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří</p> <p>Povrchová úprava: PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100, dělené rozetové kování (kruhová rozeta) klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 02; 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: nerez ocel broušená</p> <p>Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 870 / 2135 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2100 mm</p>	L												
			P		1									1	
			CELKEM												1
			tl. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová pro přímé zazdívání											
			150 L												
			150 P		1										1
			CELKEM												1
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

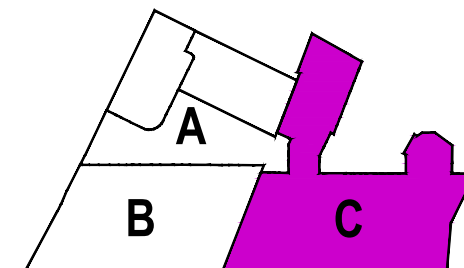


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT C, REPLIKY - "C.DK"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCI PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLIVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.

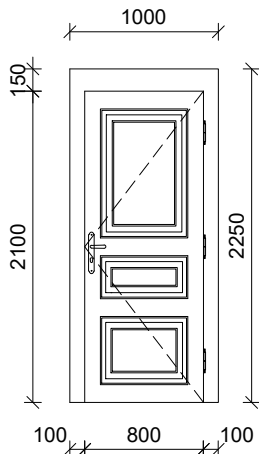
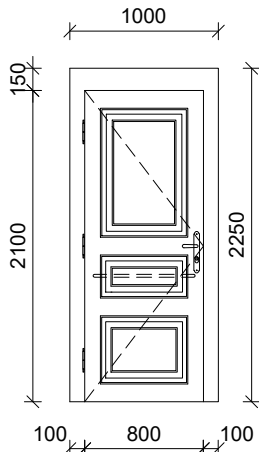
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

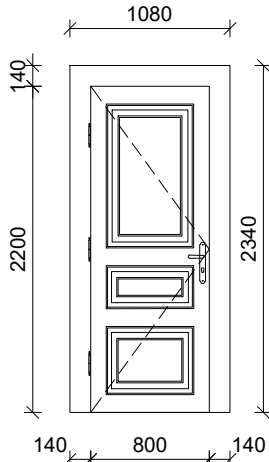
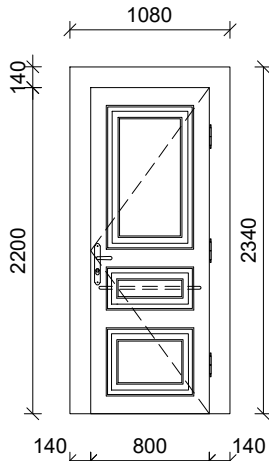
00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky **požární**

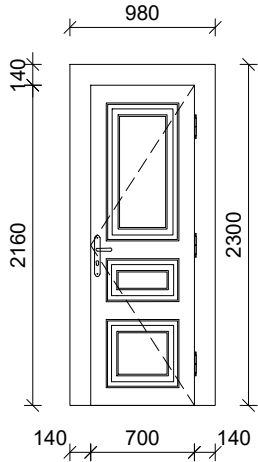
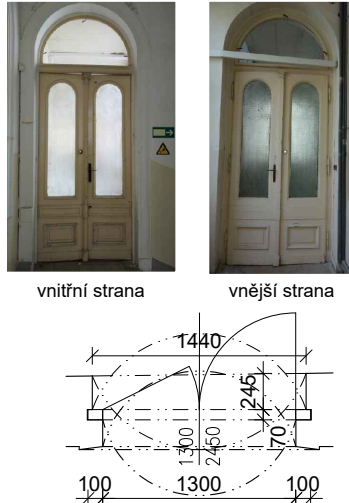
TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT C, REPLIKY - "C.DK"

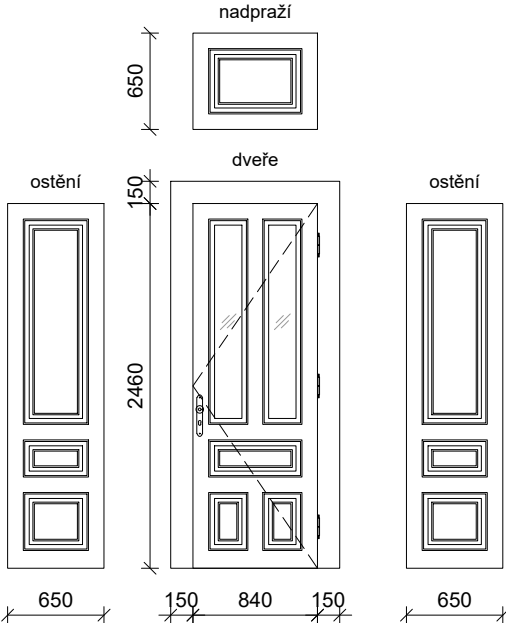
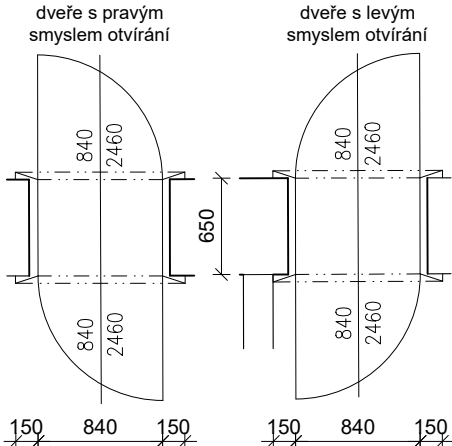
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
01		<p>Popis: <u>REPLIKA - dveře interiérové</u> vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) výplň - spodní část DTD prosklení - obyčejné čiré sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru Zárubeň: dřevěná obložková falcová - měkké dřevo (masiv), těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100 v odstínu dle dveřního křídla a zárubně; štítkové kování klika-klika (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít s otvorem pro ukazatel; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: WC zámek s ukazatelem (oxidovaná mosaz) Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 800 / 2150 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2100 mm</p>	L													
			P						1					1		
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 140 mm)												
			100 L													
			100 P						1						1	
			CELKEM													1
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																
02		<p>Popis: <u>REPLIKA - dveře interiérové</u> vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, hladké, prosklený nadsvětlík, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) výplň - desky DTD s povrchovou úpravou Zárubeň: ocelová s nadsvětlíkem pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Nadsvětlík: neotvíravý, prosklení obyčejným čirým sklem dle specifikace barevného libreta PD interiéru Povrchová úprava: křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100 v odstínu dle dveřního křídla a zárubně; štítkové kování klika-klika (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít s otvorem pro ukazatel; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: WC zámek s ukazatelem (oxidovaná mosaz) Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: zkrácení výšky křídla na spodním okraji o min. 13 mm; tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 800 / 2870 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2100 mm</p>	L				1							1		
			P													
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 100, 150 mm)												
			100 L					1							1	
			100 P													
			CELKEM													1
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																

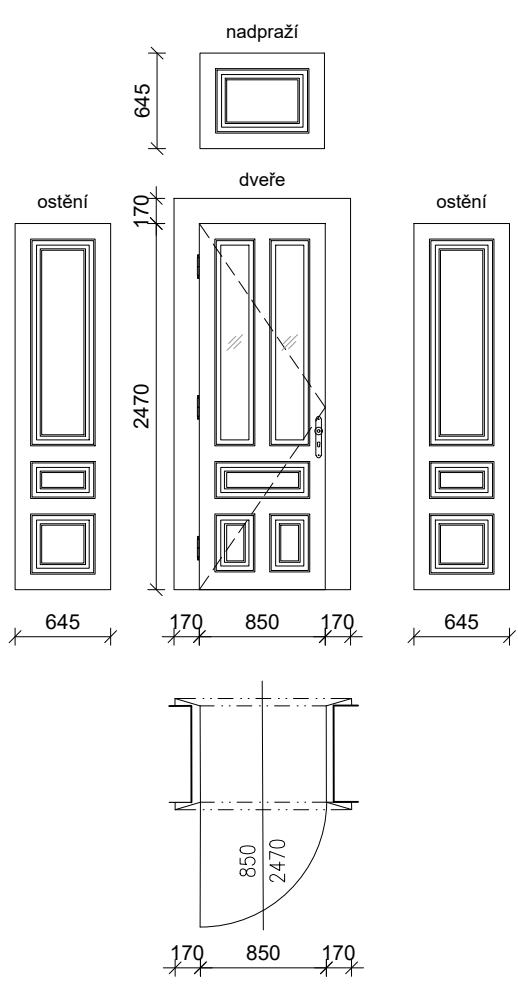
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ													
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
03		Popis: <u>REPLIKA - dveře interiérové</u> vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, hladké, prosklený nadsvětlík, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) výplň - desky DTD s povrchovou úpravou Zárubeň: ocelová s nadsvětlíkem pro přímé zazdívání, bezfalcová, těsnění v barvě zárubní Nadsvětlík: neotvíravý, prosklení obyčejným čirým sklem dle specifikace barevného libreta PD interiéru Povrchová úprava: křídlo - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru zárubeň - PZ 01 - žárové zinkování s fixací, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy V 7729/100 v odstínu dle dveřního křídla a zárubně; štíťové kování klika-klika (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít s otvorem pro ukazatel; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: WC zámek s ukazatelem (oxidovaná mosaz) Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: zkrácení výšky křídla na spodním okraji o min. 13 mm; tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem		L						1				1			
				P													
				CELKEM												1	
				ti. ZDI mm	ocelová zárubeň bezfalcová s nadsvětlíkem pro přímé zazdívání												
				100 L							1				1		
				100 P													
				CELKEM												1	
		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															
04		Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) dle akustických požadavků Zárubeň: dřevěná falcová obložková (profilovaná) - měkké dřevo (masiv), š. obl. 140 mm, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy (replika); štíťové kování klika-koule (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: mechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 3, GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25 mm (nerez) Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)		L													
				P							1			1			
				CELKEM												1	
				ti. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 140 mm)												
				170 L													
				170 P								1			1		
				CELKEM												1	
		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															

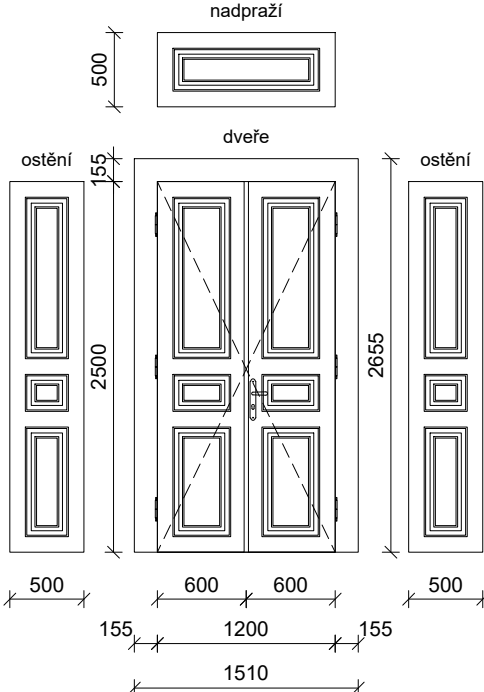

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
05		Popis: <u>REPLIKA - dveře interiérové</u> vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - desky DTD s povrchovou úpravou Zárubeň: dřevěná obložková falcová - měkké dřevo (masiv), š. obl. 100, 150 mm, falcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 zapuštěné závěsy V 7729/100 ve svislé polodrážce; štíťové kování klika-klika (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: mezipokojový mechanický zadlabací zámek široký pro posuvné dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25 mm (nerez) Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: zkrácení výšky křídla na spodním okraji o min. 19 mm		L												
		P						1						1		
		CELKEM													1	
		ti. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 100, 150 mm)													
		150 L														
		150 P						1						1		
		CELKEM													1	
		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														
		L							1						1	
		P														
CELKEM													1			
ti. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 100, 150 mm)															
150 L								1					1			
150 P																
CELKEM													1			
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																
06		Popis: <u>REPLIKA - dveře interiérové</u> vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - desky DTD s povrchovou úpravou Zárubeň: dřevěná obložková falcová - měkké dřevo (masiv), š. obl. 100, 150 mm, falcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 zapuštěné závěsy V 7729/100 ve svislé polodrážce; štíťové kování klika-klika (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít s otvorem pro ukazatel; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: WC zámek s ukazatelem (oxidovaná mosaz) Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), dveřní madlo pro imobilní WC (imobilní madlo je definováno v rámci interiéru) Poznámka: zkrácení výšky křídla na spodním okraji o min. 19 mm		L						1						
		P														
		CELKEM													1	
		ti. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 100, 150 mm)													
		150 L								1					1	
		150 P														
		CELKEM													1	
		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														
		L														
		P														
CELKEM													1			
ti. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 100, 150 mm)															
150 L																
150 P																
CELKEM													1			
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
07		<p>Popis: REPLIKA - dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - desky DTD s povrchovou úpravou Zárubeň: dřevěná obložková falcová - měkké dřevo (masiv), š. obl. 140 mm, falcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy (replika); štíťové kování klika-klika; (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: mezipokojový mechanický zadlabací zámek široký pro posuvné dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25 mm (nerez) Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), Poznámka: zkrácení výšky křídla na spodním okraji o min. 19 mm</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 900 / 2250 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2200 mm</p>	L						1					1		
			P													
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 140 mm)												
			170 L							1						1
			170 P													
08		<p>Popis: REPLIKA - dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - desky DTD s povrchovou úpravou Zárubeň: dřevěná obložková falcová - měkké dřevo (masiv), š. obl. 140 mm, falcová, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy (replika); štíťové kování klika-klika (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít s otvorem pro ukazatel; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: WC zámek s ukazatelem (oxidovaná mosaz) Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), dveřní madlo pro imobilní WC (imobilní madlo je definováno v rámci interieru) Poznámka: zkrácení výšky křídla na spodním okraji o min. 10 mm</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 900 / 2250 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 2200 mm</p>	L													
			P							1					1	
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 140 mm)												
			170 L													
			170 P							1						1
CELKEM														1		
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																

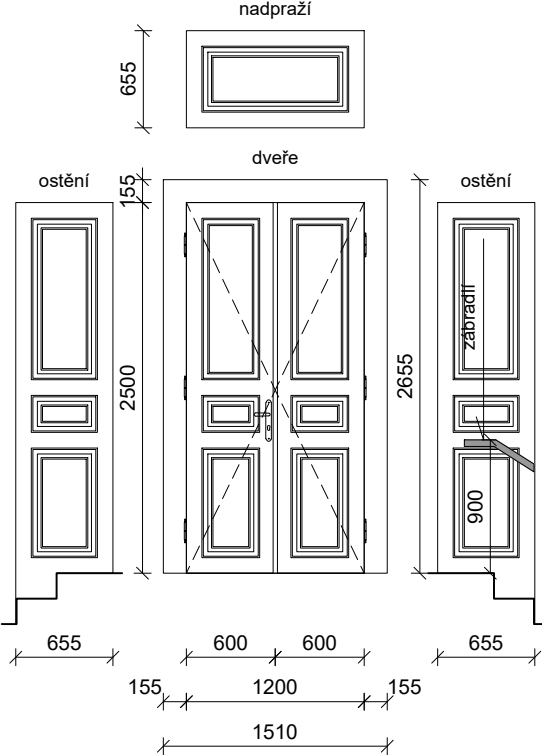

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
09		<p>Popis: REPLIKA - dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) dle akustických požadavků Zárubeň: dřevěná falcová obložková (profilovaná) - měkké dřevo (masiv), š. ústí 150 mm, š. obl. 140 mm, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy (replika); štíťové kování klika-klika; (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: mechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25 mm (nerez) Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 800 / 2210 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2160 mm</p>	L													
			P								1				1	
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 140 mm)												
			150 L													
150 P										1			1			
CELKEM													1			
10	<p>replika dveří dle C.DR.11</p> 	<p>Popis: REPLIKA - dveře interiérové vnitřní dvoukřídlé kazetové dveře s profilovaným poutcem a půlkruhovým nadsvětlíkem s vysazovacím proskleným křídlem, dveřní křídla ze 2/3 prosklená, z 1/3 plná kazetová (spodní část), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, uzamykatelné Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) 68x100 mm, falcový s dřevěným okopem, výplň - horní část bezpečnostní čiré sklo, spodní část 2 profilované kazety (měkké dřevo masiv) Zárubeň: dřevěná rámová tesařská, falcová, těsnění v barvě zárubní, dřevěný nadsvětlík - bezpečnostní čiré sklo Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (replika) v odstínu dle dveřního křídla a zárubně, 3x půlolliva (replika), samočinná rozvora pro zajištění pasivního křídla při uzavření dveří; štíťové kování klika-koule pro dvoukřídlé dveře (tvar únikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 05; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: mosaz Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Doplňky: 2x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 2x horní dveřní samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křídel, 2x replika ozdobné kovové mříže Poznámka: tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému, deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS STAVEBNÍ OTVOR: 1440 / v.p.2590, v.k.3100 mm, PRŮCHOZÍ OTVOR: 1300 / 2450 mm</p>	L							1					1	
			P													
			CELKEM													1
			tl. ZDI mm	dřevěná tesařská rámová zárubeň												
			68 L									1				
68 P																
CELKEM													1			
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>																

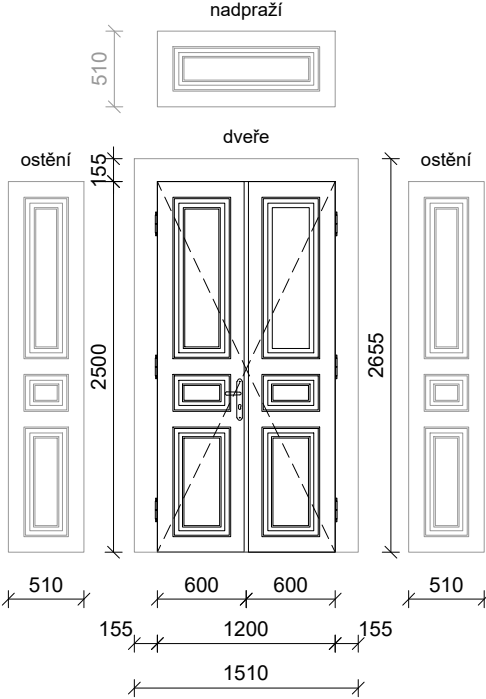

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
11	<p>replika dveří dle stávajících</p>  <p>stávající pohledy na dveře m.č. 3.09</p>	Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, kazetové (dvojice dveří na zárubni se stejným smyslem otevírání), 1x křídlo uzamykatelné, 1x křídlo neuzamykatelné;	L						1				1		
		Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - 3 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) dle akustických požadavků prosklení - bezpečnostní čiré sklo s akustickou folií dle akustických požadavků	P							1				1	
		Zárubeň: dřevěná deštěná falcová s profilovanými kazetami (3 kazety na ostění, 1 kazeta na nadpraží) - měkké dřevo (masiv), š. ústí 650 mm, š. obl. 150 mm, zárubeň pro dvojici jednokřídlých dveří se stejným smyslem otevírání, těsnění v barvě zárubní	CELKEM												2
		Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 150 mm)											
		Kování: 6 ks viditelných dveřních závěsů (replika); uzamykatelné dveřní křídlo - 1x štítové kování klika-koule (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku; neuzamykatelné dveřní křídlo - 1x štítové kování klika-klika (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku	650 L								1			1	
		Zámek: 1x elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U; 1x mechanický zadlabací zámek široký, bez cylindrické vložky	650 P								1			1	
		Práh: 1x padací prahová těsnící lišta (na uzamykatelném křídle dveří)	CELKEM												2
		Doplňky: 2x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)													
Poznámka: tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem															
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: $R_w' = 27\text{dB}$	UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -													
		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému													
		STAVEBNÍ OTVOR: 940 / 2510 mm													
		PRŮCHOZÍ OTVOR: 840 / 2460 mm													

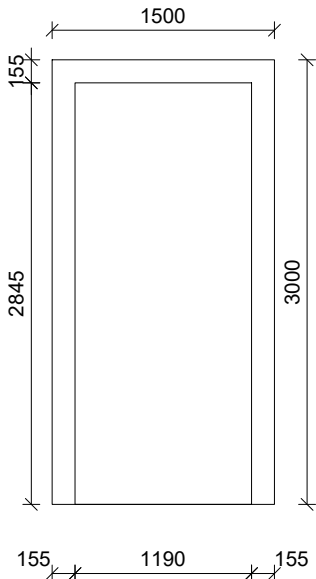
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"	POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
12	<div>tvarová replika dveří dle C.DK.11</div> 	Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - 3 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) dle akustických požadavků prosklení - bezpečnostní čiré sklo s akustickou folií dle akustických požadavků Zárubeň: dřevěná deštěná falcová s profilovanými kazetami (3 kazety na ostění, 1 kazeta na nadpraží) - měkké dřevo (masiv), š. ústí 645 mm, š. obl. 170 mm, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy (replika); štíťové kování klika-koule (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U; Práh: padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem	L						1				1		
		P													
		CELKEM												1	
		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)												
		645 L								1				1	
		645 P													
		CELKEM												1	
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
13	<div>replika dveří dle C.DR.08</div> <div></div>	<div>Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - 3 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) Zárubeň: dřevěná deštěná falcová s profilovanými kazetami (3 kazety na ostění, 1 kazeta na nadpraží) - měkké dřevo (masiv), š. deštění 500 mm, jednostranná obložka (šířka 155 mm), těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štítové kování klika-klika pro dvoukřídlé dveře (replika historického tvaru), osazena pouze jedna klika; typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku, dolní a horní zástrč na pasivním křídle; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: mechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U; Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)</div> <div><div>dveřní křídla dle C.DR.08</div><div></div></div> <div><div>AKUSTICKÝ ÚTLUM:</div><div>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</div><div>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:</div><div>STAVEBNÍ OTVOR:</div><div>PRŮCHOZÍ OTVOR:</div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div>1250 / 2550 mm</div><div>1200 / 2500 mm</div></div>		L											
		P			1									1	
		CELKEM													1
		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 155 mm)												
		500 L													
		500 P			1									1	
		CELKEM													1
<div>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</div>															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
14	<div>replika dveří dle C.DR.08</div> <div></div>	<p>Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - 2 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) prosklení - bezpečnostní čiré sklo</p> <p>Zárubeň: dřevěná deštěná falcová s profilovanými kazetami (3 kazety na ostění, 1 kazeta na nadpraží) - měkké dřevo (masiv), š. deštění 655 mm, šířka obložky 155 mm, těsnění v barvě zárubní</p> <p>Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štítové kování klika-koule pro dvoukřídlé dveře (replika historického tvaru); tvar únikové kliky ze strany úniku (atyp), paniková funkce kování, dolní a horní zástrč na pasivním křídle; typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a) pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U;</p> <p>Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez)</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x horní samozavírač s aretací na aktivním křídle, 1x zábradlí kruhového průřezu Ø45 mm (nerez)</p> <p>Poznámka: ostění tvarově přizpůsobit schodišťovým stupňům</p>		L			1								1
		P													
		CELKEM													1
		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 155 mm)												
		655 L			1										1
		655 P													
		CELKEM													1
<div>deštění dle C.DR.08 + úprava pro schodiště</div> <div></div>															
AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 1250 / 2550 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2500 mm		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.													

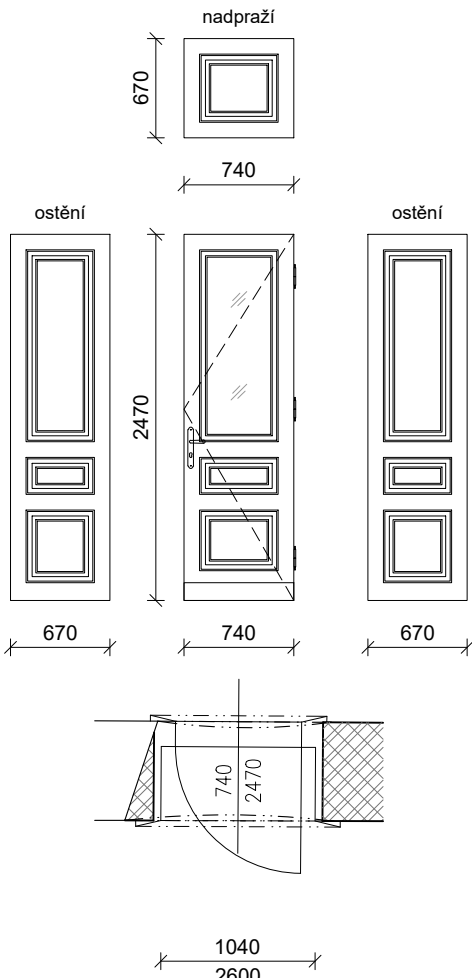
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
15	<div>replika dveří dle C.DR.08</div> <div></div>	<p>Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídle otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - 3 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) Zárubeň: dřevěná deštěná falcová s profilovanými kazetami (3 kazety na ostění, 1 kazeta na nadpraží) - měkké dřevo (masiv), š. deštění 655 mm, šířka obložky 155 mm, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štítové kování klika-klika pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku, dolní a horní zástrč na pasivním křídle; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: mechanický zadlabací zámek pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U; Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x zábradlí kruhového průřezu Ø45 mm (nerez) Poznámka: ostění tvarově přizpůsobit schodišťovým stupňům</p>		L			1							1	
		P													
		CELKEM													1
		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 155 mm)												
		655 L			1										1
		655 P													
		CELKEM													1
<div><p>deštění dle C.DR.08 + úprava pro schodiště</p></div>															
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 1250 / 2550 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2500 mm													
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ													
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
16	<div>replika dveří dle C.DR.08</div> <div></div>	<p>Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídle otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - 3 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) Zárubeň: dřevěná deštěná falcová s profilovanými kazetami (3 kazety na ostění, 1 kazeta na nadpraží) - měkké dřevo (masiv), š. deštění 510 mm, šířka obložky 155 mm, těsnění v barvě zárubní; repase zárubně (viz C.DR.07) Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štítové kování klika-klika pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku, dolní a horní zástrč na pasivním křídle; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: mechanický zadlabací zámek pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U; Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: výroba pouze repliky dveřních křídel, stávající deštěná obložková zárubeň bude repasována (viz C.Dr.07)</p> <div>dveřní křídla dle C.DR.08</div> <div></div>		L			1							1			
				P													
				CELKEM													1
				tl. ZDI mm	dřevěná deštěná kazetová zárubeň												
				510 L			1									1	
		510 P															
		CELKEM													1		
				<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLESENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>													
				<p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 1250 / 2550 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2500 mm</p>													

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
17	<div>replika profilace deštěné obložkové zárubně viz C.DK.55</div> <div></div>	Popis: <u>interiérová dveřní zárubněň</u> fragment dřevěné deštěné zárubně pro dvoukřídlové dveře;		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná kazetová zárubeň										
		Zárubeň: dřevěná deštěná falcová s profilací - měkké dřevo (masiv), š. deštění 100 mm, šířka obložky 155 mm; replika zárubně dle C.DK.55 Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy (replika) v odstínu dle dveřního křídla a zárubně; Práh: - Doplňky: -			-		1						1		
				CELKEM										1	
				AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 1240 / 2995 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1190 / 2845 mm		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.									

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ													
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
18	<p>deštění nadpraží</p> <p>pohled z místnosti</p> <p>řez</p> <p>pohled z pavlače</p>	Popis: dveře interiérové vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, kazetové, špaletový nadsvětlík (otvírání křídel v jednom směru), uzamykatelné dveře; provedení dle typu balkonové špaletové dveře s deštěním; křídlo je replika, ostatní repase		L					1					1			
				P													
				CELKEM													1
				tl. ZDI mm	dřevěná rámová zárubeň												
				68 L						1						1	
				68 P													
				CELKEM													1
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32 dB		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLESENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.													
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -															
		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -															
		STAVEBNÍ OTVOR: 1280 / 3130 mm															
		PRŮCHOZÍ OTVOR: dveře 900 / 2230 mm + nadsvětlík 1180(1020) / 900 mm															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
19	<p>deštění nadpraží</p> <p>pohled z místnosti</p> <p>řez</p> <p>pohled z pavlače</p> <p>3110</p> <p>265</p> <p>160</p> <p>660</p> <p>45</p> <p>775</p> <p>80</p> <p>2080</p> <p>2980</p> <p>800</p> <p>265 295</p> <p>800</p> <p>940</p> <p>1400</p> <p>940</p> <p>2980</p> <p>160</p> <p>1080</p> <p>160</p> <p>3110</p> <p>160</p> <p>1080</p> <p>160</p> <p>3110</p>	Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, kazetové, špaletový nadsvětlík (otvírání ve dvou opačných směrech), uzamykatelné dveře; provedení dle typu balkonové špaletové dveře s deštěním; křídlo je replika, ostatní repase	L													
		Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) průřezu 45x100 mm, falcový výplň - 2 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) prosklení - bezpečnostní čiré sklo dle akustických požadavků, specifikace barevného libreta PD interiéru	P					1							1	
		Zárubeň: dřevěná rámová falcová průřezu 100x70 (45) mm, těsnění v barvě zárubní Deštění: dřevěné obložkové špaletové deštění z části hladké (š. 295 mm), z části s 2 profilovanými kazetami na ostění a 1 kazetou na nadpraží (š. deštění 265 mm); rošt - měkké dřevo (masiv) deštění - MDF deska tl. 20 mm obložka - MDF deska tl. 20 mm (šířka obložky 160 mm) povrchová úprava - vnitřní nátěr dle specifikace barevného libreta PD interiéru	CELKEM													1
		Nadsvětlík: rám - měkké dřevo (masiv) průřezu 100x70 mm, 100x70 mm, falcový výplň - 2x stranově otvíravé prosklené samostatné křídlo prosklení okenních křídel - bezpečnostní čiré sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru	tl. ZDI mm	dřevěná rámová zárubeň												
		Povrchová úprava: replika křídla - PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru repase ostatní - PT 01 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru	100 L													
		Kování: 3 viditelné dveřní závěsy (replika), 4 viditelné okenní závěsy, 2x půloliva (replika) povrch závěsů v odstínu dle dveřního křídla a zárubně; štítové kování klika-koule (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz	100 P					1							1	
		Zámek: elektrický zadlabací zámek (šíroký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U; Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x horní samozavírač s aretací dřevěný stupeň s obkladem z dubové spárovky, šířka 390 mm, výška 150 mm, délka 940 mm - povrchová úprava: PT 03 - matný bezbarvý podlahový lak	CELKEM													1
Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru (AST 776c), obložku ostění protaženo k čisté podlaze; tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem																
AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32 dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 940 / 2980 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: dveře 800 / 2080 mm + nadsvětlík 940 / 900 mm																
		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
20		<p>Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, kazetové, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - 2 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) prosklení - bezpečnostní čiré sklo dle akustických požadavků, specifikace barevného libreta PD interiéru</p> <p>Zárubeň: dřevěná deštěná falcová s profilovanými kazetami (3 kazety na ostění, 1 kazeta na nadpraží) - měkké dřevo (masiv), š. deštění 670 mm, šířka obložky 170 mm, těsnění v barvě zárubní</p> <p>Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 3 viditelné dveřní závěsy (repliky); štíťové kování klika-koule (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U;</p> <p>Práh: dřevěný práh (dub)</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)</p> <p>Poznámka: tvarová replika dle C.DR.22, ale jednokřídlé dveře, zárubeň bez ozdobné supraporty; tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem</p>		L											
		P					1							1	
		CELKEM													1
		t. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)												
		670 L													
		670 P					1								1
		CELKEM													1
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>															
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 27 dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: bezpečnostní sklo STAVEBNÍ OTVOR: 940 / 2980 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1240 / 2580 mm													

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
21	<p>nadpraží</p> <p>ostění</p> <p>ostění</p> <p>650</p> <p>1240</p> <p>2580</p> <p>620 620</p> <p>1240</p> <p>1440</p> <p>2650</p>	<p>Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídle otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, kazetové, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - 2 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) prosklení - bezpečnostní čiré sklo dle akustických požadavků, specifikace barevného libreta PD interiéru</p> <p>Zárubeň: dřevěná deštěná falcová s profilovanými kazetami (3 kazety na ostění, 1 kazeta na nadpraží) - měkké dřevo (masiv), š. deštění 650 mm, šířka obložky 170 mm, těsnění v barvě zárubní</p> <p>Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štíťové kování klika-koule pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku, dolní a horní zástrč na pasivním křídle; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: elektrický zadlabací zámek (šíroký - typ 2a) pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U;</p> <p>Práh: dřevěný práh (dub)</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)</p> <p>Poznámka: replika dle C.DR.22, ale zárubeň bez ozdobné supraporty; tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem</p>		L					1						1
		P													
		CELKEM													1
		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)												
		650 L						1							1
		650 P													
CELKEM													1		

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVŘÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
22		<p>Popis: <u>REPLIKA - dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídle otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - horní část 2 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) dle akustických požadavků prosklení - bezpečnostní čiré sklo dle akustických požadavků, specifikace skla viz PD interiér Zárubeň: dřevěná falcová obložková (profilovaná) - měkké dřevo (masiv), š. ústí 100 mm, š. obl. 150 mm, těsnění v barvě zárubní; Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štitové kování klika-koule pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); tvar únikové kliky ze strany úniku (atyp), paniková funkce kování, dolní a horní zástrč na pasivním křídle; typ kování - klika 03, štit pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a) pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U; Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), 2x padací prahová těsnící lišta Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 32dB BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 1350 / 2470 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1250 / 2420 mm</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p>	L						1				1			
			P													
			CELKEM													1
			ti. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 150 mm)												
			100 L									1				1
			100 P													
CELKEM													1			
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																
23		<p>Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře jednokřídle otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) dle akustických požadavků Zárubeň: dřevěná falcová obložková (profilovaná) - měkké dřevo (masiv), š. obl. 140 mm, těsnění v barvě zárubní Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy (replika); štitové kování klika-klika (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štit s otvorem pro ukazatel; povrchová úprava: oxidovaná mosaz WC zámek s ukazatelem (oxidovaná mosaz) Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 800 / 2150 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 2100 mm</p>	L													
			P								1			1		
			CELKEM													1
			ti. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 140 mm)												
			100 L													
			100 P										1			1
CELKEM													1			
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.																

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

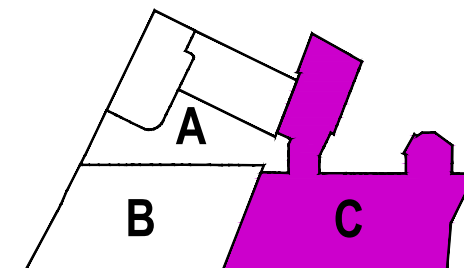


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT C, REPLIKY - POŽÁRNÍ - "C.DK"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOČNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCI PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLIVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

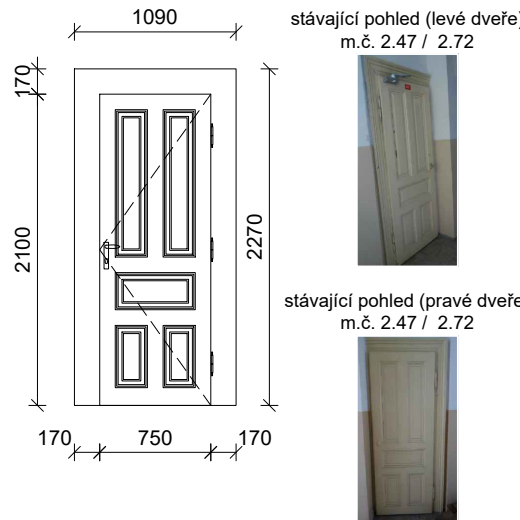
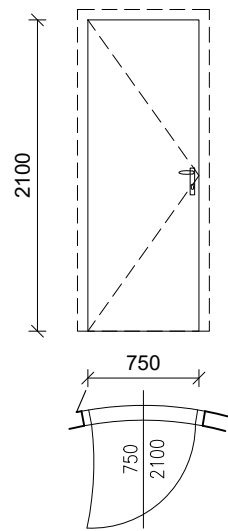
U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

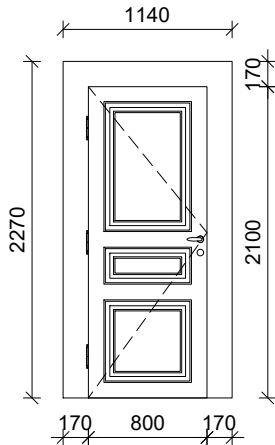
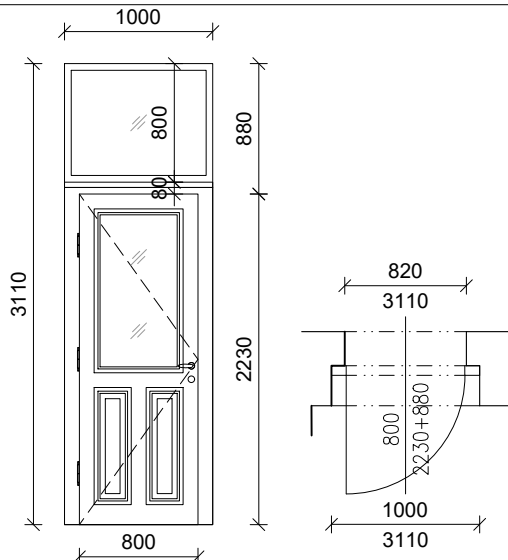
POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.

VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!



00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky **požární**

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT C, REPLIKY - POŽÁRNÍ - "C.DK"

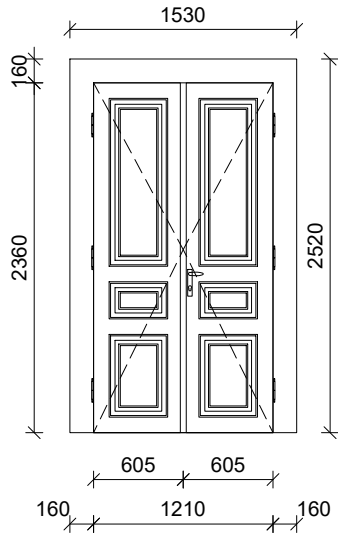
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
51		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - měkké dřevo (masiv), profilované kazety (5ks) dle požadavků požárních a akustických Zárubeň: dřevěná falcová obložková (profilovaná) - měkké dřevo (masiv), š. obl. 170 mm, falcová, těsnění v barvě zárubní, požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy (replika) v odstínu dle dveřního křídla a zárubně; štítové kování klika-klika (replika historického tvaru) s požadovaným stupněm požární bezpečnosti, typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: dřevěný práh - masiv (dub) pohledově šikmý vystouplý z podlahy Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz část PD interiéru (AST 781), AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 820 / 2150 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 750 / 2100 mm		L						1					1
		P						1						1	
		CELKEM													2
		tl. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň falcová (šířka obložky 170 mm)												
		150 L							1						1
		150 P							1						1
		CELKEM													2
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															
52		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné dřevěné, bezfalcové, plné, hladké Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), bezfalcový výplň - DTD deska dle požadavků požárních a akustických Zárubeň: dřevěná skrytá rámová (segment kruhu) - měkké dřevo (masiv), bezfalcová, těsnění v barvě zárubní, požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 skryté dveřní závěsy; štítové kování klika-klika (replika historického tvaru) s požadovaným stupněm požární bezpečnosti, typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U Práh: atypický dřevěný práh ve tvaru segmentu kruhu - masiv (dub) pohledově šikmý vystouplý z podlahy Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Čtečka přístupového systému STAVEBNÍ OTVOR: 820 / 2170 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 750 / 2100 mm		L							1				1
		P													
		CELKEM													1
		tl. ZDI mm	dřevěná rámová zárubeň												
		100 L									1				1
		100 P													
		CELKEM													1
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
53		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - měkké dřevo (masiv), profilované kazety (3ks) dle požadavků požárních a akustických Zárubeň: dřevěná falcová obložková (profilovaná) - měkké dřevo (masiv), š. obl. 170 mm, falcová, těsnění v barvě zárubní, požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy (replika) v odstínu dle dveřního křídla a zárubně; štítové kování klika-klika (replika historického tvaru) s požadovaným stupněm požární bezpečnosti, typ kování - klika 03; štít s otvorem pro ukazatel; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: WC zámek s ukazatelem (povrch ukazatele - oxidovaná mosaz) Práh: - Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací, dveřní madlo pro imobilní WC (definováno v rámci interiéru) Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 781)		L			1							1	
		P													
		CELKEM													1
		ti. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň falcová (šířka obložky 170 mm)												
		100 L			1										1
100 P															
CELKEM														1	
54		Popis: dveře interiérové - požární vnitřní požární dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, hladké s proskleným nadsvětlíkem (bezpečnostní požární čiré sklo) Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) průřezu 68x100 mm, falcový výplň - dolní část 2 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) prosklení - bezpečnostní požární čiré sklo dle specifikace barevného libreta PD interiéru Zárubeň: dřevěná rámová falcová průřezu 68x100 (80) mm, těsnění v barvě zárubní, požární odolnost zárubně dle požární odolnosti dveří Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 3 viditelné dveřní závěsy (replika); štítové kování klika-klika (replika historického tvaru) s požadovaným stupněm požární bezpečnosti; typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: mechanický zadlabací zámek široký, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Doplňky: 1x samozavírač s funkcí magnetické kotvy Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 777); tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem		L				1						1	
		P													
		CELKEM													1
		ti. ZDI mm	dřevěná rámová zárubeň												
		68 L				1									1
68 P															
CELKEM														1	
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
55	<div>replika dveří dle C.DR.08</div> <div></div>	<p>Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídle otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - 3 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv)</p> <p>Zárubeň: dřevěná deštěná falcová s profilovanými kazetami (3 kazety na ostění, 1 kazeta na nadpraží) - měkké dřevo (masiv), š. deštění 655 mm, šířka obložky 155 mm, těsnění v barvě zárubní</p> <p>Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 6 viditelných dveřních závěsů (repliky); štítové kování klika-klika pro dvoukřídle dveře (tvar únikové kliky ze strany úniku) s požadovaným stupněm požární bezpečnosti, paniková funkce kování, samočinná rozvora pro zajištění pasivního křídla při uzavření dveří; typ kování - klika 05; štít pro cylindrickou vložku;</p> <p>Zámek: povrchová úprava: mosaz elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U;</p> <p>Práh: přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez)</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křidel, 1x zábradlí kruhového průřezu Ø45 mm (nerez)</p> <p>Poznámka: ostění tvarově přizpůsobit schodišťovým stupňům, podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru</p>		L			1								1
		P													
		CELKEM													1
		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 155 mm)												
		640 L			1										1
		640 P													
		CELKEM													1
AKUSTICKÝ ÚTLUM: -															
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5															
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule															
STAVEBNÍ OTVOR: 1250 / 2550 mm															
PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2500mm															
		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLESENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.													

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
				L				1					1			
				P												
				CELKEM												1
56	<div>replika dveří dle stávajících dveří</div> <div>stávající pohled m.č. 2.12</div> <div></div> <div>stávající pohled m.č. 2.47</div> <div></div>	<p>Popis: <u>dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídle otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - 2 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) prosklení - bezpečnostní čiré sklo dle požárních a akustických požadavků, specifikace skla dle barevného libreta PD interiéru Zárubeň: dřevěná tesařská falcová obložková, šířka obložky 160 mm, těsnění v barvě zárubní Nadsvětlík: prosklený dřevěný jednostranně otvíravý, bezpečnostní čiré sklo dle požárních a akustických požadavků, specifikace skla dle barevného libreta PD interiéru Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: 6 viditelných ozdobných dveřních závěsů (repliky) 2 viditelné ozdobné závěsy okna nadsvětlíku (repliky), půloliva (replika); štíťové kování klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti pro dvoukřídle dveře (tvar únikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 05; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: mosaz Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U; Práh: 2x padací prahová lišta, přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 778b); tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem</p> <div><div>AKUSTICKÝ ÚTLUM:</div><div>Rw' = 27 dB</div><div>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</div><div>EW 30 DP3-C5</div><div>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:</div><div>čtečka přístupového systému na straně koule</div><div>STAVEBNÍ OTVOR:</div><div>1250 / 3050 mm</div><div>PRŮCHOZÍ OTVOR:</div><div>1200 / 2280+770 mm</div></div>	ti. ZDI mm	dřevěná tesařská obložková zárubeň (šířka obložky 160 mm)												
				150					1					1		
				150												
				CELKEM												1
				UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ											
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
57	<div>replika dveří dle stávajících dveří</div> <div>stávající pohled m.č. 3.12</div> <div></div> <div>stávající pohled m.č. 3.47</div> <div></div>	<p>Popis: dveře interiérové vnitřní dveře dvoukřídle otočné dřevěné, falcové, z části prosklené, kazetové, uzamykatelné;</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - 2 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) prosklení - bezpečnostní čiré sklo dle požárních a akustických požadavků, specifikace skla dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Zárubeň: dřevěná tesařská falcová obložková, šířka obložky 160 mm, těsnění v barvě zárubní</p> <p>Nadsvětlík: prosklený dřevěný jednostranně otvíravý, bezpečnostní čiré sklo dle požárních a akustických požadavků, specifikace skla dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: 6 viditelných ozdobných dveřních závěsů (repliky), 2 viditelné ozdobné závěsy okna nadsvětlíku (repliky), půloliva (replika); štíťové kování klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti pro dvoukřídle dveře (tvar únikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 05; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: mosaz</p> <p>Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U;</p> <p>Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2b) pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U;</p> <p>Práh: 2x padací prahová lišta, přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez)</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří</p> <p>Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 779b) tloušťku skla ověřit dodavatel výpočtem</p>		L						1				1	
		P													
		CELKEM													1
		tl. ZDI mm	dřevěná tesařská obložková zárubeň (šířka obložky 160 mm)												
		150 L									1				1
		150 P													
CELKEM													1		
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK		TABULKA DVEŘÍ - "C.DK"		POČET PRVKŮ												
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
58		Popis: <u>REPLIKA - dveře interiérové</u> vnitřní dveře dvoukřídle otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, uzamykatelné;		L												
		Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcový výplň - 2 profilované kazety z měkkého dřeva (masiv) dle požárních a akustických požadavků prosklení - bezpečnostní čiré sklo dle požárních a akustických požadavků		P							1			1		
		Zárubeň: dřevěná falcová obložková (profilovaná) - měkké dřevo (masiv), š. ústí 170 mm, š. obl. 160 mm, těsnění v barvě zárubně;		CELKEM												1
		Povrchová úprava: PT 02 - akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru		tl. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 160 mm)											
		Kování: 6 viditelné ozdobné dveřní závěsy (replika) v odstínu dle dveřního křídla a zárubně; štítové kování klika-klika s požadovaným stupněm požární bezpečnosti pro dvoukřídle dveře (tvar unikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování, dolní a horní zástrč na pasivním křídle dveří; typ kování - klika 05; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: mosaz		170 L												
		Zámek: elektromechanický zadlabací zámek široký pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 1, GK U;		170 P								1			1	
		Práh: 2x padací prahová těsnící lišta, přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez) Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 1x samozavírač s aretací na aktivním křídle dveří Poznámka: podrobná specifikace rozměrů a materiálu dveří - viz PD interiéru (AST 780b)		CELKEM												1
AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 27dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule STAVEBNÍ OTVOR: 1310 / 2410 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 1210 / 2360 mm		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

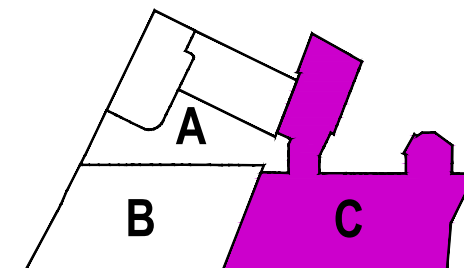


SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

INDEX	ZMĚNA/CHANGE	JMÉNO/NAME	DATUM/DATE

TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT C, REPASE - "C.DR"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK, OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1 DPS

POZNÁMKY:

PRO VŠECHNY VÝPLNÉ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCI PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR. U ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ JE SOUČÁSTÍ ZEJMÉNA VYPĚNĚNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH POŽÁRNÍCH A AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ ZÁRUBNĚ.

PRVKY MUSÍ BÝT DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI. VŠECHNY DŘEVĚNÉ DVEŘE BUDOU S CERTIFIKACÍ FSC!

TLOUŠŤKA ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE URČENA DODAVATELEM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ. UMÍSTĚNÍ BAREVNÝCH DVEŘÍ DO KONKRÉTNÍCH POZIC VIZ. ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉ DETAILY.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ! V RÁMCI VZORKU BUDOU OSAZENY KOMPLETAČNÍ A UKONČOVACÍ PRVKY APOD.

PŘESNÁ SPECIFIKACE ELEKTROMECHANICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKU viz. PD SLABOPROUDU, TYP ZÁMKU OVĚŘIT U DODAVATELE A ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU DVEŘÍ A OVĚŘIT VZÁJEMNOU KOMPATIBILITU DODÁVANÝCH KOMPONENT. TYPOLOGIE ZÁMKŮ - viz PD SLB

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (GK), JAK PRO MECHANICKÉ, TAK PRO ELEKTRONICKÉ ZÁMKY BUDE ŘEŠEN VE 4 ÚROVNÍCH: GK 1 - PLÁŠŤ, SERVEROVNY, ARCHIV; GK 2 - PERSONÁL; GK 3 - ÚKLID; GK U - CENTRÁLNÍ GK) A BUDE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU A ZADÁNÍ INVESTORA. MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU, DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO UZAMYKACÍ SYSTÉMY A OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY NA DOPLŇKY MUSÍ BÝT GARANTOVÁNY NEJMÉNĚ NA DOBU 15 LET. JEDINEČNOST SYSTÉMU ZÁMKŮ MUSÍ BÝT GARANTOVÁNA PO DOBU NEJMÉNĚ 5-TI LET. DODAVATEL JE POVINEN VE SVÉ NABÍDCE ZOHLEDNIT VEŠKERÉ PRÁCE, KTERÉ SE ZPRACOVÁNÍM DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE SOUVISÍ. DOKUMENTACE SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM BUDE PŘED PROVEDENÍM ZKONZULTOVÁNA S INVESTOREM.

PŘESNÁ SPECIFIKACE PODŘÍZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z HLEDISKA POTŘEBNÉHO VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ viz PD VZT.

DVEŘE BEZ PRAHŮ MEZI NAVAZUJÍCIMI MÍSTNOSTMI SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY, NEBO ZMĚNOU DESIGNU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉHO MATERIÁLU BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU LIŠTOU. V PROSTORÁCH, KDE BUDE POUŽIT STEJNÝ TYP PODLAHY, NEBO STEJNÝ DESIGN NÁŠLAPNÉ VRSTVY V OBOU NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH JE PREFEROVÁNO BEZLIŠTOVÉ PROVEDENÍ.

POŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE, DÁLE KOUŘOTĚSNÉ BEZPRAHOVÉ DVEŘE A DVEŘE SE ZVÝŠENOU POŽADOVANOU HODNOTOU AKUSTICKÉHO ÚTLUMU NUTNO OPATŘIT PADACÍ LIŠTOU!!! VŠECHNY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE BUDOU TYPU - HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TŘÍDY C5.

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V KVALITĚ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ PROVOZŮ - HOTELOVÝ PROVOZ. PODROBNÁ SPECIFIKACE KLIK VIZ PŘÍLOHA "TYPY KOVÁNÍ" A ČÁST PD INT.

DODAVATEL PROVEDE PODROBNÝ STATICKÝ NÁVRH U DVEŘÍ NESTANDARDNÍCH ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, PROVEDE VÝPOČET TLOUŠŤKY SKEL PRO ZASKLÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DOLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ ŘEŠENÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE K ODSOUHLASENÍ.

U DVEŘÍ ODDĚLUJÍCÍCH VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDE V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROVEDEN PODROBNÝ TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ NAPOJOVACÍCH DETAILŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE.

POVRCHY A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI INTERIÉRU - viz. BAREVNÁ LIBRETA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ, JEJICH OSAZENÍ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. KNIHA DETAILŮ V DOKUMENTACI INTERIÉRU - DOKUMENTACE INTERIÉRU JE NADŘÁŽENO TĚMTO VÝPISŮM.



VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!


00-50: prvky nepožární
51-xx: prvky **požární**


TABULKY DVEŘÍ - OBJEKT C, REPASE - "C.DR"

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ															
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM					
01	1.51	930+930 / 2900+100+700 mm stávající pohled m.č. 1.51 	Popis: <u>interiérové prosklené dveře</u>		L															
			Stávající: Vnitřní dvoukřídlové dveře s klapačkou a proskleným nadsvětlíkem, neuzamykatelné Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), falcové dřevěné kazetové 3/4 prosklené (čiré sklo s leptanou malbou), dvojitá řezaná klapačka, dřevěný okop Zárubeň: tesařská rámová s poutcem a proskleným nadsvětlíkem, světlík neotvíravý, zaskleno čirým sklem Kování: zadlabané ozdobné mosazné závěsy dobové, dřevěné madlo s mosazným kováním, dveře bez zámku Povrchová úprava: fládrový nátěr okrový		P			1						1						
					CELKEM														1	
					tl. ZDI mm	dřevěná rámová zárubeň s poutcem a proskleným nadsvětlíkem														
					100 L															
					100 P				1									1		
				CELKEM														1		

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"	POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
02	1.51 / 1.68	cca 1150 / 2750 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: Vnitřní falcové dřevěné kazetové jednokřídlé dveře, uzamykatelné</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), kazety - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety, dřevěný okop</p> <p>Zárubeň: tesařská obložková s jednostrannou zdobenou supraportou</p> <p>Kování: zadlabané ozdobné mosazné závěsy, nepůvodní novodobé štítové kování klika-klika (bílý kov)</p> <p>Zámek: zadlabací WC zámek s ukazatelem</p> <p>Povrchová úprava: fládrový nátěr okrový</p>	L													
				P			1							1			
				CELKEM													1
				tl. ZDI mm	tesařská obložková se supraportou												
				170 L													
				170 P			1								1		
CELKEM														1			
			<p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat očištění, rehabilitace nátěru, odstranění a náhrada původního štítového kování klika-klika za nové štítové kování, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem</p> <p>Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků</p> <p>Povrchová úprava: PT 06 - repase, nový fládrový nátěr dle specifikace barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů; nové štítové kování klika-klika (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: zadlabací zámek mechanický, cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)</p> <p>Poznámka: -</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801c BAREVNÉ LIBRETO 1NP</p>														
			<p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 850 / 2160 mm</p>														
				<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>													

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
03	1.51 / 1.48	1580+700 / 2870+100+880 mm stávající pohled m.č. 1.51  stávající dveřní křídla 	Popis: <u>interiérové prosklené dveře</u>			L												
			Stávající: dvoukřídle kazetové dveře s nadsvětlíkem, 3 dveřní křídla z 4/5 prosklená (čiré sklo s leptanou kresbou), zalamovací křídlo se zástrčí			P			1								1	
			Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), kazety - měkké dřevo (masiv), 1 profilovaná kazeta na křídle; dvojitá řezaná klapačka, dorazová lišta na pasivním křídle, dřevěný okop na všech křídlech			CELKEM												1
			Zárubeň: tesařská rámová s poutcem a proskleným nadsvětlíkem, světlík neotvíravý dělený vertikálně na 3 části, zaskleno čirým sklem			CELKEM												1
			Kování: zadlabané ozdobné mosazné závěsy, nepůvodní novodobé štitové kování klika-koule (bílý kov), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle			CELKEM												1
			Zámek: zadlabací mechanický zámek s cylindrickou vložkou			CELKEM												1
			Povrchová úprava: fládrový nátěr okrový			CELKEM												1
			Doplňk: elektrické hodiny			CELKEM												1
			Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat			CELKEM												1
			Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků, přesklení dveřních křídel původním sklem			CELKEM												1
Zárubeň: celková oprava zárubně			CELKEM												1			
Nadsvětlík: oprava rámu, vysklení a nové zasklení nadsvětlíku			CELKEM												1			
Povrchová úprava: PT 06 - repase, nový fládrový nátěr dle specifikace barevného libreta PD interiéru			CELKEM												1			
Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů; demontáž, renovace nebo nahrazení zástrčí, zpětná montáž zástrčí; nové štitové kování klika-klika pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štit pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz			CELKEM												1			
Zámek: zadlabací zámek mechanický pro dvoukřídle dveře bez možnosti uzamčení (bez vložky)			CELKEM												1			
Práh: -			CELKEM												1			
Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) - 2 ks			CELKEM												1			
Poznámka: neuzamykatelné dveře, oprava a renovace elektrických hodin; tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem			CELKEM												1			
Barevné řešení: viz PD ARCH_801c BAREVNÉ LIBRETO 1NP			CELKEM												1			
AKUSTICKÝ ÚTLUM: -			CELKEM												1			
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -			CELKEM												1			
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -			CELKEM												1			
PRŮCHOZÍ OTVOR: 2280 / 2870 mm			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			
			CELKEM												1			

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ												
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
04	1.51 /1.30	1250 / 2490 mm stávající pohled m.č. 1.51 	Popis: <u>interiérové prosklené dveře</u>		L												
			Stávající: dvoukřídle kazetové dveře, uzamykatelné; dvevní křídla z 1/2 prosklené (čiré sklo), 1x tvarovaná mříž před zasklením (pouze na jedné straně křídla), pasivní křídlo se svislou tvarovanou dorazovou lištou, řezaná klapačka na aktivním křídle, dřevěný okop		P			1							1		
			Skladba dvevního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), kazety - měkké dřevo (masiv), 2 profilované kazety na křídle		CELKEM												1
			Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň pro tl. stěny 520 mm (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) s profilovanou obložkou šířky 140 mm		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná kazetová zárubeň (šířka obložky 140 mm)											
			Kování: zadlabané ozdobné mosazné závěsy, nepůvodní novodobé štítové kování klika-koule (tmavý kov), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle		520 L												
			Zámek: zadlabací mechanický zámek, cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK U		520 P			1							1		
			Povrchová úprava: fládrový nátěr okrový		CELKEM												1
			Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat očištění, rehabilitace nátěru, odstranění a náhrada původního štítového kování klika-koule za nové štítové kování, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dvevním zámkem														
			Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků dveří, nové zasklení pískovaným sklem, specifikace skla viz PD interiér; renovace kovových ozdobných mříží														
Zárubeň: oprava poškozených prvků deštění																	
Povrchová úprava: PT 06 - repase, nový fládrový nátěr dle specifikace barevného libreta PD interiéru																	
Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů; demontáž štítového kování; renovace nebo nahrazení zástrčí pasivního křídla, zpětná montáž zástrčí; nové štítové kování klika-klika pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku, osazena pouze jedna klika; povrchová úprava: oxidovaná mosaz																	
Zámek: zadlabací mechanický zámek pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U																	
Práh: -																	
Doplňky: -																	
Poznámka: neprůchozí trvale uzamčené dveře; tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem																	
Barevné řešení: viz PD ARCH_801c BAREVNÉ LIBRETO 1NP																	
AKUSTICKÝ ÚTLUM:		-															
POŽÁRNÍ ODOLNOST:		-															
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:		-															
PRŮCHOZÍ OTVOR:		1250 / 2500 mm															
					UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ												
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
05	1.51 / 1.33	1250 / 2490 mm stávající pohled m.č. 1.51 	Popis: <u>interiérové prosklené dveře</u>		L												
			Stávající: dvoukřídlé kazetové dveře, uzamykatelné; dvevní křídla z 1/2 prosklené (čiré sklo), tvarovaná mříž na zasklení, pasivní křídlo se svislou tvarovanou dorazovou lištou, řezaná klapačka na aktivním křídle, dřevěný okop		P			1							1		
			Skladba dvevního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), kazety - měkké dřevo (masiv), 2 profilované kazety na křídle		CELKEM												1
			Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň pro tl. stěny 520 mm (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) s profilovanou obložkou šířky 150 mm		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná kazetová zárubeň (šířka obložky 150 mm)											
			Kování: zadlabané ozdobné mosazné závěsy, nepůvodní novodobé štítové kování klika-klika (bílý kov), dolní a horní zadlabací zástrč pasivního křídla		520 L												
			Zámek: zadlabací mechanický zámek s cylindrickou vložkou		520 P			1							1		
			Povrchová úprava: fládrový nátěr okrový		CELKEM												1
			Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat očistění, rehabilitace nátěru, odstranění a náhrada původního štítového kování klika-klika za nové štítové kování, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dvevním zámkem														
			Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků dveří, nové zasklení pískovaným sklem, specifikace skla viz PD interiéru; renovace kovových ozdobných mříží														
			Zárubeň: oprava poškozených prvků deštění														
Povrchová úprava: PT 06 - repase, nový fládrový nátěr dle specifikace barevného libreta PD interiéru																	
Kování: demontáž štítového kování, renovace nebo nahrazení zástrčí pasivního křídla, zpětná montáž zástrčí; nové štítové kování klika-klika pro dvoukřídlé dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz																	
Zámek: zadlabací mechanický zámek pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U																	
Práh: -																	
Doplňky: dvevní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)																	
Poznámka: tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem																	
Barevné řešení: viz PD ARCH_801c BAREVNÉ LIBRETO 1NP																	
AKUSTICKÝ ÚTLUM:		-															
POŽÁRNÍ ODOLNOST:		-															
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:		-															
PRŮCHOZÍ OTVOR:		1250 / 2500 mm															
					UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ														
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM				
06	1.21 / 1.22	1200 / 2500 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dvoukřídle kazetové dveře, uzamykatelné; dveřní křídla plná kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou tvarovanou dorazovou lištou, řezaná klapačka na aktivním křídle</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), kazety - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety na křídle</p> <p>Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) pro tl. zdi 800 mm s profilovanou obložkou šířky 155 mm</p> <p>Kování: zadlabané ozdobné závěsy z bílého kovu (6 ks), bez kování zámku, bez klik, dolní a horní zástrč pasivního křídla</p> <p>Zámek: bez zámku</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p>		L														
					P			1							1				
					CELKEM														1
					tl. ZDI mm	dřevěná deštěná kazetová zárubeň (šířka obložky 155 mm)													
					800 L														
					800 P			1											1
					CELKEM														1


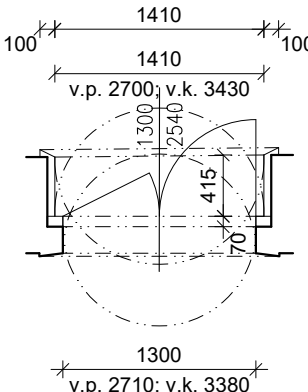
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ														
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM				
07	1.21 / 1.22	1200 / 2500 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dvoukřídle kazetové dveře, uzamykatelné; dvevní křídla plná kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, kazety křidel překryty plechem (vytvořeny 2 kazety)</p> <p>Skladba dvevního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), profilované kazety (3 ks) - měkké dřevo (masiv), oplechování</p> <p>Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) pro tl. zdi 510 mm s profilovanou obložkou šířky 155 mm</p> <p>Kování: zadlabané ozdobné závěsy z bílého kovu (6 ks), dělené novodobé kování klika-klika (bílý kov), kruhové rozety kliky a zámku, dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle</p> <p>Zámek: aktivní křídlo - 1x novodobý zadlabací mezipokojový mechanický zámek široký pro cylindrickou vložku, bez vložky</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p>		L			1							1				
					P														
					CELKEM														1
					tl. ZDI mm	dřevěná deštěná kazetová zárubeň (šířka obložky 155 mm)													
					510 L			1											1
					510 P														
					CELKEM														1
			<p>Úpravy: vysazení dvevních křidel, deštěnou zárubeň při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; odstranění nátěru</p> <p>Konstrukce dveří: odstranění stávajících dvevních křidel, osazení repliky křidel (provedení viz dveře č. C.DK/16), levý smysl otevírání</p> <p>Zárubeň: oprava poškozených prvků deštění</p> <p>Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů</p> <p>Zámek: -</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: -</p> <p>Poznámka: původní dvevní křídla nejsou předmětem repase a nebudou zpětně osazena</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801c BAREVNÉ LIBRETO 1NP</p>																
			<p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2500 mm</p>																



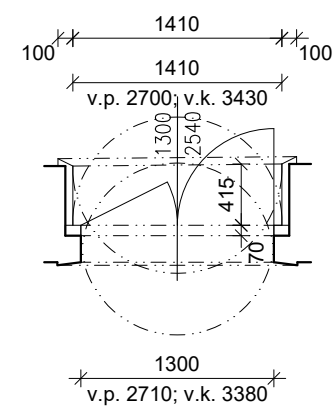
stávající pohled
m.č. 1.21

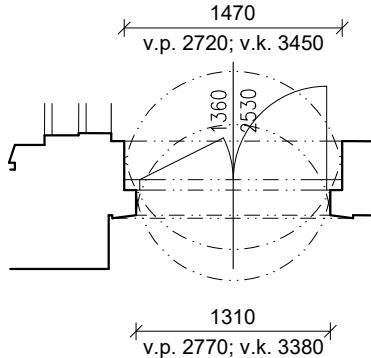
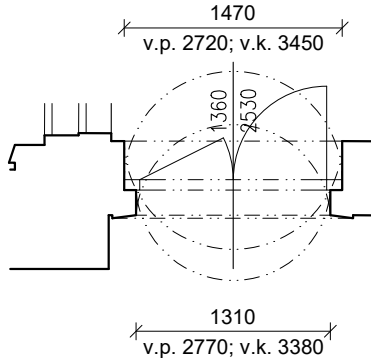
stávající pohled
m.č. 1.22

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
08	1.23 / 1.24	1100 / 2500 mm	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L													
			Stávající: dvoukřídle kazetové dveře, dvevní křídla plná kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle		P			1							1			
			Skladba dvevního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), profilované kazety (3 ks) - měkké dřevo (masiv)		CELKEM											1		
			Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) pro tl. zdi 500 mm s profilovanou obložkou šířky 155 mm		dřevěná deštěná kazetová zárubeň (šířka obložky 155 mm)													
			Kování: zadlabané ozdobné závěsy z bílého kovu (6 ks), dělené novodobé kování klika-klika (bílý kov), kruhové rozety kliky a zámku, dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle		tl. ZDI mm													
			Zámek: aktivní křídlo - 1x novodobý zadlabací mezipokojevý mechanický zámek široký pro obyčejný klíč		500 L													
			Povrchová úprava: nátěr bílý email		500 P			1							1			
					CELKEM											1		
		Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, odstranění a náhrada původního děleného kování klika-klika za nové štítové kování, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dvevním zámkem																
		Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků křidel dveří, úprava kazetových plných dvevních křidel na křídla z části prosklená (prosklení horní kazety)																
		Skladba dvevního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), profilované kazety (2 ks) - měkké dřevo (masiv)																
		Prosklení: bezpečnostní čiré sklo																
		Zárubeň: celková oprava dvevní zárubně a oprava poškozených prvků deštění																
		Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru																
		Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, renovace nebo nahrazení zástrčí pasivního křídla, zpětná montáž zástrčí; nové štítové kování klika-koule pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz																
		Zámek: zadlabací elektrický zámek (široký - typ 2a) pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U																
		Práh: -																
		Doplňky: dvevní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)																
		Poznámka: příprava pro kabeláž SLB																
		Barevné řešení: viz PD ARCH_801c BAREVNÉ LIBRETO 1NP																

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
09	2.49 / 2.26	650+650 / 2540 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dvoukřídle kazetové dveře s půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem, dveřní křídla ze 2/3 prosklená v samostatném otvíracím rámu, z 1/3 plná kazetová (spodní část), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, uzamykatelné nadsvětílík - čiré sklo, dveřní křídlo - lisované sklo</p> <p>Prosklení: dřevěná tesařská rámová zárubeň s profilovaným poutcem a vysazovacím půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), profilované kazety (2 ks) - měkké dřevo (masiv)</p> <p>Zárubeň: dřevěná tesařská rámová zárubeň s profilovaným poutcem a vysazovacím půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem</p> <p>Deštění: viz poznámka</p> <p>Kování: zadlabané dveřní závěsy z bílého kovu s kuželkou (6 ks), okenní mosazné půlolivy (3 ks - nadsvětílík), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle, štítové kování klika-koule (bílý kov), aktivní křídlo - 1x novodobý zadlabací mezipokojový mechanický zámek široký pro obyčejný klíč</p> <p>Zámek: nátěr bílý email</p> <p>Povrchová úprava: 1x ozdobná lakovaná kovová mříž kryjící prosklení</p> <p>Doplňky: z důvodu částečné nepřístupnosti k vnitřní straně dveří nebylo možné zjistit přítomnost a stav deštění, počet a druh závěsů, funkčnost prosklení křidel dveří, přesný počet půloliv; předpoklad viz dveře C.DR.10</p>		L					1						1		
		<p>stávající pohled m.č. 2.49</p> 			P													
					CELKEM													1
					tl. ZDI mm	dřevěná tesařská rámová zárubeň s poutcem a nadsvětlíkem												
					68 L					1					1			
					68 P													
					CELKEM													1
																		
					<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.</p> <p>VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>													

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ											
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
10	3.49 / 3.47	650+650 / 2450 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dvoukřídle kazetové dveře s půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem, dveřní křídla ze 2/3 prosklená v samostatném otvíravém rámu, z 1/3 plná kazetová (spodní část), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, uzamykatelné nadsvětlík - přelakované čiré sklo, dveřní křídlo - lisované sklo</p> <p>Prosklení: nadsvětlík - přelakované čiré sklo, dveřní křídlo - lisované sklo</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám dveří a rám prosklení - měkké dřevo (masiv), profilované kazety (2 ks) - měkké dřevo (masiv)</p> <p>Zárubeň: dřevěná tesařská rámová zárubeň s profilovaným poutcem a vysazovacím půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem</p> <p>Deštění: kazetové deštění na straně závěsů (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) s profilovanou obložkou šířky 100 mm</p> <p>Kování: zadlabané dveřní závěsy z bílého kovu s kuželkou (6 ks), okenní mosazné půlolivy (3 ks - nadsvětlík, 2x 2 ks - rám prosklení), štitové kování klika-koule (bílý kov), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle</p> <p>Zámek: aktivní křídlo - 1x novodobý zadlabací mezipokojový mechanický zámek široký s cylindrickou vložkou (funkční), 1x původní zadlabací zámek pro obyčejný klíč (nefunkční) s kováním klíčové dírky (2 ks), pasivní křídlo - doplňkový zadlabací kruhový zámek (nefunkční)</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p> <p>Doplňky: 2x ozdobná lakovaná kovová mříž kryjící prosklení</p>		L					1						1
		replika dveří dle stávajících dveří ve 2.NP stávající pohled m.č. 3.49			P											
					CELKEM										1	
		stávající pohled m.č. 3.47			tl. ZDI mm	dřevěná tesařská rámová zárubeň s poutcem a nadsvětlíkem										
					68 L					1					1	
					68 P											
					CELKEM										1	
																
					UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.											
					VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.											

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ										
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
11	2.49 / 2.47	650+650 / 2540 mm	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L					1					1
			Stávající: dvoukřídle kazetové dveře s půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem, dveřní křídla ze 2/3 prosklená, z 1/3 plná kazetová (spodní část), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, uzamykatelné		P										
			Prosklení: nadsvětlík - čiré sklo, dveřní křídlo - lisované sklo		CELKEM										1
			Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), profilované kazety (2 ks) - měkké dřevo (masiv)		tl. ZDI mm										dřevěná tesařská rámová zárubeň s poutcem a nadsvětlíkem
			Zárubeň: dřevěná tesařská rámová zárubeň s profilovaným poutcem a vysazovacím půlkruhovým proskleným nadsvětlíkem		68 L					1					1
			Deštění: -		68 P										
			Kování: zadlabané ozdobné závěsy z bílého kovu (6 ks), okenní mosazné půlolivy (3 ks - nadsvětlík), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle, štitové kování klika-koule (bílý kov)		CELKEM										1
Zámek: aktivní křídlo - 1x novodobý zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč		<div></div>													
Povrchová úprava: nátěr bílý email															
Doplňky: -															
Poznámka: -															
Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, renovace poutce a nadsvětlíku, přesklení, náhrada původního štitového kování klika-klika za nové, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem, osazení replik ozdobných mříží zasklení															
Nadsvětlík: oprava rámu a okna, vysklení a nové zasklení															
Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru															
Prosklení: bezpečnostní čiré sklo, specifikace skla viz PD interiéru		<div></div>													
Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, nahrazení zadlabacích zástrčí samočinnou rozvorou pro zajištění pasivního křídla při uzavření dveří; demontáž a renovace okenních mosazných půloliv (3 ks), nebo jejich nahrazení novými; nové štitové kování klika-koule pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru), tvar únikové kliky ze strany úniku (atyp), paniková funkce kování; typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz															
Zámek: zadlabací elektrický zámek (široký - typ 2a) pro dvoukřídle dveře, cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U															
Práh: -															
Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) - 2 ks, 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křídel, 2x replika ozdobné kovové mříže (umístění na pasivním křídle dveří)															
Poznámka: příprava pro kabeláž SLB, deblokační tlačítko přídržných magnetů; tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem															
Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP															
AKUSTICKÝ ÚTLUM: -		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.													
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -															
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule, bezpečnostní sklo, deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS															
PRŮCHOZÍ OTVOR: 1360 / 2530 mm															

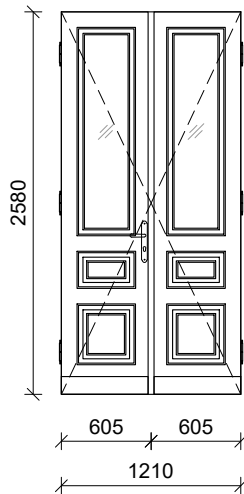


REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"	POČET PRVKŮ										
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
12	2.47 / 2.70	650 / 2160 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: vnitřní dveře jednokřídle otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - profilované kazety (3 ks) - měkké dřevo (masiv) Zárubeň: dřevěná tesařská obložková zárubeň s profilací (š. obl. 160 mm) Kování: ozdobné závěsy z bílého kovu (3 ks), dělené kování klika-klika (bílý kov), 2x rozeta zámku, 2x rozeta klika-klika Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč Povrchová úprava: nátěr bílý email Práh: dřevěný (dub) Poznámka: -</p>	L										
		<p>stávající pohled m.č. 2.47</p> 	<p>Stávající: vnitřní dveře jednokřídle otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - profilované kazety (3 ks) - měkké dřevo (masiv) Zárubeň: dřevěná tesařská obložková zárubeň s profilací (š. obl. 160 mm) Kování: ozdobné závěsy z bílého kovu (3 ks), dělené kování klika-klika (bílý kov), 2x rozeta zámku, 2x rozeta klika-klika Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč Povrchová úprava: nátěr bílý email Práh: dřevěný (dub) Poznámka: -</p>	P				1					1	
				CELKEM										1
				tl. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 160 mm)									
				150 L										
				150 P				1						1
				CELKEM										1
			<p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, náhrada původního děleného kování klika-klika za nové, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem</p> <p>Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků křidel dveří Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů; odstranění děleného kování klika-klika; nové štítové kování klika-koule (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: zadlabací mechanický zámek (široký), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 3, GK U</p> <p>Práh: nahrazení dřevěného prahu za nový (dub) Doplňky: 1x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: -</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP</p>											
			<p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - PRŮCHOZÍ OTVOR: 650 / 2160 mm</p>											
				UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.										

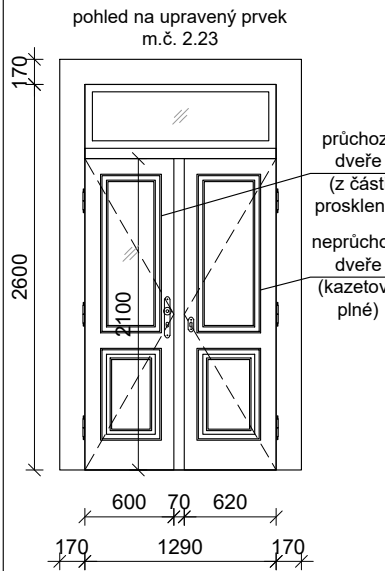


REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"	POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
13	2.11 / 2.12	600+600 / 2480 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dvoukřídle kazetové plné dveře, dveřní křídla plná kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), profilované kazety (3 ks) - měkké dřevo (masiv)</p> <p>Zárubeň: dřevěná tesařská obložková zárubeň s profilací (š. obl. 160 mm)</p> <p>Kování: ozdobné závěsy z bílého kovu (6ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle, dělené novodobé kování klika-klika (bílý kov), 2x rozeta obyčejného zámku, 2x rozeta klika-klika,</p> <p>Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p> <p>Práh: -</p> <p>Poznámka: -</p>	L													
				P					1					1			
				CELKEM													1
				tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 160 mm)												
				320 L													
				320 P						1						1	
				CELKEM													1
			<p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, náhrada původního děleného kování klika-klika za nové, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem</p> <p>Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků křidel dveří, úprava kazetových plných dveřních křidel na křídla z části prosklená (prosklení horní kazety)</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), profilované kazety (2 ks) - měkké dřevo (masiv)</p> <p>Prosklení: bezpečnostní čiré sklo</p> <p>Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně a oprava poškozených prvků deštění</p> <p>Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů; demontáž a renovace zástrčí pasivního křídla, nebo jejich nahrazení novými, zpětná montáž zástrčí; nové štítové kování klika-koule pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), 2x kruhová rozeta zámku pro cylindrickou vložku, 2x kruhová rozeta klika-koule, cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: 1x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)</p> <p>Poznámka: příprava pro kabeláž SLB</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP</p>														
			<p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1200 / 2480 mm</p>														
			<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.</p> <p>VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>														

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"	POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
14	2.47 / 2.27	595+595 / 2790+310 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dvoukřídle kazetové z části prosklené dveře s nadsvětlíkem, dveřní křídla z části prosklená, v dolní části kazetová, pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 2 profilované kazety prosklení - čiré sklo s leptanou kresbou</p> <p>Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) pro tl. zdi 650 mm s profilovanou obložkou šířky 170 mm, dveřní rám s poutcem a nadsvětlíkem</p> <p>Nadsvětlík: rám - dřevěný masiv okenní křídlo - dřevěné prosklené s levým smyslem otvírání prosklení - čiré obyčejné sklo</p> <p>Kování: 3 ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu, 2 ozdobné okenní závěsy, okenní mosazná půloliva, dělené novodobé kování klika-klika (bílý kov), kruhové rozety kliky a vložkového zámku, dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří</p> <p>Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro cylindrickou vložku (bez vložky)</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p> <p>Práh: dřevěný práh (dub)</p> <p>Poznámka: -</p>	L					1					1			
				P													
				CELKEM													1
				tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)												
				650 L						1							1
				650 P													
				CELKEM													1
			<p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, přesklení</p> <p>Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně a oprava poškozených prvků deštění</p> <p>Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků křidel, vysklení a nové zasklení</p> <p>Nadsvětlík: oprava rámu a okna, vysklení a nové zasklení</p> <p>Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Prosklení: bezpečnostní čiré sklo, specifikace skla viz PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace dveřních a okenních závěsů, zpětná montáž závěsů, nahrazení zadlabacích zástrčí samočinnou rozvorou pro zajištění pasivního křídla při uzavření dveří, renovace nebo nahrazení okenní mosazné půlolivy; nové štítové kování klika-koule pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru), tvar únikové kliky ze strany úniku (atyp), paniková funkce kování; typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U</p> <p>Práh: nahrazení dřevěného prahu za nový (dub)</p> <p>Doplňky: 1x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křidel</p> <p>Poznámka: příprava pro kabeláž SLB; tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule, bezpečnostní sklo, deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: dveře 1190 / 2790 + nadsvětlík 1190 / 310 mm</p>														

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.



VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.


REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ												
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
15	2.07 / 2.23	605+605 / 2470 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dvoukřídle plné kazetové dveře, dveřní křídla plná, kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety, jednostranný koženkový kryt (vnější strana)</p> <p>Zárubeň: dřevěná tesařská obložková zárubeň s profilací (š. obl. 160 mm)</p> <p>Kování: ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu (6ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří, štítové novodobé kování klika-klika (žlutý kov), štít pro vložkový zámek</p> <p>Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro cylindrickou vložku</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p> <p>Práh: dřevěný práh (dub)</p> <p>Poznámka: -</p>		L					1						1	
		<div><p>úprava dveřních křidel (prosklení) pohled m.č. 2.09</p></div> <div><p>stávající pohled z m.č. 2.07</p></div> <div><p>stávající pohled pohled z m.č. 2.23</p></div>	<p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, oprava poškozených prvků dveří a zárubně, náhrada původního štítového kování klika-klika za nové štítové kování, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem</p> <p>Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků, úprava kazetových plných dveřních křidel na křídla z části prosklená (prosklení horní kazety), specifikace skla viz PD interiéru</p> <p>Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně</p> <p>Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Prosklení: bezpečnostní čiré sklo, specifikace skla viz PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zástrčí pasivního křídla, nebo jejich nahrazení novými, zpětná montáž zástrčí; nové štítové kování klika-koule pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U</p> <p>Práh: nahrazení dřevěného prahu za nový (dub)</p> <p>Doplňky: 1x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křidel</p> <p>Poznámka: příprava pro kabeláž SLB; tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP</p>		P												
					CELKEM										1		
					tl. ZDI mm	dřevěná tesařská obložková zárubeň (šířka obložky 160 mm)											
					150 L					1					1		
					150 P												
					CELKEM										1		
					UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												



REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
16	2.13 / 2.23	<div>600 / 2100 mm; 620 / 2100 mm 600 / 2100 mm; 620 / 2100 mm</div> <div><p>pohled na upravený prvek m.č. 2.23</p></div> <div><p>průchozí dveře (z části prosklené)</p><p>neprůchozí dveře (kazetové plné)</p></div> <div><p>stávající pohled m.č. 2.13</p></div> <div><p>stávající pohled pohled m.č. 2.23</p></div>	Popis: <u>interiérové dveře</u>			L					1						1	
			Stávající: 2x jednokřídlé dveře ve společné zárubni s nadsvětlíkem, průchozí dveře - deštěná zárubeň, neprůchozí dveře - tesařská obložková zárubeň 1x dvevní křídlo plně jednostranně kryté koženkou (průchozí dveře), 1x dvevní křídlo kazetové plné - 2 kazety na křídle (neprůchozí křídlo)			P					1							1
			Skladba dvevního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 2 profilované kazety, jednostranný koženkový kryt (vnější strana průchozích dveří)			CELKEM										2		
			Zárubeň: dřevěná tesařská obložková zárubeň s profilací (š. obl. 170 mm) Nadsvětlík: otvíravý prosklený v celé šířce zárubně - měkké dřevo (masiv), prosklení - čiré sklo Kování: ozdobné dvevní závěsy z bílého kovu (6ks), 1x štítové novodobé kování klika-klika (žlutý kov), štít pro vložkový zámek (umístění na průchozích dveřích) Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro cylindrickou vložku (průchozí dveře), 1x zadlabací nábytkový zámek (neprůchozí dveře) Povrchová úprava: nátěr bílý email Práh: 1x dřevěný práh (dub) - průchozí dveře Poznámka: -			ZÁRUBNĚ												
						š. ústí mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)										1	
						650 L					1							
						650 P												
						CELKEM										1		
			Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; odstranění jednostranného koženkového krytu na vnější straně průchozích dveří, očištění, odstranění nátěru, oprava poškozených prvků dveří a zárubně, náhrada původního štítového kování klika-klika za nové štítové kování, odstranění všech typů zámků a nahrazení novými zadlabacími dvevními zámký			tl. rámu mm	dřevěná tesařská obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)										1	
			Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků kazetového plného dvevního křídla, osazení repliky kazetového z části proskleného dvevního křídla (průchozí dveře), prosklení bezpečnostním sklem, specifikace skla viz PD interiéru			68 L												
			Zárubeň: celková oprava dvevní zárubně Nadsvětlík: úprava na neotvíravý nadsvětlík, prosklení Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Prosklení: bezpečnostní čiré sklo, specifikace skla viz PD interiéru Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, 1x repase (alt. replika) krytky otvoru pro klíč nábytkového zámku (neprůchozí dveře), 1x štítové kování klika-koule (replika historického tvaru); typ kování - klika 03, štít pro cylindrickou vložku (průchozí dveře), povrchová úprava: závěsy v odstínu dvevního křídla, kování - oxidovaná mosaz Zámek: 1x zadlabací nábytkový zámek (neprůchozí dveře), 1x elektrický zadlabací zámek široký - typ 2a (průchozí dveře), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U Práh: nahrazení dřevěného prahu za nový (dub) Doplňky: 1x dvevní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: příprava pro kabeláž SLB, umístění čtečky na prosklené křídlo; tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule, bezpečnostní sklo PRŮCHOZÍ OTVOR: 600 / 2100 mm; 620 / 2100 mm			68 P					1							
						CELKEM										1		



UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.



UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.

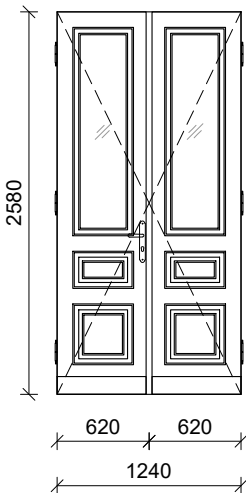

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
17	2.07 / 2.06	595+595 / 2480 mm <div>stávající pohled m.č. 2.06</div>  <div>stávající pohled m.č. 2.07</div> 	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L													
			Stávající: dvoukřídle kazetové plné dveře, dveřní křídla plná, kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle		P					1						1		
			Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety, jednostranný koženkový kryt (vnější strana)		CELKEM													1
			Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) pro tl. zdi 340 mm s profilovanou obložkou šířky 170 mm		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)												
			Kování: ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu (6ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří, štítové novodobé kování klika-koule (žlutý kov), štít pro vložkový zámek		340 L													
			Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro cylindrickou vložku		340 P					1							1	
			Povrchová úprava: nátěr bílý email		CELKEM													1
			Práh: dřevěný práh (dub)															
			Poznámka: -															
		Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; odstranění jednostranného koženkového krytu na vnější straně dveří, očištění, odstranění nátěru, náhrada původního štítového kování klika-klika za nové štítové kování, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem																
		Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků																
		Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně a deštění																
		Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru																
		Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zástrčí pasivního křídla, nebo jejich nahrazení novými, zpětná montáž zástrčí; nové štítové kování klika-klika pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru), osazena pouze jedna klika na vnější straně dveří; typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz																
		Zámek: mechanický zadlabací zámek (široký), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U																
		Práh: nahrazení dřevěného prahu za nový (dub)																
		Doplňky: -																
		Poznámka: neprůchozí dveře, stále uzamčené																
		Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP																
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: akustická stěna v průchozím otvoru dveří																
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -																
		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -																
		PRŮCHOZÍ OTVOR: 1190 / 2480 mm																
					UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.													

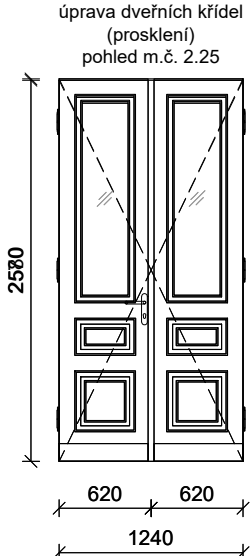

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ														
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM				
18	2.07 / 2.13	605+605 / 2480 mm stávající pohled m.č. 2.06 	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dvoukřídle kazetové plné dveře, dveřní křídla plná, kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety</p> <p>Zárubeň: dřevěná tesařská zárubeň s jednostrannou profilovanou obložkou šířky 170 mm</p> <p>Kování: ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu (6ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří, štítové novodobé kování klika-koule (žlutý kov), štít pro vložkový zámek</p> <p>Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro cylindrickou vložku</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p> <p>Práh: dřevěný práh (dub)</p> <p>Poznámka: -</p> <hr/> <p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, náhrada původního štítového kování klika-klika za nové štítové kování, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem</p> <p>Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků</p> <p>Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně a deštění</p> <p>Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zástrčí pasivního křídla, nebo jejich nahrazení novými, zpětná montáž zástrčí; nové štítové kování klika-klika pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru), osazena pouze jedna klika na vnější straně dveří; typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: mechanický zadlabací zámek (široký), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U</p> <p>Práh: nahrazení dřevěného prahu za nový (dub)</p> <p>Doplňky: -</p> <p>Poznámka: neprůchozí dveře, stále uzamčené</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: akustická stěna v průchozím otvoru dveří</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1210 / 2480 mm</p>		L					1					1				
					P														
					CELKEM														1
					tl. ZDI mm	dřevěná tesařská obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)													
					50 L						1								1
					50 P														
					CELKEM														1
					UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ.														

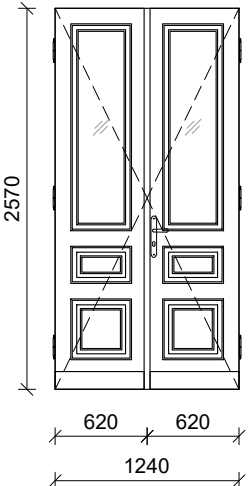


REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ												
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
19	2.13 / 2.08	610+610 / 2440 mm <div>stávající pohled m.č. 2.13</div>  <div>stávající pohled m.č. 2.07</div> 	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L					1					1		
			Stávající: dvoukřídle kazetové plné dveře, dvevní křídla plná, kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle		P												
			Skladba dvevního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety		CELKEM												1
			Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) pro tl. zdi 340 mm s profilovanou obložkou šířky 170 mm		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)											
			Kování: ozdobné dvevní závěsy z bílého kovu (6ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří, štítové novodobé kování klika-koule (žlutý kov), štít pro vložkový zámek		340 L					1						1	
			Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro cylindrickou vložku		340 P												
			Povrchová úprava: nátěr bílý email		CELKEM												1
			Práh: dřevěný práh (dub)														
			Poznámka: -														
Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, náhrada původního štítového kování klika-klika za nové štítové kování, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dvevním zámkem																	
Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků																	
Zárubeň: celková oprava dvevní zárubně a deštění																	
Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru																	
Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zástrčí pasivního křídla, nebo jejich nahrazení novými, zpětná montáž zástrčí; nové štítové kování klika-klika pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru), osazena pouze jedna klika na vnější straně dveří; typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz																	
Zámek: mechanický zadlabací zámek (široký), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U																	
Práh: nahrazení dřevěného prahu za nový (dub)																	
Doplňky: -																	
Poznámka: neprůchozí dveře, stále uzamčené																	
Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP																	
AKUSTICKÝ ÚTLUM: akustická stěna v průchozím otvoru dveří		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ.															
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -																	
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -																	
PRŮCHOZÍ OTVOR: 1210 / 2440 mm																	



REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"	POČET PRVKŮ										
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
20	2.08 / 2.09	620+620 / 2580 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dvoukřídle kazetové plné dveře, dveřní křídla plná, kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety, jednostranný koženkový kryt (vnější strana)</p> <p>Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) pro tl. zdi 340 mm s profilovanou obložkou šířky 170 mm a jednostrannou zdobenou supraportou</p> <p>Kování: ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu (6ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří</p> <p>Zámek: -</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p> <p>Práh: dřevěný práh (dub)</p> <p>Poznámka: -</p>	L										
		<p>stávající pohled m.č. 2.08</p>  <p>stávající pohled m.č. 2.09</p> 	<p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; odstranění jednostranného koženkového krytu na vnější straně dveří, očištění, odstranění nátěru, osazení novým zadlabacím dveřním zámkem</p> <p>Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků</p> <p>Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně a deštění</p> <p>Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zástrčí pasivního křídla, nebo jejich nahrazení novými, zpětná montáž zástrčí; nové štitové kování klika-koule pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U</p> <p>Práh: nahrazení dřevěného prahu za nový (dub)</p> <p>Doplňky: -</p> <p>Poznámka: vzhledem k stejným rozměrům a funkční potřebě osazena opravená křídla C.DR 21</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP</p>	P				1						1
				CELKEM										1
				tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)									
				340 L										
				340 P				1						1
				CELKEM										1
				<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>										
			<p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1190 / 2480 mm</p>											

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
21	2.09 / 2.10	620+620 / 2580 mm <div>stávající pohled m.č. 2.09</div>  <div>stávající pohled m.č. 2.10</div> 	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L					1					1			
			Stávající: dvoukřídle z 3/4 prosklené kazetové dveře dveřní křídla z 3/4, kazetová (dolní část -1 kazeta na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle		P													
			Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 1 profilovaná kazeta, jprosklená část dělená horizontálně i vertikálně, oboustranný koženkový kryt prosklení - čiré sklo		CELKEM													1
			Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) pro tl. zdi 340 mm s profilovanou obložkou šířky 170 mm a jednostrannou zdobenou supraportou		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)												
			Kování: ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu (6ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří		340 L					1							1	
			Zámek: -		340 P													
			Povrchová úprava: nátěr bílý email		CELKEM													1
Práh: dřevěný práh (dub)																		
Poznámka: -																		
</																		

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ											
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
22	2.09 / 2.25	620+620 / 2580 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dvoukřídle kazetové plné dveře, dveřní křídla plná, kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, dřevěný okop</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety, jednostranný koženkový kryt (vnější strana)</p> <p>Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) pro tl. zdi 660 mm s profilovanou obložkou šířky 170 mm, zdobená supraporta na straně závěsů</p> <p>Kování: ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu (6ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří, štítové novodobé kování klika-klika (žlutý kov), štít pro vložkový zámek</p> <p>Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro cylindrickou vložku</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p> <p>Práh: dřevěný práh (dub)</p> <p>Poznámka: -</p>		L					1						1
		<div><div><p>úprava dveřních křídel (prosklení) pohled m.č. 2.09</p></div><div><p>stávající pohled m.č. 2.09</p></div><div><p>stávající pohled m.č. 2.25</p></div></div>	<p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, náhrada původního štítového kování klika-klika za nové štítové kování, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem</p> <p>Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků</p> <p>Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně, oprava poškozených prvků deštění a zdobené jednostranné supraporty</p> <p>Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zástrčí pasivního křídla, nebo jejich nahrazení novými, zpětná montáž zástrčí; nové štítové kování klika-klika pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru), osazena pouze jedna klika na vnější straně dveří; typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: mechanický zadlabací zámek (široký), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U nahrazení dřevěného prahu za nový (dub)</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: -</p> <p>Poznámka: neprůchozí dveře, stále uzamčené; tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP</p>		CELKEM										1	
					tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň se supraportou (šířka obložky 170 mm)										
					660 L					1					1	
					660 P											
					CELKEM										1	
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>																

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"	POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
23	2.25 / 2.27	620+620 / 2570 mm 	Popis: <u>interiérové dveře</u>	L					1					1			
			Stávající: dvoukřídlé kazetové plné dveře, dveřní křídla plná, kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, dřevěný okop	P													
			Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety	CELKEM 1													
			Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) pro tl. zdi 340 mm s profilovanou obložkou šířky 170 mm	tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)												
			Kování: ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu (6ks)	340 L					1						1		
			Zámek: -	340 P													
			Povrchová úprava: nátěr bílý email Práh: dřevěný práh (dub) Poznámka: -	CELKEM 1													
																	
			Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, osazení novým zadlabacím dveřním zámkem														
			Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků, úprava kazetových plných dveřních křídel na křídla z části prosklená (prosklení horní kazety), specifikace skla viz PD interiéru														
			Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně, oprava poškozených prvků deštění														
			Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru														
			Prosklení: bezpečnostní čiré sklo, specifikace skla viz PD interiéru														
			Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zástrčí pasivního křídla, nebo jejich nahrazení novými, zpětná montáž zástrčí; nové štítové kování klika-koule pro dvoukřídlé dveře (tvar únikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 05; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: mosaz														
			Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U														
			Práh: -														
			Doplňky: -														
			Poznámka: příprava pro kabeláž SLB; tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem														
			Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP														
			AKUSTICKÝ ÚTLUM: -														
			POŽÁRNÍ ODOLNOST: -														
			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule, bezpečnostní sklo														
			PRŮCHOZÍ OTVOR: 1240 / 2570 mm														
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														


REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"	POČET PRVKŮ										
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
24	2.10 / 2.26	620+620 / 2570 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dvoukřídle kazetové plné dveře, dveřní křídla plná, kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, dřevěný okop</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety, jednostranný koženkový kryt (vnější strana)</p> <p>Zárubeň: dřevěná deštěná kazetová zárubeň (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) pro tl. zdi 660 mm s profilovanou obložkou šířky 170 mm, zdobená supraporta na straně závěsů</p> <p>Kování: ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu (6ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří, horní a dolní vnější zástrč na pasivním křídle štítové novodobé kování klika-klika (žlutý kov), štít pro vložkový zámek</p> <p>Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro cylindrickou vložku</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p> <p>Práh: -</p> <p>Poznámka: -</p>	L										
		<p>úprava dveřních křidel (prosklení) pohled m.č. 2.10</p>  <p>stávající pohled m.č. 2.10</p>  <p>stávající pohled m.č. 2.26</p> 	<p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, náhrada původního štítového kování klika-klika za nové štítové kování, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem</p> <p>Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků, úprava kazetových plných dveřních křidel na křídla z části prosklená (prosklení horní kazety), specifikace skla viz PD interiéru</p> <p>Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně, oprava poškozených prvků deštění a zdobené jednostranné supraporty</p> <p>Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Prosklení: bezpečnostní čiré sklo, specifikace skla viz PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, odstranění vnějších zástrčí, demontáž a renovace zadlabacích zástrčí pasivního křídla, nebo jejich nahrazení za nové, nové štítové kování klika-koule pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U</p> <p>Práh: nový dřevěný práh (dub)</p> <p>Doplňky: -</p> <p>Poznámka: příprava pro kabeláž SLB; tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801e BAREVNÉ LIBRETO 2NP</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule, bezpečnostní sklo</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1240 / 2580 mm</p>	P				1						1
				CELKEM										1
				tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň se supraportou (šířka obložky 170 mm)									
				660 L										
				660 P				1						1
				CELKEM										1
				<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>										

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
25	3.47 / 3.26	595+595 / 2790+310 mm <div>stávající pohled m.č. 3.47</div>  <div>stávající pohled m.č. 3.26</div> 	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L													
			Stávající: dvoukřídle kazetové prosklené dveře se segmentovým proskleným nadsvětlíkem, dveřní křídla z 6/7 prosklená, pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle		P						1				1			
			Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) výplň - měkké dřevo (masiv) prosklení - čiré sklo kresbou		CELKEM												1	
			Zárubeň: dřevěná rámová s poutcem Nadsvětlík: rám - dřevěný masiv prosklení - čiré obyčejné sklo		tl. ZDI mm	dřevěná rámová s poutcem a nadsvětlíkem												
			Kování: 3 dveřní závěsy z bílého kovu, dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří dělené novodobé kování klika-klika (bílý kov), kruhové rozety kliky a zámku,		68 L													
			Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč Povrchová úprava: nátěr bílý email Práh: - Poznámka: -		68 P						1				1			
					CELKEM												1	
			Úpravy:		prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, náhrada původního děleného kování klika-klika za nové štítové kování klika-koule, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem, přesklení													
			Zárubeň:		celková oprava													
Konstrukce dveří:		celková oprava, přesklení																
Nadsvětlík:		celková oprava, přesklení																
Povrchová úprava:		PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru																
Prosklení:		bezpečnostní čiré sklo, specifikace skla viz PD interiéru																
Kování:		demontáž a renovace dveřních závěsů, zpětná montáž závěsů, nahrazení zadlabacích zástrčí samočinnou rozvorou pro zajištění pasivního křídla při uzavření dveří; nové štítové kování klika-koule pro dvoukřídle dveře (tvar únikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 05; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: mosaz systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U																
Práh:		-																
Doplňky:		1x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez), 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křidel																
Poznámka:		příprava pro kabeláž SLB; tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem																
Barevné řešení:		viz PD ARCH_801f BAREVNÉ LIBRETO 3NP																
AKUSTICKÝ ÚTLUM:		-																
POŽÁRNÍ ODOLNOST:		-																
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:		čtečka přístupového systému na straně koule, bezpečnostní sklo, deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS																
PRŮCHOZÍ OTVOR:		dveře 1280 / 2240 + nadsvětlík																
					UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.													

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"	POČET PRVKŮ										
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
26	3.47 / 3.70	660 / 2180 mm <div><div>stávající pohled m.č. 3.47</div><div>osadit štítové kování klika-koule</div></div>	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, plné, kazetové, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - profilované kazety (3 ks) - měkké dřevo (masiv) Zárubeň: dřevěná tesařská obložková zárubeň s profilací (š. obl. 160 mm) Kování: ozdobné závěsy z bílého kovu (3 ks), dělené kování klika-klika (bílý kov), 2x rozeta klika-klika Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč Povrchová úprava: nátěr bílý email Práh: dřevěný (dub) Poznámka: -</p> <hr/> <p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, náhrada původní kliky za nové štítové kování klika-koule, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků křidel dveří Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Kování: demontáž děleného kování, demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, nové štítové kování klika-koule (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: zadlabací mechanický zámek (široký), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 3, GK U Práh: nahrazení dřevěného prahu za nový (dub) Doplňky: 1x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: -</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801f BAREVNÉ LIBRETO 3NP</p> 											







osadit štítové
kování
klika-koule

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ												
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
27	3.12 / 3.11	800 / 1950 mm stávající pohled m.č. 3.12  osadit štítové kování klika-koule	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L						1				1		
			Stávající: vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, prosklené, oboustranně kryté koženkou, uzamykatelné;		P												
			Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), prosklení - čiré sklo s krycí folií		CELKEM												1
			Zárubeň: dřevěná tesařská obložková zárubeň s profilací (š. obl. 170 mm)		tl. ZDI mm	dřevěná tesařská obložková zárubeň (šířka obložky 100 mm)											
			Kování: ozdobné závěsy z bílého kovu (2 ks), dělené kování klika-klika (bílý kov), 2x kulatá rozeta zámku, 2x kulatá rozeta klika-klika			170 L						1				1	
			Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč			170 P											
			Povrchová úprava: nátěr bílý email		CELKEM												1
Práh: dřevěný (dub)																	
Poznámka: -																	



REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"	POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
28	3.12 / 3.13	740 / 1890 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: vnitřní dveře jednokřídlé otočné dřevěné, falcové, prosklené, uzamykatelné; Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), prosklení - čiré sklo s krycí folií Zárubeň: dřevěná tesařská obložková zárubeň s profilací (š. obl. 170 mm) Kování: ozdobné závěsy z bílého kovu (2 ks), dělené kování klika-klika (bílý kov), 2x kulatá rozeta zámku, 2x kulatá rozeta klika-klika Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč Povrchová úprava: nátěr bílý email Práh: dřevěný (dub) Poznámka: -</p> <hr/> <p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, náhrada původního děleného kování klika-klika za nové štítové kování klika-koule, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků, vysklení a nové prosklení Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru Prosklení: obyčejné čiré sklo, specifikace skla viz PD interiér Kování: demontáž děleného kování, demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, nové štítové kování klika-koule (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz Zámek: zadlabací mechanický zámek (široký), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 3, GK U Práh: nahrazení dřevěného prahu za nový (dub) Doplňky: 1x dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) Poznámka: tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801f BAREVNÉ LIBRETO 3NP</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - PRŮCHOZÍ OTVOR: 740 / 1890 mm</p>	L													
				P						1					1		
				CELKEM													1
				tl. ZDI mm	dřevěná tesařská obložková zárubeň (šířka obložky 170 mm)												
				170 L													
				170 P								1					1
				CELKEM													1
<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>																	



str. C.DR.31


REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ												
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
30	3.06 / 3.07	595+595 / 2430 mm <div>stávající pohled m.č. 3.06</div>  <div>stávající pohled m.č. 3.07</div> 	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L						1				1		
			Stávající: dvoukřídle kazetové plné dveře, dveřní křídla plná, kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle		P												
			Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety, jednostranný koženkový kryt (vnitřní strana)		CELKEM												1
			Zárubeň: dřevěná obložková hladká zárubeň pro tl. zdi 170 mm s profilovanou obložkou šířky 150 mm		tl. ZDI	mm dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 150 mm)											
			Kování: ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu (6ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří, dělené novodobé kování klika-koule (bílý kov), 2x kulatá rozeta zámku, 2x kulatá rozeta kliky		170						1					1	
			Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč		140												
Povrchová úprava: nátěr bílý email		P															
Práh: -		CELKEM												1			
Poznámka: -																	
			Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; odstranění jednostranného koženkového krytu na vnitřní straně dveří, očištění, odstranění nátěru, náhrada původního kování klika-klika za nové štítové kování, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem														
			Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků														
			Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně														
			Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru														
			Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zástrčí pasivního křídla, nebo jejich nahrazení novými, zpětná montáž zástrčí; nové štítové kování klika-klika pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru), osazena pouze jedna klika na vnější straně dveří; typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz														
			Zámek: mechanický zadlabací zámek (široký), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U														
			Práh: nový dřevěný práh (dub)														
			Doplňky: -														
			Poznámka: neprůchozí dveře, stále uzamčené														
			Barevné řešení: viz PD ARCH_801f BAREVNÉ LIBRETO 3NP														
			AKUSTICKÝ ÚTLUM: akustická stěna v průchozím otvoru dveří														
			POŽÁRNÍ ODOLNOST: -														
			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -														
			PRŮCHOZÍ OTVOR: 1190 / 2430 mm														
					UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												




REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ												
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
31	3.08 / 3.09	<div>635+635 / 2430 mm (2 ks)</div> <div>stávající pohled m.č. 3.08</div> <div></div> <div>stávající pohled m.č. 3.09</div> <div></div>	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L						1				1		
			Stávající: dvoukřídlé kazetové plné dveře, dveřní křídla plná, kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, dvojice dveří na zárubni s opačným smyslem otvírání		P												
			Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety, jednostranný koženkový kryt (vnitřní strana)		CELKEM												1
			Zárubeň: dřevěná obložková hladká zárubeň pro tl. zdi 200 mm s profilovanou obložkou šířky 150 mm, zárubeň pro dvojici dvoukřídlých dveří		tl. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 150 mm)											
			Kování: ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu (12ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří, 2x dělené novodobé kování klika-koule (bílý kov), 4x kulatá rozeta zámku, 4x kulatá rozeta kliky		200 L						1					1	
			Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč		200 P												
			Povrchová úprava: nátěr bílý email		CELKEM												1
			Práh: dřevěný práh (dub)														
Poznámka: -																	
			Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; odstranění jednostranného koženkového krytu na vnitřní straně dveří, očištění, odstranění nátěru, náhrada původních dělených kování klika-klika (2 ks) za nová štítová kování klika-klika (2 ks), odstranění zámků a nahrazení novými zadlabacími dveřními zámky (2 ks)														
			Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků														
			Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně														
			Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru														
			Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zástrčí pasivních křidel, nebo jejich nahrazení novými, zpětná montáž zástrčí; 2x nové štítové kování klika-klika (osazena vždy jen jedna klika na vnější straně dveří); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz														
			Zámek: 2x mechanický zadlabací zámek (široký), 2x cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U														
			Práh: nahrazení dřevěného prahu (dub)														
			Doplňky: -														
			Poznámka: neprůchozí dveře, stále uzamčené														
			Barevné řešení: viz PD ARCH_801f BAREVNÉ LIBRETO 3NP														
			AKUSTICKÝ ÚTLUM: akustická stěna v průchozím otvoru dveří														
			POŽÁRNÍ ODOLNOST: -														
			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -														
			PRŮCHOZÍ OTVOR: 1270 / 2430 mm														
					UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.												

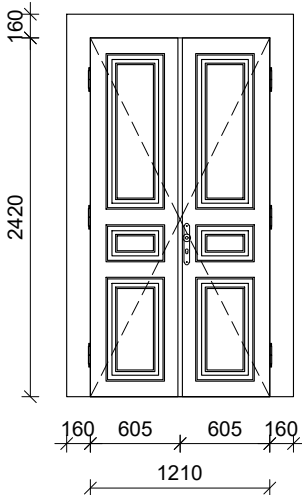
UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.

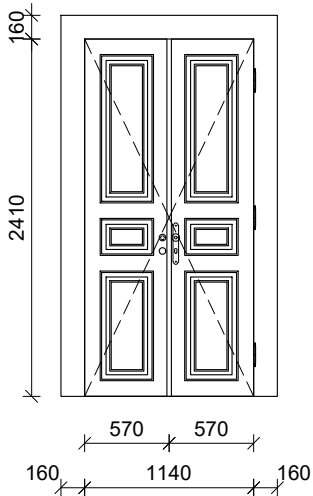
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ											
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
32	3.09 / 3.10	625+625 / 2420 mm (2 ks) stávající pohled m.č. 3.09  stávající pohled m.č. 3.10 	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L						1				1	
			Stávající: dvoukřídle kazetové plné dveře, dveřní křídla plná, kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, dvojice dveří na zárubni s opačným smyslem otvírání		P											
			Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety, jednostranný koženkový kryt (vnitřní strana)		CELKEM										1	
			Zárubeň: dřevěná obložková hladká zárubeň pro tl. zdi 180 mm s profilovanou obložkou šířky 150 mm, zárubeň pro dvojici dvoukřídlových dveří		tl. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 150 mm)										
			Kování: ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu (12ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří, 2x dělené novodobé kování klika-koule (bílý kov), 4x kulatá rozeta zámku, 4x kulatá rozeta kliky		180 L						1				1	
			Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč		180 P											
			Povrchová úprava: nátěr bílý email		CELKEM										1	
			Práh: dřevěný práh (dub)													
			Poznámka: -													
		Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; odstranění jednostranného koženkového krytu na vnitřní straně dveří, očištění, odstranění nátěru, náhrada původních dělených kování klika-klika (2 ks) za nová štítová kování klika-klika (2 ks), odstranění zámků a nahrazení novými zadlabacími dveřními zámky (2 ks)														
		Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků														
		Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně														
		Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru														
		Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zástrčí pasivních křidel, nebo jejich nahrazení novými, zpětná montáž zástrčí; 2x nové štítové kování klika-klika (osazena vždy jen jedna klika na vnější straně dveří); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz														
		Zámek: 2x mechanický zadlabací zámek (široký), 2x cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U														
		Práh: nahrazení dřevěného prahu (dub)														
		Doplňky: -														
		Poznámka: neprůchozí dveře, stále uzamčené														
		Barevné řešení: viz PD ARCH_801f BAREVNÉ LIBRETO 3NP														
		AKUSTICKÝ ÚTLUM: akustická stěna v průchozím otvoru dveří														
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -														
		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -														
		PRŮCHOZÍ OTVOR: 1250 / 2420 mm														

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
33	3.10 / 3.25	595+595 / 2420 mm (2 ks) stávající pohled m.č. 3.10  stávající pohled m.č. 3.25 	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L													
			Stávající: dvoukřídle kazetové plné dveře, dveřní křídla plná, kazetová (3 kazety na křídle), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, dvojice dveří na zárubni s opačným smyslem otvírání		P						1				1			
			Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety, jednostranný koženkový kryt (vnitřní strana)		CELKEM													1
			Zárubeň: dřevěná deštěná obložková kazetová zárubeň pro tl. zdi 650 mm (3 kazety na ostění, 1 kazeta na nadpraží) s profilovanou obložkou šířky 150 mm, zárubeň pro dvojici dvoukřídlych dveří		tl. ZDI mm	dřevěná deštěná obložková zárubeň (šířka obložky 150 mm)												
			Kování: ozdobné dveřní závěsy z bílého kovu (12ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle dveří, 2x dělené novodobé kování klika-koule (bílý kov), 4x kulatá rozeta zámku, 4x kulatá rozeta kliky		650 L													
			Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč Povrchová úprava: nátěr bílý email Práh: dřevěný práh (dub) Poznámka: -		650 P						1					1		
		CELKEM													1			
			Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; odstranění jednostranného koženkového krytu na vnitřní straně dveří, odstranění prahu, očištění, odstranění nátěru, náhrada původního děleného kování klika-klika za nová štítová kování klika-koule (1 ks) a klika-klika (1 ks), odstranění zámků a nahrazení novými zadlabacími dveřními zámky (2 ks)															
			Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků, úprava všech křídel na z části prosklená (horní kazeta), prosklení - bezpečnostní čiré sklo, specifikace skla viz PD interiéru;															
			Zárubeň: celková oprava dveřní zárubně a deštění															
			Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru															
			Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zástrčí pasivních křídel, nebo jejich nahrazení novými, zpětná montáž zástrčí; uzamykatelné dveřní křídlo - 1x nové štítové kování klika-koule, neuzamykatelné dveřní křídlo - 1x nové štítové kování klika-klika; osazena vždy jen jedna klika na vnější straně dveří; typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz															
			Zámek: 1x elektrický zadlabací zámek (široký - typ 2a), cylindrická vložka - systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U; 1x mechanický zadlabací zámek široký, bez cylindrické vložky;															
			Práh: 1x přechodová podlahová lišta š.25mm (nerez), 2x padací prahová těsnící lišta (na uzamykatelných křídlech dveří)															
			Doplňky: -															
			Poznámka: tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem															
			Barevné řešení: viz PD ARCH_801f BAREVNÉ LIBRETO 3NP															
			AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 27 dB															
			POŽÁRNÍ ODOLNOST: -															
			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: bezpečnostní sklo															
			PRŮCHOZÍ OTVOR: 1190 / 2420 mm															
					UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.													

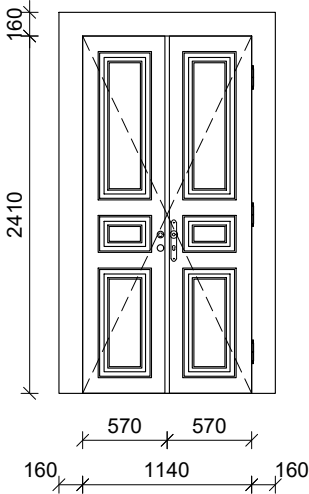
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ										
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
34	3.24 / 3.47	1265+1265 / 2500 mm stávající pohled m.č. 3.24 	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L						1				1
			Stávající: posuvné dvoukřídle prosklené dveře, posuv do drážek ve zdivu dvevní křídla prosklená, horizontální a vertikální členění prosklení		P										
			Skladba dvevního křídla: rám - měkké dřevo (masiv), výplň - měkké dřevo (masiv), 3 profilované kazety, jednostranný koženkový kryt (vnitřní strana) prosklení - obyčejné sklo s neprůhlednou folií		CELKEM										1
			Zárubeň: dřevěná obložková zárubeň s profilovanou obložkou šířky 150 mm a supraportou		tl. ZDI mm	dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 150 mm)									
			Kování: vodící element posuvu křídel, 2x oboustranné madlo (bílý kov), 4x rozeta zámku		180 L						1				1
			Zámek: 1x zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč		180 P										
			Povrchová úprava: nátěr bílý email		CELKEM										1
			Práh: dřevěný práh (dub)												
			Poznámka: -												
		Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, přesklení		UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.											
Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků, odstranění neprůhledné folie, vysklení a nové zasklení															
Zárubeň: celková oprava dvevní zárubně a supraporty															
Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru															
Prosklení: čiré sklo s fazetovou hranou (fazetová hrana ze strany m.č.3.47), specifikace skla viz PD interiéru															
Kování: demontáž a renovace vodících elementů posuvu, zpětná montáž posuvu, demontáž madel; 4x nová madla, 2x rozeta zámku pro cylindrickou vložku															
Zámek: 1x mechanický zadlabací zámek (úzký) pro posuvné dveře, 1x cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U															
Práh: nahrazení dřevěného prahu (dub)															
Doplňky: -															
Poznámka: tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem															
Barevné řešení: viz PD ARCH_801f BAREVNÉ LIBRETO 3NP															
</															

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"	POČET PRVKŮ									
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
35	3.49 / 3.25	630+630 / 2470 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dvoukřídlé kazetové dveře s obdélníkovým proskleným nadsvětlíkem, dveřní křídla ze 2/3 prosklená v samostatném otvíravém rámu, z 1/3 plná kazetová (spodní část), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, dřevěný okop, uzamykatelné nadsvětlík - čiré sklo, dveřní křídlo - lisované sklo</p> <p>Prosklení: nadsvětlík - čiré sklo, dveřní křídlo - lisované sklo</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) výplň - profilované kazety (2 ks) - měkké dřevo (masiv)</p> <p>Zárubeň: dřevěná tesařská rámová zárubeň s profilovaným poutcem a vysazovacím půlkuhlovým proskleným nadsvětlíkem</p> <p>Deštění: kazetové deštění na straně závěsů (2x 3 kazety na ostění, 1x kazeta na nadpraží) s profilovanou obložkou šířky 110 mm</p> <p>Kování: zadlabané dveřní závěsy z bílého kovu s kuželkou (6 ks), okenní mosazná půlolivy (2x 2 ks - otvíravé prosklení křidel dveří, 1 ks - nadsvětlík), dolní a horní zadlabací zástrčky na pasivním křídle,</p> <p>Zámek: aktivní křídlo - 1x novodobý zadlabací mezipokojoyvý mechanický zámek široký pro obyčejný klíč</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p> <p>Doplňky: 2x ozdobná lakovaná kovová mříž kryjící prosklení, ocelová mříž s mřížovými dveřmi</p> <p>Poznámka: -</p>	L					1				1
		<p>stávající pohled m.č. 3.49</p>  <p>stávající pohled m.č. 3.49</p>  <p>stávající pohled m.č. 3.25</p> 	<p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; odstranění ocelové mříže s mřížovými dveřmi, očištění, odstranění nátěru, renovace poutce a nadsvětlíku, přesklení křidel dveří a nadsvětlíku, osazení novým zadlabacím dveřním zámkem</p> <p>Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků dveří, doplnění deštění formou repliky dle dveří C.DR.10, vysklení a nové zasklení, renovace ozdobné kovové mříže kryjící zasklení aktivního dveřního křídla</p> <p>Nadsvětlík: oprava rámu a okna, vysklení a nové zasklení</p> <p>Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Prosklení: bezpečnostní čiré sklo, specifikace skla viz PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, renovace nebo nahrazení půloliv, nahrazení zadlabacích zástrček samočinnou rozvorou pro zajištění pasivního křídla při uzavření dveří; nové štitové kování klika-koule pro dvoukřídlé dveře (tvar únikové kliky ze strany úniku), paniková funkce kování; typ kování - klika 05; štit pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: mosaz</p> <p>Zámek: zadlabací elektrický zámek (široký - typ 2a) pro dvoukřídlé dveře, cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) - 2 ks, 2x samozavírač s funkcí magnetické kotvy a koordinací zavírání křidel</p> <p>Poznámka: příprava pro kabeláž SLB; tloušťku skla nového prosklení ověřit dodavatel výpočtem</p> <p>Barvosměrné řešení: viz PD ARCH_801f BAREVNÉ LIBRETO 3NP</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: C5</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule, bezpečnostní sklo, deblokační tlačítko přídržných magnetů, napojeno na EPS</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 1260 / 2470 mm</p>	P									
				CELKEM									1
				ti. ZDI mm	dřevěná tesařská rámová zárubeň s poutcem a nadsvětlíkem								
				68 L						1			1
				68 P									
				CELKEM									1
				<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>									

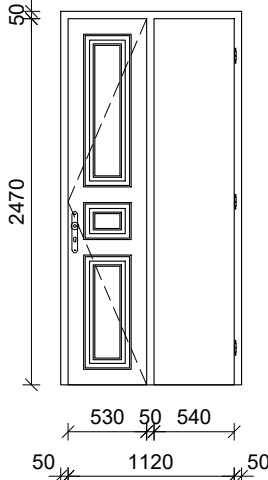

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"	POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezípatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM		
36	4.10 / 4.09	605+605 / 2420 mm 	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L						1				1		
			Stávající: dvoukřídle plné kazetové dveře (3 profilované kazety na křídle dveří), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, uzamykatelné		P												
			Skladba dvevního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) výplň - profilované kazety (3 ks) - měkké dřevo (masiv)		CELKEM											1	
			Zárubeň: dřevěná obložková zárubeň s profilovanou obložkou (š. obl. 160 mm)		dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 160 mm)												
			Kování: zadlabané dvevní závěsy z bílého kovu s kuželkou (6 ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle,														
			Zámek: novodobý zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč		170 L							1					1
Povrchová úprava: nátěr bílý email		170 P															
			Práh: dřevěný (dub)		CELKEM											1	
			Doplňky: -														
			Poznámka: -														
			Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; odstranění desky kryjící kazety, očištění, odstranění nátěru, náhrada původního děleného kování klika-klika za nové štítové kování klika-koule, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dvevním zámkem														
			Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků dveří, úprava kazetových plných dvevních křídel na křídla z části prosklená (prosklení horní kazety) - bezpečnostní čiré sklo, specifikace skla viz PD interiér														
			Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru														
			Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zadlabacích zástrčí pasivního křídla, nebo jejich nahrazení za nové; nové štítové kování klika-koule pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz														
			Zámek: elektrický zadlabací zámek (šíroký - typ 2a), cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 2, GK U														
			Práh: nahrazení dřevěného prahu (dub)														
			Doplňky: dvevní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) - 2 ks, 2x padací prahová těsnící lišta														
			Poznámka: -														
			Barevné řešení: viz PD ARCH_801g BAREVNÉ LIBRETO 4NP														
			AKUSTICKÝ ÚTLUM: Rw' = 27 dB														
			POŽÁRNÍ ODOLNOST: -														
			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: čtečka přístupového systému na straně koule														
			PRŮCHOZÝ OTVOR: 1210 / 2420 mm														
			UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.														

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
37	3.06	570+570 / 2410 mm 	Popis: <u>interiérové dveře</u>		L						1				1			
			Stávající: dvoukřídle plné kazetové dveře (3 profilované kazety na křídle dveří), pasivní křídlo se svislou dorazovou lištou, klapačka na aktivním křídle, uzamykatelné		P													
			Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) výplň - profilované kazety (3 ks) - měkké dřevo (masiv)		CELKEM													1
			Zárubeň: dřevěná obložková zárubeň s profilovanou obložkou (š. obl. 160 mm)		tl. ZDI mm		dřevěná obložková zárubeň (šířka obložky 160 mm)											
			Kování: zadlabané dveřní závěsy z bílého kovu s kuželkou (6 ks), dolní a horní zadlabací zástrč na pasivním křídle,		170 L						1				1			
			Zámek: novodobý zadlabací mechanický zámek široký pro obyčejný klíč		170 P													
			Povrchová úprava: nátěr bílý email		CELKEM													1
			Práh: dřevěný (dub)															
			Doplňky: -															
			Poznámka: -															
			Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; odstranění desky kryjící kazety, očištění, odstranění nátěru, náhrada původního děleného kování klika-klika za nové štítové kování klika-koule, odstranění zámku a nahrazení novým zadlabacím dveřním zámkem															
			Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků dveří, doplnění klapačky na aktivní křídlo, doplnění dorazové lišty na pasivní křídlo															
			Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru															
			Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů, demontáž a renovace zadlabacích zástrčí pasivního křídla, nebo jejich nahrazení za nové; nové štítové kování klika-koule pro dvoukřídle dveře (replika historického tvaru); typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz															
			Zámek: mechanický zadlabací zámek, cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK 3, GK U															
			Práh: nahrazení dřevěného prahu (dub)															
			Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez) - 2 ks															
			Poznámka: -															
			Barevné řešení: viz PD ARCH_801g BAREVNÉ LIBRETO 4NP															
			AKUSTICKÝ ÚTLUM: -															
			POŽÁRNÍ ODOLNOST: -															
			BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -															
			PRŮCHOZÍ OTVOR: 1140 / 2410 mm															

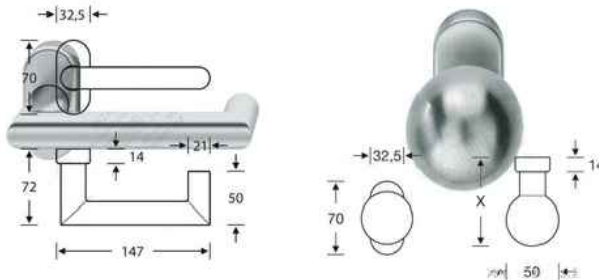
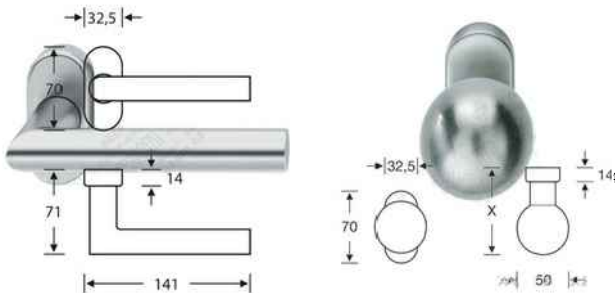
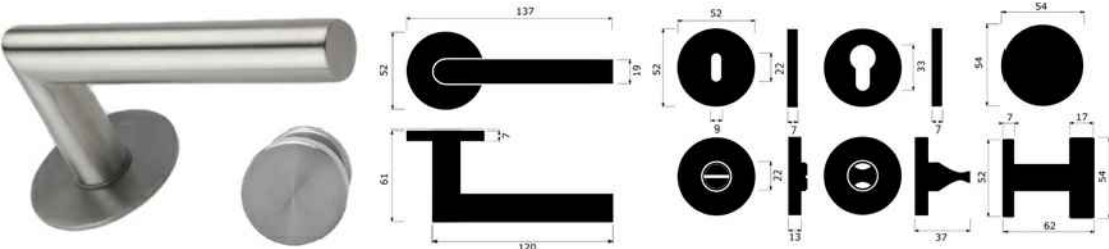
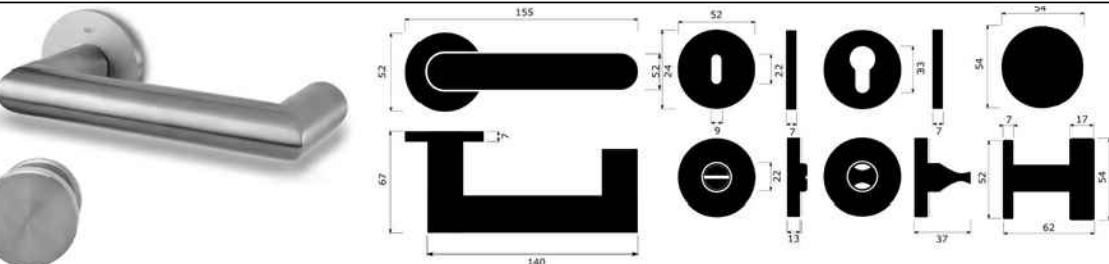
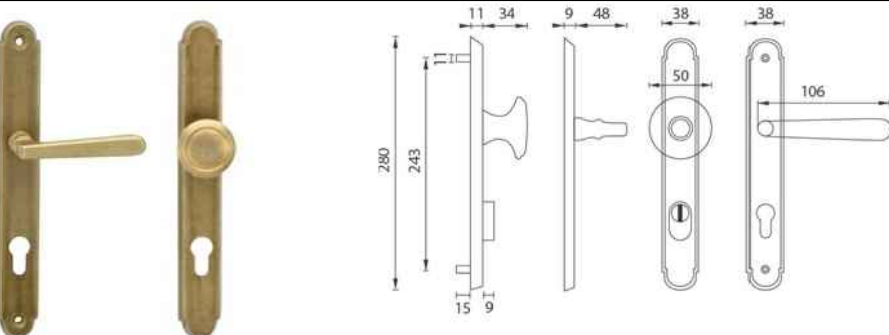



UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.

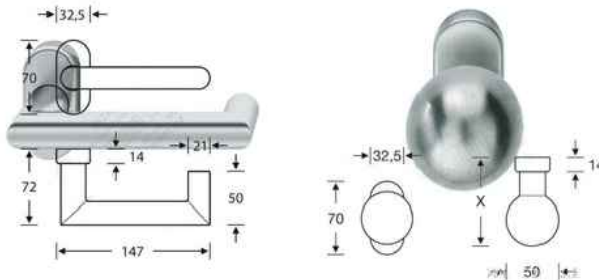
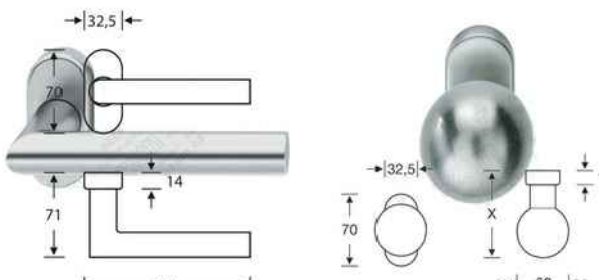
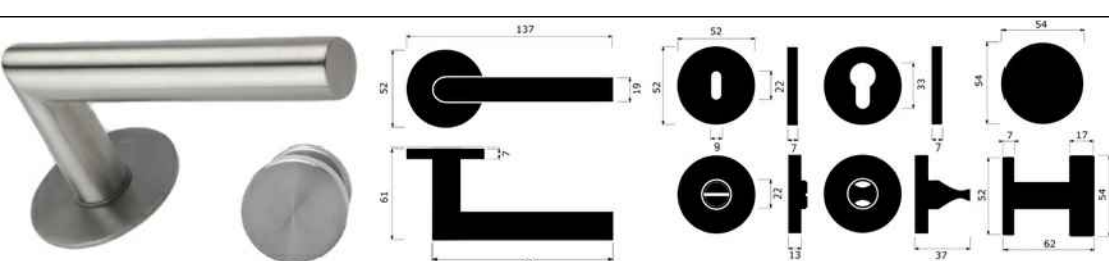
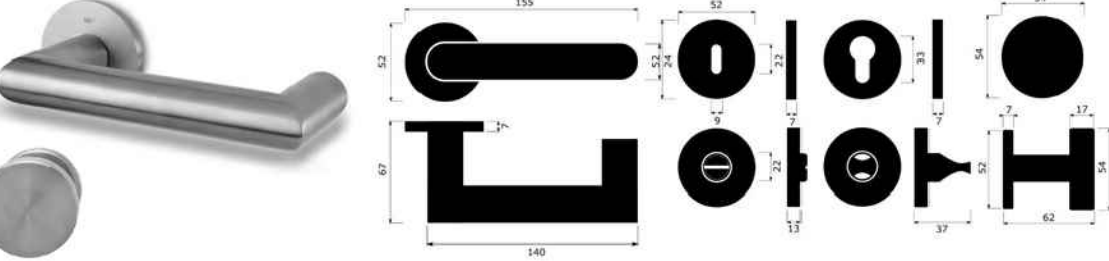
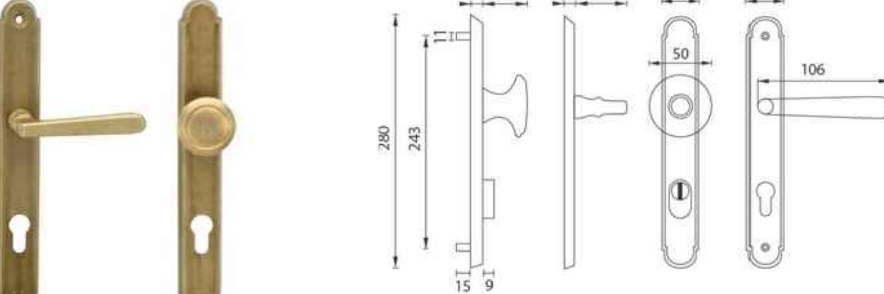





UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"		POČET PRVKŮ												
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM	
38	3.06	540 / 2470 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dřevěné jednokřídle falcové plné kazetové dveře (3 profilované kazety na křídle dveří) ve společné zárubni se sousedními dveřmi</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) výplň - profilované kazety (3 ks) - měkké dřevo (masiv)</p> <p>Zárubeň: dřevěná rámová zárubeň</p> <p>Kování: zadlabané dveřní závěsy z bílého kovu s kuželkou (3 ks), krytka skříňového zámku</p> <p>Zámek: zadlabací mechanický nábytkový zámek pro obyčejný klíč</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p> <p>Práh: dřevěný (dub)</p> <p>Doplňky: -</p> <p>Poznámka: -</p>			L											
				P							1					1	
						CELKEM											1
						tl. ZDI mm	dřevěná rámová zárubeň										
						100 L											
						100 P						1				1	
						CELKEM											1
			<p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, odstranění původní krytky klíčového otvoru, osazení nového štítového kování klika-koule, odstranění zámku, úprava zádlabu zámku pro osazení novým zadlabacím dveřním zámkem, součástí repase vestavěné skříně a polic</p> <p>Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků dveří</p> <p>Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů; nové štítové kování klika-koule (replika historického tvaru); osazena jen koule typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: mechanický zadlabací zámek, cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U</p> <p>Práh: nahrazení dřevěného prahu (dub)</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)</p> <p>Poznámka: -</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801g BAREVNÉ LIBRETO 4NP</p>														
		<p>dveře C.DR.38</p> <p>dveře C.DR.39</p>	<p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 540 / 2470 mm</p>			<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>											

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TABULKA DVEŘÍ - "C.DR"	POČET PRVKŮ													
OZN.	UMÍSTĚNÍ (místnost č.)	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	SMYSL OTEVÍRÁNÍ	2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM			
39	3.06	540 / 2470 mm	<p>Popis: <u>interiérové dveře</u></p> <p>Stávající: dřevěné jednokřídle falcové plné kazetové dveře (3 profilované kazety na křídle dveří) ve společné zárubni se sousedními dveřmi</p> <p>Skladba dveřního křídla: rám - měkké dřevo (masiv) výplň - profilované kazety (3 ks) - měkké dřevo (masiv)</p> <p>Zárubeň: dřevěná rámová zárubeň</p> <p>Kování: zadlabané dveřní závěsy z bílého kovu s kuželkou (3 ks), krytka skříňového zámku</p> <p>Zámek: zadlabací mechanický nábytkový zámek pro obyčejný klíč</p> <p>Povrchová úprava: nátěr bílý email</p> <p>Práh: dřevěný (dub)</p> <p>Doplňky: -</p> <p>Poznámka: -</p>	L													
				P					1					1			
				CELKEM													1
				tl. ZDI mm	dřevěná rámová zárubeň												
				100 L													
				100 P						1						1	
				CELKEM													1
			<p>Úpravy: prvek jako celek při stavbě ochránit a následně odborně repasovat; očištění, odstranění nátěru, odstranění původní krytky klíčového otvoru, osazení nového štítového kování klika-koule, odstranění zámku, úprava zádlabu zámku pro osazení novým zadlabacím dveřním zámkem, součástí repase vestavěné skříně a polic</p> <p>Konstrukce dveří: oprava poškozených prvků dveří</p> <p>Povrchová úprava: PT 01 - repase, nový akrylátový nátěr se základem, barevný odstín dle barevného libreta PD interiéru</p> <p>Kování: demontáž a renovace závěsů, zpětná montáž závěsů; nové štítové kování klika-koule (replika historického tvaru); osazena jen koule typ kování - klika 03; štít pro cylindrickou vložku; povrchová úprava: oxidovaná mosaz</p> <p>Zámek: mechanický zadlabací zámek, cylindrická vložka, systém generálního klíče, generální klíč - GK U</p> <p>Práh: nahrazení dřevěného prahu (dub)</p> <p>Doplňky: dveřní zarážka Ø40 mm, výška 30 mm (nerez)</p> <p>Poznámka: -</p> <p>Barevné řešení: viz PD ARCH_801g BAREVNÉ LIBRETO 4NP</p>														
			<p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 530 / 2470 mm</p>														
				<p>UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p>													

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TYPY KOVÁNÍ - "C.D"			TYP KLIKY	POČET PRVKŮ - objekt C									
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]		POPIS PRVKU				2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
-	Klika 01	Dveře ocelové prosklené vnitřní/vnější - únikový tvar kliky	Štítové nerezové kování broušená nerezová ocel klika dl. 170, hl. 72mm oválná rozeta, 70x33mm, hl. 13mm		01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					02	-	19	11	-	-	-	7	-	-	37	
					03	-	-	9	-	28	24	4	-	-	65	
					04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					05	-	-	2	-	3	5	2	-	-	12	
					06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dveře ocelové prosklené vnitřní/vnější	Štítové nerezové kování broušená nerezová ocel klika dl. 170, hl. 72mm oválná rozeta, 70x33mm, hl. 13mm													
	Klika 02	Ocelové pozinkové typové dveře	Dělené rozetové kování broušená nerezová ocel kruhová rozeta, klika - nerezová kruhová tyč tvar a rozměry viz schéma systém klika/koule, klika/klika													
		Repliky - únikový tvar kliky	Dělené rozetové kování broušená nerezová ocel kruhová rozeta, klika - nerezová kruhová tyč tvar a rozměry viz schéma systém klika/koule/úniková klika													
	Klika 03	repliky	Štítové kování historického tvaru oxidovaná mosaz profilovaný štít - tvar viz schéma klika, koule - plný profil, tvar viz schéma systém klika/koule													
	Klika 04	Posuvné dveře	mušle, nerez rozměry: 125 x 38 x 10 mm (výška x šířka x hloubka)													
	Klika 05		Štítové kování mosaz systém úniková klika/koule klika kruhová tyč, zaoblené rohy													
	Klika 06		štítové kování materiál dle klíček u oken na pavlač systém úniková klika/koule klika kruhová tyč, ostré rohy! (viz klika 01,02)													
				POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.												
				UPOZORNĚNÍ: Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.												

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK			TYPY KOVÁNÍ - CELKOVÝ POČET		TYP KLIKY	CELKOVÝ POČET PRVKŮ všechny objekty									
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]		POPIS PRVKU			2.PP	1.PP	1.NP	1.NP mezipatro	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	CELKEM
-	Klika 01	Dveře ocelové prosklené vnitřní/vnější - únikový tvar kliky	Štítové nerezové kování broušená nerezová ocel klika dl. 170, hl. 72mm oválná rozeta, 70x33mm, hl. 13mm		01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					02	7	32	25	2	21	20	25	10	-	142
					03	-	-	9	-	28	24	4	-	-	65
					04	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
					05	-	-	2	-	-	3	5	2	-	12
					06	-	-	2	-	3	3	3	-	-	11
		Dveře ocelové prosklené vnitřní/vnější	Štítové nerezové kování broušená nerezová ocel klika dl. 170, hl. 72mm oválná rozeta, 70x33mm, hl. 13mm												
	Klika 02	Ocelové pozinkové typové dveře	Dělené rozetové kování broušená nerezová ocel kruhová rozeta, klika - nerezová kruhová tyč tvar a rozměry viz schéma systém klika/koule, klika/klika												
		Repliky - únikový tvar kliky	Dělené rozetové kování broušená nerezová ocel kruhová rozeta, klika - nerezová kruhová tyč tvar a rozměry viz schéma systém klika/koule/úniková klika												
	Klika 03	repliky	Štítové kování historického tvaru oxidovaná mosaz profilovaný štít - tvar viz schéma klika, koule - plný profil, tvar viz schéma systém klika/koule												
	Klika 04	Posuvné dveře	mušle, nerez rozměry: 125 x 38 x 10 mm (výška x šířka x hloubka)												
	Klika 05		Štítové kování mosaz systém úniková klika/koule klika kruhová tyč, zaoblené rohy												
	Klika 06		štítové kování materiál dle klíček u oken na pavlač systém úniková klika/koule klika kruhová tyč, ostré rohy! (viz klika 01,02)	klika s ostrými rohy! (viz klika 01,02) 											
					<div><div>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci.</div><div>UPOZORNĚNÍ: Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</div></div>										