LEGENDA ZNAČEK:

| SYMBOL / OZNAČENÍ | POPIS |
|---|---|
| | SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 230V/10A, IP20, POVRCHOVÁ MONTÁŽ |
| | SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 230V/10A, IP44, POVRCHOVÁ MONTÁŽ |
| | PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 230V/10A, IP20, POVRCHOVÁ MONTÁŽ |
| | PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 230V/10A, IP44, POVRCHOVÁ MONTÁŽ |
| | PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, 230V/10A, IP20, POVRCHOVÁ MONTÁŽ |
| | PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, 230V/10A, IP44, POVRCHOVÁ MONTÁŽ |
| | KNX OVLADAČ |
| | POHYBOVÉ ČIDLO, 230V/10A, IP20, DOSAH ø24m, MONTÁŽ DO PODHLEDU, 0–15min * |
| | POHYBOVÉ ČIDLO, 230V/10A, IP44, DOSAH ø24m, POVRCHOVÁ MONTÁŽ, 0–15min * |
| | ZÁSUVKA 230V/16A, IP20, MONTÁŽ DO PODPARAPETNÍHO ŽLABU/ STĚNA/POD OMÍTKU |
| | ZÁSUVKA 230V/16A S POPISOVÝM POLEM, IP20, MONTÁŽ DO PODPARAPETNÍHO ŽLABU |
| | ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU A POPISOVÝM POLEM, IP20, MONTÁŽ DO PODPARAPETNÍHO ŽLABU |
| | III. STUPEŇ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY |
| | ZÁSUVKA 230V/16A, IP44, POVRCHOVÁ MONTÁŽ<br>V případě, že zásuvka má index "p", je umístěna nad podhledem |
| | ZÁSUVKA 400V/16A, IP44, POVRCHOVÁ MONTÁŽ |
| | SERVISNÍ VYPÍNAČ, 400V/IP65, VENKOVNÍ |
| | SERVISNÍ VYPÍNAČ, 230V/IP65, VENKOVNÍ |
| | VOLNÝ VÝVOD 230V, UKONČENÝ NA SVORKÁCH ZAŘÍZENÍ |
| | VOLNÝ VÝVOD 400V, UKONČENÝ NA SVORKÁCH ZAŘÍZENÍ |
| | V TAKTO OZNAČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ |
| | VÍCERÁMEČEK, HORIZONTÁLNÍ MONTÁŽ, "X" = POČET POZIC |
| | STOUPACÍ VEDENÍ |
| | ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICE, 1x ZÁSUVKA 230V, 1x ZÁSUVKA 400V, IP65, ZÁMEK |
| | HAVARIJNÍ TLAČÍTKO "ZA SKLEM", IP44, TOTAL/CENTRAL STOP |
| EP HOP | EKVIPOTENCIÁLNÍ A HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE |

LEGENDA SVÍTIDEL:

| OZNAČENÍ | POPIS |
|---|---|
| A | TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ TZ |
| 3 | TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ TZ |
| C1 | TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ TZ |
| C2 | TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ TZ |
| S | TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ TZ |
| T | TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ TZ |
| 4 | TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ TZ |
| 5 | TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ TZ |

LEGENDA NOUZOVÝCH SVÍTIDEL:

NC - svítidlo LED, iTech M2 se symetrickou optikou,
přisazené/vestavné, IP65
ND - svítidlo LED, iTech C1 s asymetrickou optikou,
přisazené/vestavné, IP65
NF - svítidlo LED, Ontec-S M1 s jednostranným piktogramem 25m, přisazené na
stěnu, IP65
NH - svítidlo LED, Ontec-S W1 s asymetrickou optikou pro montáž na stěnu,
přisazené, IP65

POZNÁMKA:

– NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN–C, TN–S
– ROZDĚLENÍ SOUSTAVY TN–C a TN–S BUDE PROVEDENO V HL. ROZVADĚČI
– OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
– VE SPRCHÁCH, 1PP, TECH. MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ.
– VEŠKERÉ ZÁSUVKOVÉ ROZVODY BUDOU (KROMĚ ZÁSUVEK S OZNAČENÍM A URČENÍM) ZAPOJENY PŘES
PROUDOVÉ CHRÁNIČE 30mA.
– OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO DLE ČSN EN 12464–1
– SPÍNAČE BUDOU UMISŤOVÁNY DO VÝŠKY 1200mm NAD ČISTOU PODLAHU (SPODNÍ HRANA), ZÁSUVKY DO VÝŠKY
DLE VÝKRES. DOKUMENTACE /PODPARAPETNÍ ŽLABY APOD/.
– PŘÍSTROJE BUDOU PŘEDNOSTNĚ UMISŤOVÁNY DO SPOLEČNÝCH VÍCERÁMEČKŮ
* ZATIŽITELNOST POHYBOVÉHO ČIDLA: 2000W PRO KLASICKÉ ŽÁROVKY, 1000W PRO HALOGENOVÉ ŽÁROVKY, 1000VA
PRO ZÁŘIVKY, 7–400W PRO ÚSPORNÉ ZDROJE)

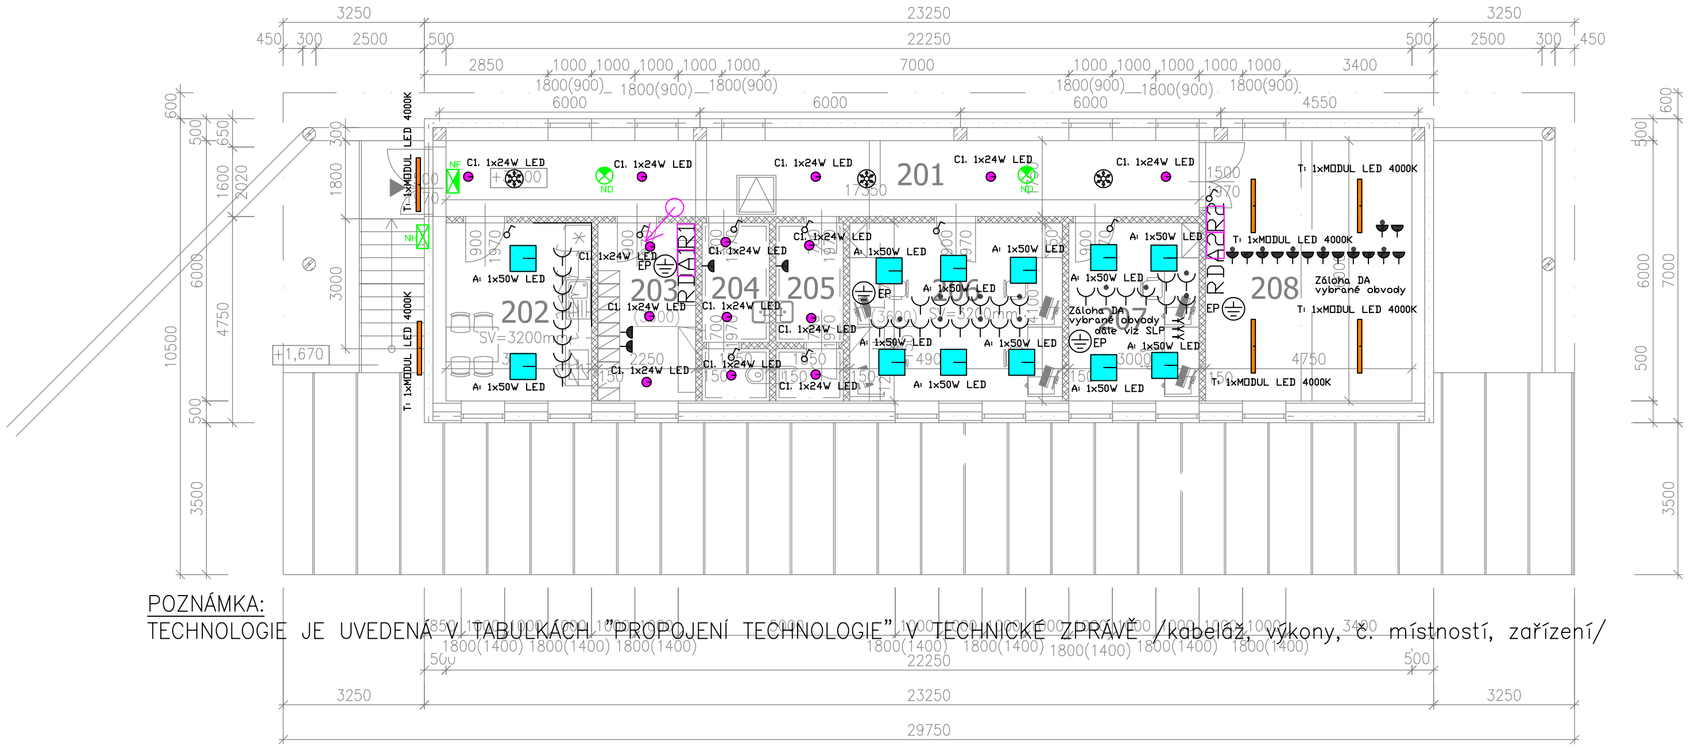


POZNÁMKA:
TECHNOLOGIE JE UVEDENÁ V TABULKÁCH "PROPOJENÍ TECHNOLOGIE" V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ /kabeláž, výkony, č. místností, zařízení/

±0,000=286,23m.n.m(Bpv) = úroveň 1.NP

OBJEDNATEL :
2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
V úvalu 84,
PRAHA 5

| | | |
|---|---|---|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. JAN LAMPA | |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. MILOŠ KVASNIČKA | |
| VYPRACOVAL | ING. MILOŠ KVASNIČKA | |
| KONTROLOVAL | ING. MILOŠ KVASNIČKA | |
| KRAJ : PRAHA | STAV. ÚŘAD : PRAHA | |

KANIA
KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

| | |
|---|---|
| NÁZEV AKCE : | SPOLEČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ NA DOSTAVBU AREÁLU TPU UK 2. LF |
| NÁZEV OBJEKTU : | SO 02 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT |
| NÁZEV PŘÍLOHY : | ELEKTROINSTALACE 2NP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STUPEŇ | | | DÚR+DSP |
| DATUM | | | 05/2017 |
| FORMÁT/POČET STR. | | | A4/6 |
| MĚŘÍTKO | | | 1:100 |
| Č. ZAK. | 17010 | ČÍSLO SOUPRAVY | |
| SOUBOR | DWG | | |
| Č. PŘÍLOHY : | 17010-DSP-D.1.4.4-SO02-06 | | |