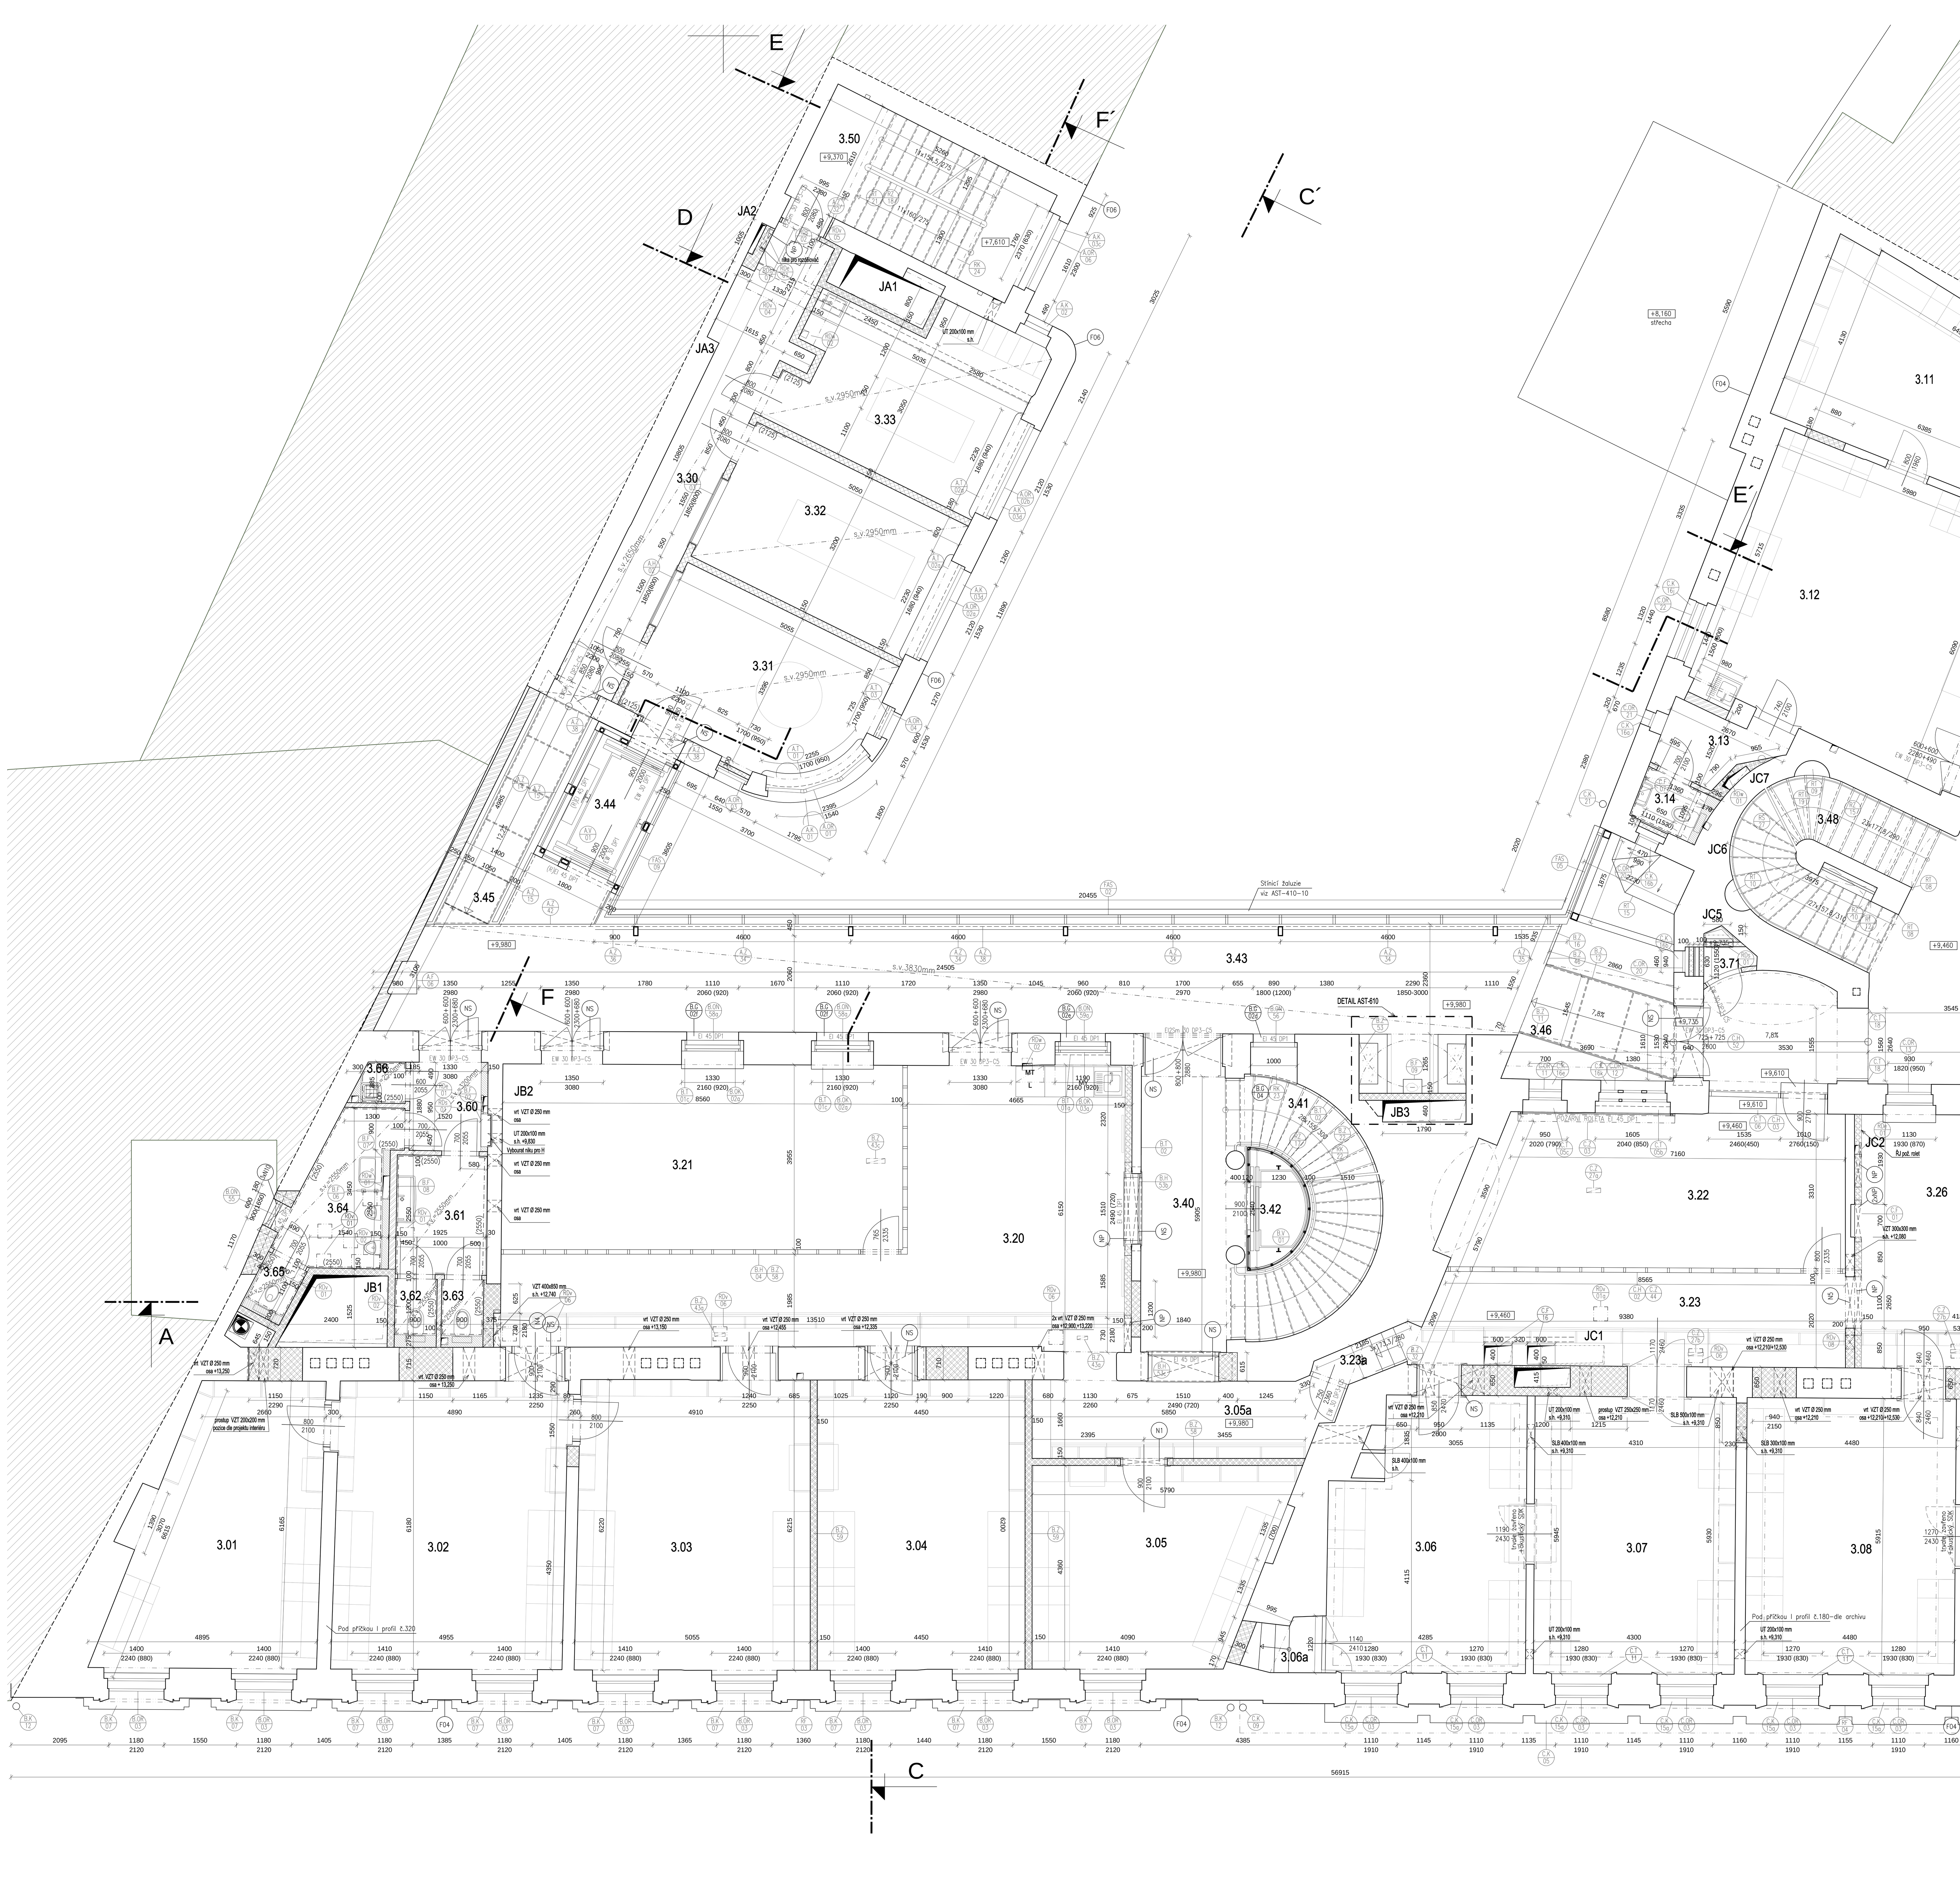

OZNAČENÍ PŘEKLADU	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET KUSŮ 2.PP	1.PP	1.NP	1.NPm	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
N1	115x1250x71	KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5			3		3	1	3	3	13
N2	115x1750x71	KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5								4	4
N3	145x2000x71	KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD 14,5					1	1	1		3
N4	1200/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14		3			1	1			5
N5	1500/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14		5				1			6
N6	1800/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14		2							2
N7	2400/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14		2							2
N8	2840/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14	1								1
N9	1490/115/240	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 11,5/24		2							2
N10	1190/115/240	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 11,5/24			3		3	3	3	3	15
NP	POMOCNÝ PŘEKLAD V PŘIZDÍVKÁCH (NIKY,PARAPETY apod.)–OCELOVÉ ÚHELNÍKY (KPL)			2	14		8	10	3		37
NS	–	PŘEKLAD TYPOVĚ A ROZMĚROVĚ DEFINOVÁN V STATICKÉ ČÁSTI PD									

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETON C 25/30 – C 30/37 – VIZ. STATIKA
- ZDIVO CIHELNÉ / SMÍŠENÉ / KAMENNÉ – PŮVODNÍ
- ZDIVO – DOZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL (P 10) NA MALTU M 2,5 STĚNY A PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL (P 10) NA MALTU M 2,5 – REŽNÉ ZDIVO
- ZDIVO – CIHELNÉ DĚROVANÉ TVÁRNICE, TL. 100, 150, 250, 300mm (P 10) NA MALTU M 2,5
- ZDIVO – CIHELNÉ AKU DĚROVANÉ TVÁRNICE, TL. 150, 250, 300mm (P 10) NA MALTU M 2,5
- PŘIZDÍVKY POMOCNÉ / INSTALAČNÍ – PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE
- TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- PŘÍČKY SDK / INSTALAČNÍ SDK PŘÍČKY
- PŘÍČKY SDK AKUSTICKÉ / POŽÁRNÍ
- TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ
- TEPELNÁ / ZVUKOVÁ IZOLACE
- ZELEŇ
- TERASOVÁ PRKNA / BETONOVÉ DLAŽDICE
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ / NÁSYP
- KAČÍREK

LEGENDA PRVKŮ:

- OKNA – REPASE
- OKNA – REPLIKA
- OKNA – NOVÁ
- DVEŘE – REPASE
- DVEŘE – REPLIKA
- DVEŘE – NOVÉ
- PROSKLENÉ STĚNY
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
- ZÁMEČNICKÉ PRVKY
- OSTATNÍ PRVKY
- KAMENICKÉ PRVKY
- STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA RESTAURÁTORSKÝCH PRVKŮ:

- ŠTUKOVÉ PRVKY
- TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
- KAMENICKÉ PRVKY
- ZÁMEČNICKÉ PRVKY

POZNÁMKY (OBECNÉ):

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A TABULKY SKLADEB
- POLOHY KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ JSOU POLOHOVĚ PŘEVZATY Z ÚROVNĚ PŮDY (STŘECHY), PŘÍPADNĚ Z PODZEMNÍCH PODLAŽÍ DLE POLOH VYBRANÝCH OTVORŮ. V OSTATNÍCH PODLAŽÍCH JSOU POLOHY A ROZMĚRY PRŮDUCHŮ POUZE INFORMACÍ O JEJICH EXISTENCI A MOHOU SE LIŠIT
- SKRYTÉ KONSTRUKCE ZANESENÉ V DOKUMENTACI JSOU PŘENESENY Z ARCHIVNÍCH PODKLADŮ – SKUTEČNOST SE OD PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MŮŽE LIŠIT. V PŘÍPADĚ NALEZENÍ ZÁVAŽNĚJŠÍCH ODCHYLEK BUDOU PRÁCE POZASTAVENY A BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT K URČENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY DOPLŇKOVÉ OVĚŘOVACÍ SONDY PRO POTVRZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH SKUTEČNOSTÍ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉ SKUTEČNOSTI OD PŘEDPOKLADU V DOKUMENTACI BUDE PŘED ZAHÁJENÍM DALŠÍCH PRACÍ PŘIZVÁN PROJEKTANT PRO STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
- PŘED VLASTNÍMI DEMOLIČNÍMI PRACEMI MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO ODPOJENÍ VEŠKERÝCH INSTALACÍ OD SVÝCH ZDROJŮ, A TO ZEJMÉNA PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY, PŘÍVODU ELEKTRO–SILNO A PLYNU
- KÓTY PARAPETŮ OKEN NAVRHOVANÉHO STAVU I PRO BOURACÍ PRÁCE JSOU VZTAŽENY K NIVELETĚ BUDOUCÍ PODLAHY
- NÁBYTEK JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ
- OMÍTKY JSOU REALIZOVÁNY NA NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH VE SKLADBÁCH DLE AST–002, U STÁVAJÍCÍHO ZDIVA PŘEDPOKLÁDÁME ROZSAH NOVÝCH OMÍTEK / OPRAV V ROZSAHU CCA 30% PLOCHY.
- ODKAZOVÉ BUBLINY SE SPECIFIKACÍ DVEŘÍ A JEJICH VYBAVENÍ JSOU UMÍSTĚNY VE SCHÉMATECH AST–510.
- PODROBNÉ ŘEŠENÍ PODLAH V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH VIZ AST–002 (SKLADBY) A AST–802 (SCHÉMATA TYPŮ).

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	POVRCHY A ÚPRAVY SKLADBA	PODLAHA	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
	TICHÉ PRACOVNY	384.7					
3.01	PRACOVNA	24.3	B.P22	DUBOVÁ LAMELOVÁ PODLAHA – PARKETA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	PODLAHOVÉ TOPENÍ
3.02	PRACOVNA	31.8	B.P22	DUBOVÁ LAMELOVÁ PODLAHA – PARKETA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	PODLAHOVÉ TOPENÍ
3.03	PRACOVNA	32.2	B.P22	DUBOVÁ LAMELOVÁ PODLAHA – PARKETA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	PODLAHOVÉ TOPENÍ
3.04	PRACOVNA	28.6	B.P22	DUBOVÁ LAMELOVÁ PODLAHA – PARKETA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	PODLAHOVÉ TOPENÍ
3.05	PRACOVNA	21.9	B.P22	DUBOVÁ LAMELOVÁ PODLAHA – PARKETA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	PODLAHOVÉ TOPENÍ
3.05a	CHODBA	11.4	B.P22	DUBOVÁ LAMELOVÁ PODLAHA – PARKETA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.06	PRACOVNA	24.7	C.P19	KOPIE DUBOVÝCH PARKET	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.06a	KOMORA	1.7	C.P19	KOPIE DUBOVÝCH PARKET	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.07	PRACOVNA	27.1	C.P19	KOPIE DUBOVÝCH PARKET	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.08	PRACOVNA	27.7	C.P19	KOPIE DUBOVÝCH PARKET	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.09	PRACOVNA	27.3	C.P19	KOPIE DUBOVÝCH PARKET	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.10	JEDNACÍ MÍSTNOST	61.4	C.P19	KOPIE DUBOVÝCH PARKET	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.11	PRACOVNA	23.9	C.P20	DUBOVÁ LAMELOVÁ PODLAHA – PARKETA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	PODLAHOVÉ TOPENÍ
3.12	DĚTSKÝ KOUTEK	35.8	C.P20	DUBOVÁ LAMELOVÁ PODLAHA – PARKETA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	PODLAHOVÉ TOPENÍ
3.13	PŘÍRUČNÍ SKLAD	3.3	C.P22	KERAMICKÁ RUČNÍ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.14	WC	1.6	C.P22	KERAMICKÁ RUČNÍ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA, MALBA	
	ZÁZEMÍ PRACOVEN	223.1					
3.20	HALA S KUCHYŇKOU	45.9	B.P22	DUBOVÁ LAMELOVÁ PODLAHA – PARKETA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	PODLAHOVÉ TOPENÍ
3.21	JEDNACÍ MÍSTNOST	34.4	B.P22	DUBOVÁ LAMELOVÁ PODLAHA – PARKETA	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	PODLAHOVÉ TOPENÍ
3.22	JEDNACÍ MÍSTNOST	28.3	C.P19	KOPIE DUBOVÝCH PARKET	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.23	CHODBA	18.1	C.P19	KOPIE DUBOVÝCH PARKET	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.23a	CHODBA	1.6	B.P17a B.P33	LITÉ TERACO	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SCHODY – TERACOVÝ OBKLAD (B.P33)
3.24	JEDNACÍ MÍSTNOST	41.8	C.P19	REPASE DUBOVÝCH PARKET – VZOR VÍDEŇSKÝ KŘÍŽ	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.25	HALA	28.7	C.P19	REPASE DUBOVÝCH PARKET – VZOR VÍDEŇSKÝ KŘÍŽ	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.26	HALA	24.3	C.P19	KOPIE DUBOVÝCH PARKET	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
	KNIHOVNA – STUDOVNY	66.7					
3.30	CHODBA	15.1	A.P13	LINOLEUM	OMÍTKA, MALBA	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA	
3.31	STUDOVNA	17.1	A.P13	LINOLEUM	OMÍTKA, MALBA	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA	PODLAHOVÉ TOPENÍ, ČÁST. SDK PODHLED
3.32	STUDOVNA	16.7	A.P13	LINOLEUM	OMÍTKA, MALBA	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA	PODLAHOVÉ TOPENÍ, ČÁST. SDK PODHLED
3.33	STUDOVNA	17.9	A.P13	LINOLEUM	OMÍTKA, MALBA	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA	PODLAHOVÉ TOPENÍ, ČÁST. SDK PODHLED
	KOMUNIKACE	200.4					
3.40	HALA	13.5	B.P20	STÁVAJÍCÍ TERACOVÁ DLAŽBA – REPASE	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.41	SCHODIŠTĚ	11.4	B.P32	STÁVAJÍCÍ TERACOVÉ / KAMENNÉ STUPNĚ – REPASE	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.42	VÝTAH	2.6	–	–	PROSKLENÉ STĚNY	–	
3.43	PAVLAČ	64.0	A.P16	LITÉ TERACO	OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED, MALBA,s.v.=3,83m	PODLAHOVÉ TOPENÍ
3.44	EVAKUAČNÍ VÝTAH	4.6	–	–	PROSKLENÉ STĚNY	–	
3.45	LÁVKA	5.6	–	SLZIČKOVÝ PLECH	OMÍTKA, MALBA	–	
3.46	LÁVKA	5.0	–	SLZIČKOVÝ PLECH	OMÍTKA, MALBA	–	
3.47	PAVLAČ	47.6	C.P17 C.P21	KERAMICKÁ RUČNÍ DLAŽBA/KOPIE DUBOVÝCH PARKET	OMÍTKA, MALBA	–	PODLAHOVÉ TOPENÍ, NA RAMPĚ LITÉ TERACO (C.P28)
3.48	SCHODIŠTĚ	11.0	C.P30	REPASOVANÉ DŘEVĚNÉ STUPNĚ	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	
3.49	SCHODIŠTĚ	20.9	C.P29 C.P31	STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ STUPNĚ – REPASE	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	PODESTA KERAMICKÁ RUČNÍ DLAŽBA – REPASE
3.50	SCHODIŠTĚ	14.3	A.P17	STÁVAJÍCÍ TERACOVÉ STUPNĚ – REPASE	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	PODESTY STÁVAJÍCÍ – REPASE
	OSTATNÍ PROSTORY	28.5					
3.60	PŘEDSÍŇ	3.4	B.P14	LITÉ TERACO	OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=3,2m	
3.61	WC ŽENY	4.9	B.P14	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,55m	
3.62	WC ŽENY – KABINKA	1.1	B.P14	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,55m	
3.63	WC ŽENY – KABINKA	1.2	B.P14	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,55m	
3.64	WC MUŽI	6.2	B.P14	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,55m	
3.65	WC MUŽI – KABINKA	1.1	B.P14	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,55m	
3.66	ÚKLID	0.9	B.P14	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,55m	
3.67	PŘEDSÍŇ	2.7	C.P18	KERAMICKÁ RUČNÍ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA, MALBA	
3.68	WC BEZBARIÉROVÝ	3.1	C.P18	KERAMICKÁ RUČNÍ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=3,02m	
3.69	WC	1.2	C.P18	KERAMICKÁ RUČNÍ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=3,02m	
3.70	ÚKLID	2.1	C.P17	KERAMICKÁ RUČNÍ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA, MALBA	
3.71	KOMORA	0.7	C.P28	LITÉ TERACO	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	



SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

Razítko | Paré

Stavba

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1

č. parc. 152, 153, K. Ú. NOVÉ MĚSTO
±0.000 = 196,39 m n.m. Bpv

Investor	Filozofická fakulta, UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, tel.: 221 619 437	Bc. Tomáš Šedivý
Hlavní projektant, autor architektonického návrhu	Škarda architekti - ing. arch. Václav Škarda, nám. Hrdinů 11258, 140 00 Praha 4, tel.: 261 222 339	Ing. arch. Václav Škarda, Ing. arch. Miloš Hlaváček, MgA. Lukáš Koubek; Ing. arch. Anna Kružíková, Ing. arch. Jiří Švehla, Bc. Viktor Kirschner
Stavební část, koordinace projektu	m3m s. r. o., Korunovační 982/27, 170 00 Praha 7, tel.: 257 315 884	Ing. Michal Pokorný, Ing. Jan Lakosil, Ing. Michal Nastoupil
Statika	NĚMEC POLÁK spol. s r. o., Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, tel.: 603 578 475	Ing. Ivan Němec, Ing. Milan Polák
Požárně-bezpečnostní řešení	Ing. Zdeňka Kubištová, Javorová 2097, 252 28 Černošice	Ing. Zdeňka Kubištová
Domovní technologie	TechOrg s. r. o., Havlovská 1113/12, 160 00 Praha 6, tel.: 725 349 334	Ing. Ondřej Hlaváček

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Zpracovatel části: m3m s. r. o., Korunovační 982/27, 170 00 Praha 7, tel.: 257 315 884		Ing. Michal Pokorný
Vypracoval: Ing. Jan Lakosil	Kontroloval: Ing. Michal Pokorný	Datum: 03. 2021
Stupeň PD: DPS	Oddíl dokumentace: D.1.1	Kód části: AST
Formát: 21xA4	Měřítko: 1 : 50	Číslo přílohy: OPL_DPS_AST - 103
Příloha: PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV		