





PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Linhart	KRESLIL		2L-architekti	
STAVEBNÍK	UNIVERZITA KARLOVA, PRÁVNICKÁ FAKULTA Oddělení strategického rozvoje				
AKCE	REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ 23,120,220,407 a 412 Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, 110 00 Praha 1				
MÍSTO STAVBY	Náměstí Curieových 901/7, Praha 1 - Staré Město				
OBSAH	TABULKY PRVKŮ		MĚŘÍTKO	POČET A4	
			-	24	
			STUPEŇ	ČÍSLO VÝKRESU	
			DPS	SA-08	
			DATUM	01/2023	





TRUHLÁŘSKÉ PRVKY, OPRAVY A REPASE




OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
D01	1500 x 2220	STÁVAJÍCÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ S PLOCHOU KAZETOVOU VÝPLNÍ V PROFILOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OPATŘENÉ TRANSPARENTNÍM LAKEM - <u>NÁKRES VIZ PŘÍLOHA</u> -	DVEŘE VČETNĚ PROFILOVANÉ ZÁRUBNĚ BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY POSTUPEM DLE TP-3 (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA), - POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NÁTĚR TRANSPARENTNÍM POLOMATNÝM LAKEM. - MOSAZNÉ VRCHNÍ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO , POSTUP DLE TP-4 , NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI KOVÁNÍ (KRYTKY, ŠROUBKY, VRUTY) NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍCH ČÁSTÍ. - DVEŘNÍ KOVÁNÍ - ZADLABACÍ DÓZICKÝ ZÁMEK, ZÁSTRČE, ZÁVĚSY KŘÍDEL ATD. BUDE ROVNĚŽ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO. - PRÁH , ZAPUŠTĚNÝ V ÚROVNI PODLAHY, BUDE ZACHOVÁN A RENOVOVÁN SPOLU S PARKETOVOU PODLAHOU.	-	2	-	-	-	2
D02	700 x 2000	STÁVAJÍCÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PLOCHOU KAZETOVOU VÝPLNÍ V PROFILOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OPATŘENÉ TRANSPARENTNÍM LAKEM - <u>NÁKRES VIZ PŘÍLOHA</u> -	DVEŘE VČETNĚ PROFILOVANÉ ZÁRUBNĚ BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY POSTUPEM DLE TP-3 (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA), - POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NÁTĚR TRANSPARENTNÍM POLOMATNÝM LAKEM. - MOSAZNÉ VRCHNÍ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO , POSTUP DLE TP-4 , NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI KOVÁNÍ (KRYTKY, ŠROUBKY, VRUTY) NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍCH ČÁSTÍ. - DVEŘNÍ KOVÁNÍ - ZADLABACÍ ZÁMEK, ZÁSTRČE, ZÁVĚSY KŘÍDEL ATD. BUDE ROVNĚŽ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO. - PRÁH , ZAPUŠTĚNÝ V ÚROVNI PODLAHY, BUDE ZACHOVÁN A RENOVOVÁN SPOLU S PARKETOVOU PODLAHOU.	-	2	-	-	-	2
D04	950 x 2215	STÁVAJÍCÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PLOCHOU KAZETOVOU VÝPLNÍ V PROFILOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A S KAZETOVÝM OBKLADEM OSTĚNÍ, OPATŘENÉ KRYCÍM NÁTĚREM - <u>NÁKRES VIZ PŘÍLOHA</u> -	DVEŘE VČETNĚ PROFILOVANÉ ZÁRUBNĚ A OBKladu OSTĚNÍ (Š=620mm) BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY POSTUPEM DLE TP-3 (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA), - POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NÁTĚR POLOMATNOU ALKYDOVOU BARVOU, ODSTÍN RAL 1015 (ODSTÍN BUDE ODZKOUŠEN NA VZORKU) - MOSAZNÉ VRCHNÍ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO , POSTUP DLE TP-4 , NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI KOVÁNÍ (KRYTKY, ŠTÍTKY, VRUTY) NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍCH ČÁSTÍ. - DVEŘNÍ KOVÁNÍ - ZADLABACÍ ZÁMEK, ZÁSTRČE, ZÁVĚSY KŘÍDEL ATD. BUDE ROVNĚŽ REPASOVÁNO, ZACHOVÁNO A VIDITELNÉ ČÁSTI OPATŘENY NÁTĚREM V BARVĚ DVEŘÍ.	1	-	-	-	-	1




OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
D05	1000 x 2240	STÁVAJÍCÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ ČIRÝM SKLEM, S VÝPLNÍ ČLENĚNOU PŘÍČKAMI, V PROFILOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI, OPATŘENÉ KRYCÍM NÁTĚREM - NÁKRES VIZ PŘÍLOHA -	DVEŘE VČETNĚ PROFILOVANÉ ZÁRUBNĚ BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY POSTUPEM DLE TP-3 (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA), - SKLENĚNÁ VÝPLŇ BUDE ZACHOVÁNA, VÝMĚNA TABULEK JEN V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÉHO POŠKOZENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NÁTĚR POLOMATNOU ALKYDOVOU BARVOU, ODSTÍN RAL 1015 (ODSTÍN BUDE ODZKOUŠEN NA VZORKU) -STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ VRCHNÍ KOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO KOPIÍ PŮVODNÍHO VRCHNÍHO MOSAZNÉHO KOVÁNÍ (NAPŘ. DLE DVEŘÍ D01) , PRO ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU. - DVEŘNÍ KOVÁNÍ - ZADLABACÍ ZÁMEK, ZÁSTRČE, ZÁVĚSY KŘÍDEL ATD. BUDE REPASOVÁNO, ZACHOVÁNO A VIDITELNÉ ČÁSTI OPATŘENY NÁTĚREM V BARVĚ DVEŘÍ.	1	-	-	-	-	1
D06	1445 x 2190	STÁVAJÍCÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ VZOROVANÝM SKLEM, V RÁMOVÉ ZÁRUBNI, S PROFILOVANÝM OBKLADEM OSTĚNÍ, OPATŘENÉ Z VNITŘNÍ STRANY TMAVÝM MOŘENÍM A TRANSPARENTNÍM LAKEM A Z VNĚJŠÍ STRANY KRYCÍM NÁTĚREM - NÁKRES VIZ PŘÍLOHA -	DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PROFILOVANÉHO OBKladu OSTĚNÍ BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY POSTUPEM DLE TP-3 (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA), NA (PŮVODNĚ KÝVAVÉ) DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY Klapáčky a ZÁSTRČE PASIVNÍHO KŘÍDLA, DO AKTIVNÍHO KŘÍDLA BUDE OSAZEN VLOŽKOVÝ ZÁMEK S OBOUSTRANNOU KLIKOU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA VNITŘNÍ STRANY : SJEDNOCENÍ OPRAVENÝCH A DOPLNĚNÝCH MÍST DŘEVA NAMOŘENÍM A TRANSPARENTNÍ POLOMATNÝ LAK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA VNĚJŠÍ STRANY : NÁTĚR POLOMATNOU ALKYDOVOU BARVOU, ODSTÍN RAL 1015 (ODSTÍN BUDE ODZKOUŠEN NA VZORKU) -DVEŘE BUDOU OPATŘENY KOPIÍ PŮVODNÍHO VRCHNÍHO MOSAZNÉHO KOVÁNÍ S OBOUSTRANNOU KLIKOU PRO ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU . - DVEŘNÍ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO A <u>DOPLNĚNO</u> O ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK, ZÁSTRČE STÁVAJÍCÍ OKOPNÉ PLECHY BUDOU DEMONTOVÁNY.	-	-	1	-	-	1




OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
D07	1770 x 2190	<p>STÁVAJÍCÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ VZOROVANÝM SKLEM, V RÁMOVÉ ZÁRUBNI, S PROFILOVANÝM OBKLADEM OSTĚNÍ, OPATŘENÉ Z VNITŘNÍ STRANY TMAVÝM MOŘENÍM A TRANSPARENTNÍM LAKEM A Z VNĚJŠÍ STRANY KRYCÍM NÁTĚREM - <u>NÁKRES VIZ PŘÍLOHA</u> -</p>	<p>DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PROFILOVANÉHO OBKLADU OSTĚNÍ BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY POSTUPEM DLE TP-3 (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA), NA (PŮVODNĚ KÝVAVÉ) DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY KLAČKY A ZÁSTRČE PASIVNÍHO KŘÍDLA, DO AKTIVNÍHO KŘÍDLA BUDE OSAZEN VLOŽKOVÝ ZÁMEK S OBOUSTRANNOU KLIKOU - <i>POVRCHOVÁ ÚPRAVA VNITŘNÍ STRANY</i> : SJEDNOCENÍ OPRAVENÝCH A DOPLNĚNÝCH MÍST DŘEVA NAMOŘENÍM A TRANSPARENTNÍ POLOMATNÝ LAK - <i>POVRCHOVÁ ÚPRAVA VNĚJŠÍ STRANY</i> : NÁTĚR POLOMATNOU ALKYDOVOU BARVOU, ODSŤÍN RAL 1015 (ODSTÍN BUDE ODZKOUŠEN NA VZORKU) - DVEŘE BUDOU OPATŘENY KOPIÍ PŮVODNÍHO VRCHNÍHO MOSAZNÉHO KOVÁNÍ S OBOUSTRANNOU KLIKOU PRO ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU. - DVEŘNÍ KOVÁNÍ BUDE REPASOVÁNO A <u>DOPLNĚNO</u> O ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK, ZÁSTRČE STÁVAJÍCÍ OKOPNÉ PLECHY BUDOU DEMONTOVÁNY .</p>	-	-	1	-	-	1
D08	900 x 1970	<p>NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 D3 V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI, LAMINO DVOUDEKOROVÉ PROVEDENÍ BUK / DUB.</p> 	<p>- DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ BUDOU MÍT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 D3. BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY TL. 125 mm (NUTNO ZAMĚŘIT PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ!), <u>DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ</u> - <i>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</i> : DVOUDEKOROVÉ LAMINO PREMIUM - VNĚJŠÍ STRANA DEKOR BUK , VNITŘNÍ STRANA DEKOR DUB (TYPY DEKORŮ <u>MUSÍ BÝT UPŘESNĚNY DLE VZORNÍKU VÝROBCE!</u>) - PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ODSOUHLASENY VZORKY! - VRCHNÍ KOVÁNÍ NEREZOVÉ, REF. VZOR M&T PROMO OBJEKT NRz 016710 - BEZ PRAHU, S NEREZOVOU LIŠTOU (POL. Z07)</p>	-	-	-	1	-	1
D09	1000 x 1970	<p>NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ, POSUVNÉ DO POUZDRA, LAMINO DVOUDEKOROVÉ PROVEDENÍ BUK / DUB.</p> 	<p>- DVEŘE BUDOU OSAZENY DO POUZDRA (POL. Z09), OSAZENÉHO DO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY TL. 125 mm (NUTNO ZAMĚŘIT PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ!) - <i>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</i> : DVOUDEKOROVÉ LAMINO PREMIUM - VNĚJŠÍ STRANA DEKOR BUK , VNITŘNÍ STRANA DEKOR DUB (TYPY DEKORŮ <u>MUSÍ BÝT UPŘESNĚNY DLE VZORNÍKU VÝROBCE!</u>) - PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ODSOUHLASENY VZORKY! - VRCHNÍ KOVÁNÍ - 2x MUŠLE NEREZOVÁ, REF. VZOR M&T ENTERO II, NRz 017816 - BEZ PRAHU, S NEREZOVOU LIŠTOU (POL. Z08) - NA STRANĚ MÍSTNOSTI BUDE NA ZÁRUBEŇ Z OBOU STRAN NAVAZOvat OBKLAD STĚNY VS9, VS10</p>	-	-	-	-	1	1




OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
O1	1600 x 1000	STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ PROSKLENÉ ČIRÝM SKLEM, S VÝPLNÍ ČLENĚNOU PŘÍČKAMI, V PROFILOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI, OPATŘENÉ KRYCÍM NÁTĚREM - NÁKRES VIZ PŘÍLOHA -	OKNO VČETNĚ PROFILOVANÉ ZÁRUBNĚ BUDE ODBORNĚ RESTAUROVÁNO POSTUPEM DLE TP-3 (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA), - SKLENĚNÁ VÝPLŇ BUDE ZACHOVÁNA, VÝMĚNA TABULEK JEN V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÉHO POŠKOZENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NÁTĚR POLOMATNOU ALKYDOVOU BARVOU, ODSŤÍN RAL 1015 (ODSŤÍN BUDE ODZKOUŠEN NA VZORKU) -STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ KOVÁNÍ (ŽELEZNÉ OBRTLÍKY - 4 KS) BUDE REPASOVÁNO A OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ DVEŘÍ.	2	-	-	-	-	2
DS2	~6200 x 2050 V=320 mm	NOVÝ ATYPICKÝ DŘEVĚNÝ STUPÍNEK NEPRAVIDELNÉHO PŮDORYSU, VÝŠKY 320 mm S POVRCHEM Z KAUKUKOVÉ PODLAHOVINY - VIZ VÝKRES SA-05 - 	- NOVÝ STUPÍNEK BUDE CELODŘEVĚNÝ, S BOČNÍMI STUPNI VÝŠKY 2x 160 mm. PLOCHA STUPÍNKU BUDE VYTVOŘENA Z DVOJITÝCH, VZÁJEMNĚ SEŠROUBOVANÝCH OSB DESEK TL. MIN. 2x18 mm, UPEVNĚNÝCH NA PŘÍČNÝCH SPOJENÝCH NOSNÝCH RÁMECH Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ. - PŮDORYSNÝ TVAR STUPÍNKU BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY UPŘESNĚN PODLE ZAMĚŘENÍ ČELNÍ STĚNY VČETNĚ PROFILOVANÉ NIKY A PODLE TVARU PODNOŽE STÁVAJÍCÍ KATEDRY, KTERÁ BUDE KE STUPÍNKU PO JEHO MONTÁŽI PŘISAZENA A UPEVNĚNA. - NA PLOCHU STUPÍNKU, BOČNÍCH STUPŇŮ I PODSTUPNIC BUDE PO MONTÁŽI NALEPENA KAUKUKOVÁ PODLAHOVINA DLE PODLAHY MÍSTNOSTI (NORAPLAN SENTICA 6515). HRANY STUPŇŮ BUDOU OPATŘENY SKRYTOU ROHOVOU HLINÍKOVOU LIŠTOU 30/40mm, S VIDITELNOU HRANOU.	-	-	1	-	-	1
S1	5100 / 750 / 1050	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ NOVODOBÁ KATEDRA	KATEDRA BUDE DEMONTOVÁNA A PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV OPĚT OSAZENA NA PŮVODNÍ MÍSTO. PŘED MONTÁŽÍ BUDE VYČIŠTĚNA A BUDOU OPRAVENY DROBNÉ ZÁVADY NEBO POŠKOZENÍ - UVOLNĚNÉ ČÁSTI, PRASKLINY APOD. MATERIÁL - LAMINO DESKY, DŘEVĚNÉ LIŠTY, LEŠTĚNÝ MOSAZNÝ PLECH	-	1	-	-	-	1
S2	6600 / 1900 / 300	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ NOVODOBÝ STUPÍNEK	STUPÍNEK BUDE DEMONTOVÁN A PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV OPĚT OSAZEN NA PŮVODNÍ MÍSTO. PŘED MONTÁŽÍ BUDE VYČIŠTĚN A BUDOU OPRAVENY DROBNÉ ZÁVADY NEBO POŠKOZENÍ - UVOLNĚNÉ ČÁSTI, LIŠTY, SPÁRY APOD. MATERIÁL - DŘEVĚNÁ KOSTRA, KONSTRUKČNÍ DESKY (OSB NEBO DTD) POVRCH - LAMINO PLOVOUCÍ PODLAHA	-	1	-	-	-	1
S3	Š=3600 / H=4500	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ VÝSUVNÁ TABULE V DŘEVĚNÉM RÁMU. UPEVNĚNÉM NA STĚNĚ	TABULE I NOSNÝ RÁM BUDOU PO DOBU STAVEBNÍCH ÚPRAV ZAKRYTY. PO SKONČENÍ PRACÍ BUDOU VŠECHNY ČÁSTI VYČIŠTĚNY, POSUVNÝ SYSTÉM SEŘÍZEN A PROMAZÁN. DŘEVĚNÝ RÁM BUDE VYČIŠTĚN A V PŘÍPADĚ POTŘEBY OPATŘEN NOVÝM VRCHNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM.	-	1	-	-	-	1





OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
S4	5100 / 750 / 1050	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ NOVODOBÁ KATEDRA <u>VIZ NÁKRES V PŘÍLOZE</u>	KATEDRA BUDE DEMONTOVÁNA A PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV OPĚT OSAZENA NA PŮVODNÍ MÍSTO. NA ŘEČNICKÝ PULT BUDE <u>OSAŽENA NOVÁ NÁSTAVBA VÝŠKY 320 mm A SPODNÍ ČÁST PULTU BUDE TRUHLÁŘSKY ÚPRAVENA</u> PODLE NOVÉHO STUPÍNKU. PŘED MONTÁŽÍ BUDE KATEDRA <u>VYČISTĚNA A BUDOU OPRÁVENY DROBNÉ ZÁVADY NEBO POŠKOZENÍ</u> - UVOLNĚNÉ ČÁSTI, PRASKLINY APOD. NOVÉ ČÁSTI A POŠKOZENÁ MÍSTA BUDOU BAREVNĚ RETUŠOVÁNA MOŘENÍM A CELÁ KATEDRA OPATŘENA NÁTĚREM TRANSPARENTNÍM POLOMATNÝM LAKEM. <u>MATERIÁL</u> - DŘEVĚNÉ DESKY S DÝHOVANÝM POVRCHEM, MOŘENÉ A LAKOVANÉ <u>VIZ NÁKRES V PŘÍLOZE</u>	-	-	1	-	-	1
SL1	3765 / 300 / 800	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÝ DŘEVĚNÝ PULT S ČELNÍ DESKOU KE SKLOPNÉ 7-MI MÍSTNÉ LAVICI 	PULT, ČELNÍ DESKA A VNITŘNÍ POLIČKA JSOU DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ DUBOVOU DÝHOU A LAKEM. NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VRCHNÍM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM. CELÝ PRVEK BUDE <u>ODBORNĚ RESTAUROVÁN</u> - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY, POŠKOZENÉ ČÁSTI DŘEVA A DÝHY OPRÁVENY, STEJNĚ TAK I OCELOVÁ PODNOŽ. DŘEVĚNÉ ČÁSTI BUDOU NA ZÁVĚR OPATŘENY KVALITNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOVOVÉ ČÁSTI MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSÍNU <u>RAL 9006</u> . NA KOVOVOU KOSTRU POD VNITŘNÍ POLIČKOU BUDE UPEVNĚNA KABELOVÁ LIŠTA SE <u>SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI</u> - (<u>VIZ PD STAVEBNÍ ÚPRAVY - ČÁST SILNOPROUDÉ ROZVODY</u>). 	-	4	-	-	-	4
SL2	3765 / 745 / 800	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE SKLOPNÁ 7-MI MÍSTNÁ S OCELOVOU NOSNOU KOSTROU 	PULT, DESKA OPĚRADLA, VNITŘNÍ POLIČKA A SKLOPNÉ SEDADLO JSOU DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ DUBOVOU DÝHOU A LAKEM. NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VRCHNÍM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM. CELÝ PRVEK BUDE <u>ODBORNĚ RESTAUROVÁN</u> - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY KOPIÍ, POŠKOZENÉ ČÁSTI DŘEVA A DÝHY OPRÁVENY, STEJNĚ TAK I OCELOVÁ PODNOŽ. POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU SEŘÍZENY, PROMAZÁNY A PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNY PRYŽOVÉ DORAZY SEDAČEK. DŘEVĚNÉ ČÁSTI BUDOU NA ZÁVĚR OPATŘENY KVALITNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOVOVÉ ČÁSTI MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSÍNU <u>RAL 9006</u> . NA KOVOVOU KOSTRU POD VNITŘNÍ POLIČKOU BUDE UPEVNĚNA KABELOVÁ LIŠTA SE <u>SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI</u> - (<u>VIZ PD STAVEBNÍ ÚPRAVY - ČÁST SILNOPROUDÉ ROZVODY</u>). 	-	22	-	-	-	22





OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
SL3	3765 / 560 / 800	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE SKLOPNÁ 7-MI MÍSTNÁ S OCELOVOU NOSNOU KOSTROU 	PULT, DESKA OPĚRADLA A SKLOPNÉ SEDADLO JSOU DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ DUBOVOU DÝHOU A LAKEM. NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VRCHNÍM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM. CELÝ PRVEK BUDE ODBORNĚ RESTAUROVÁN - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY KOPIÍ, POŠKOZENÉ ČÁSTI DŘEVA A DÝHY OPRÁVENY, STEJNĚ TAK I OCELOVÁ PODNOŽ. POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU SEŘÍZENY, PROMAZÁNY A PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNY PRYŽOVÉ DORAZY SEDAČEK. DŘEVĚNÉ ČÁSTI BUDOU NA ZÁVĚR OPATŘENY KVALITNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOVOVÉ ČÁSTI MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSTÍNU <u>RAL 9006</u> .	-	4	-	-	-	4
SL4	7925 / 745 / 800	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE SKLOPNÁ 15-TI MÍSTNÁ S OCELOVOU NOSNOU KOSTROU 	PULT, DESKA OPĚRADLA, VNITŘNÍ POLIČKA A SKLOPNÉ SEDADLO JSOU DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ DUBOVOU DÝHOU A LAKEM. NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VRCHNÍM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM. CELÝ PRVEK BUDE ODBORNĚ RESTAUROVÁN - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY KOPIÍ, POŠKOZENÉ ČÁSTI DŘEVA A DÝHY OPRÁVENY, STEJNĚ TAK I OCELOVÁ PODNOŽ. POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU SEŘÍZENY, PROMAZÁNY A PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNY PRYŽOVÉ DORAZY SEDAČEK. DŘEVĚNÉ ČÁSTI BUDOU NA ZÁVĚR OPATŘENY KVALITNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOVOVÉ ČÁSTI MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSTÍNU <u>RAL 9006</u> . <u>NA KOVOVOU KOSTRU POD VNITŘNÍ POLIČKOU BUDE UPEVNĚNA KABELOVÁ LIŠTA SE SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI - (VIZ PD STAVEBNÍ ÚPRAVY - ČÁST SILNOPROUDÉ ROZVODY).</u>	-	1	-	-	-	1
SL5	7925 / 560 / 800	STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE SKLOPNÁ 15-TI MÍSTNÁ S OCELOVOU NOSNOU KOSTROU 	PULT, DESKA OPĚRADLA A SKLOPNÉ SEDADLO JSOU DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ DUBOVOU DÝHOU A LAKEM. NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VRCHNÍM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM. CELÝ PRVEK BUDE ODBORNĚ RESTAUROVÁN - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY KOPIÍ, POŠKOZENÉ ČÁSTI DŘEVA A DÝHY OPRÁVENY, STEJNĚ TAK I OCELOVÁ PODNOŽ. POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU SEŘÍZENY, PROMAZÁNY A PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNY PRYŽOVÉ DORAZY SEDAČEK. DŘEVĚNÉ ČÁSTI BUDOU NA ZÁVĚR OPATŘENY KVALITNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOVOVÉ ČÁSTI MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSTÍNU <u>RAL 9006</u> .	-	1	-	-	-	1

OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
SL6	7420 / 745 / 800	<p>STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE SKLOPNÁ 12-TI MÍSTNÁ SEGMENTOVÁ, S OCELOVOU NOSNOU KOSTROU</p> 	<p>PULT, DESKA OPĚRADLA, VNITŘNÍ POLIČKA A SKLOPNÉ SEDADLO JSOU DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ DUBOVOU DÝHOU A LAKEM. NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VRCHNÍM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM.</p> <p>CELÝ PRVEK BUDE ODBORNĚ RESTAUROVÁN - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY KOPÍÍ, POŠKOZENÉ ČÁSTI DŘEVA A DÝHY OPRÁVENY, STEJNĚ TAK I OCELOVÁ PODNOŽ. POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU SEŘÍZENY, PROMAZÁNY A PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNY PRYŽOVÉ DORAZY SEDAČEK.</p> <p>DŘEVĚNÉ ČÁSTI BUDOU NA ZÁVĚR OPATŘENY KVALITNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOVOVÉ ČÁSTI MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSŤÍNU <u>RAL 9006</u>.</p> <p>NA KOVOVOU KOSTRU POD VNITŘNÍ POLIČKOU BUDE UPEVNĚNA KABELOVÁ LIŠTA SE <u>SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI</u> - (VIZ PD STAVEBNÍ ÚPRAVY - ČÁST SILNOPROUDÉ ROZVODY).</p>	-	1	-	-	-	1
SL7	8400 / 560 / 800	<p>STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE SKLOPNÁ 15-TI MÍSTNÁ SEGMENTOVÁ, S OCELOVOU NOSNOU KOSTROU</p> 	<p>PULT, DESKA OPĚRADLA A SKLOPNÉ SEDADLO JSOU DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ DUBOVOU DÝHOU A LAKEM. NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VRCHNÍM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM.</p> <p>CELÝ PRVEK BUDE ODBORNĚ RESTAUROVÁN - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY KOPÍÍ, POŠKOZENÉ ČÁSTI DŘEVA A DÝHY OPRÁVENY, STEJNĚ TAK I OCELOVÁ PODNOŽ. POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU SEŘÍZENY, PROMAZÁNY A PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNY PRYŽOVÉ DORAZY SEDAČEK.</p> <p>DŘEVĚNÉ ČÁSTI BUDOU NA ZÁVĚR OPATŘENY NÁTĚREM KVALITNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOVOVÉ ČÁSTI MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSŤÍNU <u>RAL 9006</u>.</p>	-	1	-	-	-	1
SL8	3765 / 300 / 800	<p>STÁVAJÍCÍ HISTORICKÝ DŘEVĚNÝ PULT S ČELNÍ DESKOU KE SKLOPNÉ 7-MI MÍSTNÉ LAVICI</p> <p><u>-PO NEDÁVNÉ REPASÍ</u></p> 	<p>PULT, DESKA OPĚRADLA, VNITŘNÍ POLIČKA A SKLOPNÉ SEDADLO JSOU DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ DUBOVOU DÝHOU A LAKEM. NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VRCHNÍM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM.</p> <p>CELÝ PRVEK JE PO NEDÁVNÉ REPASÍ, BUDE VYČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ POŠKOZENÉ ČÁSTI DŘEVA A DÝHY OPRÁVENY, STEJNĚ TAK I OCELOVÁ PODNOŽ.</p> <p>DŘEVĚNÉ ČÁSTI BUDOU NA ZÁVĚR OPATŘENY NÁTĚREM KVALITNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOVOVÉ ČÁSTI MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSŤÍNU <u>RAL 9006</u>.</p> <p>NA KOVOVOU KOSTRU POD VNITŘNÍ POLIČKOU BUDE UPEVNĚNA KABELOVÁ LIŠTA SE <u>SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI</u> - VIZ ČÁST SILNOPROUDÉ ROZVODY.</p>	-	-	2	-	-	2





OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
SL9	3765 / 745 / 800	<p>STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE SKLOPNÁ 7-MI MÍSTNÁ S OCELOVOU NOSNOU KOSTROU <u>PO NEDÁVNÉ REPASI</u></p> 	<p>PULT, DESKA OPĚRADLA, VNITŘNÍ POLIČKA A SKLOPNÉ SEDADLO JSOU DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ DUBOVOU DÝHOU A LAKEM. NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VRCHNÍM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM. <u>CELÝ PRVEK JE PO NEDÁVNÉ REPASI</u>, BUDE VYČIŠTĚN, PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ ČÁSTI DŘEVA A DÝHY OPRÁVENY, STEJNĚ TAK I OCELOVÁ PODNOŽ. POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU SEŘÍZENY, PROMAZÁNY A PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNY PRYŽOVÉ DORAZY SEDAČEK. DŘEVĚNÉ ČÁSTI BUDOU NA ZÁVĚR OPATŘENY NÁTĚREM KVALITNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOVOVÉ ČÁSTI MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSÍSTNU <u>RAL 9006</u>. <u>NA KOVOVOU KOSTRU POD VNITŘNÍ POLIČKOU BUDE UPEVNĚNA KABELOVÁ LIŠTA SE SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI - (VIZ PD STAVEBNÍ ÚPRAVY - ČÁST SILNOPROUDÉ ROZVODY).</u></p>	-	-	14	-	-	14
SL10	3765 / 560 / 800	<p>STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE SKLOPNÁ 7-MI MÍSTNÁ S OCELOVOU NOSNOU KOSTROU <u>- PO NEDÁVNÉ REPASI</u></p> 	<p>PULT, DESKA OPĚRADLA, VNITŘNÍ POLIČKA A SKLOPNÉ SEDADLO JSOU DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ DUBOVOU DÝHOU A LAKEM. NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VRCHNÍM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM. <u>CELÝ PRVEK JE PO NEDÁVNÉ REPASI</u>, BUDE VYČIŠTĚN, PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ ČÁSTI DŘEVA A DÝHY OPRÁVENY, STEJNĚ TAK I OCELOVÁ PODNOŽ. POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU SEŘÍZENY, PROMAZÁNY A PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNY PRYŽOVÉ DORAZY SEDAČEK. DŘEVĚNÉ ČÁSTI BUDOU NA ZÁVĚR OPATŘENY NOVÝM VRCHNÍM NÁTĚREM KVALITNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOVOVÉ ČÁSTI MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSÍSTNU <u>RAL 9006</u>.</p>	-	-	2	-	-	2
SL11	10085 / 560 / 800	<p>STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE SKLOPNÁ 19-TI MÍSTNÁ SEGMENTOVÁ, S OCELOVOU NOSNOU KOSTROU <u>- PO NEDÁVNÉ REPASI</u></p> 	<p>PULT, DESKA OPĚRADLA A SKLOPNÉ SEDADLO JSOU DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ DUBOVOU DÝHOU A LAKEM. NOSNÁ KONSTRUKCE JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VRCHNÍM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM. CELÝ <u>PRVEK BUDE ODBORNĚ RESTAUROVÁN</u> - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY KOPIÍ, POŠKOZENÉ ČÁSTI DŘEVA A DÝHY OPRÁVENY, STEJNĚ TAK I OCELOVÁ PODNOŽ. POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU SEŘÍZENY, PROMAZÁNY A PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNY PRYŽOVÉ DORAZY SEDAČEK. DŘEVĚNÉ ČÁSTI BUDOU NA ZÁVĚR OPATŘENY KVALITNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOVOVÉ ČÁSTI MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSÍSTNU <u>RAL 9006</u>.</p>	-	-	1	-	-	1



OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
SL12	340 / 305 / 40	<p>STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ DŘEVĚNÉ SKLOPNÉ BOČNÍ SEDÁTKO K LAVICI</p> 	<p>SEDÁTKO JE DŘEVĚNÉ, OPATŘENÉ DUBOVOU DÝHOU A LAKEM. ZÁVĚS SEDÁTKA JE Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VRCHNÍM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM.</p> <p>CELÝ PRVEK BUDE ODBORNĚ RESTAUROVÁN - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY, POŠKOZENÉ ČÁSTI DŘEVA A DÝHY OPRÁVENY, STEJNĚ TAK I OCELOVÝ ZÁVĚS. DŘEVĚNÉ ČÁSTI BUDOU NA ZÁVĚR OPATŘENY KVALITNÍM TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOVOVÉ ČÁSTI MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSTÍNU RAL 9006.</p>	-	13	8	-	-	21
OB1	V = 920 mm CELK. DÉLKA L = ~36,0 m	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ STĚNY, UKONČENÉ NA HORNÍM OKRAJI PROFILOVANOU LIŠTOU</p> 	<p>OBLOŽENÍ STĚNY BUDE RENOVOVÁNO, OPRÁVENY DROBNÉ ZÁVADY NEBO POŠKOZENÍ, DOPLNĚNY CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI. NOVÉ ČÁSTI A OPRÁVENÁ MÍSTA BUDOU BAREVNĚ RETUŠOVÁNA MOŘENÍM A CELÁ PLOCHA OBKLADU OPATŘENA NÁTĚREM TRANSPARENTNÍM POLOMATNÝM LAKEM. <u>POSTUP OPRAVY DLE TP-3.</u></p> <p><u>MATERIÁL</u> - DŘEVĚNÉ DESKY S DÝHOVANÝM POVRCHEM, MASIVNÍ HORNÍ LIŠTA, VŠE MOŘENÉ A LAKOVANÉ</p>	-	-	1	-	-	1
VS4	~3075 / 30 / 2250	<p>OBKLAD STĚNY Z LAMINO DESEK S JEDNOTLIVÝMI KOVOVÝMI VĚŠÁKY, SOKL 60mm</p> 	<p>DESKY - HPL LAMINÁT NA DTD STŘEDU, JEDNOSTRANNĚ POHLEDOVÉ, TL.22 mm S ROZŠÍŘENOU BOČNÍ HRANOU, UPEVNĚNÉ BEZ VIDITELÝCH ŠROUBŮ, SMĚR DEKORU VERTIKÁLNĚ, DĚLENÝ SYMETRICKY PŘÍZNANÝMI VERTIKÁLNÍMI DRÁŽKAMI</p> <p>USTOUPENÝ SOKL 60mm (OBDOBNĚ JAKO U NÁBYTKU)</p> <p>DEKOR LAMINÁTU : KAMENNÝ DUB, STRUKTURA SUPER NATURAL</p> <p>HRANY ABS V ODSTÍNU LAMINÁTU</p> <p>HÁČKY JEDNOTLIVÉ, NEREZOVÉ, ROZMĚR ~61/40/15... POČET KS = 18</p> <p><u>MATERIÁLY BUDOU PŘEDEM SCHVÁLENY DLE VZORKU !</u></p> <p>PODROBNOSTI VIZ <u>SCHEMA PRVKU VS4.</u></p>	1	-	-	-	-	1

OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
VS5	~850 / 30 / 2250	OBKLAD STĚNY Z LAMINO DESKY, SOKL 60mm 	DESKA - HPL LAMINÁT NA DTD STŘEDU, JEDNOSTRANNĚ POHLEDOVÁ, TL.22 mm S ROZŠÍŘENOU BOČNÍ HRANOU, UPEVNĚNÁ BEZ VIDITELÝCH ŠROUBŮ, SMĚR DEKORU VERTIKÁLNĚ, USTOUPENÝ SOKL 60mm (OBDOBNĚ JAKO U NÁBYTKU) DEKOR LAMINÁTU : KAMENNÝ DUB, STRUKTURA SUPER NATURAL HRANY ABS V ODSTÍNU LAMINÁTU <u>MATERIÁLY BUDOU PŘEDEM SCHVÁLENY DLE VZORKU !</u> <u>PODROBNOSTI VIZ SCHÉMA PRVKU VS5.</u>	1	-	-	-	-	1
VS6	~8230 / 50 / 1900	OBKLAD STĚNY Z LAMINO DESEK S JEDNOTLIVÝMI KOVOVÝMI VĚŠÁKY, SOKL 60mm, VČETNĚ PARAPETU OKNA 1080x600mm  	DESKY - HPL LAMINÁT NA DTD STŘEDU, JEDNOSTRANNĚ POHLEDOVÉ, TL.22 mm S ROZŠÍŘENOU BOČNÍ HRANOU, UPEVNĚNÉ BEZ VIDITELÝCH ŠROUBŮ, SMĚR DEKORU VERTIKÁLNĚ, DĚLENÝ SYMETRICKY PŘÍZNANÝMI VERTIKÁLNÍMI DRÁŽKAMI, PARAPETNÍ DESKA OKNA ~1080 x 600 mm USTOUPENÝ SOKL 60mm (OBDOBNĚ JAKO U NÁBYTKU) DEKOR LAMINÁTU: KAMENNÝ DUB, STRUKTURA SUPER NATURAL HRANY ABS V ODSTÍNU LAMINÁTU HÁČKY JEDNOTLIVÉ, NEREZOVÉ, ROZMĚR ~61/40/15mm ... POČET KS = 22 <u>MATERIÁLY BUDOU PŘEDEM SCHVÁLENY DLE VZORKU !</u> <u>PODROBNOSTI VIZ SCHÉMA PRVKU VS6.</u> <u>POD OBKLADEM BUDOU VEDENY KABELY SILNO- I SLABOPROUDU.</u>	-	-	-	1	-	1
VS7	~6395 / 50 / 900	OBKLAD STĚNY V=900mm, Z LAMINO DESKY, SOKL 60mm 	DESKA - HPL LAMINÁT NA DTD STŘEDU, JEDNOSTRANNĚ POHLEDOVÁ, TL.22 mm S ROZŠÍŘENOU BOČNÍ HRANOU, UPEVNĚNÁ BEZ VIDITELÝCH ŠROUBŮ, SMĚR DEKORU VERTIKÁLNĚ, DĚLENÝ SYMETRICKY PŘÍZNANÝMI VERTIKÁLNÍMI DRÁŽKAMI. USTOUPENÝ SOKL 60mm (OBDOBNĚ JAKO U NÁBYTKU) DEKOR LAMINÁTU : KAMENNÝ DUB, STRUKTURA SUPER NATURAL HRANY ABS V ODSTÍNU LAMINÁTU <u>MATERIÁLY BUDOU PŘEDEM SCHVÁLENY DLE VZORKU !</u> <u>PODROBNOSTI VIZ SCHÉMA PRVKU VS7.</u> <u>POD OBKLADEM BUDOU VEDENY KABELY SILNO- I SLABOPROUDU.</u>	-	-	-	1	-	1

OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
VS8	~6670 / 50 / 900	OBKLAD STĚNY V=900mm, Z LAMINO DESKY, SOKL 60mm 	DESKA - HPL LAMINÁT NA DTD STŘEDU, JEDNOSTRANNĚ POHLEDOVÁ, TL.22 mm S ROZŠÍŘENOU BOČNÍ HRANOU, UPEVNĚNÁ BEZ VIDITELÝCH ŠROUBŮ, SMĚR DEKORU VERTIKÁLNĚ, DĚLENÝ SYMETRICKY PŘÍZNANÝMI VERTIKÁLNÍMI DRÁŽKAMI. USTOUPENÝ SOKL 60mm (OBDOBNĚ JAKO U NÁBYTKU) DEKOR LAMINÁTU : KAMENNÝ DUB, STRUKTURA SUPER NATURAL HRANY ABS V ODSΤÍNU LAMINÁTU <u>MATERIÁLY BUDOU PŘEDEM SCHVÁLENY DLE VZORKU !</u> <u>PODROBNOSTI VIZ SCHÉMA PRVKU VS8.</u> <u>POD OBKLADEM BUDOU VEDENY KABELY SILNO- I SLABOPROUDU.</u>	-	-	-	1	-	1
VS9	~5795 / 50 / 2000	OBKLAD STĚNY Z LAMINO DESEK S JEDNOTLIVÝMI KOVOVÝMI VĚŠÁKY, SOKL 60mm  	DESKY - HPL LAMINÁT NA DTD STŘEDU, JEDNOSTRANNĚ POHLEDOVÉ, TL.22 mm S ROZŠÍŘENOU BOČNÍ HRANOU, UPEVNĚNÉ BEZ VIDITELÝCH ŠROUBŮ, SMĚR DEKORU VERTIKÁLNĚ, DĚLENÝ SYMETRICKY PŘÍZNANÝMI VERTIKÁLNÍMI DRÁŽKAMI USTOUPENÝ SOKL 60mm (OBDOBNĚ JAKO U NÁBYTKU) DEKOR LAMINÁTU : KAMENNÝ DUB, STRUKTURA SUPER NATURAL HRANY ABS V ODSΤÍNU LAMINÁTU HÁČKY JEDNOTLIVÉ, NEREZOVÉ, ROZMĚR~61/40/15mm ... POČET KS = 30 <u>MATERIÁLY BUDOU PŘEDEM SCHVÁLENY NA VZORKU !</u> <u>PODROBNOSTI VIZ SCHÉMA PRVKU VS9.</u> <u>POD OBKLADEM BUDOU VEDENY KABELY SILNO- I SLABOPROUDU.</u>	-	-	-	-	1	1
VS10	~4835 / 50 / 2000	OBKLAD STĚNY Z LAMINO DESEK, SOKL 60mm 	DESKY - HPL LAMINÁT NA DTD STŘEDU, JEDNOSTRANNĚ POHLEDOVÉ, TL.22 mm S ROZŠÍŘENOU BOČNÍ HRANOU, UPEVNĚNÉ BEZ VIDITELÝCH ŠROUBŮ, SMĚR DEKORU VERTIKÁLNĚ, DĚLENÝ SYMETRICKY PŘÍZNANÝMI VERTIKÁLNÍMI DRÁŽKAMI. USTOUPENÝ SOKL 60mm (OBDOBNĚ JAKO U NÁBYTKU) DEKOR LAMINÁTU : KAMENNÝ DUB, STRUKTURA SUPER NATURAL HRANY ABS V ODSΤÍNU LAMINÁTU <u>MATERIÁLY BUDOU PŘEDEM SCHVÁLENY NA VZORKU !</u> <u>PODROBNOSTI VIZ SCHÉMA PRVKU VS10.</u> <u>POD OBKLADEM BUDOU VEDENY KABELY SILNO- I SLABOPROUDU.</u>	-	-	-	-	1	1

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
Z01	600 x 300	STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA, OSAZENÁ VE STĚNĚ 	MŘÍŽKA BUDE DEMONTOVÁNA, OČIŠTĚNA, OPATŘENA NÁTĚREM A OSAZENÁ ZPĚT. POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NÁTĚR BARVOU NA KOV V ODSTÍNU MALBY STĚNY (ODZKOUŠET NA VZORKU!)	-	2	-	-	-	2
Z02	300 x 300	STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA, OSAZENÁ VE STĚNĚ 	MŘÍŽKA BUDE DEMONTOVÁNA, OČIŠTĚNA, OPATŘENA NÁTĚREM A OSAZENÁ ZPĚT. POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NÁTĚR BARVOU NA KOV V ODSTÍNU MALBY STĚNY (ODZKOUŠET NA VZORKU!)	-	1	-	-	-	1
Z03	800 x 250	STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA, OSAZENÁ VE STĚNĚ 	MŘÍŽKA BUDE DEMONTOVÁNA, OČIŠTĚNA, OPATŘENA NÁTĚREM A OSAZENÁ ZPĚT. POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NÁTĚR BARVOU NA KOV V ODSTÍNU MALBY STĚNY (ODZKOUŠET NA VZORKU!)	-	-	-	-	1	1
Z04	30 x 1460	PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA NEREZOVÁ KARTÁČOVANÁ, Š=30mm 	LIŠTA BUDE OSAZENÁ NA PŘECHODU PODLAHOVÝCH KRYTIN POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM , UPEVNĚNA NEREZ VRUTY PŘESNOU DÉLKU LIŠTY ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ AŽ PO MONTÁŽI DVEŘÍ !	-	-	1	-	-	1
Z05	30 x 950			1	-	-	-	-	1
Z06	30 x 1780			-	-	1	-	-	1
Z07	30 x 900			-	-	-	1	-	1
Z08	30 x 1000			-	-	-	-	1	1

OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU NÁKRES	POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
Z09	1000 x 1970 (SV. ROZMĚR DVEŘÍ)	PLECHOVÉ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ 1000 x 1970 mm (POL. D09), URČENÉ PRO VESTAVBU DO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY	- SÁDROKARTONOVÁ STĚNA TL. 125 mm (NUTNO ZAMĚŘIT PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ!)	-	-	-	-	1	1
SL13	50 / 38 CELK. DÉLKA L= 58,5 m'	OCELOVÝ PRVEK PRO UPEVNĚNÍ ŘAD LAVIC Z VÁLCOVANÉHO PROFILU U 50 	OCELOVÉ NOSNÉ PRVKY LAVIC PRVKY MAJÍ RŮZNÉ DÉLKY A PŘEDVRTANÉ OTVORY. PO ROZEBRÁNÍ ŘAD LAVIC BUDOU OZNAČENY. V RÁMCI REPASE PAK OČIŠTĚNY, ODMAŠTĚNY A OBROUŠENY A OPATŘENY ZÁKLADNÍM A FINÁLNÍM MATNÝM NÁTĚREM NA KOV V ODSTÍNU <u>RAL 9006</u> .	-	-	1	-	-	1
NZ	~1080 / 30 / 180	DVOUTRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ Z NEREZOVÝCH PRVKŮ 	OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ BUDE SVAŘENO Z NEREZOVÝCH TRUBEK Ø~30mm A PÁSOVÉ NEREZOVÉ OCELI. POVRCH VŠECH ČÁSTÍ BUDE KARTÁČOVANÝ. MADLO BUDE NAMONTOVÁNO MEZI BOČNÍ PLOCHY OBKLADU STĚNY KOLEM OKNA.	-	-	-	1	-	1

OSTATNÍ PRVKY

OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	POPIS PRVKU	POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
OS1	2100 x 4230	ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA VNITŘNÍ PRO ZABUDOVÁNÍ DO PODHLEDU (SE SPODNÍ REVIZNÍ KLAPKOU), OVLÁDANÁ EL. MOTOREM	ROLETA BUDE OSAZENA NA VNITŘNÍM LÍCI OBVODOVÉ STĚNY, VODÍČÍ LIŠTY BUDOU UPEVNĚNY PODÉL OSTĚNÍ OKENNÍHO OTVORU. SCHRÁNKA ROLETY BUDE UMÍSTĚNA DO NADOKENNÍHO SÁDROKARTONOVÉHO KASTLÍKU (DETAIL NA VÝKRESU), PŘÍSTUP DO SCHRÁNKY BUDE ZESPODU.	-	5	-	-	-	5
DV1	200 x 200	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SÁDROKARTONU SE SKRYTÝM RÁMEČKEM	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK V HLINÍKOVÉM RÁMEČKU, S VÝPLNÍ SDK PODLE TYPU STĚNY, S PANTEM, PEVNĚ UKOTVENÝ VNITŘNÍ RÁM, OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ ZAJIŠTĚNO TLAČNÝMI US ZÁMKY	-	4	-	-	-	4


DVEŘE

D01

STÁVAJÍCÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ 1500 x 2220 mm S PLOCHOU KAZETOVOU VÝPLNÍ V PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNÍ.
MATERIÁL - DUB, NÁTĚR TRANSPARENTNÍM LAKEM. DVEŘE BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY DLE TP-3, KOVÁNÍ DLE TP-4

MOSAZNÝ ŠTÍTEK PRO CYLINDR. VLOŽKU

PŮVODNÍ MOSAZNÉ VRCHNÍ KOVÁNÍ
S KLIKAMI A ŠTÍTKY PRO DÓZICKÝ ZÁMEK
- BUDE RESTAUROVÁNO DLE TP-4

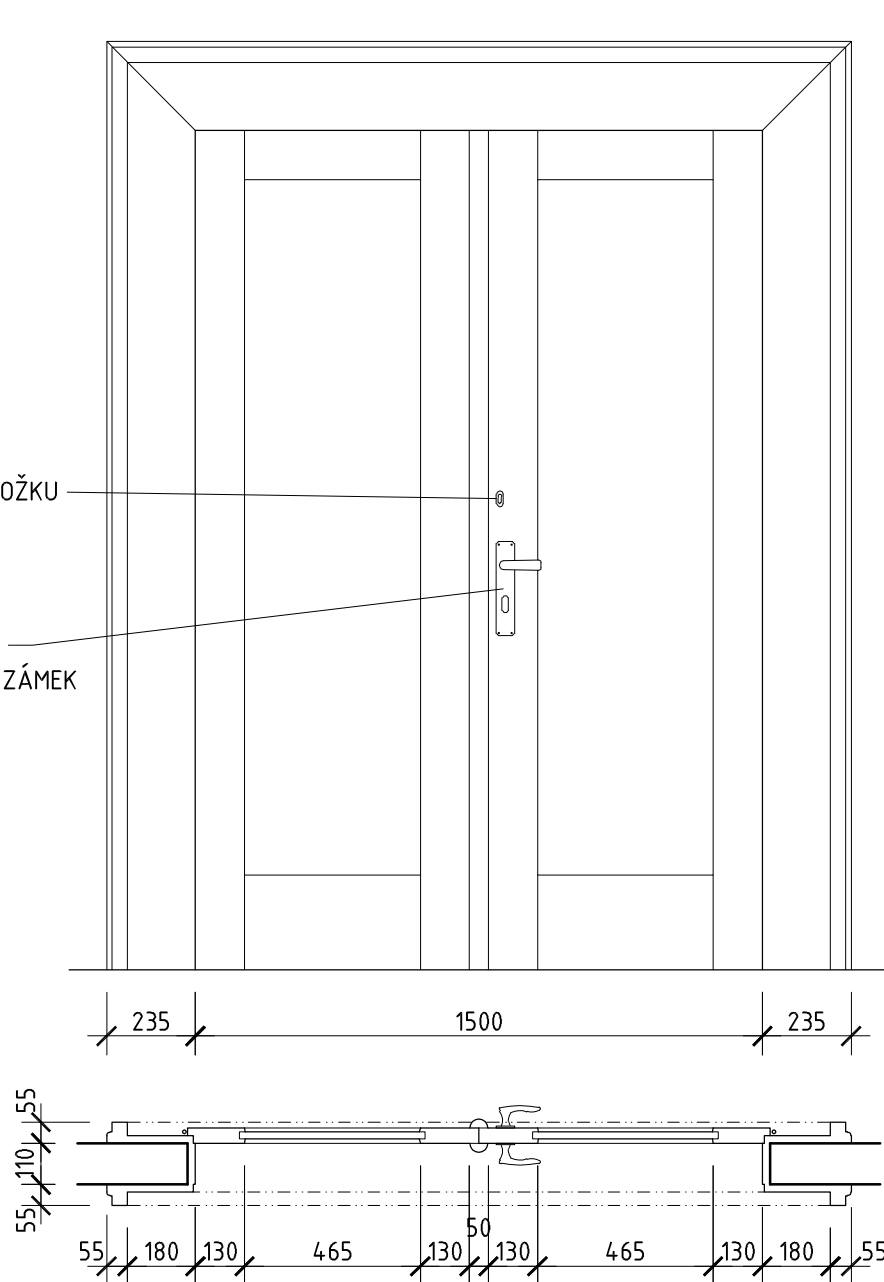


DVEŘE

D02

STÁVAJÍCÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ 700 x 2000 mm S PLOCHOU KAZETOVOU VÝPLNÍ V PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI.
MATERIÁL - DUB, NÁTĚR TRANSPARENTNÍM LAKEM. DVEŘE BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY DLE TP-3, KOVÁNÍ DLE TP-4

PŮVODNÍ MOSAZNÉ VRCHNÍ KOVÁNÍ
S KLIKAMI A ŠTÍTKY PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK
- BUDE RESTAUROVÁNO DLE TP-4

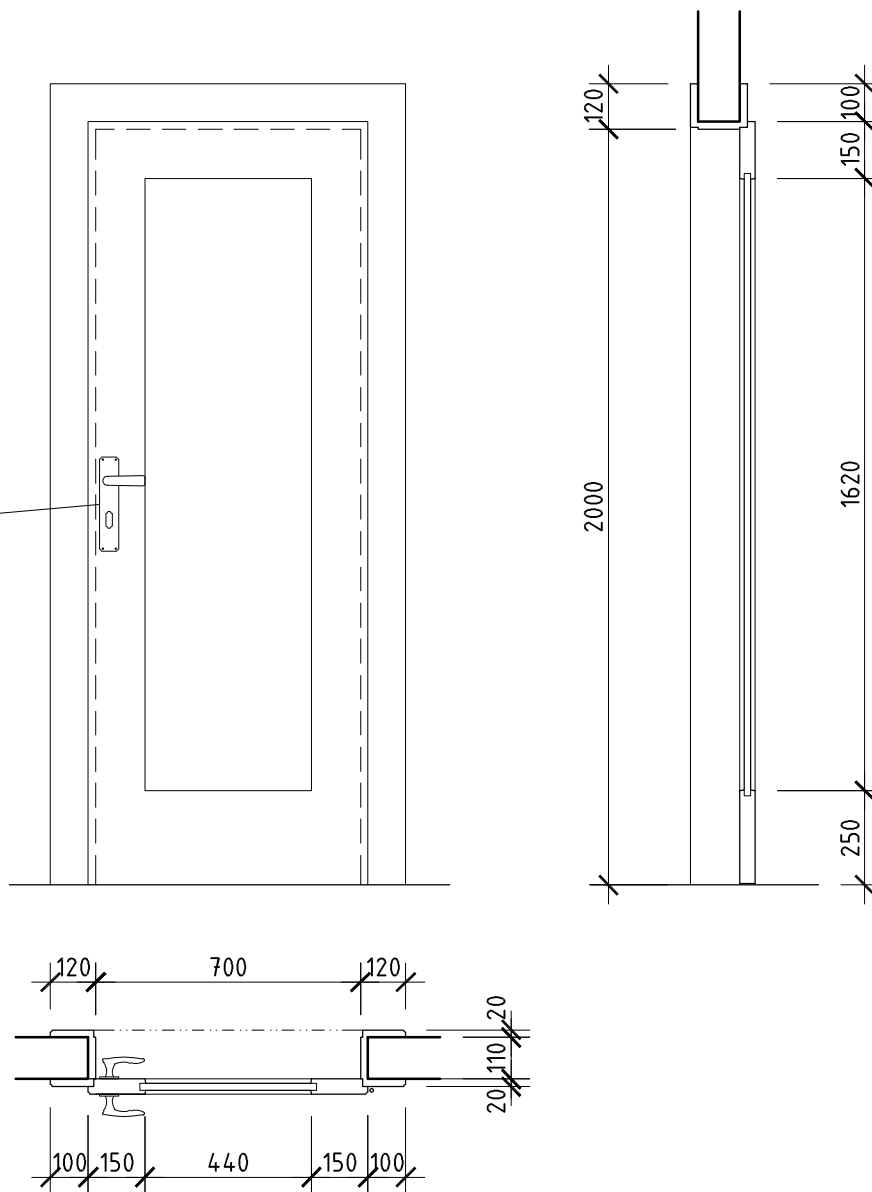


DVEŘE D04

STÁVAJÍCÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ
950 x 2215 mm S PLOCHOU KAZETOVOU
VÝPLNÍ V PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNÍ,
S KAZETOVÝM DŘEVĚNÝM OBKLADEM OSTĚNÍ.
DVEŘE JSOU OPATŘENY KRYCÍM VRCHNÍM
NÁTĚREM.

DVEŘE BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY DLE
TP-3 A KOVÁNÍ DLE TP-4

PŮVODNÍ MOSAZNÉ VRCHNÍ KOVÁNÍ
S KLIKAMI A ŠTÍTKY PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK
- BUDE RESTAUROVÁNO DLE TP-4

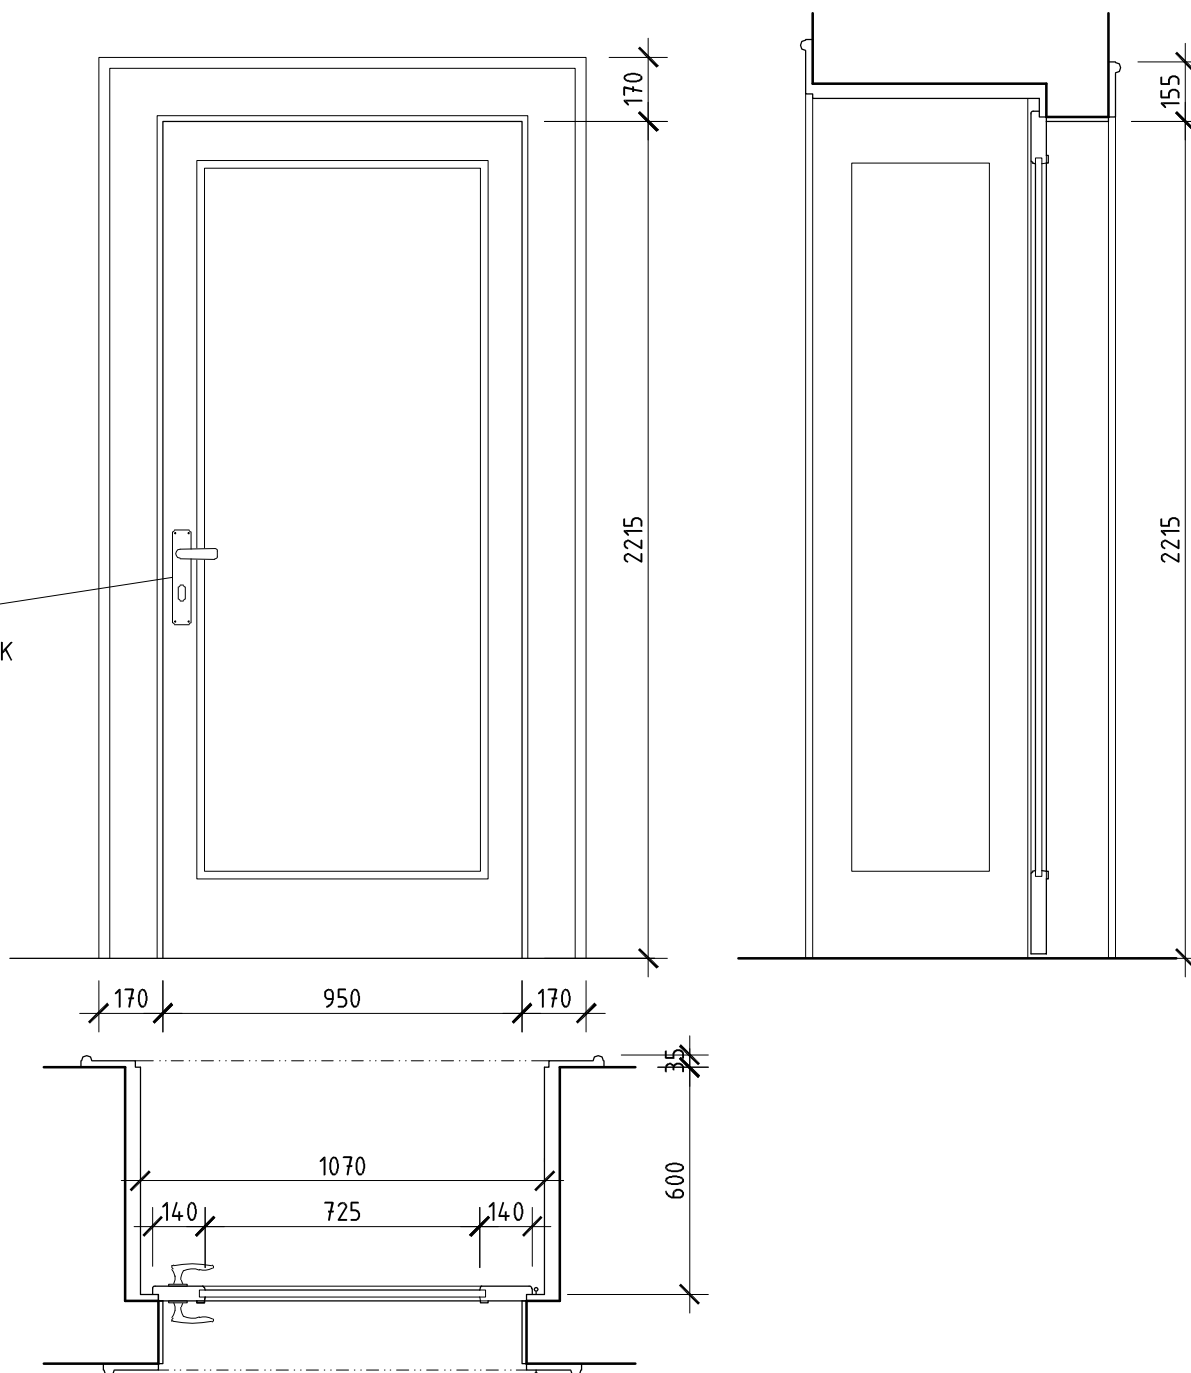


DVEŘE D05

STÁVAJÍCÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ
1000 x 2245 mm S PROSKLENOU VÝPLNÍ,
ČLENĚNOU PŘÍČKAMI, V PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ
ZÁRUBNI.

VRCHNÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚŘENO ZA KOPII
PŮVODNÍHO, MOSAZNÉHO. DVEŘE JSOU
OPATŘENY KRYCÍM VRCHNÍM NÁTĚREM.

DVEŘE BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY DLE
TP-3

KOPIE PŮVODNÍHO MOSAZNÉHO VRCHNÍHO
KOVÁNÍ, S KLIKAMI A ŠTÍTKY PRO CYLINDRICKÝ
ZÁMEK

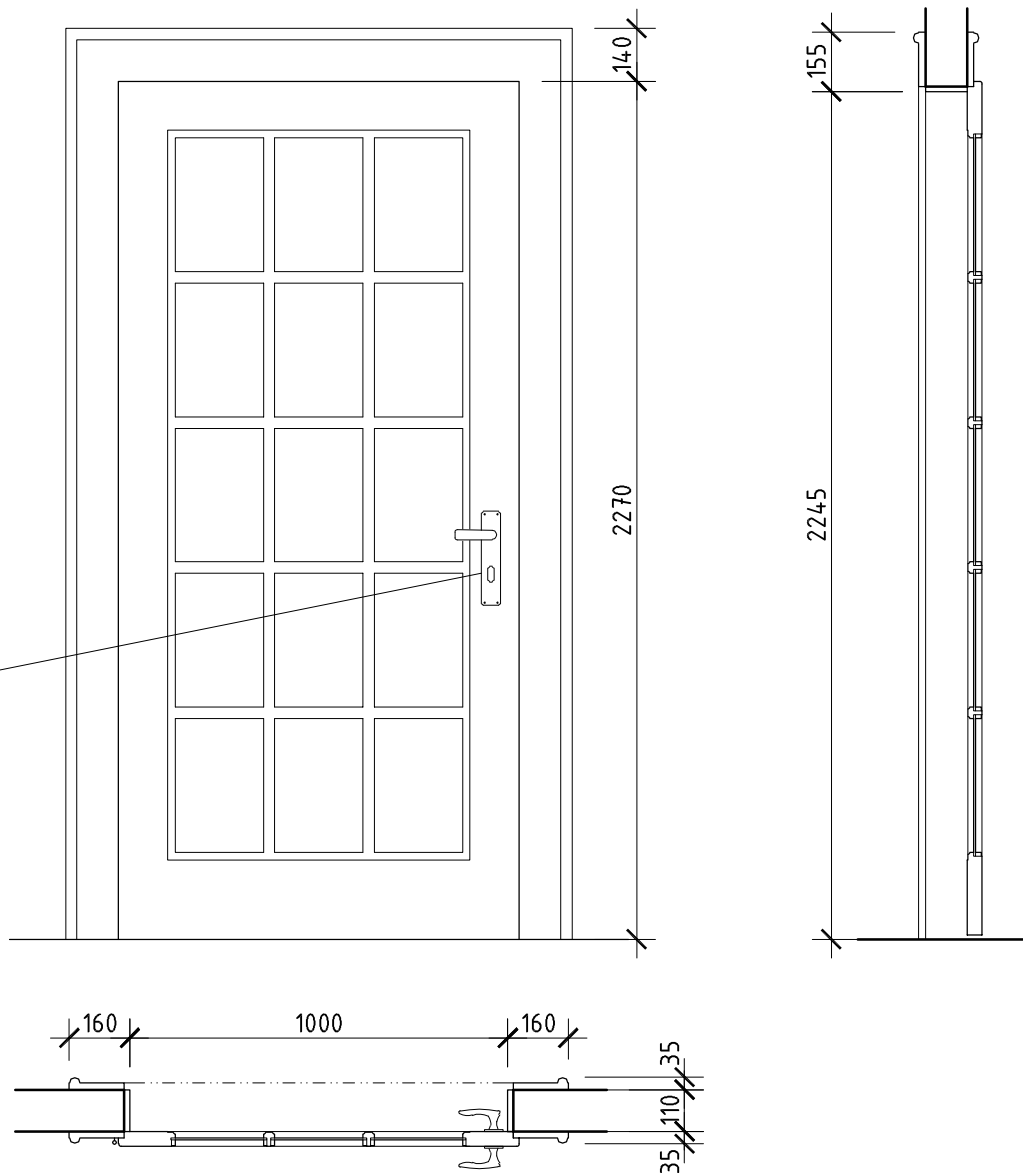

DVEŘE D06

STÁVAJÍCÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ 1445 x 2190 mm S PROSKLENOU VÝPLNÍ, V PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI.

VRCHNÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚŘENO ZA KOPII PŮVODNÍHO, MOSAZNÉHO. DVEŘE JSOU Z VNITŘNÍ STRANY MOŘENÉ A LAKOVANÉ, Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENÉ KRYCÍM VRCHNÍM NÁTĚREM.


DVEŘE BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY DLE TP-3

PŮVODNÍ VZOROVANÉ SKLO
BUDE ZACHOVÁNO

DOPLNĚNÁ KOPIE PŮVODNÍHO
MOSAZNÉHO KOVÁNÍ

DOPLNĚNÁ DŘEV. KLAPAČKA

DEMONTÁŽ OKOPNÝCH PLECHŮ

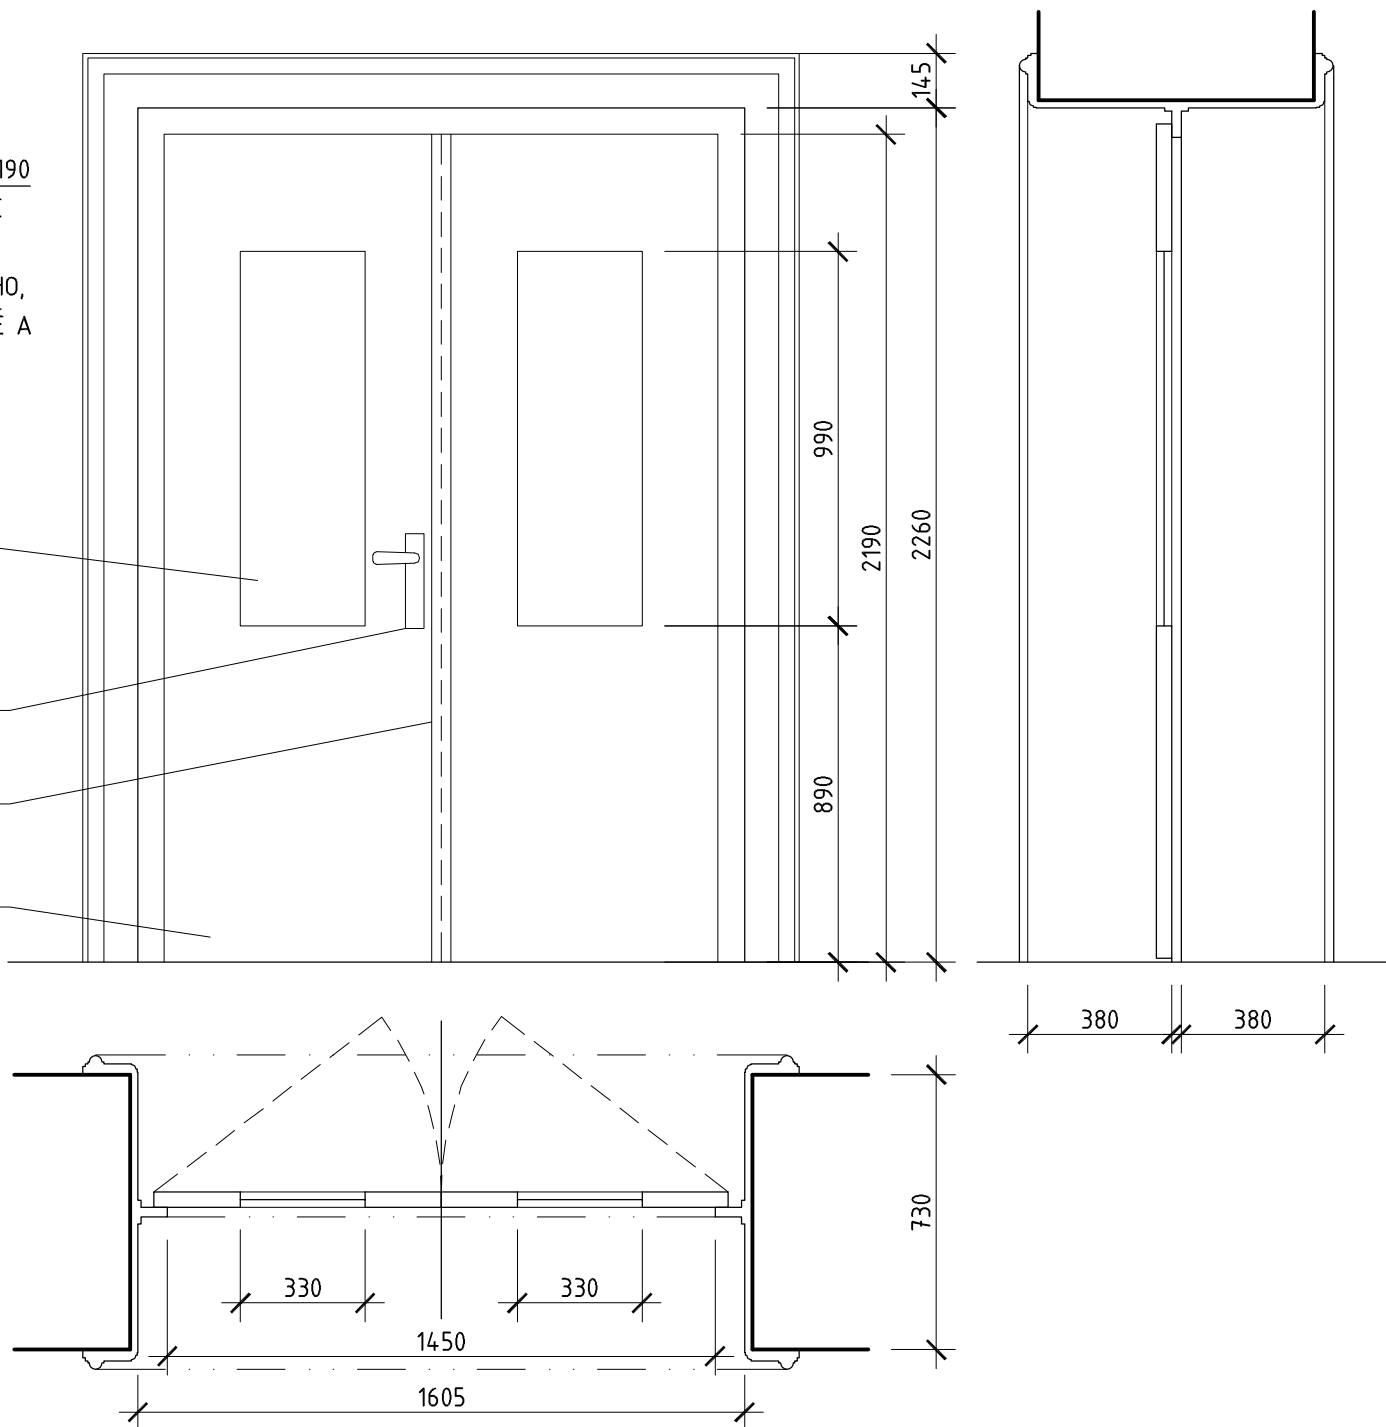

DVEŘE D07

STÁVAJÍCÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ
1445 x 2190 mm S PROSKLENOU VÝPLNÍ, V
PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI.

VRCHNÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚŘENO ZA KOPII
PŮVODNÍHO, MOSAZNÉHO. DVEŘE JSOU Z
VNITŘNÍ STRANY MOŘENÉ A LAKOVANÉ, Z
VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENÉ KRYCÍM VRCHNÍM
NÁTĚREM.


DVEŘE BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY DLE
TP-3

PŮVODNÍ VZOROVANÉ SKLO
BUDE ZACHOVÁNO

DOPLNĚNÁ KOPIE PŮVODNÍHO
MOSAZNÉHO KOVÁNÍ

DOPLNĚNÁ DŘEV. KLAPAČKA

DEMONTÁŽ OKOPNÝCH PLECHŮ

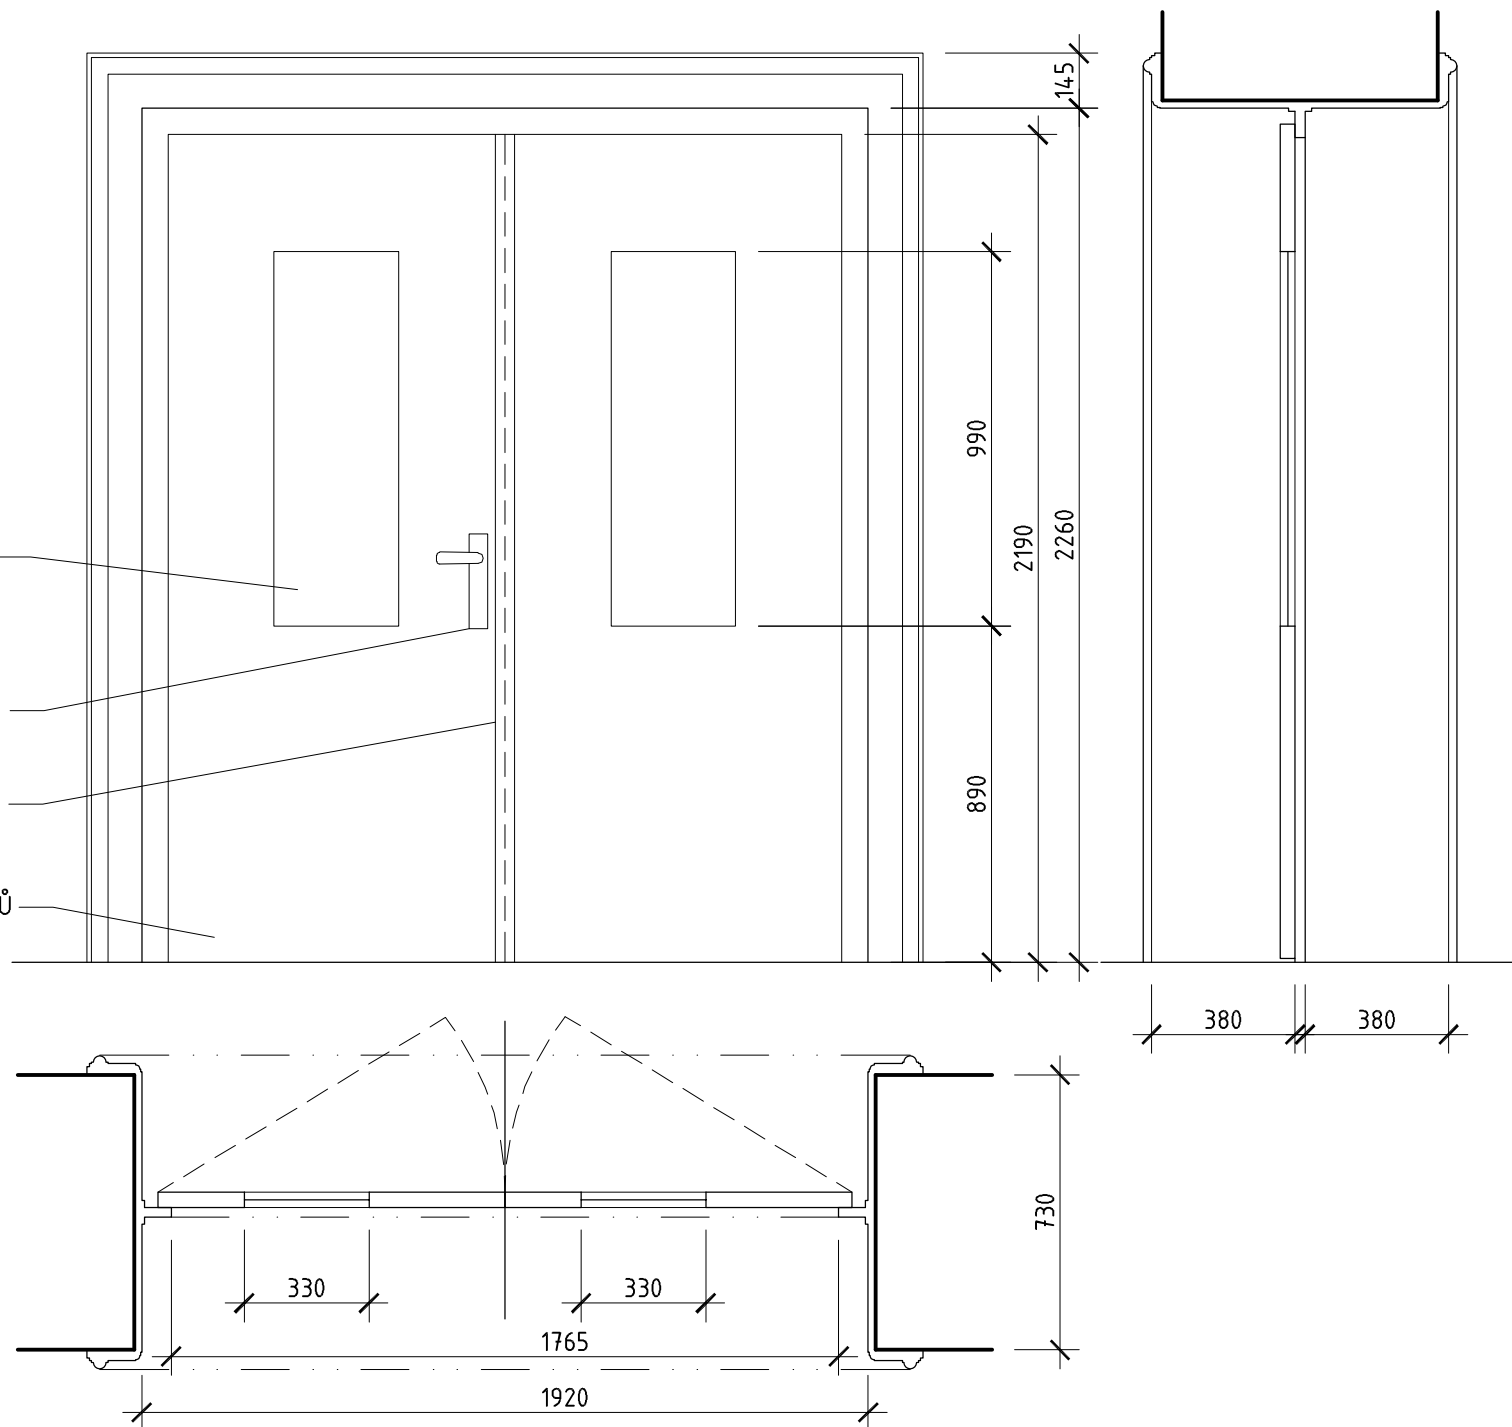


VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ OKNO

01

STÁVAJÍCÍ OKNO VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ
PEVNÉ 1600 x 1000 mm S VÝPLNÍ Z ČIRÉHO SKLA,
ČLENĚNOU PŘÍČKAMI, V PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ
ZÁRUBNI, OPATŘENÉ KRYCÍM NÁTĚREM.
OKNO BUDE ODBORNĚ RESTAUROVÁNO DLE TP-3

PŮVODNÍ OCELOVÉ OBRTLÍKY
- REPASE DLE TP-4

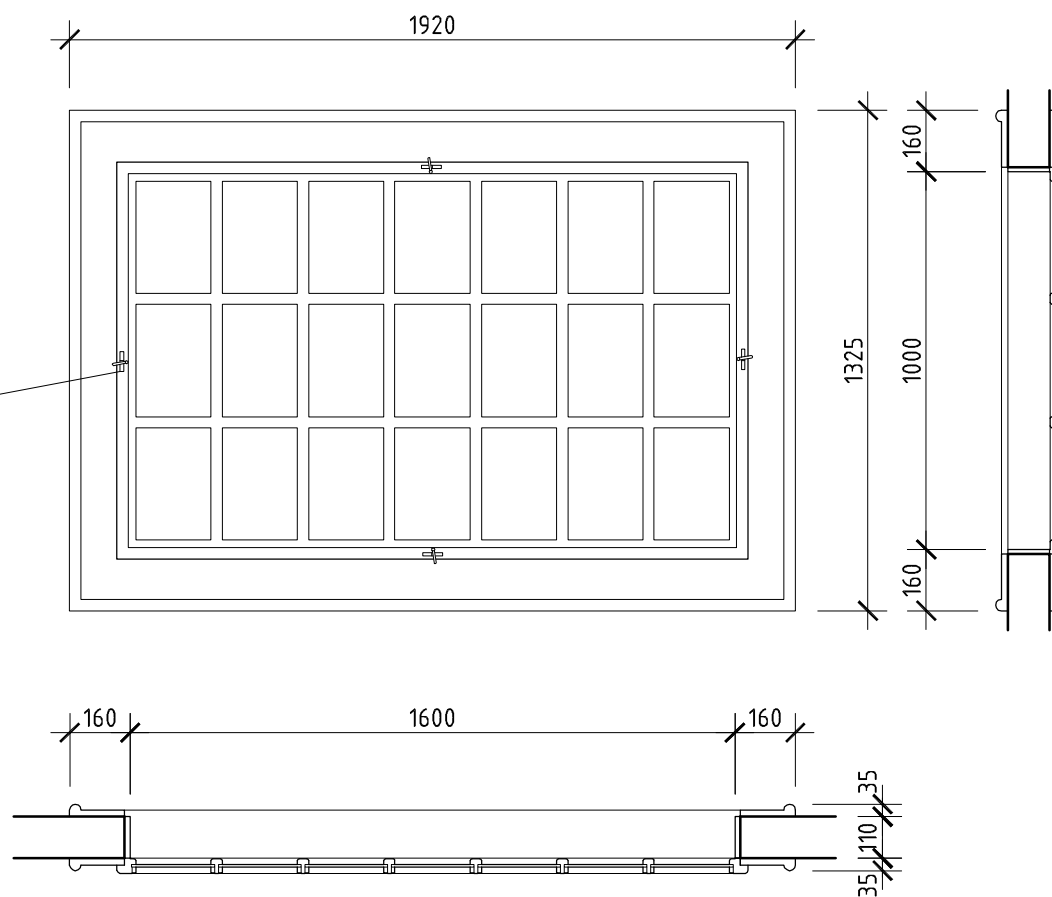

STÁVAJÍCÍ KATEDRA - REPASE + DOPLNĚNÍPOPIS PRVKU :

STÁVAJÍCÍ NOVODOBÁ KATEDRA, VYROBENÁ VE STYLU PŮVODNÍHO OBKLADU STĚNY A DVEŘÍ V MÍSTNOSTI. KATEDRA SE SKLÁDÁ Z VĚTŠÍ ČÁSTI - STOLU, DÉLKY 4,16 m A ŘEČNICKÉHO PULTU, O DÉLCE 0,8 m.

CELKOVÉ ROZMĚRY : ~4960x820 mm, VÝŠKA = 1190 mm

MATERIÁL : MASIVNÍ DŘEVĚNÉ DESKY, OPATŘENÉ DÝHOU DLE STÁVAJÍCÍHO OBKLADU STĚNY (DUB)

ROHOVÉ DESKY JSOU OHÝBANÉ, DESKA STOLU A OHRÁDKA ŘEČNICKÉHO PULTU JSOU ZESÍLENÉ.

VÝŠKA STOLU KATEDRY JE PŘIZPŮSOBENA STUPÍNKU, VÝŠKA PULTU VYCHÁZÍ Z PODLAHY MÍSTNOSTI.

NAVRŽENÉ ÚPRAVY KATEDRY : ŘEČNICKÝ PULT BUDE NAVÝŠEN NÁSTAVBOU NA ÚROVEŇ NOVÉHO STUPÍNKU (DLE NÁKRESU). NÁSTAVBA BUDE VYROBENA Z DÝHOVANÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK, DÝHA - DUB.


POVRCHOVÁ ÚPRAVA : DÝHA NOVÝCH ČÁSTÍ BUDE BAREVNĚ UPRAVENA MOŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍHO

ODSTÍNU KATEDRY, ZÁVĚREČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BUDE LAK NÁBYTKOVÝ TRANSPARENTNÍ.

!VŠECHNY ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT!


↔ OZNAČENÍ SMĚRU KLADENÍ DÝHY

NÁSTAVBA ŘEČNICKÉHO PULTU

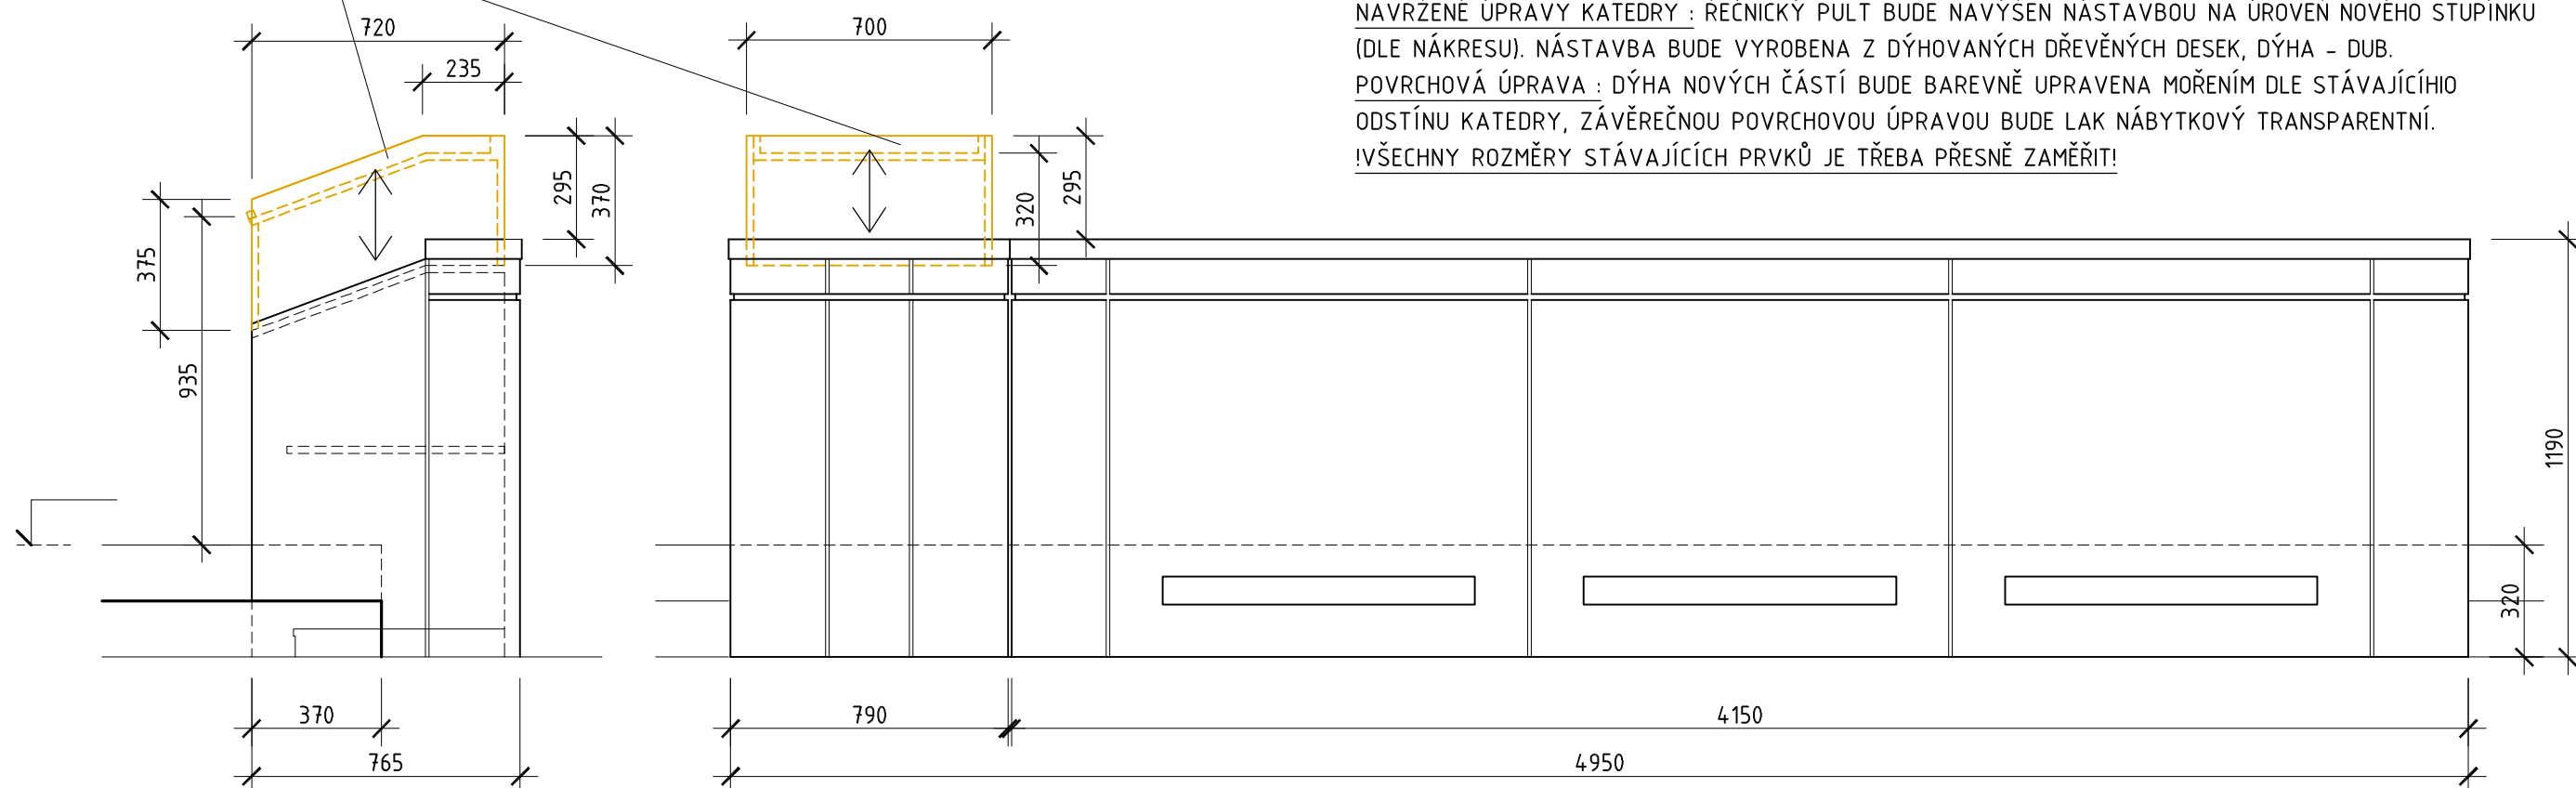


NÁSTAVBA ŘEČNICKÉHO PULTU

STÁVAJÍCÍ
PULT

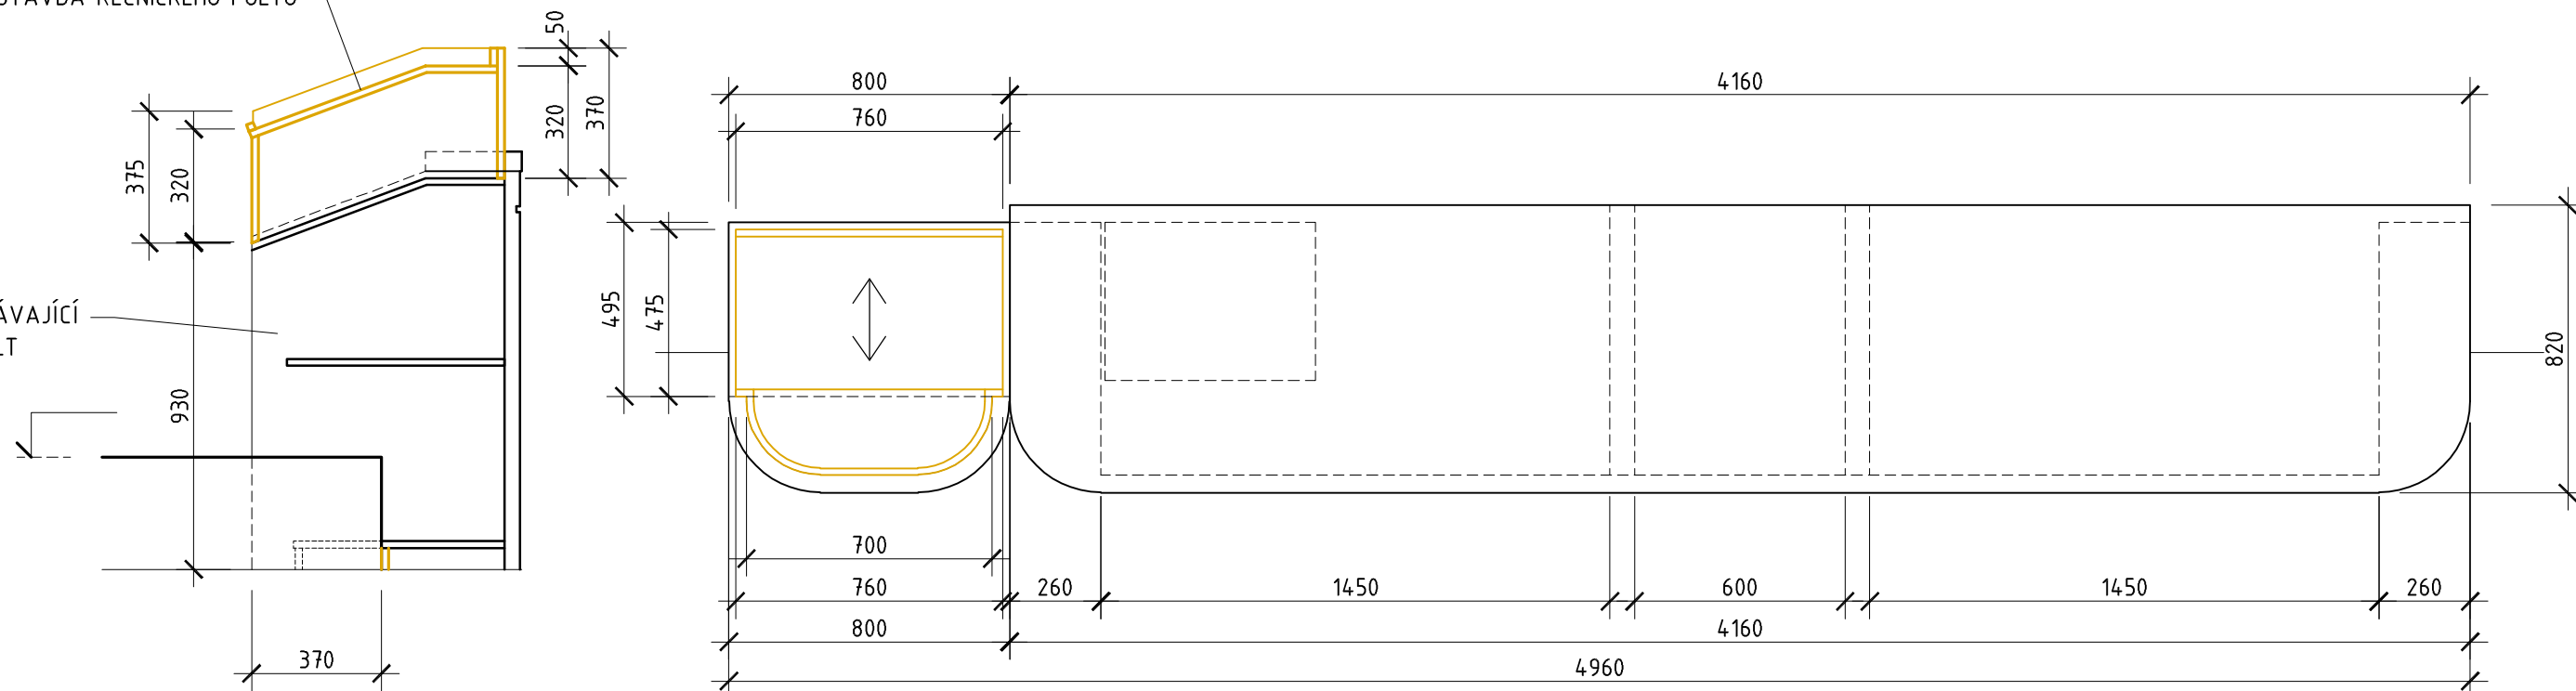

PŘÍDAVNÉ SKLOPNÉ SEDÁTKO - SL12

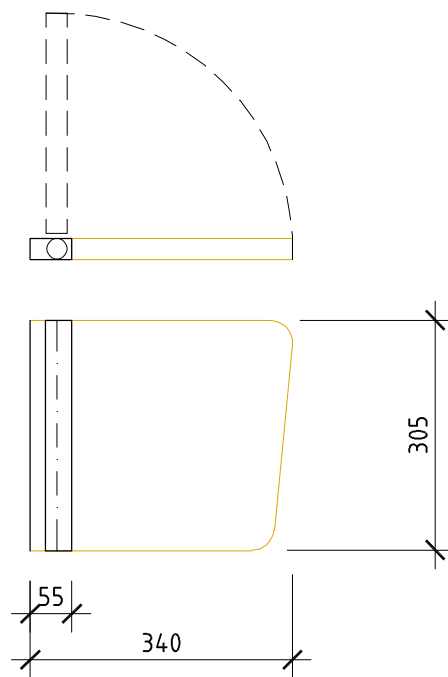

STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ LAVICE

POPIS PRVKU :

STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ LAVICE SE SKLOPNÝMI SEDADLY

CELKOVÉ ROZMĚRY : V=800mm, L=3765-10085mm (PODLE POČTU SEDEDEL)

OBEČNÝ POPIS :

- PEVNÉ PŘÍČNÉ RÁMY Z OCELOVÝCH PROFILŮ, PŘIKOTVENÉ ŠROUBY K PODLAZE
- NOSNÁ PODÉLNÁ TRUBKA PRO UPEVNĚNÍ SKLOPNÝCH SEDEDEL
- DŘEVĚNÝ PODÉLNÝ PSACÍ PULT, OPĚRADLO NEBO ČELNÍ DESKA, DŘEVĚNÁ SKLOPNÁ SEDADLA


MATERIÁL:

- OCELOVÉ PLNOSTĚNNÉ PROFILY ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU, PLOCHÁ OCEL, TRUBKA
- DŘEVĚNÉ DESKY S POVRCHEM Z DUBOVÉ DÝHY


LAVICE BUDOU ODBORNĚ RESTAUROVÁNY V DÍLNĚ ZHOTOVITELE A NAVRÁCENY NA PŮVODNÍ MÍSTA

%%UPŘED RESTAUROVÁNÍM BUDOU VŠECHNY PRVKY OZNAČENY !

KONCOVÝ DÍL - SL3, SL5, SL7, SL10, SL11

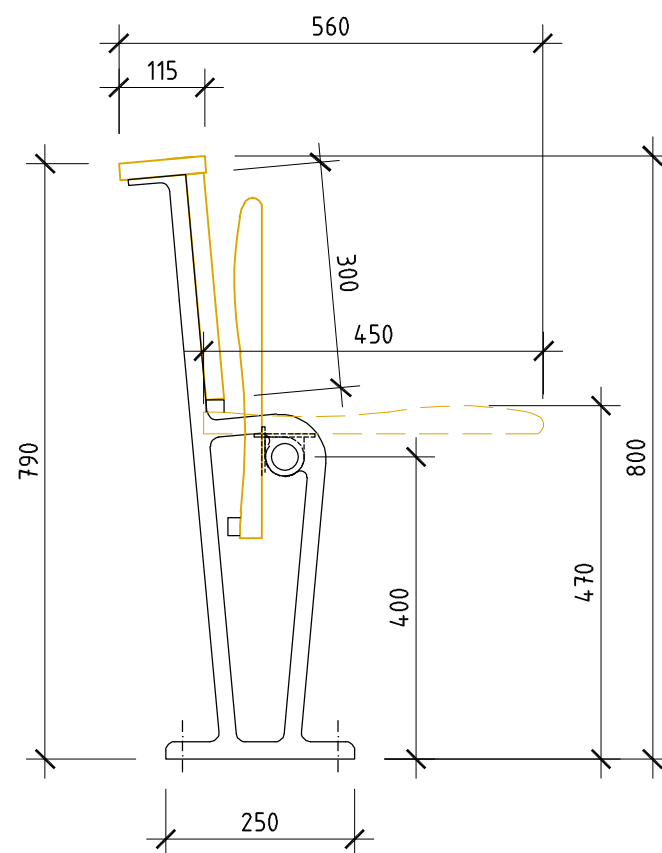


STŘEDNÍ DÍL - SL2, SL4, SL6, SL9

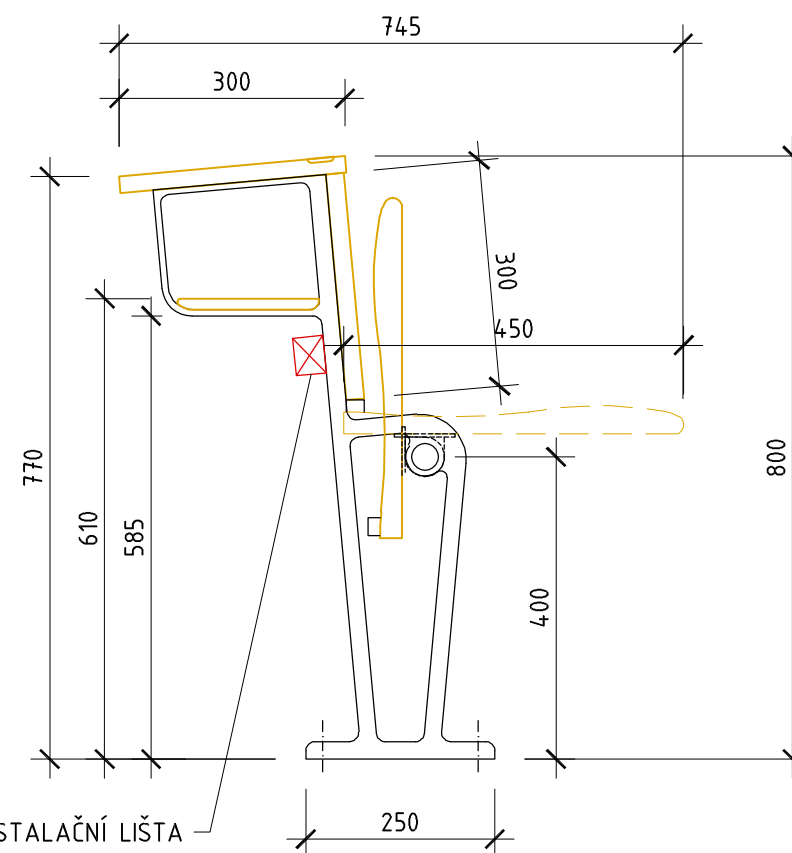

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA
S INTEGROVANÝMI ZÁSUVKAMI

ČELNÍ PULT - SL1, SL8

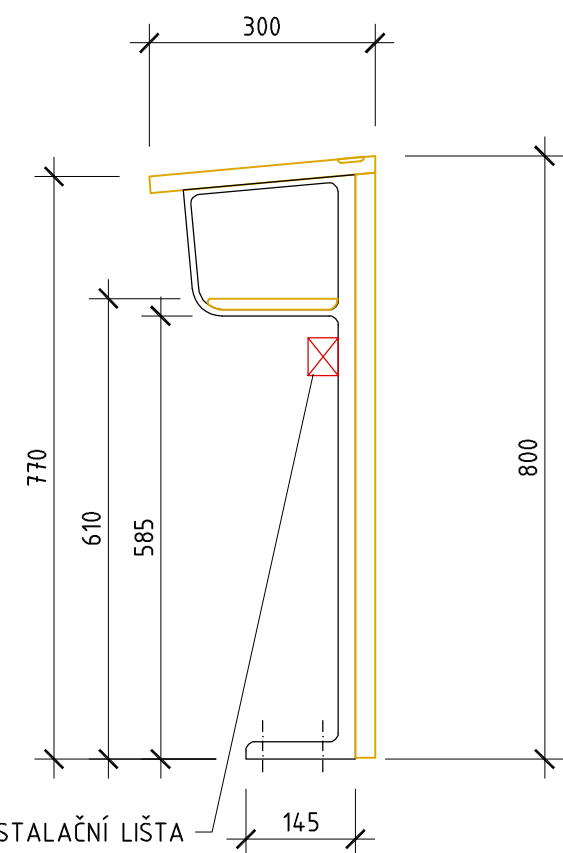

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA
S INTEGROVANÝMI ZÁSUVKAMI