









PROJEKTANT	Ing. arch. Jiří Linhart	KRESLIL	<div></div> <div>2L-architekti</div>		
STAVEBNÍK	UNIVERZITA KARLOVA, PRÁVNICKÁ FAKULTA Oddělení strategického rozvoje				
AKCE	MOBILIÁŘ MÍSTNOSTÍ 23,120,220,407 a 412 Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, 110 00 Praha 1				
MÍSTO STAVBY	Náměstí Curieových 901/7, Praha 1 - Staré Město		MĚŘÍTKO	POČET A4	
OBSAH	TABULKY PRVKŮ MOBILIÁŘE		-		12
			STUPEŇ		ČÍSLO VÝKRESU
			DPS		
			DATUM	01/2023	
				INT-06	




ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	NÁZEV PRVKU (náčrty prvků jsou v příloze)	POPIS (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
N1	600 / 500 / 750	STOLEK PRACOVNÍ 	DESKA STOLU TL. <u>22mm</u> - HPL LAMINÁT NA DTD STŘEDU, OBOUSTRANNĚ POHLEDOVÁ dřevotřísková deska standardní do suchého prostředí, dle ČSN EN 312 DEKOR : <u>KAMENNÝ DUB</u> SE STRUKTUROU <u>SUPER NATURAL</u> , HRANY ABS 2mm V ODSŤINU LAMINÁTU PODNOŽ KOVOVÁ, NOHY 30/30mm V LÍCI DESKY, RÁM POD DESKOU, REKTIKOVATELNÉ 4 NOHY, ODSŤIN <u>RAL 9006</u> - PODROBNOSTI VIZ <u>SCHÉMA PRVKU N1</u> , <u>DEZÉN DESKY I PODNOŽ PŘED VÝROBOU VZORKOVAT!</u>	16	-	-	26	28	70
N2	1200 / 500 / 750	STŮL PRACOVNÍ 	DESKA STOLU TL. <u>22mm</u> - HPL LAMINÁT NA DTD STŘEDU, OBOUSTRANNĚ POHLEDOVÁ dřevotřísková deska standardní do suchého prostředí, dle ČSN EN 312 DEKOR : <u>KAMENNÝ DUB</u> SE STRUKTUROU <u>SUPER NATURAL</u> , HRANY ABS 2mm V ODSŤINU LAMINÁTU PODNOŽ KOVOVÁ, NOHY 30/30mm V LÍCI DESKY, RÁM POD DESKOU, REKTIKOVATELNÉ 4 NOHY, ODSŤIN <u>RAL 9006</u> - PODROBNOSTI VIZ <u>SCHÉMA PRVKU N2</u> , <u>DEZÉN DESKY I PODNOŽ PŘED VÝROBOU VZORKOVAT!</u>	1	2	2	2	2	9
N3	800 / 450 / 750	SKŘÍŇKA NÍZKÁ S PLNÝMI DVÍŘKY, 2 POLICE, UZAMYKATELNÁ, S PRŮCHODKAMI 	DVOUDVEŘOVÁ SKŘÍŇKA - KORPUS, POLICE, DVÍŘKA - LTD OBOUSTRANNĚ POHLEDOVÁ, dřevotřísková deska standardní do suchého prostředí, dle ČSN EN 312 DEKOR : <u>KAMENNÝ DUB</u> SE STRUKTUROU <u>SUPER NATURAL</u> , HRANY ABS 2mm V ODSŤINU LAMINÁTU ŽÁDA - MDF JEDNOSTRANNĚ POHLEDOVÁ, STEJNÝ DEKOR KOVÁNÍ - ÚCHYTKY KARTÁČ. <u>NEREZ, ROZTEČ 160mm, TVAR DLE OBRÁZKU</u> NÁBYTKOVÝ ZÁMEK VE DVÍŘKÁCH SOKL - REKTIKOVATELNÉ NOŽKY + ČELNÍ PANEL LTD PODROBNOSTI VIZ <u>SCHÉMA PRVKU N3</u> , <u>DEZÉN I ÚCHYTKY PŘED VÝROBOU VZORKOVAT!</u>	2	-	-	2	2	6
N4	800 / 450 / 2250	SKŘÍŇ VYSOKÁ SE 4-MI PLNÝMI DVÍŘKY, 4 POLICE, UZAMYKATELNÁ SPODNÍ ČÁST 	ČTYŘDVEŘOVÁ SKŘÍŇ - KORPUS, POLICE, DVÍŘKA - LTD OBOUSTRANNĚ POHLEDOVÁ, dřevotřísková deska standardní do suchého prostředí, dle ČSN EN 312 DEKOR : <u>KAMENNÝ DUB</u> SE STRUKTUROU <u>SUPER NATURAL</u> , HRANY ABS 2mm V ODSŤINU LAMINÁTU ŽÁDA - MDF JEDNOSTRANNĚ POHLEDOVÁ, STEJNÝ DEKOR KOVÁNÍ - 4 ÚCHYTKY KARTÁČ. <u>NEREZ, ROZTEČ 160mm, TVAR DLE OBRÁZKU</u> NÁBYTKOVÝ ZÁMEK VE DVÍŘKÁCH SOKL - REKTIKOVATELNÉ NOŽKY + ČELNÍ PANEL LTD PODROBNOSTI VIZ <u>SCHÉMA PRVKU N4</u> , <u>DEZÉN I ÚCHYTKY PŘED VÝROBOU VZORKOVAT!</u>	2	-	-	-	-	2

OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	NÁZEV PRVKU (nákrasy prvků jsou v příloze)	POPIS (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
NR	650-900 / 400 / 2200	REGÁL OTEVŘENÝ LICHOBĚŽNÍKOVÉHO PŮDORYSU 	REGÁL OTEVŘENÝ S PEVNÝMI POLICEMI - LTD OBOUSTRANNĚ POHLEDOVÁ, dřevotřísková deska standardní do suchého prostředí, dle ČSN EN 312 DEKOR : <u>KAMENNÝ DUB</u> SE STRUKTUROU <u>SUPER NATURAL</u> , HRANY ABS 2mm V ODSŤINU LAMINÁTU SOKL - PEVNÝ PŘESNÝ PŮDORYSNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ ! PODROBNOSTI VIZ <u>SCHEMA PRVKU NR</u> , <u>DEZÉN PŘED VÝROBOU VZORKOVAT !</u>	-	1	-	-	-	1
NK2	1705 / 650 / 2250	KUCHYŇKA SE DŘEZEM, LEDNÍČKOU, VESTAVĚNÝM KOŠEM, MIKROVLNKOU A SVÍTIDLEM, SOKL 60 mm 	3 SPODNÍ SKŘÍŇKY - S LEDNÍČKOU, S DŘEZEM A VÝSUVNÝM KOŠEM, SE TŘEMI ZÁSUVKAMI 3 HORNÍ SKŘÍŇKY S NAHORU SKLÁDACÍMI DVOUDÍLNÝMI DVÍŘKY, POLICOVÉ. V JEDNÉ Z NICH JE MALÁ VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA - DVÍŘKA, KORPUS, POLICE, ZADNÍ STĚNA - LTD OBOUSTRANNĚ POHLEDOVÁ, dřevotřísková deska standardní do suchého prostředí, dle ČSN EN 312 DEKOR : <u>KAMENNÝ DUB</u> SE STRUKTUROU <u>SUPER NATURAL</u> , HRANY ABS 2mm V ODSŤINU LAMINÁTU PRAC. DESKA : <u>KAMENNÝ DUB</u> SE STRUKTUROU <u>SUPER NATURAL</u> , hrana "U", KOVÁNÍ - ÚCHYTKY KARTÁČ. NEREZ, ROZTEČ 160mm, TVAR DLE OBRÁZKU VYBAVENÍ A PODROBNOSTI <u>VIZ SCHEMA PRVKU NK2</u> .	1	-	-	-	-	1

TYPOVÝ MOBILIÁŘ

OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	NÁZEV PRVKU REFERENČNÍ OBRÁZEK (BARVY NEMUSÍ ODPOVÍDAT)	UPŘESŇUJÍCÍ POPIS (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
K1	výška židle: 840 šířka židle: 500 hloubka židle: 570 výška sedáku: 430 šířka sedáku: 450 hloubka sedací plochy: 470 hmotnost: 9 kg		- KONFERENČNÍ ŽIDLE STOHOVATELNÁ - SEDÁK I OPĚRÁK CELOČALOUNĚNÝ - STŘEDNÍ OPĚRÁK KÓNICKEHO TVARU - BEZ PODRUČEK - OCELOVÁ PODNOŽ 4-NOHÁ, NOHY Ø22mm, TL. STĚNY 2mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT V ODSŤÍNU <u>RAL 9006</u> , KONCOVKY <u>GM</u> NA TVRDÉ PODLAHY - <u>ČALOUNĚNÍ</u> : látka CRISP 4411, červená složení - 93% vlna, 7% polyamid, váha - 460g / lm otěruvzdornost - 200 000 cyklů Martindale stálobarevnost na světle - 5-7 stálobarevnost v otěru - 4-5 ohnivzdornost - EN 1021 1 & 2 <u>TYP ŽIDLE NUTNO PŘED DODÁNÍM SCHVÁLIT DLE VZORKU !</u>	18	4	4	26	28	80
K2	výška křesla: 770-880 šířka křesla: 660 hloubka křesla: 640 výška sedáku: 390-500 šířka sedáku: 540 hmotnost: 18 kg		- NÍZKÉ KŘESLO OTOČNÉ CELOČALOUNĚNÉ SE SPOJENÝM SEDÁKEM A OPĚRÁKEM - S HLINÍKOVÝMI PODRUČKAMI ZKOSENÉHO TVARU - HLINÍKOVÝ KŘÍŽ 5-TI RAMENNÝ, KOLEČKA NA TVRDÉ PODLAHY - <u>ČALOUNĚNÍ</u> : látka CRISP 4411, červená složení - 93% vlna, 7% polyamid váha - 460g / lm otěruvzdornost - 200 000 cyklů Martindale stálobarevnost na světle - 5-7 stálobarevnost v otěru - 4-5 ohnivzdornost - EN 1021 1 & 2 <u>TYP KŘESLA NUTNO PŘED DODÁNÍM SCHVÁLIT DLE VZORKU !</u>	-	5	4	-	-	9

OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	NÁZEV PRVKU REFERENČNÍ OBRÁZEK (BARVY NEMUSÍ ODPOVÍDAT)	UPŘESŇUJÍCÍ POPIS (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
C	Ø305mmx50mm	NÁSTĚNNÉ ANALOGOVÉ HODINY RÁDIEM ŘÍZENÉ 	RÁDIEM ŘÍZENÉ HODINY S TICHÝM CHODEM "SWEEP", RÁMEČEK Z NEREZU, SKLENĚNÝ KRYT, 943g, FUNKCE ŠETŘENÍ ENERGIE SE SVĚTELNÝM SENZOREM, 1x1,5V AA BATERIE, VZHLED - DLE OBRÁZKU	1	2	1	1	1	6
PK1	425 / 220 / 565	KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NEREZOVÝ, DVOUDÍLNÝ, OTEVŘENÝ 	KOŠ ODPADKOVÝ NEREZOVÝ, MATNÝ POVRCH, OTEVŘENÝ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD (2 VNITŘNÍ NÁDOBY) OBJEM: 20 L MATERIÁL: NEREZ, PLAST VZHLED - DLE OBRÁZKU	1	-	-	1	1	3
PK2	600 / 350 / 565	KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NEREZOVÝ, TROJDÍLNÝ, PEDÁLOVÝ 	KOŠ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD NEREZOVÝ, MATNÝ POVRCH SE SNADNOU ÚDRŽBOU, OVLÁDANÝ PEDÁLY A MECHANIKOU S TICHÝM CHODEM PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD (3 VNITŘNÍ NÁDOBY) OBJEM: 3 x 18 L MATERIÁL: NEREZ, PLAST VZHLED - DLE OBRÁZKU	-	1	1	-	-	2
T1	2000x1200mm	NÁSTĚNNÁ TABULE	ŠKOLNÍ BÍLÁ NÁSTĚNNÁ TABULE S KERAMICKÝM POVRCHEM POLYVISION (ZÁRUKA 25 LET) , MAGNETICKÁ, VHODNÁ I PRO PROJEKCI	1	-	-	1	1	3
T2	3000x1200mm	NÁSTĚNNÁ TABULE	ŠKOLNÍ BÍLÁ NÁSTĚNNÁ TABULE S KERAMICKÝM POVRCHEM POLYVISION (ZÁRUKA 25 LET) , MAGNETICKÁ, VHODNÁ I PRO PROJEKCI	-	-	1	-	-	1
T3	tabule 700x1000	MOBILNÍ FLIPCHART TABULE	MOBILNÍ FLIPCHART TABULE, MAGNETICKÁ, S NASTAVITELNOU VÝŠKOU A KOLEČKY S BRZDOU, VHODNÁ I PRO UCHYCENÍ PAPIRU 70x100 cm	1	-	-	-	-	1

OZN.	ROZMĚRY (L/B/H) [MM]	NÁZEV PRVKU REFERENČNÍ OBRÁZEK (BARVY NEMUSÍ ODPOVÍDAT)	UPŘESŇUJÍCÍ POPIS (PROVEDENÍ, MATERIÁL, POVRCH. ÚPRAVA, DOPLŇKY, POZNÁMKA)	MÍSTNOST / POČET KS					
				23	120	220	407	412	Σ
NZa	2100 / 2650	LÁTKOVÉ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE	VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Z LÁTKY NEPRŮHLEDNÉ, TLUMÍCÍ SVĚTLO, LAMELA 127mm, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ŘETÍZKU, ROZMĚR UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, VÝBĚR LÁTKY BUDE PROVEDEN DLE VZORNÍKU DODAVATELE	1	-	-	-	-	1
NZb	2200 / 2800	LÁTKOVÉ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE	VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Z LÁTKY NEPRŮHLEDNÉ, TLUMÍCÍ SVĚTLO, LAMELA 127mm, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ŘETÍZKU, ROZMĚR UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, VÝBĚR LÁTKY BUDE PROVEDEN DLE VZORNÍKU DODAVATELE	-	-	3	-	-	3
NZc	2250 / 1400	LÁTKOVÉ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE	VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Z LÁTKY NEPRŮHLEDNÉ, TLUMÍCÍ SVĚTLO, LAMELA 127mm, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ŘETÍZKU, ROZMĚR UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, VÝBĚR LÁTKY BUDE PROVEDEN DLE VZORNÍKU DODAVATELE	-	-	-	-	1	1

POPIS PRVKU :

PRACOVNÍ STOLEK PRO 1 OSOBU

CELKOVÝ ROZMĚR : 600x500x750mmOBECNÝ POPIS :

PROVEDENÍ KONSTRUKCE - PODNOŽ TVOŘÍ 4 KOVOVÉ NOHY TVARU OBDÉLNÍKU, SPOJENÉ PO OBVODU NOSNÍKY, KTERÉ PODPORUJÍ STOLOVOU DESKU. NOHY MAJÍ OBDÉLNÍKOVÝ PROFIL 30x30mm, VÝŠKA = 725mm, VČETNĚ REKTIFIKAČNÍCH ŠROUBŮ.

- PROVEDENÍ STOLOVÉ DESKY: TL. 22mm

MATERIÁL:

- STOLOVÁ DESKA - HPL LAMINÁT, HRAHY ABS TL. 2mm,

- DEZÉN *KAMENNÝ DUB* SE STRUKTUROU *SUPER NATURAL*, (DEZÉN V DELŠÍM SMĚRU DESKY)

- STOLOVÁ PODNOŽ - OCELOVÁ, NOHY 30x30mm V LÍCI DESKY, RÁM POD DESKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT - BARVA HLINÍK LEŠTĚNÝ (RAL 9006 WEISSALUMINIUM)


VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT KVALITNÍ A MECHANICKY ODOLNÉ, NENASÁKAVÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ VODOU A BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY.

ZA DOSTATEČNOU TUHOST KONSTRUKCE ODPOVÍDÁ DODAVATEL. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ VZOREK DEZÉNU !

SCHÉMATICKÝ NÁKRES

↔ OZNAČENÍ SMĚRU KLADENÍ DEZÉNU

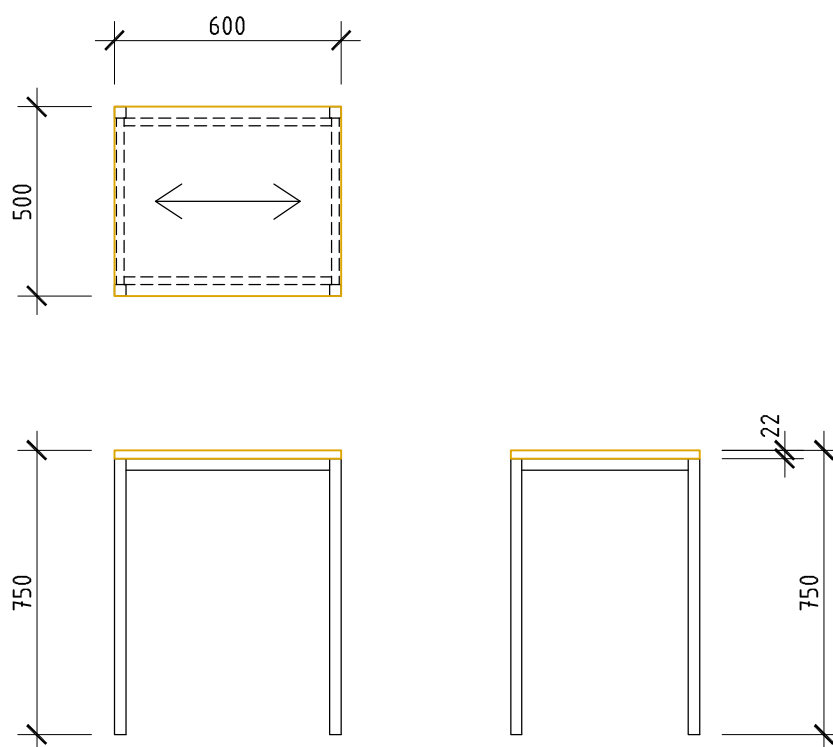

POPIS PRVKU :

PRACOVNÍ STŮL PRO 1-2 OSOBY

CELKOVÝ ROZMĚR : 1200x500x750mmOBEČNÝ POPIS :

PROVEDENÍ KONSTRUKCE - PODNOŽ TVOŘÍ 4 KOVOVÉ NOHY TVARU OBDÉLNÍKU, SPOJENÉ PO OBVODU NOSNÍKY, KTERÉ PODPORUJÍ STOLOVOU DESKU. NOHY MAJÍ OBDÉLNÍKOVÝ PROFIL 30x30mm, VÝŠKA = 725mm, VČETNĚ REKTIFIKAČNÍCH ŠROUBŮ.

- PROVEDENÍ STOLOVÉ DESKY: TL. 22mm

MATERIÁL:

- STOLOVÁ DESKA - HPL LAMINÁT, HRAHY ABS TL. 2mm,

- DEZÉN *KAMENNÝ DUB* SE STRUKTUROU *SUPER NATURAL*, (DEZÉN V DELŠÍM SMĚRU DESKY)

- STOLOVÁ PODNOŽ - OCELOVÁ, NOHY 30x30mm V LÍCI DESKY, RÁM POD DESKOU, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT - BARVA HLINÍK LEŠTĚNÝ (RAL 9006 WEISSALUMINIUM)




VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT KVALITNÍ A MECHANICKY ODOLNÉ, NENASÁKAVÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ VODOU A BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY.

ZA DOSTATEČNOU TUHOST KONSTRUKCE ODPOVÍDÁ DODAVATEL. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ VZOREK DEZÉNU !

SCHÉMATICKÝ NÁKRES

↔ OZNAČENÍ SMĚRU KLADENÍ DEZÉNU

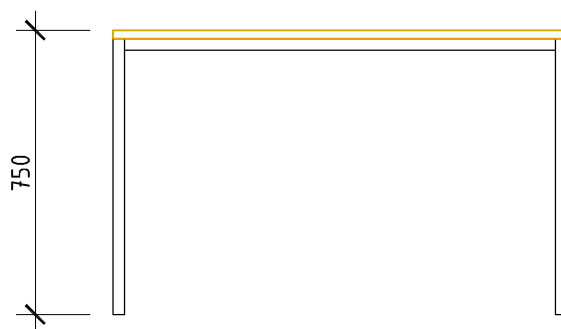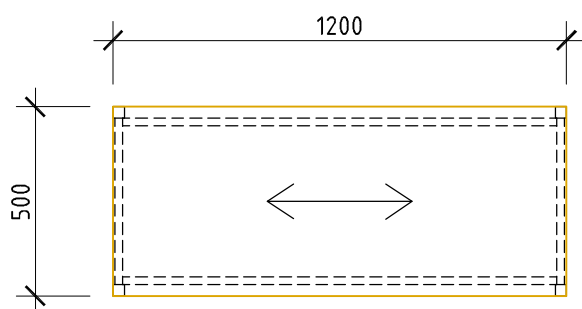

POPIS PRVKU :

SKŘÍŇKA NÍZKÁ S DVĚMA PLNÝMI DVÍŘKY, UZAMYKATELNÁ, S PRŮCHODKAMI V ZADNÍ STĚNĚ

CELKOVÝ ROZMĚR : 800x450x750mm

OBECNÝ POPIS :

- PEVNÝ KORPUS I RÁM SOKLU, Z LAMINO DTD DESEK TL. 18mm,
- DVEŘE - TL. 18mm, NALOŽENÉ, NA ZADNÍ STRANĚ ZÁPUSTNÝ SILIKONOVÝ DORAZ ZARÁŽECÍ $\phi 5\text{mm}$.
- ZÁDA - TL.5mm, S USAZENÍM DO POLODRÁŽKY BOČNIC A UCHYCENA PŘES SPONY.
- ZÁVĚSY NÁBYTKOVÉ - KVALITNÍ KLIPOVÝ MISKOVÝ ZÁVĚS S INTEGROVANÝM TLUMIČEM.
- 2 VÝŠKOVĚ POLOHOVATELNÉ POLICE NA KOV. PODPĚRKÁCH S GALVANICKÝM POVRCHEM, (min. 4ks/1 POLICI),

MATERIÁL:


- DESKY DVEŘÍ I KORPUSU - LAMINOVANÉ DTD DESKY, HRANY VE STEJNÉM DEZÉNU, U DVÍŘEK ABS TL. 2mm
- DEZÉN KAMENNÝ DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL, (DEZÉN V DELŠÍM SMĚRU DESKY)
- KOVÁNÍ - KARTÁČOVANÝ NEREZ, 179x24.5mm, ROZTEČ 160mm, TVAR DLE OBRÁZKU
- 2 ks NÁBYTKOVÉ PRŮCHODKY V ZADNÍ STĚNĚ SKŘÍŇKY
- ZÁMEK NÁBYTKOVÝ V PRAVÉM KŘÍDLE DVÍŘEK.

VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT KVALITNÍ A MECHANICKY ODOLNÉ, NENASÁKAVÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ VODOU A BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ZA DOSTATEČNOU TUHOST KONSTRUKCE ODPOVÍDÁ DODAVATEL. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.


PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ VZOREK DEZÉNU A ÚCHYTKY !

SCHÉMATICKÝ NÁKRES


↔ OZNAČENÍ SMĚRU KLADENÍ DEZÉNU

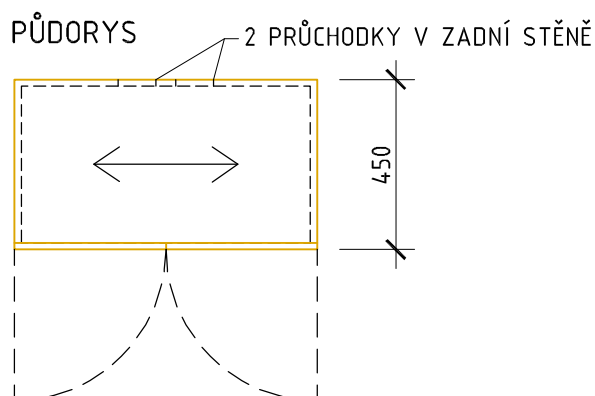

TVAR ÚCHYTKY DVÍŘEK

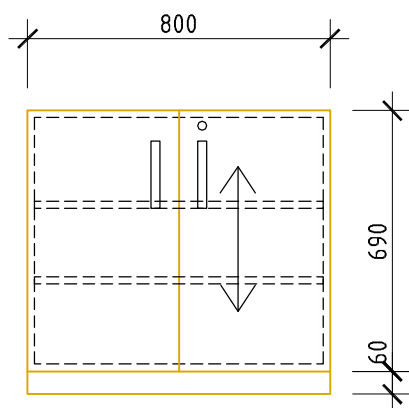

POHLED ČELNÍ

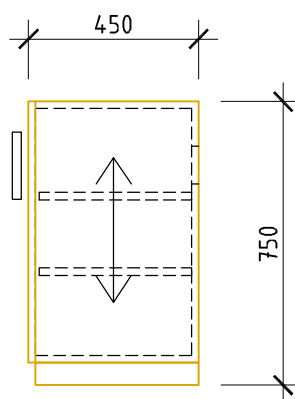

POHLED BOČNÍ

POPIS PRVKU :

SKŘÍŇ VYSOKÁ SE ČTYŘMI PLNÝMI DVEŘMI, UZAMYKATELNÁ

CELKOVÝ ROZMĚR : 800x450x2250mm

OBEČNÝ POPIS :

- PEVNÝ KORPUS I RÁM SOKLU, Z LAMINO DTD DESEK TL. 18mm
- DVEŘE - TL. 18mm, NALOŽENÉ, NA ZADNÍ STRANĚ ZÁPUSTNÝ SILIKONOVÝ DORAZ ZARÁŽECÍ $\phi 5\text{mm}$.
- ZÁDA - TL.5mm, S USAZENÍM DO POLODRÁŽKY BOČNIC A UCHYCENA PŘES SPONY.
- ZÁVĚSY NÁBYTKOVÉ - KVALITNÍ KLIPOVÝ MISKOVÝ ZÁVĚS S INTEGROVANÝM TLUMIČEM.
- 4 VÝŠKOVĚ POLOHOVATELNÉ POLICE NA KOV. PODPĚRKÁCH S GALVANICKÝM POVRCHEM, (min. 4ks/1 POLICI),

MATERIÁL:

- DESKY DVEŘÍ I KORPUSU - LAMINOVANÉ DTD DESKY, HRANY VE STEJNÉM DEZÉNU, U DVÍŘEK ABS TL. 2mm
- DEZÉN KAMENNÝ DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL, (DEZÉN V DELŠÍM SMĚRU DESKY)
- KOVÁNÍ - KARTÁČOVANÝ NEREZ, 179x24.5mm, ROZTEČ 160mm, TVAR DLE OBRÁZKU
- ZÁMEK NÁBYTKOVÝ V PRAVÉM KŘÍDLE SPODNÍCH DVEŘÍ.


VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT KVALITNÍ A MECHANICKY ODOLNÉ, NENASÁKAVÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ VODOU A BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ZA DOSTATEČNOU TUHOST KONSTRUKCE ODPOVÍDÁ DODAVATEL. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ VZOREK DEZÉNU A ÚCHYTKY !

SCHÉMATICKÝ NÁKRES

↔ OZNAČENÍ SMĚRU KLADENÍ DEZÉNU



PŮDORYS

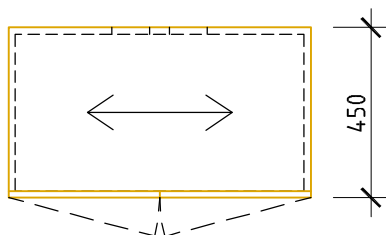

TVAR ÚCHYTKY DVÍŘEK

POHLED BOČNÍ

POHLED ČELNÍ

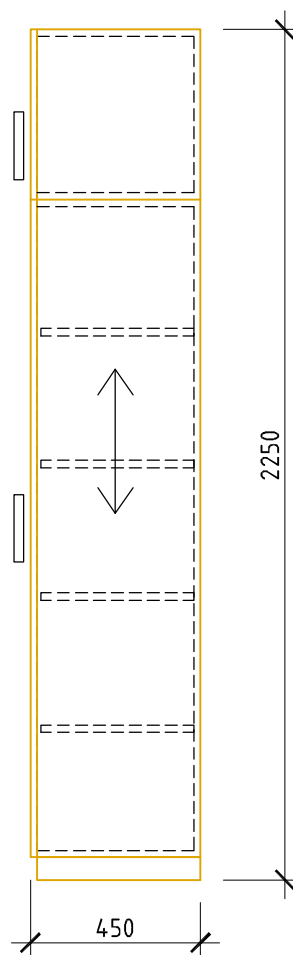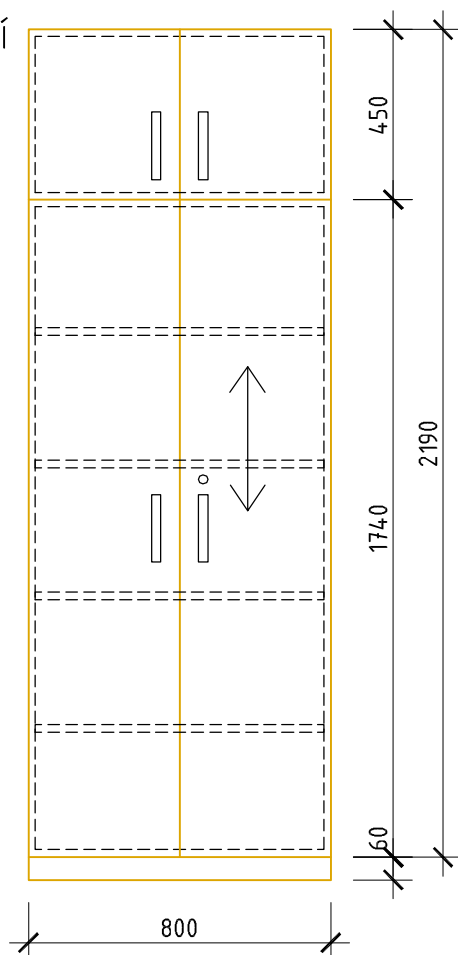

POPIS PRVKU :

REGÁL OTEVŘENÝ LICHOBĚŽNÍKOVÉHO PŮDORYSU

CELKOVÝ ROZMĚR : 650-900x400x2200mmOBEČNÝ POPIS :

- PEVNÝ RÁM KORPUSU I SOKLU, Z LAMINO DTD DESEK TL. 18mm
- ZÁDA - TL.5mm, S USAZENÍM DO POLODRÁŽKY BOČNÍK A UCHYCENA PŘES SPONY.
- 4 PEVNÉ POLICE, ZAKOTVENÉ DO BOČNÍCH STĚN


MATERIÁL:

- DESKY POLIC I KORPUSU - LAMINOVANÉ DTD DESKY, HRANY VE STEJNÉM DEZÉNU
 - DEZÉN : *KAMENNÝ DUB* SE STRUKTUROU *SUPER NATURAL*, (DEZÉN V DELŠÍM SMĚRU DESKY)
- VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT KVALITNÍ A MECHANICKY ODOLNÉ, NENASÁKAVÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ VODOU A BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY.

ZA DOSTATEČNOU TUHOST KONSTRUKCE ODPOVÍDÁ DODAVATEL. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.


PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ VZOREK DEZÉNU !

PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NIKU PRO UMÍSTĚNÍ REGÁLU !


SCHÉMATICKÝ NÁKRES

OZNAČENÍ SMĚRU KLADENÍ DEZÉNU


PŮDORYS

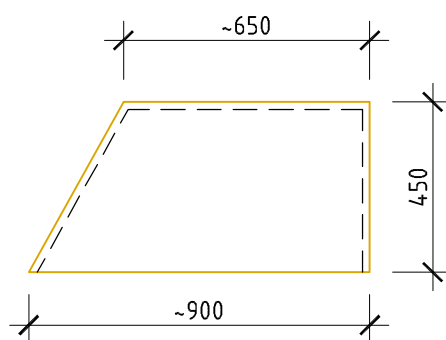


POHLED ČELNÍ

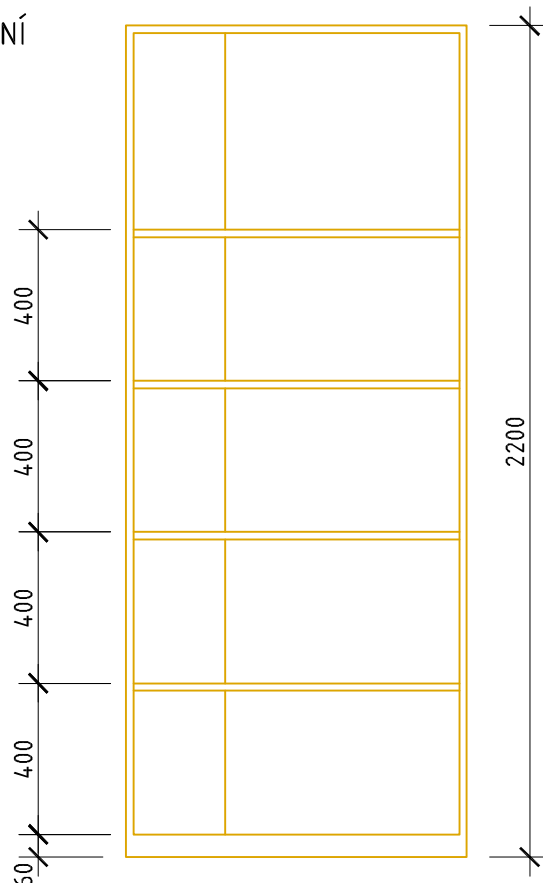


POHLED BOČNÍ

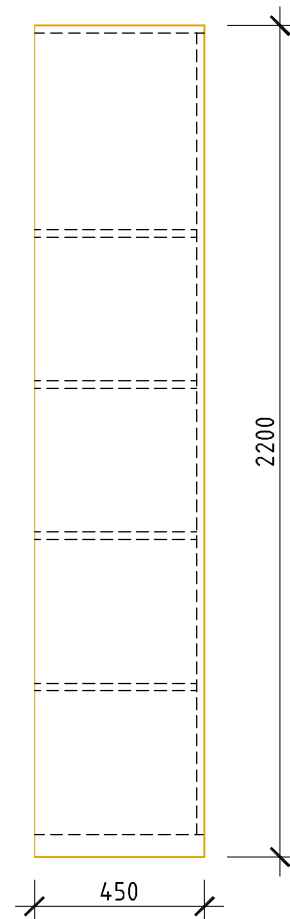

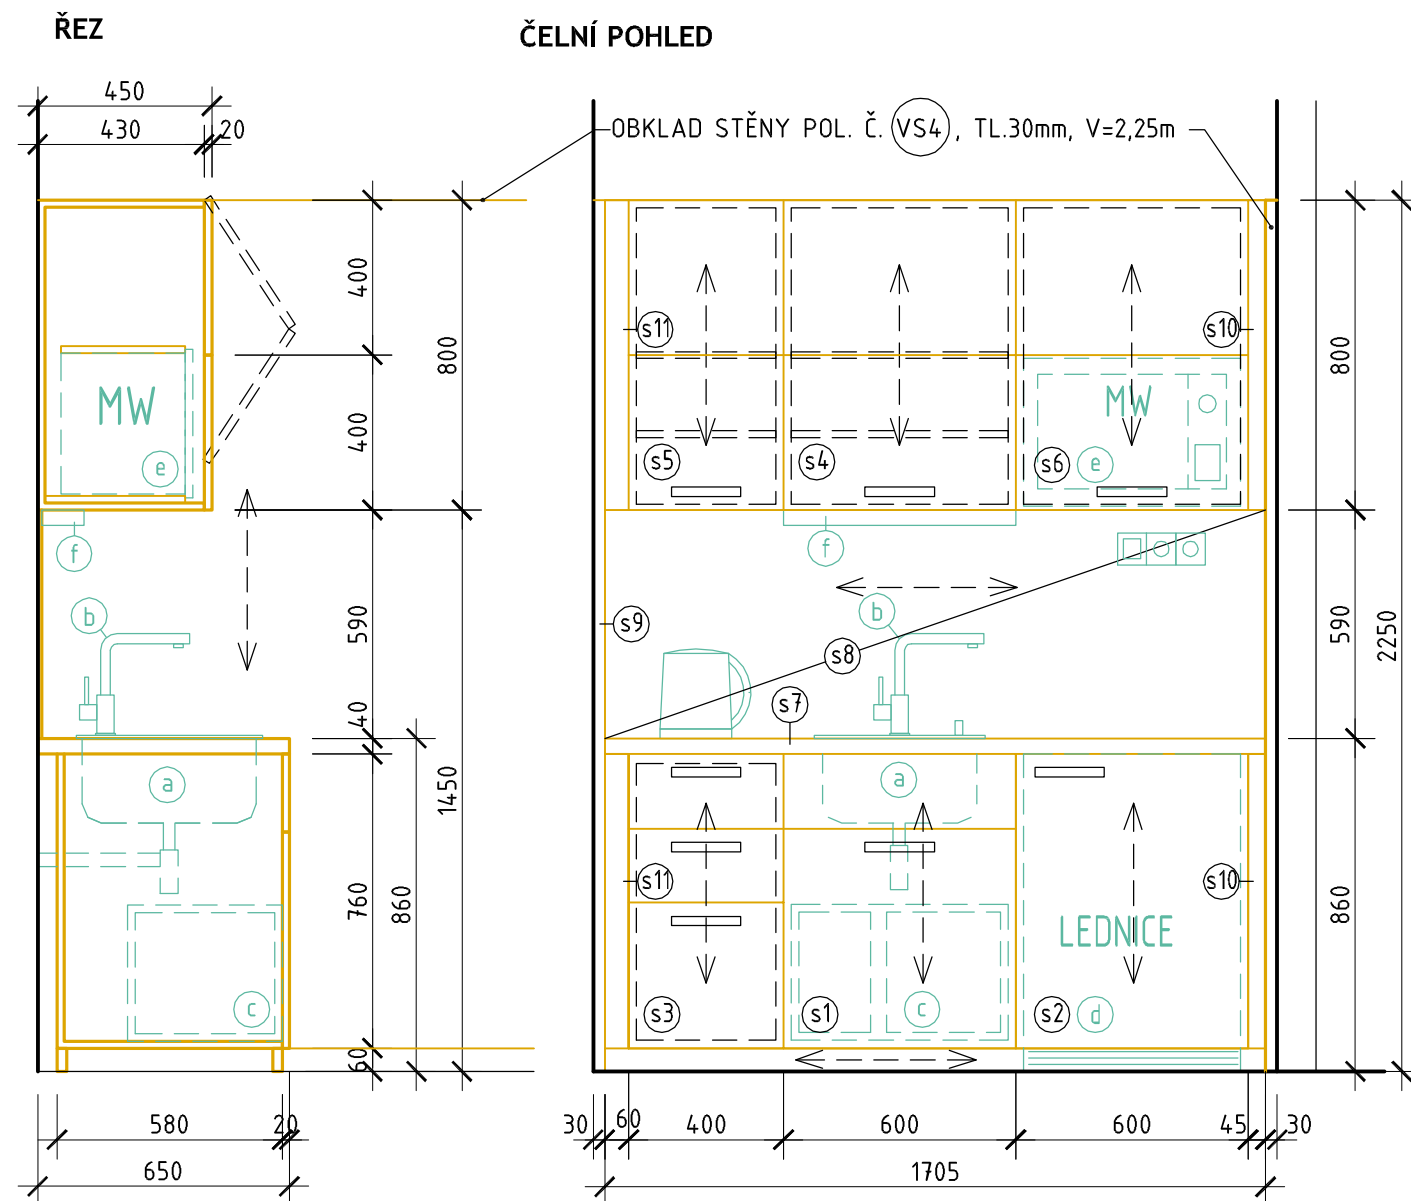

PŮDORYS

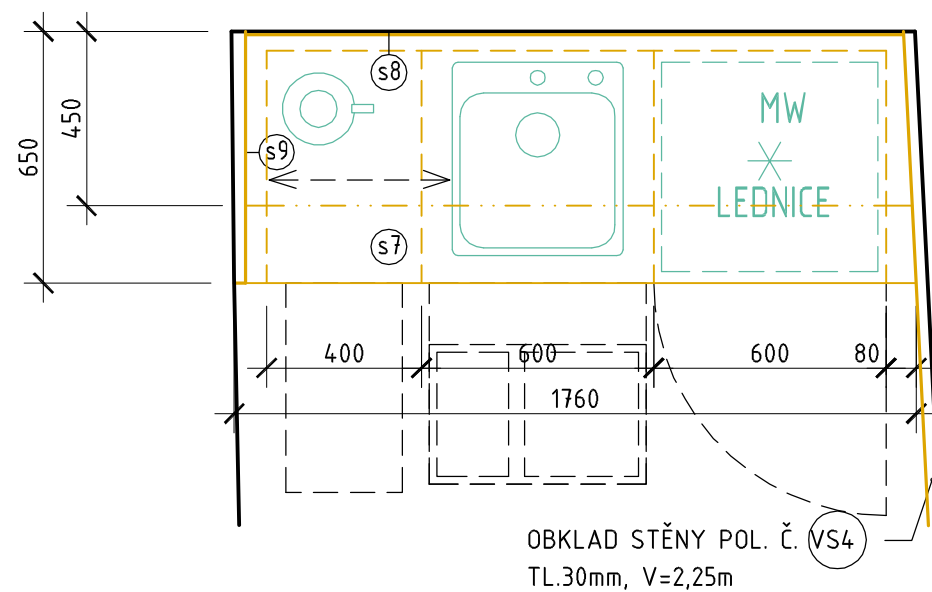

TVAR ÚCHYTKY DVÍŘEK

← — — — → SMĚR DEZÉNU (LET DŘEVA) NA POHLEDOVÉ PLOŠE DESEK

POPIS PRVKU :

KUCHYŇKA SE DŘEZEM, VESTAVĚNÝM ODP. KOŠEM, MIKROVLNKOU A LEDNÍČKOU

CELKOVÝ ROZMĚR : ~1705x650x2250mm (VČETNĚ SOKLU 60mm)

PROVEDENÍ SOKLU, KORPUSŮ A VYBAVENÍ:

SOKL - NOSNÉ VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVATELNÉ NOŽKY (ÚNOSNOST JEDNÉ MIN 450kg), VÝŠKA 60mm, ČELO SOKLU ZAROVNÁNO S HRANOU KORPUSU. VRÁMCI SESTAVY SKŘÍŇEK BUDE ČELNÍ PANEL SOKLU CELISTVÝ. SKŘÍŇKA PRO VESTAVBU LEDNICE MÁ SOKL S OSAZENOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU KARTÁČ. NEREZ PŘÍP. MATNÉ STŘÍBRNÉ BARVY.

KORPUS - PŮDA, BOKY DNO - TL. 18mm, PEVNĚ SPOJENY, SKRYTÉ SPOJOVACÍ PRVKY. POHLEDOVÉ ČÁSTI KORPUSU VČETNĚ ČELNÍ HRANY (ABS) VŽDY POVRCHOVĚ A BAREVNĚ SJEDNOCENÉ S PROVEDENÍM DVEŘÍ. SPODNÍ SŘÍŇKY BEZ PŮDY, S PŘÍČNÝMI KOVOVÝMI ZTUŽUJÍCÍMI PROFILY, KTERÉ SLOUŽÍ K PŘÍPEVNĚNÍ KUCHYŇSKÉ DESKY.

ZÁDA - TL.5mm, S USAZENÍM DO POLODRÁŽKY BOČNIC A UCHYCENY PŘES SPONY.

DVEŘE - TL. 18mm, NALOŽENÉ, NA ZADNÍ STRANĚ ZÁPUSTNÝ SILIKONOVÝ DORAZ ZARÁŽECÍ Ø5mm.

ČELA VÝSUVŮ TL. 18mm, NA ZADNÍ STRANĚ ZÁPUSTNÝ SILIKONOVÝ DORAZ ZARÁŽECÍ Ø5mm

ZÁVĚSY NÁBYTKOVÉ - KVALITNÍ KLIPOVÝ MISKOVÝ ZÁVĚS S INTEGROVANÝM TLUMIČEM.

VYBAVENÍ - VÝŠKOVĚ POLOHOVATELNÉ POLICE NA KOVOVÝCH PODPĚRKÁCH S GALVANICKÝM POVRCHEM, (min. 4ks/1 POLICI), POČET POLIC VIZ NÁKRES. VÝSUVY PLNOVÝSUVNÉ S VÁLEČKOVÝM VEDENÍM S MINIMÁLNÍ NOSNOSTÍ 30kg A ADAPTIBILNÍM SYSTÉMEM TLUMENÍ (TESTOVÁNO NA MIN 95.000 CYKLŮ, DOŽIVOTNÍ GARANCE). VYŠŠÍ VÝSUVY DOPLNĚNY O POSTRANNÍ RELING A VYŠŠÍ ZÁDA.

KUCHYŇSKÁ DESKA TL. 40mm S ČELNÍ HRANOU TYP "U", OBKLAD ZADNÍ STĚNY TL. 8-10mm, BOČNÍ STĚNY TVOŘÍ OBKLAD CELKOVÉ TL. 30 mm, KTERÝ NAVAZUJE NA DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚNY SMĚREM KE DVEŘÍM.

MATERIÁL KORPUSŮ A DVÍŘEK :

LTD OBOUSTRANNĚ POHLEDOVÉ, ZVENKU STRUKTUROVANÝ DEZÉN, ZE VNITŘ HLADKÝ. DESKY OPATŘENÉ HRANAMI ABS 2mm V BARVĚ DEZÉNU PLOCH.

DEZÉN LAMINO DESEK : *KAMENNÝ DUB SE STRUKTUROU SUPER NATURAL* - NUTNO VZORKOVAT !

DÉZEN PRACOVNÍ DESKY : *KAMENNÝ DUB, hrana profil "U"* - NUTNO VZORKOVAT !

ÚCHYTKY - *KARTÁČOVANÝ NEREZ, 179x24.5mm*, ROZTEČ 160mm, TVAR DLE OBRÁZKU

VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A SNADNO UDRŽOVATELNÉ VODOU A BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY. ZA DOSTATEČNOU TUHOST KONSTRUKCE ODPOVÍDÁ DODAVATEL. KOMPLETNÍ DODÁVKA FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE A NAPOJENÍ NA ZTI + SILNOPROUD

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SESTAVY :

- s1 - skříňka spodní pro drez, s výsuvem pro odpadkový koš, 600x580x760mm, sokl v=60mm, ...1 ks
- s2 - skříňka spodní pro vestavnou lednici, 600x580x820mm, bez soklu, ...1ks
- s3 - skříňka se zásuvkami (spodní na 1/2 výšky, horní dvě na 1/4 výšky), 400x580x760mm, sokl v=60mm ... 1 ks
- s4 - skříňka horní s plnými dvoudílnými nahoru skládacími dvířky a dvěma policemi, 600x450x800mm, ...1 ks
- s5 - skříňka horní s plnými dvoudílnými nahoru skládacími dvířky a dvěma policemi, 400x450x800mm, ...1 ks
- s6 - skříňka horní s plnými dvoudílnými nahoru skládacími dvířky a 2 pevnými policemi s větrací mezerou, pro vestavbu malé mikrovlnné trouby, v zadní stěně otvor pro zásuvku silnoproudu, 600x450x800 ... 1ks
- s7 - pracovní deska, ~1705x650mm (dle zaměření!), TL. 40mm, hrana "U" ...1ks
- s8 - obklad zadní stěny, ~1705x620mm (dle zaměření!), TL. 8-10mm ...1ks
- s9 - obklad boční stěny linky tl. 30mm, 650x2250mm, ... 1ks
- s10 - svislé doplňkové boční lišty ke spodním a horním skříňkám, pevné, v líci dvířek, ~45x760-800mm, ... 2ks
- s11 - svislé doplňkové boční lišty ke spodním a horním skříňkám, pevné, v líci dvířek, ~60x760-800mm, ... 2ks

VYBAVENÍ A SPOTŘEBIČE :

- a - kuchyňský drez nerezový jednodílný, kartáčovaný povrch, 440x500mm, vč. sifonu, výpusti a příchytok
- b - baterie drezová stojánková, chrom, vysoká, přibližné rozměry a tvar dle nákresu
- c - odpadkový koš dvoudílný s plnovýsuvem a dojezdem, do skříňky 600mm, 1x30l + 1x19l
- d - lednice vestavná, jednodveřová, vest. výška 820mm, monoklimatická, tichá (<38dB)
- e - mikrovlnná trouba vestavná malá, do horní skříňky 600 x hl.320mm, doporučený rozměr = 600x380x300mm
- f - kuchyňské svítidlo přisazené pod horní skříňky, 11W L=558mm 2700K

! VŠECHNY ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE TŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ !