


## POHLED NA HLAVNÍ ROZVADĚČ RL

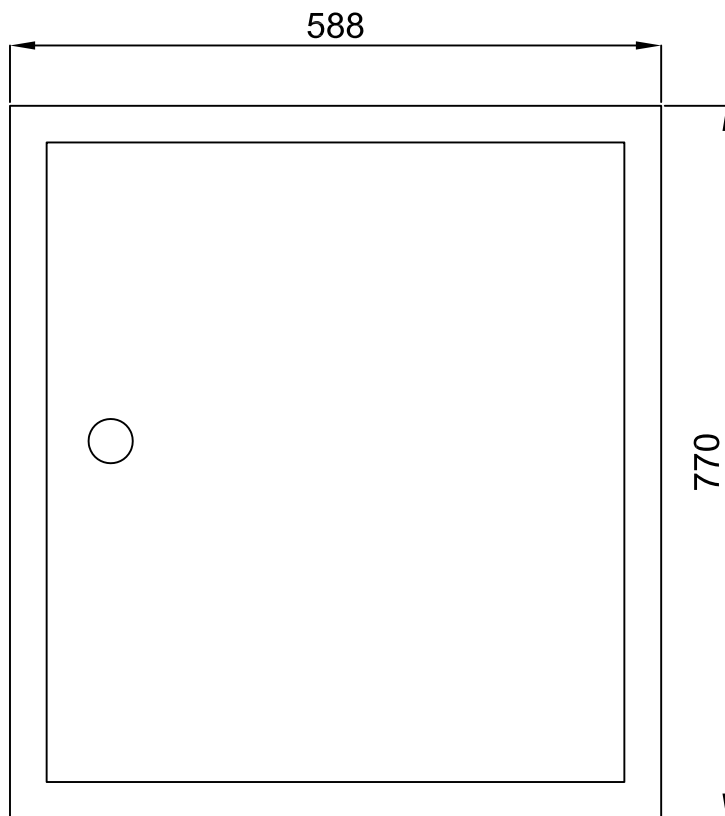

Rozvodnice zapuštěná 4x24 modulů

Výrobce : SCHRACK

Krytí : IP43

Rozměry : 588/770/136 (šxvxh)

Napěťová soustava : N+PE AC 50Hz, 400/230V, TN-S

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

# ROZVADĚČ RL

# ROZVADĚČ RL

W0:L1,L2,L3 - 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

W1:L1,L2,L3

QM1  
25/3  
25A

FV01  
3x FLP-B+C

FA1  
6B/1  
6A

FI1  
40/4/0,03  
40A/0,03A

FA2  
16B/1  
16A

FA3  
16B/1  
16A

FA4  
16B/1  
16A

FA5  
16B/1  
16A

FA6  
16B/1  
16A

FA7  
10B/1  
10A

230/24

KM1  
Z-SCH  
25A/4ZAP  
230V

N

N

N1

PE

CY 6 mm2

PŘÍVOD ZE STAVAJÍCÍHO  
ROZVADĚČE

CYKY-J 4x10

CYKY-J 3x1,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x1,5

EP

hlavní ochranná  
připojnice  
svorkovnice

plyn

voda, kanalizace

uzemnění

N2 SIGNÁL

DETEKTOR

Z1 ZÁSUVKY  
ÚKLIDOVÉ

Z2 ZÁSUVKY  
ZÁSUVKY Č.M.0.156a

Z3 ZÁSUVKY  
ZÁSUVKY Č.M.0.156a

Z4 ZÁSUVKY  
CHLAZENÍ

Z5 ZÁSUVKY  
ZÁSUVKY Č.M.0.156a

S1 OSVĚTLENÍ

# ROZVADĚČ RL

W0:L1,L2,L3 - 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

Z6 ZÁSUVKY  
ZÁSUVKY Č.M.0.156a

Z7 ZÁSUVKY  
LEDNICE

Z8 ZÁSUVKY  
UTZ LÁZEŇ  
ZÁSUVKY M.Č.0.156b

Z9 3f ZÁSUVKY  
3f ZÁS. M.Č. 0156a

Z13 ZÁSUVKY  
PRO KAB. DÁLKOVÝ OVLADAČ

Z14 ZÁSUVKY  
PRO KAB. DÁLKOVÝ OVLADAČ

Z10 3f ZÁSUVKY  
3f ZÁS. M.Č. 0156a

Z11 3f ZÁSUVKY  
3f ZÁS. M.Č. 0156a

Z12 ZÁSUVKY  
M.Č.0.156b

V1 VÝVOD  
ÚLOŽIŠTĚ

Z15 ZÁSUVKY  
PRO KAB. DÁLKOVÝ OVLADAČ

